schneider
airsystems

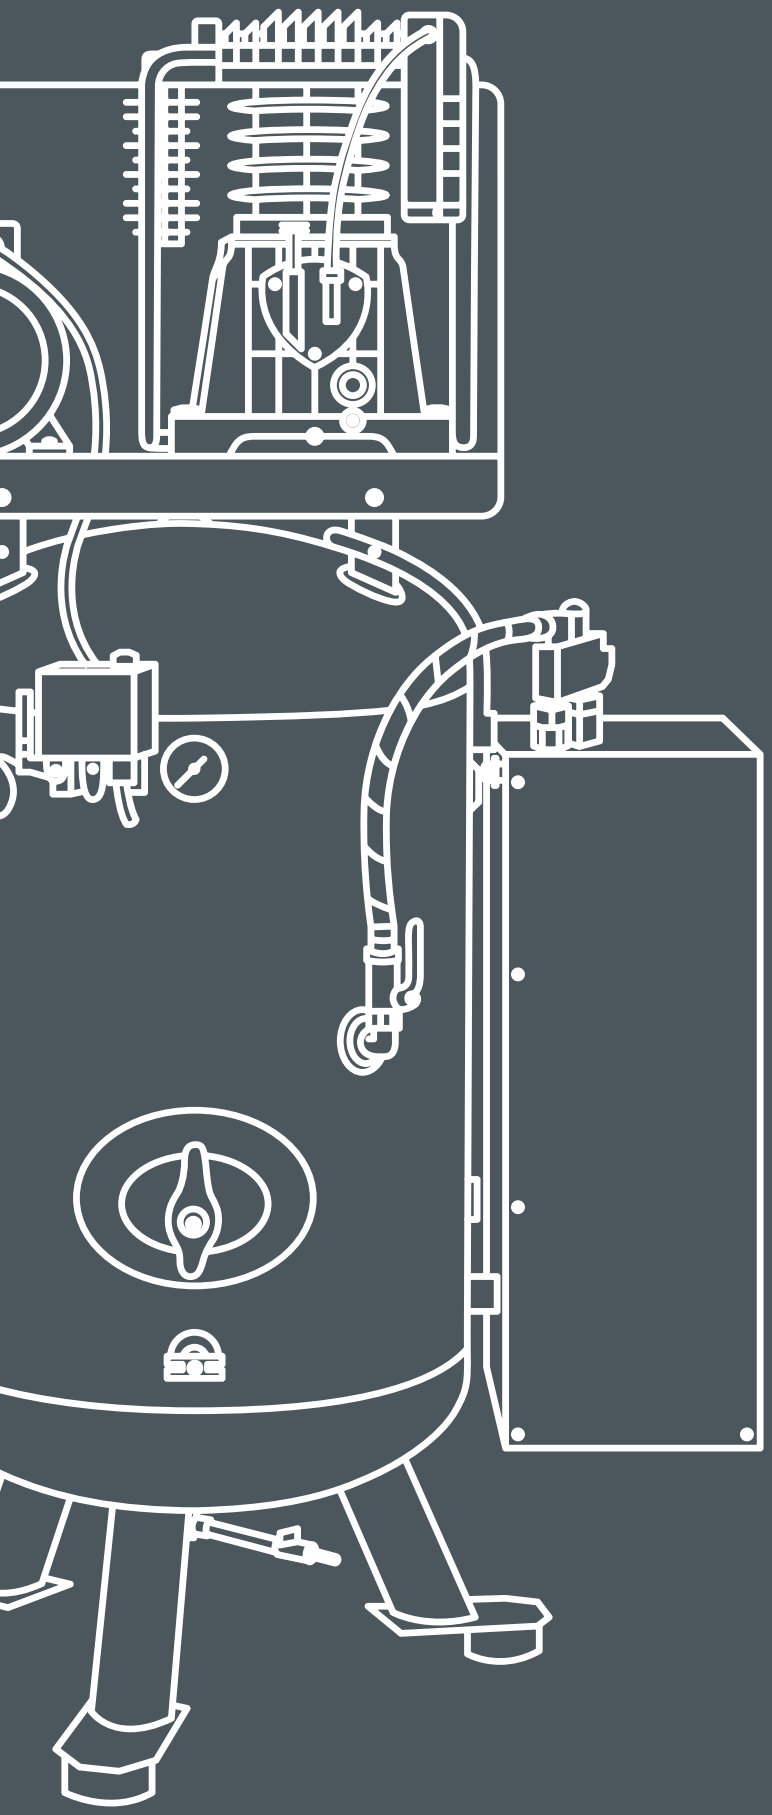

KATALOG | 2017

50 YEARS

1.
2.
3.
4.
Master

Obsah

1. Výroba stlačeného vzduchu

Mobilní kompresory 08
UniMaster 12
CompactMaster 20
CompactMaster L 28
SysMaster 32
SilentMaster 37
Stacionární kompresory 42
UniMaster 42
UniMaster Clean 54
Šroubové kompresory 62
Příslušenství ke kompresorům 70

2. Úprava stlačeného vzduchu

Sušičky stlačeného vzduchu 88
Odvaděče kondenzátu 92
Separátory olej-voda 94
Úpravné jednotky & filtry 96

3. Rozvody stlačeného vzduchu

Systémy rozvodů stlačeného vzduchu 106
Hadice & další příslušenství 138
Připojovací & spojovací technika 150

4. Použití stlačeného vzduchu

Ofukovací pistole 166
Příklepové utahováky 170
Ráčnové utahováky 176
Šroubováky 178
Vrtačky 182
Brusky 184
Pilky 189
Vyřezávač okenních skel 190
Nýtovací kleště 192
Sponkovačky & hřebíkovače 194
Stříkací pistole 201
Zásobníky na materiál 208
Stříkání omítek 213
Mlžící pistole 216
Speciální pistole 218
Tlakové maznice 220
Pistole na kartuše 221
Jehlové oklepávače 224
Sekací kladiva 226
Tryskací pistole 230
Pneuhustiče 234
Přístroj na odsáv. oleje a odvzduš. brzd 238
Sady & příslušenství 240

Naše oprávnění již 50 let

My se postaráme o všechno tak, abyste Vy nemuseli o stlačeném vzduchu vůbec přemýšlet.

50 YEARS

Vážení zákazníci,

v roce 2016 oslavila společnost Schneider airsystems 50. výročí od svého založení. Základem tohoto úspěchu je skutečnost, že se již 50 let soustřeďujeme na to, co umíme: stlačený vzduch. Díky dlouholeté zkušenosti se z nás stali skuteční specialisté na všechna témata v oblasti stlačeného vzduchu - od výroby až k jeho použití. Při tom se vždy snažíme o řešení, která jsou šitá na míru přímo pro Vás, naše zákazníky.

Důkaz toho právě držíte ve svých rukou. Náš nový katalog Vám umožní mít komplexní přehled o našem celkovém sortimentu včetně cenové nabídky. Seznamte se s našimi novinkami, jako jsou výkonné a robustní kompresory CompactMaster vhodné pro staveniště, nebo s našimi osvědčenými stacionárními pístovými kompresory, které pro Vás vyrábíme v Reutlingenu.

I v budoucnosti pro Vás budeme vyvíjet další vhodná řešení se stlačeným vzduchem, abyste se mohli soustředit na svoji práci. Výročí 50 let společnosti Schneider airsystems je pro nás důvodem k oslavám, ale v žádném případě k odpočinku.

Fabian Klopfer
Jednatel společnosti

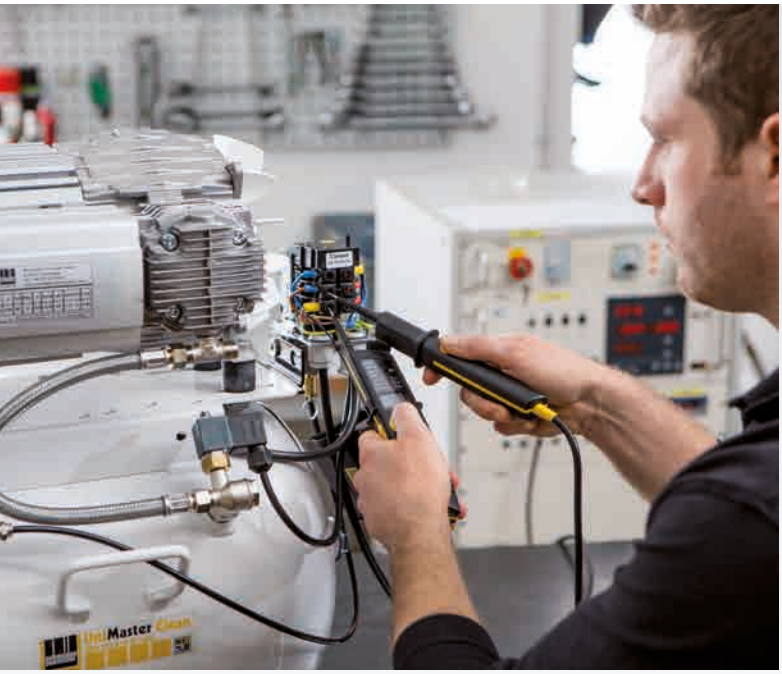

Řešení, která přesvědčují

ŘEŠENÍ POTŘEBY STLAČENÉHO VZDUCHU Z JEDNÉ RUKY

Naším portfoliem pokrýváme celou oblast stlačeného vzduchu: jeho výrobu, úpravu, rozvody a použití. Při tom máme neustále na mysli to nejdůležitější: Vás a Vaše potřeby stlačeného vzduchu pro prosperující provoz Vašeho podniku.

NAŠE ŘEŠENÍ

- Výkonné produkty od výroby až po použití orientované na zákazníka
- Vlastní výroba a montáž pístových kompresorů ve vlastním montážním závodě v Reutlingenu
- Management kvality pro zajištění nejvyšších standardů kvality

Ušetřete čas!
U nás dostanete všechno kolem stlačeného vzduchu z jedné ruky

NABÍDKA SERVISU, KTERÁ PŘESVĚDČÍ

Ať jde o rychlé a snadné provedení opravy, naši záruku nebo naši širokou síť servisních partnerů po celé České republice, na nás se můžete spolehnout. Pro Vás to představuje jistotu provozu, abyste se mohli starat o své obchody a své zákazníky.

NAŠE ŘEŠENÍ

- Záruka 1+2: Možnost prodloužení záruky na 3 roky u většiny našich výrobků
- 12 servisních partnerů v České republice a servisní Hotline s profesionálním odborným poradenstvím v případě poruchy
- Vlastní servisní středisko v Sulkově pro kompresory, sušičky a nářadí
- Záruka na dodávku náhradních dílů po dobu až 10 let a katalog náhradních dílů, který je k dispozici 24 hodin denně

Chraňte své nervy!
Naší širokou servisní nabídkou pro každou situaci.

PORADENSTVÍ NA MÍRU

Kolik Vás stojí zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a kolik vzduchu skutečně potřebujete? Poradíme Vám dobře, a to i prostřednictvím odborného prodejce. Ušetříte vyřešením otázek kolem stlačeného vzduchu přesně podle Vašich potřeb a z minimalizace nákladů.

NAŠE ŘEŠENÍ

- V České republice se o Vás stará 5 obchodních zástupců společně s odbornými prodejci přímo v místě
- Provádíme měření efektivnosti, spotřeby a netěsností
- Optimalizujeme zařízení na výrobu stlačeného vzduchu podle Vaší skutečné potřeby

Zvyšte svůj zisk!
Za pomoci našeho poradenství na míru pro Vaši skutečnou potřebu stlačeného vzduchu.

UniMaster Base
UniMaster
1+2
UniMaster
1+2

UniMaster ST

schneider
airsystems
AirMaster

Výroba stlačeného vzduchu

Mobilní pístové kompresory **08**
UniMaster 12
CompactMaster 20
CompactMaster L 28
SysMaster 32
SilentMaster 37

Stacionární pístové kompresory **42**
UniMaster 42
UniMaster Clean 54

Šroubové kompresory **62**

Příslušenství ke kompresorům **70**

Který kompresor pro jaké použití?

		Min. spotřeba vzduchu [l/min]	Minimální výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
				s olejem	bez oleje
Ofukovací pistole					
D740015	AP-BM-SN	78	0,55		x
D740017	AP-BM-T9	78	0,55		x
D740035	AP-SOFT	192	1,10		x
D740115	AP-BM-SNV100	180	1,10		x
D740140	AP-VARIO-S	162	1,10		x
D740141	AP-VARIO-L	222	1,10		x
D740148	AP-VARIO-L-500	380	1,10		x
D740142	AP-VARIO-F	348	1,80		x
D740143	AP-VARIO-V	222	1,10		x
D740144	AP-VARIO-P	222	1,10		x
D740145	AP-BM-S	234	1,50		x
D740020	AP-RS	180	1,10		x
D740021	AP-RSV 100	324	1,80		x
Příklepové utahováky					
D322800	SGS 340 - 3/8"	300	1,50	x	
D322811	SGS 405 - 1/2"	300	1,50	x	
D327610	SGS 610 - 1/2"	360	1,80	x	
D322812	SGS 600 - 1/2"	510	2,20	x	
D322813	SGS 815 - 1/2"	492	2,20	x	
D322814	SGS 1000 - 1/2"	600	2,20	x	
D327347	SGS 345 - 1/2"	360	1,80	x	
D322830	SGS 1625 - 3/4"	546	2,20	x	
D322840	SGS 1900 - 1"	546	2,20	x	
D322623	SGS 315 - 1"	660	2,20	x	
Ráčnové utahováky					
D322590	RAS 760-1/4"	210	1,50	x	
D322603	RAS 134-1/2"	235	1,50	x	
D322602	RAS 176-1/2"	200	1,50	x	
Pneuhustiče					
D004009	RF-RMG	–	0,55		x
D004011	RF-RMG-K	–	0,55		x
D040011	RF-RM	–	0,55		x
D004023	RF 6 MG 1,5	–	0,55		x
D004024	RF 6 MG 2,5	–	0,55		x
D004025	RF 6 MG 0,8	–	0,55		x
D004021	RF 12 MG	–	0,55		x
D004026	RF 12 MG 2,5	–	0,55		x
D004027	RF 12 DVG 0,8	–	0,55		x
Šroubováky					
D322672	DRS 800	300	1,80	x	
D322673	DRS 810	360	2,20	x	
D322677	DRS 1000	276	1,80	x	
D322676	DRS 1800	276	1,80	x	
D322678	DRS 140 SYS	420	2,20	x	
Vrtačky					
D322642	BM 525-3/8"	360	2,20	x	
D322643	BM-W 510	420	3,00	x	
D322647	BM 753	480	3,00	x	
Brusky					
D322295	WSL 125 SYS	380	4,00	x	
D322314	BDS 330 SYS	400	4,00	x	
D322653	SBS-W 522	330	4,00	x	
D322659	SBS 700 SYS	170	1,80	x	
D322661	SBS 1031 SYS	300	3,00	x	
D322301	SBS-Set	250	3,00	x	
D322299	LH-WSL 100	142	1,80	x	
D322721	ES 150-2,5	416	4,00	x	
D322720	ES 150-5	416	4,00	x	

		Min. spotřeba vzduchu [l/min]	Minimální výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
				s olejem	bez oleje
Pilky					
D322321	KS 9A	200	1,80	x	
Vyřezávač okenních skel					
D322669	SPA-SYS	280	1,80	x	
Nýtovací kleště					
D322311	NZ-SYS	1,1 l pro Hub	0,55	x	
Sponkovačky / hřebíkovače					
D200091	D200091 KLG 80-16	0,3 l pro Schlag	0,55	x	
D200098	KLG 90-40 SYS	0,8 l pro Schlag	0,55	x	
D200094	KLG 114-65	1,3 l pro Schlag	0,55	x	
D300044	KNG 40 SYS	0,7 l pro Schlag	0,55	x	
D300067	SNG-SK 50 SYS	1,1 l pro Schlag	0,55	x	
D300068	PNG-PN 25 SYS	0,3 l pro Schlag	0,55	x	
Tlakové maznice					
D040025	FP-M	0,6 l pro Hub	0,55	x	
D040026	FP-A	0,6 l pro Hub	0,55	x	
Pistole na kartuše					
D040118	KTP 310 DR	60	0,55		x
D040138	KTP 310 ALU	100	1,10		x
D040137	KTP 310	100	1,10		x
D040130	SIP 600	100	1,10		x
Přístroj na odsávání oleje a odvzdušnění brzd					
D040152	OBG	160	1,80		x
Jehlové oklepávače					
D322415	NP-AT 12 SYS	120	2,20	x	
D322414	NP-AT 28 SYS	220	3,00	x	
Tryskací pistole					
D030030	SSP-STRAHLFIX	150	2,20		x
D030025	SSP-SAV	280	3,00		x
D030262	SSP-SAW 4 SYS	320	4,00		x
D030034	SSP-DSP	300	3,00		x
Sekací kladiva					
D322254	MLH-MHM	150	1,50	x	
D322297	MLH-KFZ	220	1,80	x	
D323004	MLH-MMH 10 SYS	280	2,20	x	
D323003	MLH-SMH 19 SYS	320	4,00	x	
Stříkací pistole					
D030290	FSP-MINI-VARIO 2	80	1,80		x
D030206	FSP-AZ 2	130	2,20		x
D030059	FSP-OPTIMAL 2001-1,5	120	2,20		x
D030310	FSP-FP-HTE2-1,5	200	3,00		x
D030311	FSP-FP-HTE2-1,3	200	3,00		x
D030312	FSP-FP-HTE2-1,8	200	1,80		x
D030305	FSP-FP-HTE2 WB	200	3,00		x
D030202	FSP-FP-HTE-S	80	3,00		x
D030203	FSP-FP-HTE-MA	100	3,00		x
D030194	FSP-FP 2001 M-MA	200	2,20		x
Stříkání omítek					
D030063	TSP	225	3,00		x
D900514	SPR 330-6,5	300	4,00		x
D900521	SPR 215-6,5	300	4,00		x
D900529	SPR 215-8,5	300	4,00		x
Mlžící pistole					
D040008	SPP-SM	120	1,50		x
D040006	SPP-SE	50	1,10		x
D900512	SPL 750	–	1,50		x
D040052	UHW 2000	120	1,50		x

* Přehled **nezobrazuje** současné použití několika nářadí.

Přehled modelů kompresorů **UniMaster**

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzduchu (l/min)	Příkon motoru (kW)	Objem vzdušníku (l)	Strana v katalogu
UNM 210-8-25 W	A711000	8	200	1,1	24	14
UNM 210-8-25 WXOF	A711001	8	210	1,1	24	14
UNM 260-10-50 W	A712000	10	260	1,5	50	15
UNM 260-10-50 WX	A712001	10	260	1,5	50	15
UNM 310-10-50 W	A712010	10	285	1,8	50	15
UNM 310-10-50 WX	A712011	10	285	1,8	50	15
UNM 410-10-50 W	A713000	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 WX	A713001	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 D	A713010	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 DX	A713011	10	410	2,2	50	16
UNM 510-10-90 D	A714000	10	510	3	90	17
UNM 510-10-90 DX	A714001	10	510	3	90	17
UNM 660-10-90 D	A715000	10	660	4	90	17
UNM 660-10-90 DX	A715001	10	660	4	90	17
UNM 580-15-90 D	A715100	15	580	4	90	17
UNM 580-15-90 DX	A715101	15	580	4	90	17
PEM 500-15-50 B	A444002	15	500	6,6	50	18

UniMaster

Flexibilní a uživatelsky příjemné – pro univerzální použití

Snadná kontrola manometrů a ochrana citlivých dílů
díky ovládacímu panelu s pohodlným ovládáním

Flexibilní použití
díky samostatným odvodům vzduchu pro vzduch bez oleje a pro přimazávaný stlačený vzduch, s bezpečnostními rychlospojkami

Vysoký komfort
díky odvodu kondenzátu v příhodné výšce pro obsluhu



Obzvláště komfortní transport
díky dlouhé rukojeti

Záruka 15 let
proti prorezavění vzdušníku

Vysoký jízdní komfort a bezpečnost
díky stabilním měkkým gumovým kolům

Dobrá mobilita
díky předním otočným kolečkům

Příklad: UniMaster UNM 660-10-90 DX

Od použití v privátním sektoru až k profesionálnímu řemeslnému použití: Mobilní kompresory UniMaster se vyznačují především snadným používáním a vysokým stupněm flexibility. Varianta EXTRA navíc přesvědčí obzvláště velkorysým vybavením a maximální komfortní obsluhou.

UniMaster

UNM 210-8-25 W

UNM 210-8-25 WXOF

- Snadná přeprava díky velkým kolům a navařené zadní rukojeti
- Dlouhá životnost díky robustním dílům

✓	1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Velkoryse dimenzovaná kola	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	✓
	Bezolejový agregát s minimální údržbou	✓
✓	Odvod vzduchu přes redukční ventil	
	Odvod vzduchu přes redukční ventil s filtrem	✓

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM 210-8-25 W	**A711000**	8	200	110	1,1	230	2.850	24	25	95	655x365x595	5 674,00	6 865,54
UNM 210-8-25 WXOF	**A711001**	8	210	120	1,1	230	2.850	24	24	94	655x365x635	6 451,00	7 805,71

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním

Tip Bezolejový kompresor za prvé usnadňuje údržbu, za druhé se z kompresoru nedostane do stlačeného vzduchu žádný olej z agregátu.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

UniMaster

UNM 260 / 310-10-50 W

UNM 260 / 310-10-50 WX

- Snadná přeprava díky velkým kolům a navařené zadní rukojeti
- Dlouhá životnost díky robustním dílům
- Lepší pracovní výsledky díky redukčnímu ventilu s filtrem

✓	1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Velkoryse dimenzovaná kola	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	
	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
	Kabel s gumovým opláštěním a délkou 4 m	✓
	S otočnými kolečky	✓
	Odvod vzduchu přes redukční ventil s filtrem se 2 rychlospojkami	✓

10

15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM 260-10-50 W	**A712000**	10	260	160	1,5	230	2.850	50	32	95	770x425x640	10 193,00	12 333,53
UNM 260-10-50 WX	**A712001**	10	260	160	1,5	230	2.850	50	33	95	770x425x640	13 783,00	16 677,43
UNM 310-10-50 W	**A712010**	10	285	195	1,8	230	2.850	50	33	97	770x425x700	13 741,00	16 626,61
UNM 310-10-50 WX	**A712011**	10	285	195	1,8	230	2.850	50	34	97	770x425x700	16 978,00	20 543,38

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním

Tip Dodatečné vybavení variant EXTRA, jako jsou otočná kolečka a 4 m dlouhý připojovací kabel, usnadňují mobilní použití.

UniMaster

UNM 410-10-50 W / D

UNM 410-10-50 WX / DX

- Pro použití s velkou spotřebou vzduchu díky výkonnému 2-válcovému agregátu
- Pro jakékoliv použití: v provedení na střídavý nebo stejnosměrný proud
- Lepší pracovní výsledky díky redukčnímu ventilu s filtrem
- Ochrana stavebních dílů, snížení hladiny hlučnosti a snížení vibrací díky nízkému počtu otáček kompresoru

✓	2-válcový pístový kompresor s poháněný klínovým řemenem	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	
	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
	Praktický ovládací panel s olejovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem	✓
✓	S otočnými kolečky	✓
	Bezpečná kola z měkké gumy pro vysoký jízdní komfort	✓
	2 bezpečnostní rychlospojky s obzvlášť vysokou kapacitou průtoku	✓
	Odvod kondenzátu na ovládacím panelu přes kulový kohout	✓
	Kabel s gumovým opláštěním a délkou 4 m a závěsem pro kabel	✓

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM 410-10-50 W	**A713000**	10	410	295	2,2	230	1.000	50	64	97	895x410x890	17 681,00	21 394,01
UNM 410-10-50 WX	**A713001**	10	410	295	2,2	230	1.000	50	68	97	940x370x870	26 183,00	31 681,43
UNM 410-10-50 D	**A713010**	10	410	295	2,2	400	1.000	50	62	96	895x410x890	16 637,00	20 130,77
UNM 410-10-50 DX	**A713011**	10	410	295	2,2	400	1.000	50	67	96	885x410x870	24 830,00	30 044,30

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor, jakož i 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním a zástrčkou s možností změny fází u variant na střídavý proud 400 V

Tip Kola z měkké gumy a navařená zadní rukojeť u variant EXTRA značně zvyšují jejich přepravní schopnost.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

UniMaster

UNM 510 / 660 / 580 D

UNM 510 / 660 / 580 DX

- Pro použití s velkou spotřebou vzduchu díky výkonnému 2-válcovému agregátu
- Pro každé použití: v provedení na 10 nebo 15 bar
- Pro práce s vysokou spotřebou vzduchu díky 90 l vzdušníku
- Ochrana stavebních dílů, snížení hladiny hlučnosti a snížení vibrací díky nízkému počtu otáček kompresoru

✓	2-válcový agregát s dvoustupňovou kompresí (510-10-90 D/DX 1-válcový) a poháněný klínovým řemenem	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	
	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
	Praktický ovládací panel s olejovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem	✓
✓	S otočnými kolečky	✓
	Bezpečná kola z měkké gumy pro vysoký jízdní komfort	✓
	2 bezpečnostní rychlospojky s obzvlášť vysokou kapacitou průtoku	✓
	Odvod kondenzátu na ovládacím panelu přes kulový kohout	✓
	Kabel s gumovým opláštěním a délkou 4 m a závěsem pro kabel	✓

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min-1)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM 510-10-90 D	**A714000**	10	510	390	3	400	1.240	90	80	97	1.110x495x1.000	26 687,00	32 291,27
UNM 510-10-90 DX	**A714001**	10	510	390	3	400	1.240	90	84	97	1.100x505x935	35 327,00	42 745,67
UNM 660-10-90 D	**A715000**	10	660	520	4	400	1.000	90	102	97	1.110x495x1.000	33 064,00	40 007,44
UNM 660-10-90 DX	**A715001**	10	660	520	4	400	1.000	90	106	97	1.100x505x1.000	44 166,00	53 440,86
UNM 580-15-90 D	**A715100**	15	580	470	4	400	915	90	111	95	1.110x495x1.000	41 620,00	50 360,20
UNM 580-15-90 DX	**A715101**	15	580	470	4	400	915	90	116	95	1.100x505x1.000	48 731,00	58 964,51

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor, jakož i 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním a zástrčkou s možností změny fází

Tip Odvod kondenzátu na ovládacím panelu u variant EXTRA umožňuje snadnou údržbu.

PEM 500-15-50 B

- Nezávislý na přívodu el. proudu díky benzínovému pohonu
- Pro použití s vysokou spotřebou vzduchu díky výkonnému 2-válcovému agregátu
- Plně automatický provoz s regulací volnoběhu a počtu otáček

Dvoustupňoý 2-válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem s benzínovým motorem	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Vybavený olejovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem	✓
Dva manometry pro kontrolu tlaku ve vzdušníku a provozního tlaku	✓
Velkoryse dimenzovaná plně gumová kola pro optimální jízdní komfort	✓
Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu	✓

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PEM 500-15-50 B	**A444002**	15	500	400	6,6	1.140	50	114	97	1.060x490x960	101 748,00	123 115,08

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami

Tip Kompresor PEM 500-15-50 B se nehodí pouze na stavbu, ale je i ideálním pomocníkem v servisních vozech, kde je potřeba velký výkon.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Přehled modelů kompresorů **CompactMaster**

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzduchu (l/min)	Příkon motoru (kW)	Objem vzdušníku (l)	Strana v katalogu
CPM 170-8-2 WOF	A201000	8	150	1,1	2	22
CPM 170-8-6 WOF	A202000	8	150	1,1	6	22
CPM 212-10-2 W	A222003	10	200	1,1	2,4	23
ZPM 97-15-2 W	A555004	15	97	0,55	2,4	23
CPM 210-8-10 W	A211000	8	200	1,1	10	24
CPM 210-8-10 WXOF	A211001	8	210	1,1	10	24
CPM 260-10-10 W	A212000	10	250	1,5	10	24
CPM 260-10-10 WX	A212001	10	250	1,5	10	24
CPM 310-10-20 W	A213000	10	285	1,8	20	25
CPM 310-10-20 WX	A213001	10	285	1,8	20	25
CPM 360-10-20 W	A214000	10	355	2	20	25
CPM 360-10-20 WX	A214001	10	355	2	20	25
CPM 280-10-20 B	A215000	10	275	3	20	26
CPM L 310-10-20 WX	A223001	10	285	1,8	20	30
CPM L 330-10-20 WX	A224001	10	300	1,8	20	30
CPM 400-10-20 W	A222009	10	390	2,2	20	31
CPM 560-10-20 D	A222008	10	560	3	20	31

CompactMaster

Extrémně výkonné, lehké a příruční – perfektní pomocníci na stavbách

Snadná kontrola manometrů a ochrana citlivých dílů
díky ovládacímu panelu s pohodlným ovládáním

Extra velký pracovní radius
díky 4 m kabelu na praktickém držáku

Záruka 15 let
proti prorezavění vzdušníku

Příklad: CompactMaster CPM 360-10-20 WX

Extra snadný transport
díky komfortní, výškově nastavitelné rukojeti

Spolehlivý jízdní komfort
díky stabilním měkkým gumovým kolům

Přizpůsobené tvrdým podmínkám na stavbách: Díky robustní, kompaktní a lehké stavbě jsou kompresory CompactMaster spolehlivými pomocníky, například při stavbě interiérů nebo na hrubé stavbě: Vždy podle potřeby jsou dodávané v přenosné nebo pojízdné variantě s výškově nastavitelnou rukojetí.

CPM 170-8-2 WOF

CPM 170-8-6 WOF

- Velmi praktické díky nízké hmotnosti a kompaktní stavbě
- Nenáročná údržba díky bezolejovému kompresoru
- Perfektní ochrana všech armatur díky ochrannému ocelovému rámu

✓	1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Dva manometry pro kontrolu tlaku ve vzdušníku a provozního tlaku	✓
✓	4 velkoryse dimenzované gumové nohy pro bezpečné ustavení a optimální přepravu	✓
✓	Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu	✓

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
CPM 170-8-2 WOF	**A201000**	8	150	70	1,1	230	2.850	2	11	95	360x270x450	4 379,00	5 298,59
CPM 170-8-6 WOF	**A202000**	8	150	70	1,1	230	2.850	6	13	95	360x310x490	4 637,00	5 610,77

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor, jakož i 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním

Tip Bezolejový kompresor za prvé usnadňuje údržbu, za druhé se z kompresoru nedostane do stlačeného vzduchu žádný olej z agregátu.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

CPM 212-10-2 W

ZPM 97-15-2 W

- Velmi praktické díky nízké hmotnosti a kompaktní stavbě
- Pro jakékoliv použití: v provedení na 10 nebo 15 bar
- Perfektní ochrana všech armatur díky ochrannému rámu

✓	1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Trubkový rám okolo je jak vzdušníkem, tak i ochranou citlivých dílů	✓
✓	Dva manometry pro kontrolu tlaku ve vzdušníku a provozního tlaku	✓
✓	Odvod vzduchu přes redukční ventil s filtrem	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	✓
✓	4 velkoryse dimenzované gumové nohy pro bezpečné ustavení a optimální přepravu	✓
	Tlak do 15 bar	✓

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
CPM 212-10-2 W	**A222003**	10	200	125	1,1	230	2.850	2,4	18,5	93	530x300x400	11 342,00	13 723,82
ZPM 97-15-2 W	**A555004**	15	97	55	0,55	230	1.420	2,4	21	87	530x300x430	15 785,00	19 099,85

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor, jakož i 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním

Tip Odlučovač kondenzátu s filtrem na redukčním ventilu snižuje obsah nečistot, kondenzátu a oleje ve stlačeném vzduchu a zvyšuje tak životnost pneumatického nářadí.

CPM 210 / 260 W

CPM 210 WXOF / 260 WX

- Optimální přepravní vlastnosti díky nízké hmotnosti a držadlům
- Perfektní ochrana armatur díky bezpečnostní příčce

✓	1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Navařené přenosné madlo s gumovou rukojetí	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	
	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
✓	Odvod vzduchu přes redukční ventil	
	Odvod vzduchu přes redukční ventil s filtrem	✓
	Kabel s gumovým opláštěním a délkou 4 m	✓

1+2 10

1+2 15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
CPM 210-8-10 W	**A211000**	8	200	110	1,1	230	2.850	10	24	95	420x340x620	6 646,00	8 041,66
CPM 210-8-10 WXOF	**A211001**	8	210	120	1,1	230	2.850	10	21	95	420x340x620	10 652,00	12 888,92
CPM 260-10-10 W	**A212000**	10	250	150	1,5	230	2.850	10	25	95	420x340x620	8 517,00	10 305,57
CPM 260-10-10 WX	**A212001**	10	250	150	1,5	230	2.850	10	26	95	420x340x620	10 675,00	12 916,75

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor, jakož i 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním

Tip Bezolejový kompresor za prvé usnadňuje údržbu, za druhé se z kompresoru nedostane do stlačeného vzduchu žádný olej z agregátu.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

CompactMaster

CPM 310 / 360-10-20 W

CPM 310 / 360-10-20 WX

- Optimální přepravní vlastnosti díky praktickým rukojetím
- Mobilní a flexibilní díky velkoryse dimenzovaným kolům
- Pro použití s vysokou spotřebou vzduchu díky výkonným agregátům

✓	1-válcový popř. 2-válcový pístový kompresor s agregátem na jedné hřídeli	✓
✓	Navařené přenosné madlo s gumovou rukojetí	
	Výborné přizpůsobení pro transport díky výškově nastavitelnému držadlu	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	
	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
✓	Odvod vzduchu přes redukční ventil	
	Praktický ovládací panel s olejovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem	✓
	Bezpečná měkká gumová kola pro vysoký jízdní komfort	✓
	Kabel s gumovým opláštěním o délce 4 m a držákem pro kabel	✓

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
CPM 310-10-20 W	**A213000**	10	285	195	1,8	230	2.850	20	32	97	520x430x810	11 633,00	14 075,93
CPM 310-10-20 WX	**A213001**	10	285	195	1,8	230	2.850	20	33	97	520x340x860	16 205,00	19 608,05
CPM 360-10-20 W	**A214000**	10	355	225	2	230	2.850	20	39	95	520x430x810	18 655,00	22 572,55
CPM 360-10-20 WX	**A214001**	10	355	225	2	230	2.850	20	40	95	520x430x860	23 995,00	29 033,95

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor, jakož i 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním

Tip Vyzkoušejte geniální vybavení variant EXTRA. „Mobilitu“ tu nově definují vytahovací rukojeť a měkká gumová kola.

CPM 280-10-20 B

- Nezávislý na přívodu el. proudu díky benzínovému pohonu
- Optimální přepravní vlastnosti díky praktické rukojeti
- Perfektní ochrana armatur díky bezpečnostní příčce

✓	1-válcový pístový kompresor s agregátem na jedné hřídeli a s benzínovým motorem
✓	Dva manometry pro kontrolu tlaku ve vzdušníku a provozního tlaku
✓	Velkoryse dimenzovaná plně gumová kola pro optimální jízdní komfort
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění
✓	Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
CPM 280-10-20 B	**A215000**	10	275	165	3	-	3.410	20	36	97	600x490x850	40 004,00	48 404,84

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami

Tip Kompresor CPM 280-10-20 B je vhodný nejen na stavbu, nýbrž je také ideálním pomocníkem v servisních vozech.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Skuteční profesionálové na stavbu – CompactMaster L

Přizpůsoben na stavbu: Vysoká odolnost
Robustní ochrana všech částí a velká plná kola s ochranou proti propíchnutí činí z nových modelů CPM L spolehlivé společníky na staveništích – a to i při nízkých teplotách.

Vynikající mobilita
Promyšlené úchopové pozice, dorazové body a velká světlá výška zajišťují vynikající manipulační a přepravní vlastnosti.

Pořádek je v systému
S přídavnou deskou Sys-Adapter je možno kompresor rychle a snadno dovybavit systainery. Tak bude nářadí a příslušenství stále po ruce a vždy bezpečně uložené.

CompactMaster L

Skuteční profesionálové na stavbu, výkonné a s tichým chodem

Pevný ocelový rám
pro optimální ochranu všech dílů

Optimální transportní vlastnosti
díky jednoznačným úchopovým pozicím a místům pro upínací pásy a zdvihací přístroje

Pro použití s vysokou spotřebou vzduchu
díky výkonným 1 a 2-válcovým agregátům

Dva odvody vzduchu
umožňují současné použití dvou nářadí

Vynikající mobilita
díky spolehlivým kolům z plného polyuretanu

Optimálně se hodí pro použití na stavbách
díky robustní konstrukci

Příklad: CPM L 330-10-20 WX

Skuteční profesionálové na stavbu: Výkonné CompactMaster L jsou optimální kompresory pro tvrdé nasazení na stavbě. Přesvědčí robustností, absolutně tichým chodem a velmi dobrými rozběhovými vlastnostmi za studena, které umožňují použití i při nízkých teplotách. K tomu je možno tyto kompresory snadno převážet a kombinovat se systainery.

CPM L 310 / 330-10-20 WX

NOVÉ

- Optimálně se hodí pro použití na stavbách díky robustní konstrukci
- Perfektní ochrana všech dílů díky obepínajícímu ocelovému rámu
- Výborné vlastnosti pro přepravu díky jednoznačným úchopovým pozicím a místům pro upínac pásy a zdvihací přístroje
- Dobré rozběhové vlastnosti za studena díky přídavnému rozběhovému odvzdušňovacímu ventilu na tlakovém spínači

✓	1 nebo 2-válcový pístový kompresor s agregátem na jedné hřídeli
✓	Praktický ovládací panel se dvěma odvody vzduchu
✓	Dva manometry pro kontrolu tlaku ve vzdušníku a provozního tlaku
✓	Odlučovač kondenzátu s filtrem pro optimální kvalitu vzduchu
✓	Kabel s gumovým opláštěním, délkou 4 m a závěsem pro kabel
✓	Spolehlivá kola z plného polyuretanu pro vysoký jízdní komfort
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
CPM L 310-10-20 WX	**A223001**	10	285	195	1,8	230	2.850	20	41	97	830x560x480	18 890,00	22 856,90
CPM L 330-10-20 WX	**A224001**	10	300	210	1,8	230	1.450	20	49	95	830x560x480	25 190,00	30 479,90

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor, jakož i 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním

Tip Díky nízkému počtu otáček má kompresor CPM L 330-10-20 WX obzvláště plynulý chod a je tichý.

Příslušenství Sys-Adapter pro CPM L 310 / 330

NOVÉ

- Přídavná deska pro upevnění systainerů
- Bezpečné spojení se systainerem díky zacvakávací mechanice

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
SYS-AP-CPM L	**B323431**	947,00	1 145,87

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

CompactMaster

CPM 400 / 560

- Vhodný pro použití na stavbách díky robustní stavbě
- Pro použití s vysokou spotřebou vzduchu díky výkonným agregátům
- Perfektní ochrana všech dílů díky stabilnímu ocelovému rámu a pevnému krytu

2-válcový pístový kompresor s agregátem na jedné hřídeli	✓
Dva manometry pro kontrolu tlaku ve vzdušníku a provozního tlaku	✓
Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	✓
Stabilní ocelový rám s vytahovací/výklopnou rukojetí	✓
Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu	✓

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
CPM 400-10-20 W	**A222009**	10	390	300	2,2	230	1.430	20	77	90	800x670x640	44 243,00	53 534,03
CPM 560-10-20 D	**A222008**	10	560	450	3	400	1.440	20	74	95	800x670x640	50 936,00	61 632,56

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, elektrickým připojovacím kabelem se zástrčiou a tlakovým spínačem Condor.

Perfektní systém – kompresor SysMaster

Příruční
S hmotností 13 kg a možností kombinace s pojízdným podstavcem je transport všech dílů po stavbě obzvláště snadný.

Robustní
Všechny armatury jsou díky systaineru bezpečně chráněné. Provoz při zavřeném systaineru zajišťuje perfektní ochranu všech dílů a snižuje hladinu hluku. SysMaster díky tomu na stavbě prokazuje skutečnou uživatelskou kvalitu.

Kompatibilní systém
SysMaster je kompatibilní s dalšími systainery. Tím můžete vytvořit perfektní mobilní systém. Díky šikovnému spojení ušetříte čas, neboť přenesete současně více přístrojů. Kompresor, nářadí a příslušenství jsou kdykoliv k dispozici a bezpečně uložené.

>>

>>

SysMaster

Perfektní systém, bezkonkurenčně lehké a mnohostranné

Perfektní systém
s možností kombinace
s dalšími systainery

Vynikající transportní vlastnosti
díky ergonomické rukojeti

Bezkonkurenčně lehký
s pouhými 13 kg

Extrémně robustní:
Provoz při uzavřeném systaineru nabízí perfektní ochranu citlivých dílů a zároveň snižuje hlučnost

Snadná obsluha zvenčí
díky integrovanému panelu obsluhy s rychlospojkou, redukčním ventilem, dvěma manometry a vypouštěním kondenzátu

Vysoký jízdní komfort
díky podvozku (příslušenství)

Příklad: SysMaster SYM 150-6-6 WXOF

Perfektní systém: Možnost kombinování s jinými systainery, vynikající transportní vlastnosti, robustnost a optimální obsluha jsou silnými stránkami kompresoru SysMaster! V kombinaci s podvozkem je kompresor SysMaster optimálním průvodcem při mobilním použití jako např. ofukování, spojování sponami a hřebíky nebo utěsňování.

SYM 150-8-6 WXOF

Sady SysMaster

- Perfektní systém: možnost kombinace s jinými systainery
- Ideální pro přenášení, pouze 13 kg
- Extrémní robustní díky dílům chráněným v systaineru
- Výborná obsluha díky vnějšímu ovládacímu panelu
- Snadný převoz díky ergonomické rukojeti a podvozku (příslušenství)

✓	1-válcový pístový kompresor s agregátem na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Bezolejový agregát s minimální údržbou	✓
✓	Dva manometry pro kontrolu tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku	✓
✓	Záruka 10 na vzdušník proti prorezavění	✓
✓	Odvod vzduchu přes redukční ventil	✓
	V sadě s pojízdným podvozkem	✓
	V systaineru 2 TL s ofukovací pistolí AP-Vario-P a hadicí DLS-SK-SF 15,5-10/10 m (I800025) nebo v systaineru 1 TL s hřebíkovačem na hřebíky se závěrnými hlavičkami SNG-50 včetně 5 000 hřebíků se závěrnými hlavičkami a ochranné brýle (I800027)	✓

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SYM 150-8-6 WXOF	**A911000**	8	150	70	1,1	230	2.450	6	13	90	296x396x316	9 314,00	11 269,94
AKN-SYM 150-AP-RB-DLS	**I800025**	8	150	70	1,1	230	2.450	6		90		17 129,00	21 452,09
AKN-SYM 150-SNG-RB	**I800027**	8	150	70	1,1	230	2.450	6		90		21 560,00	26 087,60

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor, jakož i 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním

Tip Kompresor SysMaster je možno kombinovat s dalšími systainery. Tímto způsobem jsou kompresor, nářadí a příslušenství vždy po ruce a bezpečně uložené.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Systainer

- Systainer bez vložky

Typ	Obj.číslo	Hmotnost (kg)	Vnitřní rozměry (V x Š x H) (mm)	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SYS 1 TL	**D322500**	1,3	75x273x383	296x396x105	1 253,00	1 516,13

Systainer

- Systainer bez vložky

Typ	Obj.číslo	Hmotnost (kg)	Vnitřní rozměry (V x Š x H) (mm)	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SYS 2 TL	**D322501**	1,5	127,5x267x383	296x396x157,5	1 365,00	1 651,65

Mini-Systainer

- Možné spojení pouze s mini-systainery
- Systainer bez vložky

Typ	Obj.číslo	Hmotnost (kg)	Vnitřní rozměry (V x Š x H) (mm)	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SYS-Mini 1	**B323414**	0,4	50x248x158	268x171x70	435,00	526,35

Mini-Systainer

- Možné spojení pouze s mini-systainery
- Systainer bez vložky

Typ	Obj.číslo	Hmotnost (kg)	Vnitřní rozměry (V x Š x H) (mm)	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SYS-Mini 2	**B323417**	0,45	67x248x158	268x171x87	616,00	745,36

Pojízdný podvozek

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
RB-SYS TL	**B323430**	1 725,00	2 087,25

- Pro snadnou a nenáročnou dopravu na stavbách, v dílně a mezi autem a místem použití
- Bezpečné spojování systainerů díky otáčecímu zavíracímu mechanismu

Měkké a pevné vložky

Společné znaky

- Díky nejrůznějším vložkám může být systainer přizpůsoben individuálním požadavkům a potřebám
- K ochraně, jakož i systematickému uložení nářadí a materiálu

Výstelka dna

- S kostkami s připravenou perforací pro individuální přizpůsobení nářadí a obsahu jakéhokoliv tvaru

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
EIL-BP SYS 1-5 - 50mm	**B323483**	895,00	1 082,95

Výplň víka

- Ochrana každého obsahu díky nopkovému polstrování víka

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
EIL-DP SYS 1-5	**B323481**	205,00	248,05

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

SilentMaster

Velmi tiché – když je vyžadován nehlučný provoz

Komfortní transport
díky obzvláště dlouhé rukojeti

Velmi tiché
díky odhlučněné skříni

Ovládací panel s pohodlným ovládáním
díky snadné kontrole manometrů a ochranou citlivých dílů

15 let záruka
na vzdušník proti prorezavění

Pro práci s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu
díky 50 l popř. 60 l vzdušníku

Vysoký jízdní komfort
díky kvalitním gumovým kolům

Příklad: SilentMaster SEM 320-10-60 W

Kompresory SilentMaster jsou díky speciálnímu tlumení hluku velmi tiché. Tyto přenosné a pojízdné kompresory se proto ideálně hodí pro použití, kde je vyžadován obzvláště tichý chod - např. při stříkání airbrushe či přímo na pracovišti, kde není samostatná kompresorová místnost.

Vhodný pro tichý provoz

SilentMaster

SEM 30-8-4 W

SEM 50-8-9 W

- Extrémně tiché díky speciálnímu tlumení hluku
- Výborně se hodí pro airbrush práce
- Velmi praktické díky nízké hmotnosti a kompaktní stavbě

✓	1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Stabilní rukojeť pro snadný transport	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	✓
✓	4 velkoryse dimenzované gumové nohy pro bezpečné ustavení a optimální přepravu	✓
✓	Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu	✓

LOW NOISE 1+2 10

LOW NOISE 1+2 10

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SEM 30-8-4 W	**A333005**	8	30	19	0,2	230	2.900	4	19	31	410x190x435	14 422,00	17 450,62
SEM 50-8-9 W	**A333004**	8	50	36	0,34	230	2.900	9	22	33	360x360x480	21 301,00	25 774,21

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor, jakož i 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním

Tip Díky speciálnímu usazení agregátu a z toho vycházejícímu vznikajícímu teplu nesmí doba spínání přesahovat 50 %.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

SilentMaster

SEM 110-8-6 WOF

SEM 200-8-6 W-oilfree

- Velmi tichý díky tlumené skříni
- Nenáročná údržba díky bezolejovému kompresoru
- Velmi praktické díky nízké hmotnosti a kompaktní stavbě

✓	1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	S integrovanou rukojetí pro snadný transport	✓
✓	Záruka 10 na vzdušník proti prorezavění	✓
	Odvod vzduchu přes redukční ventil	✓
✓	Odvod vzduchu přes redukční ventil s filtrem	
✓	Dva manometry pro kontrolu tlaku ve vzdušníku a provozního tlaku	
	Integrovaná zásuvka s příslušenstvím obsahující 4 m spirálovou hadici a ofukovací pistoli	✓

LOW NOISE OIL 1+2 10

LOW NOISE OIL 1+2 10

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SEM 110-8-6 WOF	**A311001**	8	105	68	0,75	230	1.450	6	18	85	430x210x430	10 499,00	12 703,79
SEM 200-8-6 W-oilfree	**A333003**	8	200	110	1,1	230	2.850	6	19	89	460x220x650	12 404,00	15 008,84

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem, jakož i 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním

Tip Bezolejový kompresor za prvé usnadňuje údržbu, za druhé se z kompresoru nedostane do stlačeného vzduchu žádný olej z agregátu.

Vhodný pro tichý provoz

SilentMaster

SEM 255-10-50 W

SEM 320-10-60 W

- Velmi tichý díky odhlučněnému krytu
- Výborně se hodí k použití v blízkosti pracovního místa
- Pro práce s vysokou spotřebou vzduchu díky 50 l popř. 60 l vzdušníku

✓	1-válcový popř. 2-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	
	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
✓	Odvod vzduchu přes redukční ventil s filtrem	
	Praktický ovládací panel s olejovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem	✓
	Vzduchová kola pro vysoký jízdní komfort	✓

LOW NOISE 1+2 10

LOW NOISE 1+2 15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SEM 255-10-50 W	**A333001**	10	255	165	1,5	230	2.850	50	56	87	1.000x390x770	29 878,00	36 152,38
SEM 320-10-60 W	**A333006**	10	310	240	1,9	230	1.410	60	90	84	970x480x770	51 783,00	62 657,43

[1] Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor, jakož i 2 m přívodním kabelem s gumovým opláštěním

Tip Odlučovač kondenzátu s filtrem na redukčním ventilu snižuje obsah nečistot, kondenzátu a oleje ve stlačeném vzduchu a zvyšuje tak životnost pneumatického nářadí.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

V našem vlastním výrobním závodě v Reutlingenu vyrábějí a montují kompetentní odborníci naše pístové kompresory, které splňují nejvyšší nároky na kvalitu.

Přehled modelů kompresorů **UniMaster**

UniMaster STS (k dodání také na ležatém vzdušníku)	**UniMaster STS XS** **s odhlučněným krytem** (k dodání také na ležatém vzdušníku)	**UniMaster STS XDK** **s kondenzační sušičkou**	**UniMaster STS XSDK** **s odhlučněným krytem** **a kondenzační sušičkou**
S. 44	**S. 45**	**S. 46**	**S. 47**

UniMaster

Výkonné a s možností mnohostranné kombinace – zařízení pro malé a střední řemeslné dílny

Výkonný
dvoustupňový 2-válcový agregát

Snadná a nenákladná kontrola vzdušníku
díky kontrolnímu otvoru „průhmatu“

Úspora místa
díky stojatému provedení

Snadné dovybavení
odhlučněným krytem (u 4,0 kW)

Záruka 15 let
na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě



Zařízení připravené k provozu
díky integrované kondenzační sušičce

Příklad: UniMaster UNM STS 660-10-270 XDK

Pístové kompresory UniMaster jsou silné a robustní a jsou optimálním řešením, když není trvalá spotřeba stlačeného vzduchu, např. v malé autodílně.

Dodávají se jak na stojatém, tak na ležatém vzdušníku, nebo jako přístavný kompresor. Bohatý stavebnicový systém dovoluje individuální rozšíření o kondenzační sušičku a odhlučněný kryt.

Stacionární pístové kompresory

UniMaster STS

- Úspora místa díky stojaté konstrukci
- Je možné bezproblémové dovybavení odhlučněným krytem (k dispozici pro kompresory s motorem 4 kW)
- Snadná a úsporná kontrola vzdušníku díky kontrolnímu otvoru

✓	Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě
✓	Sériově vybavený gumovými silentbloky
✓	S mezichladičem a dochlazovačem
✓	Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu
✓	Dodatečná závitová hrdla se zátkou pro bezproblémové rozšíření (kromě 90 l vzdušníku)
✓	Odvod vzduchu 3/4“

15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Efekt. dodáv.množ. (l/min)[2]	Příkon motoru (kW)	Počet otáček (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM STS 660-10-90	**H811000**	10	660	520	4	1.025	90	123	78	750x705x1.170	42 557,00	51 493,97
UNM STS 660-10-270	**H812000**	10	660	520	4	1.025	270	170	78	750x705x1.800	50 971,00	61 674,91
UNM STS 660-10-500	**H813000**	10	660	520	4	1.025	500	215	78	850x850x1.945	66 886,00	80 932,06
UNM STS 580-15-270	**H822000**	15	580	470	4	915	270	177	78	750x705x1.800	53 352,00	64 555,92
UNM STS 580-15-500	**H823000**	15	580	470	4	915	500	230	78	850x850x1.945	77 101,00	93 292,21
UNM STS 1000-10-90	**H831000**	10	1.000	790	5,5	995	90	187	82	975x705x1.245	66 463,00	80 420,23
UNM STS 1000-10-270	**H832000**	10	1.000	790	5,5	995	270	234	82	975x705x1.875	75 963,00	91 915,23
UNM STS 1000-10-500	**H833000**	10	1.000	790	5,5	995	500	279	82	975x850x2.020	90 207,00	109 150,47
UNM STS 780-15-270	**H842000**	15	780	640	5,5	830	270	241	80	975x705x1.875	80 270,00	97 126,70
UNM STS 780-15-500	**H843000**	15	780	640	5,5	830	500	294	80	975x850x2.020	92 280,00	111 658,80
UNM STS 1250-10-90	**H851000**	10	1.250	980	7,5	1.240	90	199	84	975x705x1.245	76 279,00	92 297,59
UNM STS 1250-10-270	**H852000**	10	1.250	980	7,5	1.240	270	246	84	975x705x1.875	83 684,00	101 257,64
UNM STS 1250-10-500	**H853000**	10	1.250	980	7,5	1.240	500	291	84	975x850x2.020	99 446,00	120 329,66
UNM STS 1000-15-270	**H862000**	15	1.000	790	7,5	995	270	253	82	975x705x1.875	86 616,00	104 805,36
UNM STS 1000-15-500	**H863000**	15	1.000	790	7,5	995	500	306	82	975x850x2.020	100 296,00	121 358,16

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi armaturami: tlakovým spínačem Condor a elektromagnetickým ventilem (od 5,5 kW), ochranou motoru, pojistným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a uzavíracím kohoutem

Tip U všech kompresorů od 5,5 kW se důsledně doporučuje rozběh kompresoru přes automatický přepínač hvězda-trojúhelník.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Stacionární pístové kompresory

UniMaster STS Silent

- Úspora místa díky stojaté konstrukci
- Tichý díky speciálnímu zakrytí agregátu
- Je možné bezproblémové dovybavení kondenzační sušičkou
- Snadná a úsporná kontrola vzdušníku díky kontrolnímu otvoru

Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Sériově vybavený gumovými silentbloky	✓
S mezichladičem a dochlazovačem	✓
Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu	✓
Dodatečná závitová hrdla se zátkou pro bezproblémové rozšíření (kromě 90 l vzdušníku)	✓
Odvod vzduchu 3/4“	✓

LOW NOISE 15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Efekt. dodáv.množ. (l/min)[2]	Příkon motoru (kW)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM STS 660-10-90 XS	**H811100**	10	660	520	4	1.025	90	162	69	775x740x1.275	66 249,00	80 161,29
UNM STS 660-10-270 XS	**H812100**	10	660	520	4	1.025	270	209	69	775x740x1.905	76 373,00	92 411,33
UNM STS 660-10-500 XS	**H813100**	10	660	520	4	1.025	500	254	69	850x850x2.055	90 149,00	109 080,29
UNM STS 580-15-270 XS	**H822100**	15	580	470	4	915	270	216	69	775x740x1.905	80 703,00	97 650,63
UNM STS 580-15-500 XS	**H823100**	15	580	470	4	915	500	269	69	850x850x2.055	96 469,00	116 727,49

1) LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 2) Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (Arbeitsdruck = Druckangabe – 1 bar)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi armaturami: tlakovým spínačem Condor a elektromagnetickým ventilem (od 5,5 kW), ochranou motoru, pojistným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a uzavíracím kohoutem

Tip Díky odhlučněnému krytu je možné použití kompresoru v místech, kde je vyžadována nízká hlučnost, např. pokud neexistuje samostatná kompresorová místnost.

Stacionární pístové kompresory

UniMaster STS s kondenzační sušičkou

- Úspora místa díky stojaté konstrukci
- Zařízení připravené k provozu díky integrované kondenzační sušičce
- Optimální pracovní výsledky díky stlačenému vzduchu bez kondenzátu
- Je možné bezproblémové dovybavení odhlučněným krytem (k dispozici pro kompresory s motorem 4 kW)
- Snadná a úsporná kontrola vzdušníku díky kontrolnímu otvoru

✓	Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě
✓	Sériově vybavený gumovými silentbloky
✓	S mezichladičem a dochlazovačem
✓	Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu
✓	Dodatečná závitová hrdla se zátkou pro bezproblémové rozšíření (kromě 90 l vzdušníku)
✓	Odvod vzduchu 3/4“

15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Efekt. dodáv.množ. (l/min)[2]	Příkon motoru (kW)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM STS 660-10-270 XDK	**H812010**	10	660	520	4	1.025	270	206	78	945x705x1.800	85 356,00	103 280,76
UNM STS 660-10-500 XDK	**H813010**	10	660	520	4	1.025	500	251	78	1.070x850x1.945	97 229,00	117 647,09
UNM STS 580-15-270 XDK	**H822010**	15	580	470	4	915	270	213	78	945x705x1.800	86 589,00	104 772,69
UNM STS 580-15-500 XDK	**H823010**	15	580	470	4	915	500	266	78	1.070x850x1.945	108 663,00	131 482,23
UNM STS 1000-10-270 XDK	**H832010**	10	1.000	790	5,5	995	270	271	82	1.070x705x1.875	113 544,00	137 388,24
UNM STS 1000-10-500 XDK	**H833010**	10	1.000	790	5,5	995	500	316	82	1.145x850x2.020	128 200,00	155 122,00
UNM STS 780-15-270 XDK	**H842010**	15	780	640	5,5	830	270	278	80	1.070x705x1.875	115 542,00	139 805,82
UNM STS 780-15-500 XDK	**H843010**	15	780	640	5,5	830	500	331	80	1.145x850x2.020	126 567,00	153 146,07
UNM STS 1250-10-270 XDK	**H852010**	10	1.250	980	7,5	1.240	270	283	84	1.070x705x1.875	117 439,00	142 101,19
UNM STS 1250-10-500 XDK	**H853010**	10	1.250	980	7,5	1.240	500	328	84	1.145x850x2.020	139 246,00	168 487,66
UNM STS 1000-15-270 XDK	**H862010**	15	1.000	790	7,5	995	270	290	82	1.070x705x1.875	123 096,00	148 946,16
UNM STS 1000-15-500 XDK	**H863010**	15	1.000	790	7,5	995	500	343	82	1.145x850x2.020	136 776,00	165 498,96

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi armaturami: tlakovým spínačem Condor a elektromagnetickým ventilem (od 5,5 kW), ochranou motoru, pojistným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a uzavíracím kohoutem

Tip U všech kompresorů od 5,5 kW se důsledně doporučuje rozběh kompresoru přes automatický přepínač hvězda-trojúhelník.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Stacionární pístové kompresory

UniMaster STS Silent s kondenzační sušičkou

- Úspora místa díky stojaté konstrukci
- Tichý díky speciálnímu zakrytí agregátu
- Zařízení připravené k provozu díky integrované kondenzační sušičce
- Optimální pracovní výsledky díky stlačenému vzduchu bez kondenzátu
- Snadná a úsporná kontrola vzdušníku díky kontrolnímu otvoru

Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Sériově vybavený gumovými silentbloky	✓
S mezichladičem a dochlazovačem	✓
Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu	✓
Dodatečná závitová hrdla se zátkou pro bezproblémové rozšíření (kromě 90 l vzdušníku)	✓
Odvod vzduchu 3/4“	✓

LOW NOISE

15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Efekt. dodáv.množ. (l/min)[2]	Příkon motoru (kW)	Počet otáček (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM STS 660-10-270 XSDK	**H812110**	10	660	520	4	1.025	270	245	69	960x740x1.905	112 480,00	136 100,80
UNM STS 660-10-500 XSDK	**H813110**	10	660	520	4	1.025	500	290	69	1.070x850x2.055	112 455,00	136 070,55
UNM STS 580-15-270 XSDK	**H822110**	15	580	470	4	915	270	252	69	960x740x1.905	112 786,00	136 471,06
UNM STS 580-15-500 XSDK	**H823110**	15	580	470	4	915	500	305	69	1.070x850x2.055	117 196,00	141 807,16

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi armaturami: tlakovým spínačem Condor a elektromagnetickým ventilem (od 5,5 kW), ochranou motoru, pojistným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a uzavíracím kohoutem

Tip Díky odhlučněnému krytu je možné použití kompresoru v místech, kde je vyžadována nízká hlučnost, např. pokud neexistuje samostatná kompresorová místnost.

Stacionární pístové kompresory

UniMaster STL

- Vhodné pro použití u nízkých stropů díky malé výšce konstrukce
- Je možné bezproblémové dovybavení odhlučněným krytem (k dispozici pro kompresory s motorem 4 kW)
- Snadná a úsporná kontrola vzdušníku díky kontrolnímu otvoru

✓	Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě
✓	Sériově vybavený gumovými silentbloky
✓	S mezichladičem a dochlazovačem
✓	Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu
✓	Odvod vzduchu 3/4“

15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Efekt. dodáv.množ. (l/min)[2]	Příkon motoru (kW)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM STL 660-10-270	**H815000**	10	660	520	4	1.025	270	174	78	1.620x515x1.205	50 971,00	61 674,91
UNM STL 660-10-500	**H816000**	10	660	520	4	1.025	500	228	78	1.950x625x1.305	66 886,00	80 932,06
UNM STL 580-15-270	**H825000**	15	580	470	4	915	270	188	78	1.620x515x1.205	59 339,00	71 800,19
UNM STL 580-15-500	**H826000**	15	580	470	4	915	500	244	78	1.950x625x1.305	78 498,00	94 982,58
UNM STL 1000-10-270	**H835000**	10	1.000	790	5,5	995	270	238	82	1.620x555x1.285	75 963,00	91 915,23
UNM STL 1000-10-500	**H836000**	10	1.000	790	5,5	995	500	292	82	1.950x625x1.380	90 207,00	109 150,47
UNM STL 780-15-270	**H845000**	15	780	640	5,5	830	270	252	80	1.620x555x1.285	80 270,00	97 126,70
UNM STL 780-15-500	**H846000**	15	780	640	5,5	830	500	308	80	1.950x625x1.380	92 280,00	111 658,80
UNM STL 1250-10-270	**H855000**	10	1.250	980	7,5	1.240	270	250	84	1.620x555x1.285	83 684,00	101 257,64
UNM STL 1250-10-500	**H856000**	10	1.250	980	7,5	1.240	500	304	84	1.950x625x1.380	99 446,00	120 329,66
UNM STL 1000-15-270	**H865000**	15	1.000	790	7,5	995	270	264	82	1.620x555x1.285	86 616,00	104 805,36
UNM STL 1000-15-500	**H866000**	15	1.000	790	7,5	995	500	320	82	1.950x625x1.380	100 296,00	121 358,16

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi armaturami: tlakovým spínačem Condor a elektromagnetickým ventilem (od 5,5 kW), ochranou motoru, pojistným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a uzavíracím kohoutem

Tip U všech kompresorů od 5,5 kW se důsledně doporučuje rozběh kompresoru přes automatický přepínač hvězda-trojúhelník.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Stacionární pístové kompresory

UniMaster STL Silent

- Vhodné pro použití u nízkých stropů díky malé výšce konstrukce
- Tichý díky speciálnímu zakrytí agregátu
- Snadná a úsporná kontrola vzdušníku díky kontrolnímu otvoru

Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Sériově vybavený gumovými silentbloky	✓
S mezichladičem a dochlazovačem	✓
Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu	✓
Odvod vzduchu 3/4“	✓

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Efekt. dodáv.množ. (l/min)[2]	Příkon motoru (kW)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM STL 660-10-270 XS	**H815100**	10	660	520	4	1.025	270	213	69	1.620x600x1.315	76 373,00	92 411,33
UNM STL 660-10-500 XS	**H816100**	10	660	520	4	1.025	500	267	69	1.950x670x1.415	90 149,00	109 080,29
UNM STL 580-15-270 XS	**H825100**	15	580	470	4	915	270	227	69	1.620x600x1.315	85 113,00	102 986,73
UNM STL 580-15-500 XS	**H826100**	15	580	470	4	915	500	283	69	1.950x670x1.415	98 895,00	119 662,95

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi armaturami: tlakovým spínačem Condor a elektromagnetickým ventilem (od 5,5 kW), ochranou motoru, pojistným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a uzavíracím kohoutem

Tip Díky odhlučněnému krytu je možné použití kompresoru v místech, kde je vyžadována nízká hlučnost, např. pokud neexistuje samostatná kompresorová místnost.

Stacionární pístové kompresory

UniMaster STH Tandem

- Maximální provozuschopnost díky dvěma agregátům montovaným na jednom vzdušníku
- Dlouhá životnost díky integrovanému přepínání zátěže pro rovnoměrné vytížení agregátů
- Vhodné pro použití u nízkých stropů díky malé výšce konstrukce

Dva dvoustupňové 2-válcové pístové kompresory poháněné klínovým řemenem	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Sériově vybavený gumovými silentbloky	✓
S mezichladičem a dochlazovačem	✓
Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu	✓
Odvod vzduchu 1“	✓

15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Efekt. dodáv.množ. (l/min)[2]	Příkon motoru (kW)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM STH 650/650-10-500	**H112022**	10	2x650	2x520	2x4,0	950	500	280	83	2.320x700x1.200	116 755,00	141 273,55

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi armaturami: tlakovým spínačem Condor, ochranou motoru, pojistným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a uzavíracím kohoutem

Tip

Tandemový kompresor se optimálně hodí pro provozy, které si nemohou dovolit odstávku kvůli poruše kompresoru. Dvojitý agregát k tomu navíc poskytuje dostatečnou rezervu při krátkodobé špičkové spotřebě vzduchu.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Stacionární pístové kompresory

Přístavné kompresory UniMaster

- Pro použití při rozšíření stávajících zařízení na výrobu stlačeného vzduchu
- Je možné bezproblémové dovybavení odhlučněným krytem (k dispozici pro kompresory s motorem 4 kW)

✓	Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě
✓	Sériově vybavený gumovými silentbloky
✓	S mezichladičem a dochlazovačem
✓	Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu
✓	Odvod vzduchu 3/4“

15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Efekt. dodáv.množ. (l/min)[2]	Příkon motoru (kW)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM STB 660-10-10	**H814000**	10	660	520	4	1.025	10	94	78	945x605x690	39 133,00	47 350,93
UNM STB 580-15-10	**H824000**	15	580	470	4	915	10	94	78	945x605x690	41 517,00	50 235,57
UNM STB 1000-10-10	**H834000**	10	1.000	790	5,5	995	10	158	82	1.005x650x770	64 088,00	77 546,48
UNM STB 780-15-10	**H844000**	15	780	640	5,5	830	10	158	80	1.005x650x770	66 463,00	80 420,23
UNM STB 1250-10-10	**H854000**	10	1.250	980	7,5	1.240	10	170	84	1.005x650x770	76 396,00	92 439,16
UNM STB 1000-15-10	**H864000**	15	1.000	790	7,5	995	10	170	82	1.005x650x770	72 936,00	88 252,56

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi armaturami: tlakovým spínačem Condor a elektromagnetickým ventilem (od 5,5 kW), ochranou motoru, pojistným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a uzavíracím kohoutem

Tip Pro rozšíření stávajícího zařízení, např. při instalaci dalších pracovních míst, je přístavný kompresor ideální řešení.

Stacionární pístové kompresory

Přístavné kompresory UniMaster Silent

- Pro použití při rozšíření stávajících zařízení na výrobu stlačeného vzduchu
- Tichý díky speciálnímu zakrytí agregátu

Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Sériově vybavený gumovými silentbloky	✓
S mezichladičem a dochlazovačem	✓
S elektrickým ventilátorem	✓
Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu	✓
Odvod vzduchu 3/4“	✓

LOW NOISE 15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Efekt. dodáv.množ. (l/min)[2]	Příkon motoru (kW)	Počet otáček (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM STB 660-10-10 XS	**H814100**	10	660	520	4	1.025	10	133	69	920x700x820	64 607,00	78 174,47
UNM STB 580-15-10 XS	**H824100**	15	580	470	4	915	10	133	69	920x700x820	66 171,00	80 066,91

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Další technické ukazatele: Kompletně vybavený všemi armaturami: tlakovým spínačem Condor a elektromagnetickým ventilem (od 5,5 kW), ochranou motoru, pojistným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a uzavíracím kohoutem

Tip Díky odhlučněnému krytu je možné použití kompresoru v místech, kde je vyžadována nízká hlučnost, např. pokud neexistuje samostatná kompresorová místnost.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Stlačený vzduch v nejčistší podobě – UniMaster Clean

Stlačený vzduch v nejčistší podobě
Bezolejový, obzvláště čistý vzduch, chrání např. v zubních ordinacích a dentálních laboratořích zdraví pacientů, stejně jako v potravinářství, laboratořích a dalším průmyslu. Navíc minimalizuje zatížení okolí nečistotami.
Na základě přídavného použití membránové sušičky a filtrace dosahuje vzduch nejvyšší čistoty.

Bezkonkurenční životnost
Díky unikátní konstrukci agregátu, nízkým otáčkám a optimálnímu chlazení pracuje kompresor UniMaster Clean za mimořádně nízkých provozních teplot, které umožňují dobu zapnutí až 80%, Tyto unikátní provozní podmínky zaručují vynikající spolehlivost kompresoru při trvalém zatížení.

Ekonomický provoz
Kompresory UniMaster Clean se vyznačují vysokou spolehlivostí a nízkou energetickou náročností, díky níž lze ušetřit nemalé výdaje při výrobě stlačeného vzduchu.

Přehled modelů kompresorů **UniMaster Clean**

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Nasávané množství (l/min)	Příkon motoru (kW)	Objem vzdušníku (l)	Kvalita stlačeného vzduchu podle ISO 8573-1*			Strana v katalogu
						Vodní částice	Pevné nečist.	Olej	
UNM 240-8-40 W Clean	H332000	8	240	1,5	40	7	3	1	57
UNM 240-8-40 WXM Clean	H332010	8	240	1,5	40	3	1	1	57
UNM 240-8-40 WXS Clean	H332100	8	240	1,5	40	7	3	1	57
UNM 240-8-40 WXSM Clean	H332110	8	240	1,5	40	3	1	1	57
UNM 360-8-40 W Clean	H342000	8	360	2,2	40	7	3	1	58
UNM 360-8-40 WXM Clean	H342010	8	360	2,2	40	3	1	1	58
UNM 360-8-40 WXS Clean	H342100	8	360	2,2	40	7	3	1	58
UNM 360-8-40 WXSM Clean	H342110	8	360	2,2	40	3	1	1	58
UNM 720-8-90 D Clean	H362000	8	720	2x 2,2	90	7	3	1	59
UNM 720-8-90 DXM Clean	H362010	8	720	2x 2,2	90	3	1	1	59

*viz Třídy kvality stlačeného vzduchu na straně 86

Pro nejvyšší nároky na stlačený vzduch

Všude tam kde je potřeba!

Čistý stlačený vzduch bez oleje s novými kompresory UniMaster Clean od Schneider Airsystems.
Díky stlačenému vzduchu vyrobeného pomocí bezolejových kompresorů odpadá riziko znečištění způsobené olejovými složkami. To je ve velkém počtu odvětví a náročných výrobních procesů nezbytné.
Nové kompresory UniMaster Clean splňují vysoké požadavky kladené na kvalitu stlačeného vzduchu.

Dentální oblast

- Pohon dentálních nástrojů v zubních ordinacích a laboratořích
- Schválení jako lékařský produkt podle 93/42/EHS

Voda & život. prostředí

- Žádné znečištění olejovými složkami
- Zdravější pracovní prostředí: žádný olej v okolním vzduchu
- Úspora nákladů: žádný olej v kondenzátu

V POUŽITÍ

V POUŽITÍ

Laboratoře

- Žádné znečištění olejovými složkami ve větrání/profukovacím vzduchu, jakož i v provozu a čištění citlivých nástrojů
- Žádné nežádoucí chemické reakce prostřednictvím znečištěného stlačeného vzduchu
- Tichý chod: stlačený vzduch v nejčistší podobě přímo na pracovišti

Výroba

- Zabránění poruch na pneumatických komponentech (ventily, válce, vzduchová ložiska, atd.)
- Čistý a suchý vzduch snižuje výpadky a prostoje strojů

Náročná odvětví

V četných dalších odvětvích je kvalita stlačeného vzduchu rozhodující pro výrobní proces a konečný výrobek.
Klíčovými oblastmi jsou např.:

- Potraviny a nápoje
- Léčiva
- Úprava vody
- Citlivá elektronika
- Optické přístroje
- Obaly

UniMaster Clean

Stlačený vzduch v nejčistší podobě – bez oleje, suchý, čistý

80 % zatížení, garantováno
Nízké teploty a optimální chlazení jsou zárukou 80 % zatížení

Bez oleje
Kvalitní bezolejové agregáty s povrchovou úpravou pístů PTFE. Žádná výměna oleje, žádný olej v kondenzátu

Klidný chod a dlouhá životnost
díky nízkému počtu otáček

Maximální kontrola skutečné doby provozu kompresoru
díky počitadlu provozních hodin



Kontrola dle ČSN
Provádění instalace a opakujících se zkoušek pověřenou osobou

Záruka 15 let na vzdušník
proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě

Příklad: UniMaster UNM 255-8-30 W Clean

Bezolejové kompresory UniMaster Clean je možno využít všude tam, kde jsou vysoké nároky na kvalitu stlačeného vzduchu, jako např. v zubních ordinacích a laboratořích. Všechny varianty je možno dodat podle potřeby i s membránovou sušičkou, pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch.

Stacionární pístové kompresory

UNM 240-8-40 W Clean

NOVÉ

UNM 240-8-40 WXM Clean

s membránovou sušičkou

- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Nízká provozní teplota prostřednictvím optimálního chlazení zajišťuje garantovanou 80% dobu zapnutí
- Nízká hlučnost díky oddělenému agregátu

✓	2-válcový pístový kompresor	✓
✓	Počítadlo provozních hodin pro kontrolu skutečné doby chodu	✓
✓	Výstup stl. vzduchu přes redukční ventil na filtru	
	Chladič stlačeného vzduchu, předfiltr a jemný filtr pro optimální provoz membránové sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch	✓
✓	Záruka 15 let proti prorezavění vzdušníku	✓

UNM 240-8-40 WXS Clean

NOVÉ

Varianta Silent se zvukotěsným krytem

UNM 240-8-40 WXSM Clean

Varianta Silent se zvukotěsným krytem a membránovou sušičkou

- Extrémně bezhlučný chod a díky zvukotěsnému krytu vhodné pro použití přímo na pracovišti
- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Nízká provozní teplota prostřednictvím optimálního chlazení zajišťuje garantovanou 80% dobu zapnutí

✓	2-válcový pístový kompresor	✓
✓	Počítadlo provozních hodin pro kontrolu skutečné doby chodu	✓
✓	Výstup stl. vzduchu přes redukční ventil na filtru	
	Chladič stlačeného vzduchu, předfiltr a jemný filtr pro optimální provoz membránové sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch	✓
✓	S tepelně řízeným sacím větráním	✓
✓	Záruka 15 let proti prorezavění vzdušníku	✓

Výbava: Kompresory jsou sériově vybaveny všemi armaturami, elektromagnetickým ventilem (modely bez membránové sušičky), tlakovým spínačem Condor MDR3 s čítačem provozních hodin, jištěním motoru, bezpečnostním ventilem, vypouštěcím kohoutem pro kondenzát, kabelem a zástrčkou

Typ	Obj. č.	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)[1]	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Vzdušník (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[2]	Rozměry (ŠxHxV)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM 240-8-40 W Clean	**H332000**	8	240	170	1,5	230	1.450	40	46	66	600x410x770	46 537,00	56 309,77
UNM 240-8-40 WXM Clean	**H332010**	8	240	152	1,5	230	1.450	40	50	66	710x410x770	74 320,00	89 927,20
UNM 240-8-40 WXS Clean	**H332100**	8	240	170	1,5	230	1.450	40	50	56	600x460x890	60 428,00	73 117,88
UNM 240-8-40 WXSM Clean	**H332110**	8	240	152	1,5	230	1.450	40	54	56	710x460x890	88 211,00	106 735,31

[1] Dodávané množství při 5 barech [2] LpA1 hladina akustického tlaku podle DIN EN ISO 2151

Stacionární pístové kompresory

UNM 360-8-40 W Clean NOVÉ UNM 360-8-40 WXM Clean

s membránovou sušičkou

- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Nízká provozní teplota prostřednictvím optimálního chlazení zajišťuje garantovanou 80% dobu zapnutí
- Nízká hlučnost díky oddělenému agregátu

✓	3-válcový pístový kompresor	✓
✓	Počítadlo provozních hodin pro kontrolu skutečné doby chodu	✓
✓	Výstup stl. vzduchu přes redukční ventil na filtru	
	Chladič stlačeného vzduchu, předfiltr a jemný filtr pro optimální provoz membránové sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch	✓
✓	Záruka 15 let proti prorezavění vzdušníku	✓

UNM 360-8-40 WXS Clean NOVÉ UNM 360-8-40 WXSM Clean

Varianta Silent se zvukotěsným krytem

Varianta Silent se zvukotěsným krytem a membránovou sušičkou

- Extrémně bezhlučný chod a díky zvukotěsnému krytu vhodné pro použití přímo na pracovišti
- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Nízká provozní teplota prostřednictvím optimálního chlazení zajišťuje garantovanou 80% dobu zapnutí
- Mobilní pomocí řiditelných koleček

✓	3-válcový pístový kompresor	✓
✓	Počítadlo provozních hodin pro kontrolu skutečné doby chodu	✓
✓	Výstup stl. vzduchu přes redukční ventil na filtru	
	Chladič stlačeného vzduchu, předfiltr a jemný filtr pro optimální provoz membránové sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch	✓
✓	S tepelně řízeným sacím větráním	✓
✓	Záruka 15 let proti prorezavění vzdušníku	✓

Výbava: Kompresory jsou sériově vybaveny všemi armaturami, elektromagnetickým ventilem (modely bez membránové sušičky), tlakovým spínačem Condor MDR3 s čítačem provozních hodin, jištěním motoru, bezpečnostním ventilem, vypouštěcím kohoutem pro kondenzát, kabelem a zástrčkou

Typ	Obj. č.	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)[1]	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Vzdušník (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[2]	Rozměry (ŠxHxV)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM 360-8-40 W Clean	**H342000**	8	360	250	2,2	230	1.450	40	54	66	600x410x810	56 538,00	68 410,98
UNM 360-8-40 WXM Clean	**H342010**	8	360	225	2,2	230	1.450	40	58	66	710x410x810	84 321,00	102 028,41
UNM 360-8-40 WXS Clean	**H342100**	8	360	250	2,2	230	1.450	40	102	53	490x720x890	89 878,00	108 752,38
UNM 360-8-40 WXSM Clean	**H342110**	8	360	225	2,2	230	1.450	40	106	53	490x720x890	117 661,00	142 369,81

[1] Dodávané množství při 5 barech [2] LpA1 hladina akustického tlaku podle DIN EN ISO 2151

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Stacionární pístové kompresory

UNM 720-8-90 D Clean

NOVÉ

UNM 720-8-90 DXM Clean

s membránovou sušičkou

- Nejvyšší provozní spolehlivost díky dvěma agregátům nainstalovaným na jednom vzdušníku
- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Nízká provozní teplota prostřednictvím optimálního chlazení zajišťuje garantovanou 80% dobu zapnutí
- Nízká hlučnost díky oddělenému agregátu
- Možnost volitelného spuštění agregátů

✓	3-válcový pístový kompresor	✓
✓	Počítadlo provozních hodin pro kontrolu skutečné doby chodu	✓
✓	Výstup stl. vzduchu přes redukční ventil na filtru	
	Chladič stlačeného vzduchu, předfiltr a jemný filtr pro optimální provoz membránové sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch	✓
✓	Záruka 15 let proti prorezavění vzdušníku	✓

Výbava: Kompresory jsou sériově vybaveny všemi armaturami, elektromagnetickými ventily (modely bez membránové sušičky), tlakovým spínačem Condor, skříňový rozvaděčem se dvěma čítači provozních hodin, spínacím voličem pro oddělené spuštění, jištěním motoru, bezpečnostním ventilem, vypouštěcím kohoutem pro kondenzát, kabelem a zástrčkou CEE 16A s fázovým přepínačem

Typ	Obj. č.	Tlak (bar)	Nasáv. množství (l/min)	Plnicí výkon (l/min)[1]	Příkon motoru (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Vzdušník (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[2]	Rozměry (ŠxHxV)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UNM 720-8-90 D Clean	**H362000**	8	720	500	2x 2,2	400	1.450	90	113	69	1.100x600x820	119 189,00	144 218,69
UNM 720-8-90 DXM Clean	**H362010**	8	720	450	2x 2,2	400	1.450	90	118	69	1.100x630x820	174 755,00	211 453,55

[1] Dodávané množství při 5 barech [2] LpA1 hladina akustického tlaku podle DIN EN ISO 2151

Který kompresor pro jaké použití?

Pístový versus šroubový kompresor

Pro stlačování vzduchu máte k dispozici celou řadu různých kompresorů.
U stlačovacích kompresorů existují dva hlavní principy: pístové a šroubové kompresory.
Hlavním rozlišovacím znakem je četnost sepnutí a zatížení:

Jedním z nejdůležitějších znaků **pístových kompresorů** je **přerušovaný provoz**.
To znamená, že doba provozu za hodinu může být maximálně 70%.



Šroubové kompresory jsou naopak kompresory s **trvalým provozem**. Mají uplatnění tam, kde je nepřetržitá spotřeba vzduchu. Neustálé vypínání kvůli špatnému dimenzování šroubového kompresoru škodí jeho životnosti, neboť se tak nedosáhne potřebné provozní teploty, nebo se tato neudrží. Pak se v olejovém okruhu začne tvořit emulze. Následkem je vyšší opotřebení dílů, kratší intervaly údržby a vyšší náklady.

Ve většině případů se spotřeba stlačeného vzduchu v řemeslných nebo průmyslových provozech skládá ze spotřeby základní a zatížení ve špičkách. Zde je ideální oba systémy kombinovat. **Šroubový kompresor pokrývá hlavní spotřebu, pístový kompresor je automaticky zapínán v době maximální spotřeby**.

Výpočet Vaší spotřeby

Zařízení na výrobu stlačeného vzduchu je komplexní záležitost. Je třeba vždy zohledňovat faktory jako je místo k ustavení, teplota v místnosti, přívod a odvod vzduchu, okolní podmínky, možnost přístupu k zařízení při údržbě, jakož i hlučnost.

Pro výpočet Vaší konkrétní spotřeby vzduchu se proto doporučuje, vzít si na pomoc specialistu na otázky stlačeného vzduchu, neboť špatně vybraný kompresor znamená vyšší náklady na energii, větší opotřebení a možné kolísání tlaku ve Vašem rozvodu stlačeného vzduchu.

Navržení Vašeho zařízení na stlačený vzduch – Zavolejte odborníkům!

Rádi Vás podpoříme při navržení Vašeho zařízení na stlačený vzduch a společně s Vámi stanovíme potřebné množství vzduchu, vhodnou kvalitu stlačeného vzduchu pro Vaše použití, jakož i požadovaný tlak při zohlednění dlouhodobého vývoje podniku. Na závěr Vám doporučíme vhodný kompresor, který vyhoví Vašim požadavkům.

Poradenství a projektování

Odborníci Schneider Bohemia Vám rádi pomohou při plánování Vašeho zařízení na výrobu stlačeného vzduchu. Nezávisle na tom, zda chcete optimalizovat stávající zařízení nebo plánujete zcela nové zařízení, jsou Vám naši specialisté kdykoliv plně k dispozici. Tím dosáhnete u Vašeho zařízení maximální hospodárnosti. Při zohlednění Vaší spotřeby stlačeného vzduchu, Vašeho stávajícího zařízení a místa ustavení Vám naplánujeme Vaše zařízení na výrobu stlačeného vzduchu včetně úpravy kondenzátu a stlačeného vzduchu, rozvodu stlačeného vzduchu, jakož i dalšího potřebného příslušenství, jako je zásobování elektrickou energií nebo vzduchotechnika.

Plánujete novostavbu nebo přestavbu?

Naši odborníci budou rádi spolupracovat přímo s Vámi pověřenými architekty nebo projekčními kancelářemi. Tak je možné zařízení na výrobu stlačeného vzduchu perfektně začlenit do Vašeho nového pracovního prostředí.

Přehled modelů **šroubových kompresorů AirMaster**

AirMaster AM K	**AirMaster AM K XDK s kondenzační sušičkou**	**AirMaster AM K XB na vzdušníku**	**AirMaster AM K XBDK na vzdušníku a s kond. sušičkou**
S. 64	**S. 65**	**S. 66**	**S. 67**

AirMaster

Šroubové kompresory se stavebnicovým systémem

Snadná montáž odvodného kanálu vzduchu
díky odvodu vzduchu směrem nahoru

Úspora času a nákladů při údržbě
díky snadnému přístupu ke všem dílům podléhajícím údržbě



Tichý
díky tlumené skříni a optimalizovanému proudění vzduchu

Snadné používání a vysoký komfort obsluhy
díky srozumitelnému elektronickému řízení

Maximální spolehlivost
díky zabudované kontrole směru otáček, jakož i smysluplným kontrolním, varovným a bezpečnostním systémům

Úspora místa
díky kompaktním rozměrům

Příklad: AM K 7-10 XDK

Řešení pro trvalou spotřebu stlačeného vzduchu, např. při lakování nebo průmyslové výrobě. Šroubové kompresory AirMaster přesvědčují vynikající možností přístupu ke všem stavebním dílům kompresoru, sníženou hlučností díky tlumicím výstelkám a snadným používáním s maximálním komfortem obsluhy díky přehlednému a lehce přístupnému ovládacímu panelu.

Stacionární šroubové kompresory

AirMaster

- Snadné používání a maximální komfort obsluhy díky snadno pochopitelnému elektronickému řízení
- Malá potřeba místa díky kompaktním rozměrům
- Přehledné uspořádání všech komponentů šetří čas a usnadňuje práci při údržbě
- S nízkou hlučností díky skříni s hluk pohlcujícími výstelkami
- Snadná montáž kanálu odpadního vzduchu díky odvodu odpadního vzduchu nahoru
- Zabránění drahým škodám při uvedení do provozu díky integrované kontrole směru otáček

✓	Robustní, klínovým řemenem poháněné šroubové kompresory s osvědčenými šroubovými bloky s dlouhou životností
✓	Elektronická řídicí jednotka s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisních hlášení atd.

LOW NOISE

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AM K 4-10	**H404100**	10	530	400	4	107	62	1/2"i	620x600x840	85 995,00	104 053,95
AM K 5-10	**H405100**	10	700	400	5,5	120	66	1/2"i	620x600x840	98 123,00	118 728,83
AM K 7-8	**H407080**	8	1.140	400	7,5	145	67	3/4"i	680x600x1.000	114 660,00	138 738,60
AM K 7-10	**H407100**	10	1.010	400	7,5	145	67	3/4"i	680x600x1.000	114 660,00	138 738,60
AM K 7-13	**H407130**	13	810	400	7,5	145	67	3/4"i	680x600x1.000	119 070,00	144 074,70
AM K 11-8	**H411080**	8	1.700	400	11	242	64	3/4"i	960x740x1.090	145 530,00	176 091,30
AM K 11-10	**H411100**	10	1.500	400	11	242	64	3/4"i	960x740x1.090	145 530,00	176 091,30
AM K 11-13	**H411130**	13	1.150	400	11	242	64	3/4"i	960x740x1.090	148 838,00	180 093,98
AM K 15-8	**H415080**	8	2.210	400	15	301	65	3/4"i	960x740x1.090	167 580,00	202 771,80
AM K 15-10	**H415100**	10	2.000	400	15	301	65	3/4"i	960x740x1.090	167 580,00	202 771,80
AM K 15-13	**H415130**	13	1.600	400	15	301	65	3/4"i	960x740x1.090	173 093,00	209 442,53
AM K 18-8	**H418080**	8	3.000	400	18,5	333	67	1"i	960x740x1.090	197 348,00	238 791,08
AM K 18-10	**H418100**	10	2.590	400	18,5	333	67	1"i	960x740x1.090	197 348,00	238 791,08
AM K 18-13	**H418130**	13	2.110	400	18,5	333	67	1"i	960x740x1.090	200 655,00	242 792,55
AM K 22-8	**H422080**	8	3.350	400	22	353	75	1"i	960x740x1.090	231 525,00	280 145,25
AM K 22-10	**H422100**	10	3.050	400	22	353	75	1"i	960x740x1.090	231 525,00	280 145,25
AM K 22-13	**H422130**	13	2.550	400	22	353	75	1"i	960x740x1.090	235 935,00	285 481,35
AM K 30-8	**H430080**	8	4500	400	30	650	68	1”i	1030x850x1300	cena na vyžádání	
AM K 30-10	**H430100**	10	4100	400	30	650	68	1”i	1030x850x1300	cena na vyžádání	
AM K 30-13	**H430130**	13	3300	400	30	650	68	1”i	1030x850x1300	cena na vyžádání	
AM K 37-8	**H437080**	8	5600	400	37	710	69	1 1/2”i	1130x1350x1500	cena na vyžádání	
AM K 37-10	**H437100**	10	5100	400	37	710	69	1 1/2”i	1130x1350x1500	cena na vyžádání	
AM K 37-13	**H437130**	13	4400	400	37	710	69	1 1/2”i	1130x1350x1500	cena na vyžádání	
AM K 45-8	**H445080**	8	6800	400	45	800	69	1 1/2”i	1130x1350x1500	cena na vyžádání	
AM K 45-10	**H445100**	10	6200	400	45	800	69	1 1/2”i	1130x1350x1500	cena na vyžádání	
AM K 45-13	**H445130**	13	5550	400	45	800	69	1 1/2”i	1130x1350x1500	cena na vyžádání	

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Tip Šroubové kompresory se často špatně používají, např. ne vždy v nepřetržitém provozu. Nechte si poradit přímo na místě od našich odborníků od Schneider Bohemia.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Stacionární šroubové kompresory

AirMaster s kondenzační sušičkou

- Zařízení připravené k provozu díky integrované kondenzační sušičce
- Optimální pracovní výsledky díky stlačenému vzduchu bez kondenzátu
- Snadné používání a maximální komfort obsluhy díky snadno pochopitelnému elektronickému řízení
- Malá potřeba místa díky kompaktním rozměrům
- Přehledné uspořádání všech komponentů šetří čas a usnadňuje práci při údržbě
- S nízkou hlučností díky skříni s hluk pohlcujícími výstelkami
- Snadná montáž kanálu odpadního vzduchu díky odvodu odpadního vzduchu nahoru
- Zabránění drahým škodám při uvedení do provozu díky integrované kontrole směru otáček

Robustní, klínovým řemenem poháněné šroubové kompresory s osvědčenými šroubovými bloky s dlouhou životností	✓
Elektronická řídicí jednotka s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisních hlášení atd.	✓
S integrovanou kondenzační sušičkou	✓

LOW NOISE

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AM K 4-10 XDK	**H404101**	10	530	400	4	131	62	3/4"i	910x600x850	118 384,00	143 244,64
AM K 5-10 XDK	**H405101**	10	700	400	5,5	140	66	3/4"i	910x600x850	106 958,00	129 419,18
AM K 7-8 XDK	**H407081**	8	1.140	400	7,5	182	67	3/4"i	970x600x1.010	144 682,00	175 065,22
AM K 7-10 XDK	**H407101**	10	1.010	400	7,5	182	67	3/4"i	970x600x1.010	142 731,00	172 704,51
AM K 7-13 XDK	**H407131**	13	810	400	7,5	182	67	3/4"i	970x600x1.010	142 731,00	172 704,51

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Tip Šroubové kompresory se často špatně používají, např. ne vždy v nepřetržitém provozu. Nechte si poradit přímo na místě od našich odborníků od Schneider Bohemia.

Stacionární šroubové kompresory

AirMaster na vzdušníku

- Zařízení připravené k provozu díky umístění na vzdušníku
- Snadné používání a maximální komfort obsluhy díky snadno pochopitelnému elektronickému řízení
- Malá potřeba místa díky kompaktním rozměrům
- Přehledné uspořádání všech komponentů šetří čas a usnadňuje práci při údržbě
- S nízkou hlučností díky skříni s hluk pohlcujícími výstelkami
- Snadná montáž kanálu odpadního vzduchu díky odvodu odpadního vzduchu nahoru
- Zabránění drahým škodám při uvedení do provozu díky integrované kontrole směru otáček

✓	Robustní, klínovým řemenem poháněné šroubové kompresory s osvědčenými šroubovými bloky s dlouhou životností
✓	Elektronická řídicí jednotka s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisních hlášení atd.
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě
✓	S gumovými silentbloky pro bezpečné ustavení
✓	Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AM K 4-10-180 XB	**H404106**	10	530	400	4	2x90	232	62	1.200x800x1.570	116 116,00	140 500,36
AM K 4-10-270 XB	**H404104**	10	530	400	4	270	227	62	1.500x600x1.400	101 430,00	122 730,30
AM K 5-10-180 XB	**H405106**	10	700	400	5,5	2x90	245	66	1.200x800x1.570	116 968,00	141 531,28
AM K 5-10-270 XB	**H405104**	10	700	400	5,5	270	240	66	1.500x600x1.400	116 865,00	141 406,65
AM K 7-8-180 XB	**H407086**	8	1.140	400	7,5	2x90	270	67	1.200x800x1.730	141 086,00	170 714,06
AM K 7-10-180 XB	**H407106**	10	1.010	400	7,5	2x90	270	67	1.200x800x1.730	140 997,00	170 606,37
AM K 7-8-270 XB	**H407084**	8	1.140	400	7,5	270	265	67	1.500x600x1.560	131 198,00	158 749,58
AM K 7-10-270 XB	**H407104**	10	1.010	400	7,5	270	265	67	1.500x600x1.560	131 198,00	158 749,58
AM K 7-13-270 XB	**H407134**	13	810	400	7,5	270	265	67	1.500x600x1.560	136 710,00	165 419,10

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Tip Šroubové kompresory na vzdušníku jsou vyhrazeným tlakovým zařízením a je nezbytné provádění pravidelné revizní činnosti.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

AirMaster s kondenzační sušičkou a na vzdušníku

- Zařízení připravené k provozu díky integrované kondenzační sušičce a umístění na vzdušníku
- Optimální pracovní výsledky díky stlačenému vzduchu bez kondenzátu
- Snadné používání a maximální komfort obsluhy díky snadno pochopitelnému elektronickému řízení
- Malá potřeba místa díky kompaktním rozměrům
- Přehledné uspořádání všech komponentů šetří čas a usnadňuje práci při údržbě
- S nízkou hlučností díky skříni s hluk pohlcujícími výstelkami
- Snadná montáž kanálu odpadního vzduchu díky odvodu odpadního vzduchu nahoru
- Zabránění drahým škodám při uvedení do provozu díky integrované kontrole směru otáček

Robustní, klínovým řemenem poháněné šroubové kompresory s osvědčenými šroubovými bloky s dlouhou životností	✓
Elektronická řídicí jednotka s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisních hlášení atd.	✓
S integrovanou kondenzační sušičkou	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
S gumovými silentbloky pro bezpečné ustavení	✓
Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu	✓

LOW NOISE 15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AM K 4-10-180 XBDK	**H404107**	10	530	400	4	2x90	262	62	1.270x800x1.570	144 138,00	174 406,98
AM K 4-10-270 XBDK	**H404105**	10	530	400	4	270	228	62	1.500x600x1.400	137 813,00	166 753,73
AM K 5-10-180 XBDK	**H405107**	10	700	400	5,5	2x90	275	66	1.270x800x1.570	145 907,00	176 547,47
AM K 5-10-270 XBDK	**H405105**	10	700	400	5,5	270	229	66	1.500x600x1.400	152 145,00	184 095,45
AM K 7-8-180 XBDK	**H407087**	8	1.140	400	7,5	2x90	300	67	1.270x800x1.730	171 888,00	207 984,48
AM K 7-10-180 XBDK	**H407107**	10	1.010	400	7,5	2x90	300	67	1.270x800x1.730	169 936,00	205 622,56
AM K 7-8-270 XBDK	**H407085**	8	1.140	400	7,5	270	267	67	1.500x600x1.560	164 273,00	198 770,33
AM K 7-10-270 XBDK	**H407105**	10	1.010	400	7,5	270	267	67	1.500x600x1.560	164 273,00	198 770,33
AM K 7-13-270 XBDK	**H407135**	13	810	400	7,5	270	267	67	1.500x600x1.560	168 683,00	204 106,43
AM K 11-8-500 XBDK	**H411083**	8	1.700	400	11	500	440	64	1.960x740x1.725	217 193,00	262 803,53
AM K 11-10-500 XBDK	**H411103**	10	1.500	400	11	500	440	64	1.960x740x1.725	217 193,00	262 803,53
AM K 11-13-500 XBDK	**H411133**	13	1.150	400	11	500	426	64	1.960x740x1.725	217 193,00	262 803,53
AM K 15-8-500 XBDK	**H415083**	8	2.210	400	15	500	507	65	1.960x740x1.725	229 320,00	277 477,20
AM K 15-10-500 XBDK	**H415103**	10	2.000	400	15	500	499	65	1.960x740x1.725	229 320,00	277 477,20
AM K 15-13-500 XBDK	**H415133**	13	1.600	400	15	500	499	65	1.960x740x1.725	229 320,00	277 477,20
AM K 18-8-500 XBDK	**H418083**	8	3.000	400	18,5	500	539	67	1.960x740x1.725	253 575,00	306 825,75
AM K 18-10-500 XBDK	**H418103**	10	2.590	400	18,5	500	539	67	1.960x740x1.725	253 575,00	306 825,75
AM K 18-13-500 XBDK	**H418133**	13	2.110	400	18,5	500	539	67	1.960x740x1.725	253 575,00	306 825,75
AM K 22-8-500 XBDK	**H422083**	8	3.350	400	22	500	539	75	1.960x740x1.725	295 470,00	357 518,70
AM K 22-10-500 XBDK	**H422103**	10	3.050	400	22	500	539	75	1.960x740x1.725	295 470,00	357 518,70
AM K 22-13-500 XBDK	**H422133**	13	2.550	400	22	500	539	75	1.960x740x1.725	299 880,00	362 854,80

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Tip Šroubové kompresory se často špatně používají, např. ne vždy v nepřetržitém provozu. Nechte si poradit přímo na místě od našich odborníků od Schneider Bohemia.

Stacionární šroubové kompresory

AirMaster s frekvenčním měničem

- Úspora energie až 35 % díky plynulému nastavení počtu otáček podle skutečné potřeby stlačeného vzduchu
- Snadné používání a maximální komfort obsluhy díky snadno pochopitelnému elektronickému řízení
- Malá potřeba místa díky kompaktním rozměrům
- Přehledné uspořádání všech komponentů šetří čas a usnadňuje práci při údržbě
- S nízkou hlučností díky skříni s hluk pohlcujícími výstelkami
- Snadná montáž kanálu odpadního vzduchu díky odvodu odpadního vzduchu nahoru
- Zabránění drahým škodám při uvedení do provozu díky integrované kontrole směru otáček

✓ Robustní, klínovým řemenem poháněné šroubové kompresory s osvědčenými šroubovými bloky s dlouhou životností

✓ Elektronická řídicí jednotka s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisních hlášení atd.

LOW NOISE VARIO SPEED

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AM K 11-10 XVS	**H511100**	10	550-1500	400	11	303	63	3/4"i	1.250x740x1.090	206 168,00	249 463,28
AM K 15-10 XVS	**H515100**	10	600-2000	400	15	363	64	3/4"i	1.250x740x1.090	245 858,00	297 488,18
AM K 18-10 XVS	**H518100**	10	660-2500	400	18,5	402	65	1"i	1.250x740x1.090	271 215,00	328 170,15
AM K 22-10 XVS	**H522100**	10	700-2950	400	22	422	67	1"i	1.250x740x1.090	281 138,00	340 176,98
AM K 30-8 XVS	**OKH00215**	7,5	5090	400	30	760	63	1”i	1150x1150x1610	cena na vyžádání	
AM K 30-10 XVS	**OKH00216**	10	4600	400	30	760	63	1”i	1150x1150x1610	cena na vyžádání	
AM K 30-13 XVS	**OKH00217**	13	3680	400	30	760	63	1”i	1150x1150x1610	cena na vyžádání	
AM K 37-8 XVS	**OKH00218**	7,5	5910	400	37	820	64	1”i	1150x1150x1610	cena na vyžádání	
AM K 37-10 XVS	**OKH00219**	10	5010	400	37	820	64	1”i	1150x1150x1610	cena na vyžádání	
AM K 37-13 XVS	**OKH00220**	13	4260	400	37	820	64	1”i	1150x1150x1610	cena na vyžádání	
AM K 45-8 XVS	**OKH00221**	7,5	6890	400	45	836	65	1”i	1150x1150x1610	cena na vyžádání	
AM K 45-10 XVS	**OKH00222**	10	6290	400	45	836	65	1”i	1150x1150x1610	cena na vyžádání	
AM K 45-13 XVS	**OKH00223**	13	5240	400	45	836	65	1”i	1150x1150x1610	cena na vyžádání	

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Tip Šroubový kompresor s frekvenčním měničem je ideální možnost rozšíření stávající nebo nově plánované kompresorové stanice. Nechte si poradit přímo na místě od odborníků Schneider Bohemia.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Stacionární šroubové kompresory

AirMaster s frekvenčním měničem s kondenzační sušičkou

- Zařízení připravené k provozu díky integrované kondenzační sušičce
- Optimální pracovní výsledky díky stlačenému vzduchu bez kondenzátu
- Snadné používání a maximální komfort obsluhy díky snadno pochopitelnému elektronickému řízení
- Malá potřeba místa díky kompaktním rozměrům
- Přehledné uspořádání všech komponentů šetří čas a usnadňuje práci při údržbě
- S nízkou hlučností díky skříni s hluk pohlcujícími výstelkami
- Snadná montáž kanálu odpadního vzduchu díky odvodu odpadního vzduchu nahoru
- Zabránění drahým škodám při uvedení do provozu díky integrované kontrole směru otáček

Robustní, klínovým řemenem poháněné šroubové kompresory s osvědčenými šroubovými bloky s dlouhou životností	✓
Elektronická řídicí jednotka s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisních hlášení atd.	✓
S integrovanou kondenzační sušičkou	✓

VARIO SPEED LOW NOISE

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AM K 11-10 XVSDK	**H511101**	10	550-1500	400	11	342	64	3/4"i	1.260x740x1.090	245 858,00	297 488,18
AM K 15-10 XVSDK	**H515101**	10	600-2000	400	15	404	65	3/4"i	1.260x740x1.090	295 470,00	357 518,70
AM K 18-10 XVSDK	**H518101**	10	660-2500	400	18	443	67	3/4"i	1.260x740x1.090	319 725,00	386 867,25
AM K 22-10 XVSDK	**H522101**	10	700-2950	400	22	469	75	3/4"i	1.260x740x1.090	330 750,00	400 207,50

[1] LpA1 Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 3744 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Tip Šroubový kompresor s frekvenčním měničem je ideální možnost rozšíření stávající nebo nově plánované kompresorové stanice. Nechte si poradit přímo na místě od odborníků Schneider Bohemia.

Příslušenství

Příslušenství ke kompresorům pro každou potřebu

Příslušenství pro rozšíření, řízení, údržbu a opravy stacionárních šroubových kompresorů: vzdušníky, přepínací zařízení, přepínač hvězda-trojúhelník, oleje atd.

Příslušenství ke kompresorům

Příslušenství pro stacionární pístové a šroubové kompresory

Tlaková nádoba stojatá – bez armatur

- Stojaté vzdušníky
- Snadná inspekce vzdušníku s úsporou nákladů díky kontrolnímu otvoru nebo odpovídajícím otvorům pro prohlídku
- Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění

15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Objem vzdušníku (l)	Sada armatur	Povrchová úprava	Hmotnost (kg)	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BH-VZB 500-11	**H110600**	11	500		s úpravou	120	G 1"	750x850x2.020	24 146,00	29 216,66
BH-VZ 750-11	**H110333**	11	750		pozinkované	210	G 1"	830x860x2.060	32 600,00	39 446,00
BH-VZ 1000-11	**H110367**	11	1.000		pozinkované	290	G 1"	880x890x2.360	46 067,00	55 741,07
BH-VZ 2000-11	**H110386**	11	2.000		pozinkované	515	G 2"	1.160x1260x2.450	74 801,00	90 509,21
BH-VZ 3000-11	**H110376**	11	3.000		pozinkované	740	G 2"	1.250x1350x2.690	102 794,00	124 380,74
BH-VZB 500-16	**H110601**	16	500		s úpravou	175	G 1"	750x850x2.020	30 063,00	36 376,23
BH-VZ 750-16	**H110365**	16	750		pozinkované	265	G 1"	830x860x2.060	47 296,00	57 228,16
BH-VZ 1000-16	**H110369**	16	1.000		pozinkované	330	G 1"	880x890x2.360	51 565,00	62 393,65
BH-VZ 2000-16	**H110388**	16	2.000		pozinkované	600	G 2"	1.160x1260x2.450	84 200,00	101 882,00

Tlaková nádoba ležatá – bez armatur

- Ležaté vzdušníky bez armatur
- Snadná inspekce vzdušníku s úsporou nákladů díky kontrolnímu otvoru nebo odpovídajícím otvorům pro prohlídku
- Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění

15

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Objem vzdušníku (l)	Povrchová úprava	Hmotnost (kg)	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BH-HB 20-11	**G502145**	10	20	s úpravou	10,5	G 1/2"	650x210x280	3 886,00	4 702,06
BH-HZB 90-11	**G502448**	10	90	s úpravou	33,14	G 1/2"	1.030x340x490	9 231,00	11 169,51
BH-HZ 500-11	**G462094**	11	500	s úpravou	130	G 3/4"	797x1.870x600	28 850,00	34 908,50
BH-HZ 500-16	**G462194**	16	500	s úpravou	150	G 3/4"	797x1.870x600	34 412,00	41 638,52
BH-HZ 750-11	**H110375**	11	750	pozinkované	210	G 1"	1.880x750x880	39 717,00	48 057,57
BH-HZ 750-16	**H110604**	16	750	pozinkované	265	G 1"	1.880x750x880	40 634,00	49 167,14
BH-HZ 1000-11	**H111310**	11	1.000	pozinkované	280	G 1"	2.150x800x930	48 960,00	59 241,60
BH-HZ 1000-16	**H110605**	16	1.000	pozinkované	330	G 1"	2.150x800x930	51 565,00	62 393,65
BH-HZ 2000-11	**H110606**	11	2.000	pozinkované	490	G 2"	2.170x1150x1.280	76 797,00	92 924,37
BH-HZ 2000-16	**H110607**	16	2.000	pozinkované	600	G 2"	2.170x1150x1.280	82 650,00	100 006,50

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství ke kompresorům

Tlaková nádoba stojatá – s armaturami

- Stojaté vzdušníky s armaturami
- Snadná inspekce vzdušníku s úsporou nákladů díky kontrolnímu otvoru nebo odpovídajícím otvorům pro prohlídku
- Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Objem nádoby (l)	Povrchová vrstva	Hmotnost (kg)	Odvod vzduchu	Rozměry (ŠxHxV) (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BH-VZBA 90-11	**OKH00120**	11	90	RAL 7011	38	G 1/2”	520x400x1230	11 162,00	13 506,02
BH-VZBA 270-11	**OKH00121**	11	270	RAL 7011	95	G 3/4”	780x850x1320	20 580,00	24 901,80
BH-VZBA 500-11	**OKH00122**	11	500	RAL 7011	130	G 1”	850x830x2030	28 802,00	34 850,42
BH-VZA 750-11	**OKH00123**	11	750	pozinkované	220	G 1”	882x850x2090	39 102,00	47 313,42
BH-VZA 1000-11	**OKH00124**	11	1000	pozinkované	300	G 1”	900x890x2360	50 411,00	60 997,31
BH-VZA 2000-11	**OKH00125**	11	2000	pozinkované	530	G 2”	1200x1260x2450	92 600,00	112 046,00
BH-VZA 3000-11	**OKH00126**	11	3000	pozinkované	755	G 2”	1290x1350x2690	127 586,00	154 379,06
BH-VZBA 270-16	**OKH00127**	16	270	RAL 7011	100	G 3/4”	780x850x1320	24 696,00	29 882,16
BH-VZBA 500-16	**OKH00128**	16	500	RAL 7011	180	G 1”	850x830x2030	33 947,00	41 075,87
BH-VZA 1000-16	**OKH00129**	16	1000	pozinkované	340	G 1”	900x890x2360	55 556,00	67 222,76
BH-VZA 2000-16	**OKH00130**	16	2000	pozinkované	615	G 2”	1200x1260x2450	102 890,00	124 496,90
BH-VZA 3000-16	**OKH00131**	16	3000	pozinkované	825	G 2”	1290x1350x2690	136 847,00	165 584,87

Silentbloky

- Pro bezpečné ustavení kompresoru a vzdušníku

Typ	Obj.číslo	Průměr (mm)	Velikost	Závit	Jednotka balení (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
GSE 40 L 1/4	**B110059**	40	M 8	jednostranný	4	432,00	522,72
GSE 40 L2 /4	**B110064**	40	M 8	oboustranný	4	556,00	672,76
GSE 70 L 1/4	**B110060**	70	M 12	jednostranný	4	957,00	1 157,97
GSE 75 L2 /4	**B110062**	75	M 12	oboustranný	4	1 171,00	1 416,91
GSE 100 S1 /3	**B110063**	100	M 12	jednostranný	3	1 538,00	1 860,98
GSE 100 S2 /3	**B110067**	100	M 12	oboustranný	3	2 556,00	3 092,76
GSE 100 L 1/4	**B110061**	100	M 12	jednostranný	4	1 965,00	2 377,65
GSE 100 L2 /4	**B110066**	100	M 12	oboustranný	4	3 834,00	4 639,14

Přepínač hvězda-trojúhelník

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
SDS 5,5	**B111150**	19 815,00	23 976,15
SDS 7,5	**B111152**	21 751,00	26 318,71
SDS 11	**B111151**	25 830,00	31 254,30

- Připravený k připojení, vše je kompletně propojeno
- Vysoká spolehlivost provozu díky integrované ochraně motoru a pojistce proti podpětí
- Zjednodušené připojení vypínacího popř. rozběhového odlehčení díky integrovanému řízení magnetického ventilu

Hlavní spínač s funkcí pro nouzové vypnutí	✓
Stabilní ocelová konstrukce s třídou krytí IP 54	✓
S počitadlem provozních hodin	✓
Elektrické připojení 400 V/50 Hz (střídavý proud)	✓

Příslušenství ke kompresorům

GLW-SGSD 17 GLW 4

- Zvýšená životnost více kompresorů díky elektronicky řízenému vytížení agregátů
- Možnost rozšíření v rámci jedné stanice díky připojení systému pro úsporu energie a elektricky ovládaného kulového kohoutu
- Vysoká flexibilita řízení kompresorů díky možnosti připojení externího spínače

✓	Displej s ovládáním 3 tlačítky	✓
✓	Bezpotenciální kontakt pro hlášení poruch	✓
✓	Rozsah dodávky s počitadlem provozních hodin, ale bez ochrany motoru a odvzdušněním při rozběhu (odvzdušnění při rozběhu AE4 je třeba objednat zvlášť)	
✓	Pro 2 pístové kompresory 3 / 4 kW s provozem přes tlakový spínač (bez stykačů)	
	Až pro 4 kompresory (šroubové a pístové od 3 kW se silovými stykači volně kombinovatelné) pro rozdělení základní a navýšené spotřeby stlačeného vzduchu	✓
	Displej s čitelným zobrazením textu a hodiny reálného času	✓
	Funkce spínacích hodin až se 6 programy	✓
	Vyrovnání provozních hodin – tím úspora nákladů při údržbě	✓
	Kontrola tlaku s opožděným zapnutím kompresorů	✓

Typ	Obj.číslo	Počet kompresorů (ks)	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Cena bez DPH	Cena s DPH
GLW-SGSD 17	**B111201**	2	230	50	52 029,00	62 955,09
GLW 4	**B111200**		230	50	33 226,00	40 203,46

Tip

Také v sortimentu:
Ovládejte až 16 šroubových kompresorů pomocí řízení Airleader v závislosti na spotřebě. Spojte se s námi, rádi Vám poradíme!

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

ESAR 3/4 M

ESAR 3/4 A

- Díky uzavření rozvodu stlačeného vzduchu se sníží náklady na energii
- Prodloužení životnosti tlakového zařízení díky pomalému otevírání kulového kohoutu
- Výborně se hodí pro jednoduché řídicí úkoly

✓	Kulový kohout z poniklované oceli, kulička tvrzená pochromovaná s teflonovým těsněním	✓
✓	Spínací skříňka na 230 V (zapnutí/vypnutí přívodu stl. vzduchu)	✓
✓	S ručním ovládáním a kontrolním světlem	
	Pro automatický provoz pomocí časového spínače	✓

Typ	Obj.číslo	Provedení	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ESAR 3/4 M	**B111081**	manuální	230	50	8 921,00	10 794,41
ESAR 3/4 A	**B111082**	automatický	230	50	17 547,00	21 231,87
ESAR 1 M	**B111083**	manuální	230	50	9 185,00	11 113,85
ESAR 1 A	**B111084**	automatický	230	50	19 548,00	23 653,08
ESAR 1 1/4 M	**B111085**	manuální	230	50	13 778,00	16 671,38
ESAR 1 1/4 A	**B111086**	automatický	230	50	22 257,00	26 930,97
ESAR 1 1/2 M	**B111087**	manuální	230	50	16 686,00	20 190,06
ESAR 1 1/2 A	**B111088**	automatický	230	50	25 218,00	30 513,78
ESAR 2 M	**B111089**	manuální	230	50	17 604,00	21 300,84
ESAR 2 A	**B111090**	automatický	230	50	27 405,00	33 160,05

Další technické ukazatele: Spínací skříňky na 230 V (zapnutí/vypnutí přívodu stl. vzduchu)

Tip Šetřete náklady za energii – pomocí systému ESAR zabráníte běhu kompresoru bez využití, např. v noci!

Příslušenství ke kompresorům

Minikulový kohout

- Pro instalaci před odvaděč kondenzátu.
  Tím je umožněna údržba během provozu.

Typ	Obj.číslo	Provedení	Jmenovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Vývod vzduchu	Cena bez DPH	Cena s DPH
KH-20 G1/4i x G1/4a	G012033	Mini	15	1/4"a	1/4"i	158,00	191,18
KH-G 3/8ixG 3/8a	E043233	Mini	15	3/8"a	3/8"i	126,00	152,46
KH-G 3/8ixG 3/8i	E043133	Mini	15	3/8"i	3/8"i	132,00	159,72
KH-20 G1/2i x G1/2a	G470592	Mini	15	1/2"a	1/2"i	209,00	252,89

Kulový kohout

Typ	Obj.číslo	Provedení	Jmenovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Vývod vzduchu	Cena bez DPH	Cena s DPH
KH-NI-40 G3/8i	E050086	AD	40	3/8"i	3/8"i	140,00	169,40
KH-NI-40 G1/2i	E050087	AD	40	1/2"i	1/2"i	171,00	206,91
KH-NI-16 G1/2a x G1/2i	E050110	AD	16	1/2"a	1/2"i	192,00	232,32
KH-NI-40 G3/4i	E050088	AD	40	3/4"i	3/4"i	229,00	277,09
KH-NI-16 G3/4a x G3/4i	E050111	AD	16	3/4"a	3/4"i	229,00	277,09
KH-NI-40 G1i	E050089	AD	30	1"i	1"i	324,00	392,04
KH-NI-25 G 1 1/4i	G010015	CE	25	1 1/4"i	1 1/4"i	600,00	726,00
KH-NI-40 G1 1/2i	E050093	AD	20	1 1/2"i	1 1/2"i	726,00	878,46
KH-NI-40 G2i	E050094	AD	20	2"i	2"i	1 210,00	1 464,10

Propojovací hadice

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Vývod vzduchu	Délka (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VSL 1/2-800	B111070	16	2 x 1/2"a	800	843,00	1 020,03
VSL 1/2-1300	B111075	16	2 x 1/2"a	1.300	1 100,00	1 331,00
VSL 1/2-1800	B111066	16	2 x 1/2"a	1.800	1 072,00	1 297,12
VSL 3/4-800	B111071	16	2 x 3/4"a	800	984,00	1 190,64
VSL 3/4-1300	B111076	16	2 x 3/4"a	1.300	1 190,00	1 439,90
VSL 3/4-1800	B111067	16	2 x 3/4"a	1.800	1 355,00	1 639,55
VSL 1-800	B111069	16	2 x 1"a	800	1 539,00	1 862,19
VSL 1-1300	B111072	16	2 x 1"a	1.300	1 791,00	2 167,11
VSL 1-1800	B111068	16	2 x 1"a	1.800	1 979,00	2 394,59
VSL 1 1/4-1300	B111074	16	2 x 1 1/4"a	1.300	3 416,00	4 133,36
VSL 1 1/2-1300	B111078	16	2 x 1 1/2"a	1.300	5 536,00	6 698,56

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Tlumič hluku

Typ	Obj.číslo	Provedení	Snížení hluku (dB(A))	Připojení	Cena bez DPH	Cena s DPH
SDP-SMK-G1/8a	**E024611**	Slinutý kov krátký	13	1/8"a	65,00	78,65
SDP-SMK-G1/4a	**E024612**	Slinutý kov krátký	13	1/4"a	98,00	118,58
SDP-SMK-G3/8a	**E024613**	Slinutý kov krátký	13	3/8"a	164,00	198,44
SDP-SMK-G1/2a	**E024614**	Slinutý kov krátký	13	1/2"a	236,00	285,56
SDP-SMK-G3/4a	**E024615**	Slinutý kov krátký	13	3/4"a	486,00	588,06
SDP-SMK-G1a	**E024616**	Slinutý kov krátký	13	1"a	626,00	757,46
SDP-SML-M5a	**E024620**	Slinutý kov dlouhý	16	M5a	89,00	107,69
SDP-SML-G1/8a	**E024621**	Slinutý kov dlouhý	16	1/8"a	112,00	135,52
SDP-SML-G1/4a	**E024622**	Slinutý kov dlouhý	16	1/4"a	150,00	181,50
SDP-SML-G3/8a	**E024623**	Slinutý kov dlouhý	16	3/8"a	223,00	269,83
SDP-SML-G1/2a	**E024624**	Slinutý kov dlouhý	16	1/2"a	303,00	366,63
SDP-SPEP-M5a	**E071110**	Porézní slinuté PE	20-25	M5a	112,00	135,52
SDP-SPEP-G1/8a	**E071111**	Porézní slinuté PE	20-25	1/8"a	131,00	158,51
SDP-SPEP-G3/8a	**E071113**	Porézní slinuté PE	20-25	3/8"a	209,00	252,89
SDP-SPEP-G1/2a	**E071114**	Porézní slinuté PE	20-25	1/2"a	248,00	300,08
SDP-SPEP-G3/4a	**E071115**	Porézní slinuté PE	20-25	3/4"a	903,00	1 092,63
SDP-SPE-G1/2a	**E072114**	Slinutý polyetylen	20-25	1/2"a	903,00	1 092,63
SDP-SPE-G3/4a	**E072115**	Slinutý polyetylen	20-25	3/4"a	1 691,00	2 046,11
SDP-SPE-G1a	**E072116**	Slinutý polyetylen	20-25	1"a	2 636,00	3 189,56

Příslušenství ke kompresorům

Příslušenství k mobilním a stacionárním pístovým kompresorům

Pojistný ventil

Typ	Obj.číslo	Provedení	Jmenovitý tlak (bar)	Připojení	Objem. proud (l/min)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SV-G1/4a-8 bar	**G207010**	CE	8	1/4"a	3.000	506,00	612,26
SV-G1/4a-11 bar	**E700102**	CE	11	1/4"a	4.000	754,00	912,34
SV-G1/4a-16 bar	**E700103**	CE	16	1/4"a	6.400	739,00	894,19
SV-G3/8a-11 bar	**E700104**	CE	11	3/8"a	3.100	739,00	894,19
SV-G3/8a-16 bar	**E700105**	CE	16	3/8"a	6.400	739,00	894,19
SV-G1/2a-11 bar	**E700106**	CE	11	1/2"a	4.000	784,00	948,64
SV-G1/2a-16 bar	**E700107**	CE	16	1/2"a	6.400	784,00	948,64
SV-G1/2a-11 bar	**E700051**	S plným zdvihem	11	1/2"a	8.000	2 868,00	3 470,28
SV-G1/2a-16 bar	**E700052**	S plným zdvihem	16	1/2"a	10.000	2 868,00	3 470,28
SV-G3/4a-11 bar	**E700054**	S plným zdvihem	11	3/4"a	17.000	3 328,00	4 026,88

Vypouštěcí ventil kondenzátu

- Mosaz poniklovaná
- Těsnící O-kroužek v sedle ventilu
- Se šroubem s rýhovanou hlavou

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
KAV-G1/4a	**E030050**	129,00	156,09
KAV-G3/8a	**E030051**	156,00	188,76
KAV-G1/2a	**E030058**	128,00	154,88

Zpětný ventil

- Tvar do T
- Těsnění z vitonu
- Oboustranný vnitřní závit
- Tlak do 16 bar
- Otevírací tlak 0,5–0,8 bar

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
RV-G1/2i	**E770092**	837,00	1 012,77

Lapač nečistot

- Vhodný pro stlačený vzduch, vodu, netoxické plyny, neagresivní média
- Těsnění z vitonu
- Oboustranný vnitřní závit

Typ	Obj.číslo	Tlak (bar)	Připojení	Cena bez DPH	Cena s DPH
SMF 2xG3/8i	**E072001**	16	3/8"i	569,00	688,49
SMF 2xG1/2i	**E072002**	16	1/2"i	569,00	688,49

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství ke kompresorům

Membránový tlakový ventil

Typ	Obj.číslo	Napětí (V)	Bez tepel. ochrany motoru	S relém ochrany motoru	Póly (ks)	Rozsah jmen. proudu (A)	Připojení	Tlak. rozsah vstupní (bar)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MDR 2-11	**E270000**	230	x		2		G 1/4"	2,8-9,2	1 584,00	1 916,64
MDR 2/11 SL F4	**G004177**	230	x		2		G 1/4"	2,8-9,2	1 468,00	1 776,28
MDR 4-16	**E270001**	230	x		2		G 1/4"	4-13	2 514,00	3 041,94
MDR 3-11	**E270110**	230/400	x		3		G 1/2"	3-9,1	2 596,00	3 141,16
MDR 3-16	**E270111**	230/400	x		3		G 1/2"	4-13	2 596,00	3 141,16
MDR 3-11-R 3/4	**E270112**	230/400		x	3	2,5-4	G 1/2"	3-9,1	3 861,00	4 671,81
MDR 3-16-R3/4	**E270113**	230/400		x	3	2,5-4	G 1/2"	4-13	3 861,00	4 671,81
MDR 3-11-R 3/6,3	**E270114**	230/400		x	3	4,0-6,3	G 1/2"	3-9,1	3 861,00	4 671,81
MDR 3-16-R3/6,3	**E270115**	230/400		x	3	4,0-6,3	G 1/2"	4-13	3 861,00	4 671,81
MDR 3-11-R3/10	**E270116**	230/400		x	3	6,3-10	G 1/2"	3-9,1	4 192,00	5 072,32
MDR 3-16-R3/10	**E270117**	230/400		x	3	6,3-10	G 1/2"	4-13	4 192,00	5 072,32

Náhradní kryt

Typ	Obj.číslo	Provedení	Pro tlakový spínač	Cena bez DPH	Cena s DPH
EH 2	**B270019**	bez počítadla provozních hodin	MDR 2	237,00	286,77
EH 4	**B270020**	bez počítadla provozních hodin	MDR 4	237,00	286,77
EH 3	**B270031**	bez počítadla provozních hodin	MDR 3	328,00	396,88
EH 3 S	**B270032**	bez počítadla provozních hodin	MDR 3	451,00	545,71
EH 5	**B270021**	bez počítadla provozních hodin	MDR 5	261,00	315,81
EH 5 S	**B270022**	bez počítadla provozních hodin	MDR 5	353,00	427,13
EH 3SZ	**B271032**	s počítadlem provozních hodin	MDR 3/11	2 361,00	2 856,81

Odvzdušňovací ventil

- K montáži na tlakový spínač

Typ	Obj.číslo	Pro tlakový spínač	Cena bez DPH	Cena s DPH
ELV 2	**E270020**	MDR 2	279,00	337,59
ELV 4	**E270019**	MDR 4	279,00	337,59
ELV3W	**E270021**	MDR 3	495,00	598,95
ELV2WS	**E270023**	MDR 2	340,00	411,40
ELV3WS	**E270022**	MDR 3	495,00	598,95
ELV 5	**E270018**	MDR 5	531,00	642,51



Počitadlo provozních hodin

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
BSZ	**B111073**	1 167,00	1 412,07

- Elektrické připojení 230 V/50 Hz (střídavý proud)

Příslušenství ke kompresorům

Příslušenství ke stacionárním kompresorům

Kryt se zvukovou izolací

- Odhlučněná skříň proti hluku umožňuje použití kompresoru přímo na pracovišti
- Pro kompresory UniMaster STS / STL (4,0 kW) od roku výroby 2010

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
SDH UNM ST 4,0	**B800100**	28 092,00	33 991,32

LOW NOISE

Odlehčení při rozběhu

- Nutné u kompresorů s příkonem 4 kW a rozběhem hvězda-trojúhelník

Elektrické připojení 400 V/50 Hz (střídavý proud) ✓

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
AE 4	**B111055**	4 336,00	5 246,56
AE AB678	**B111054**	3 056,00	3 697,76

Mazací prostředky/Olej pro stacionární pístové kompresory

- Mazací prostředky/Olej pro stacionární pístové kompresory

Typ	Obj.číslo	Báze	Balení (l)	Typ kompresoru	Rozběhové vlastnosti v zimě	Teplotní odolnost	Tvorba zbytků	Životnost	Odloučení vody	Cena bez DPH	Cena s DPH
OEMIN-Kolben-stat 3,0	**B111002**	minerální	3.00	pístový	+	++	+	++	+	760,00	919,60
OESYN-Kolben-stat 3,0	**B111006**	plně syntetický	3.00	pístový	++++	++++	++++	++++	+++	2 314,00	2 799,94

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství ke stacionárním šroubovým kompresorům

Mazací prostředky/Olej pro šroubové kompresory

- Mazací prostředky/Olej pro šroubové kompresory

Typ	Obj.číslo	Báze	Balení (l)	Typ kompresoru	Rozběhové vlastnosti v zimě	Teplotní odolnost	Tvorba zbytků	Životnost	Odloučení vody	Cena bez DPH	Cena s DPH
OEMIN-Schraub-stat 5,0	**B111010**	minerální	5.00	šroubový	++	++	+	++	+	1 181,00	1 429,01
OETSYN-Schraub-stat 1,0	**B111013**	část. syntetický	1.00	šroubový	+++	+++	+++	+++	++	1 295,00	1 566,95
OETSYN-Schraub-stat 5,0	**B111012**	část. syntetický	5.00	šroubový	+++	+++	+++	+++	++	4 102,00	4 963,42

Tip Pokud svůj kompresor používáte při nízké okolní teplotě, doporučujeme použití plně syntetického oleje s vylepšenými vlastnostmi pro studený start.

Příslušenství k mobilním kompresorům

Mazací prostředky/Olej pro mobilní pístové kompresory

- Mazací prostředky/Olej pro mobilní pístové kompresory

Typ	Obj.číslo	Báze	Balení (l)	Typ kompresoru	Rozběhové vlastnosti v zimě	Teplotní odolnost	Tvorba zbytků	Životnost	Odloučení vody	Cena bez DPH	Cena s DPH
OEMIN-Kolben-fahr 1,0	**B111014**	minerální	1.00	Kolben	+	++	+	++	+	592,00	716,32
OESYN-Kolben-fahr 1,0	**B770010**	plně syntetický	1.00	Kolben	++++	++++	++++	++++	+++	997,00	1 206,37

Příslušenství ke kompresorům

Příslušenství ke všem kompresorům

Standardní manometr se zadním připojením

Typ	Obj.číslo	Průměr (mm)	Připojení	Rozsah měření (bar)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MM-W 40-6b	E670040	40	1/8"	0-6	227,00	274,67
MM-W 40-10b	E670014	40	1/8"	0-10	227,00	274,67
MM-W 40-16b	E670017	40	1/8"	0-16	227,00	274,67
MM-W 50-6b 1/8	E670018	50	1/8"	0-6	227,00	274,67
MM-W 50-10b 1/8	E670001	50	1/8"	0-10	227,00	274,67
MM-W 50-6b 1/4	E670020	50	1/4"	0-6	227,00	274,67
MM-W 50-10b 1/4	E670021	50	1/4"	0-10	227,00	274,67
MM-W 50-16b	E670002	50	1/4"	0-16	227,00	274,67
MM-W 50-25b	E670003	50	1/4"	0-25	227,00	274,67
MM-W 63-6b	E670025	63	1/4"	0-6	288,00	348,48
MM-W 63-10b	E670026	63	1/4"	0-10	288,00	348,48
MM-W 63-16b	E670006	63	1/4"	0-16	246,00	297,66
MM-W 63-25b	E670007	63	1/4"	0-25	246,00	297,66
MM-W 80-16b	E670010	80	1/4"	0-16	676,00	817,96

Standardní manometr s bočním připojením

Typ	Obj.číslo	Průměr (mm)	Připojení	Rozsah měření (bar)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MM-S 40-10b	G012060	40	1/8"	0-10	373,00	451,33
MM-S 40-16b	E670029	40	1/8"	0-16	288,00	348,48
MM-S 50-6b	E670030	50	1/4"	0-6	288,00	348,48
MM-S 50-10b	E670031	50	1/4"	0-10	288,00	348,48
MM-S 50-16b	E670004	50	1/4"	0-16	246,00	297,66
MM-S 50-25b	E670005	50	1/4"	0-25	246,00	297,66
MM-S 63-6b	E670032	63	1/4"	0-6	288,00	348,48
MM-S 63-10b	E670033	63	1/4"	0-10	288,00	348,48
MM-S 63-16b	E670008	63	1/4"	0-16	246,00	297,66
MM-S 63-25b	E670009	63	1/4"	0-25	275,00	332,75
MM-S 100-6b	E670102	100	1/2"	0-6	586,00	709,06
MM-S 100-10b	E670103	100	1/2"	0-10	586,00	709,06
MM-S 100-16b	E670104	100	1/2"	0-16	586,00	709,06
MM-S 100-25b	E670105	100	1/2"	0-25	586,00	709,06

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Manometr pro vzdušník

Typ	Obj.číslo	Průměr (mm)	Připojení	Rozsah měření (bar)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MM-S 100-16b B	**E670100**	100	1/2"	0-16	586,00	709,06
MM-S 100-25b B	**E670101**	100	1/2"	0-25	586,00	709,06

Air-Dryer

Úprava stlačeného vzduchu

Sušičky stlačeného vzduchu 88
Odvaděče kondenzátu 92
Separátory olej-voda 94
Úpravné jednotky a filtry 96

Optimální kvalita vzduchu pro Vaše použití

Ušetřete spoustu peněz!

Díky správné úpravě Vašeho stlačeného vzduchu zajistíte optimální pracovní výsledky a minimalizujete náklady na dodělávky. Zároveň prodloužíte životnost Vašeho nářadí a strojů a snížíte náklady na údržbu Vašeho zařízení na výrobu používajícího stlačený vzduch.

V závislosti na tom, jakou kvalitu stlačeného vzduchu pro své použití potřebujete, je většinou nutno použít více stupňů úpravy, aby se dosáhlo požadované třídy kvality stlačeného vzduchu.

Kvalitativní třídy stlačeného vzduchu podle DIN ISO 8573

ISO 8573-1:2010	Částice (nečistoty)				Voda		Olej
Třída	Maximální počet částic na m³			Hustota částic	Tlakový rosný bod Pára	Obsah vody	Celkový podíl oleje (tekutý, aerosol, mlha)
	0,1–0,5 µm	0,5–1 µm	1–5 µm	mg/m³	°C	g/m³	mg/m³
0	Uživatelem individuálně nastavené, přísnější požadavky než má třída 1						
1	≤ 20000	≤ 400	≤ 10	–	≤ -70	–	0,01
2	≤ 400000	≤ 6000	≤ 100	–	≤ -40	–	0,1
3	–	≤ 90000	≤ 1000	–	≤ -20	–	1
4	–	–	≤ 10000	–	≤ +03	–	5
5	–	–	≤ 100000	–	≤ +07	–	–
6	–	–	–	≤ 5	≤ +10	–	–
7	–	–	–	5–10	–	≤ 0,5	–
8	–	–	–	–	–	0,5–5	–
9	–	–	–	–	–	5–10	–
x	–	–	–	> 10	–	> 10	> 10

Rozhodněte se pro efektivní sušičku!

Při výběru Vaší kondenzační sušičky berte nejdříve do úvahy, že běžné sušičky kvůli nepřetržitému provozu stále spotřebovávají energii a způsobují tak vysoké náklady - i když se nespotřebovává žádný stlačený vzduch. Naše sušičky s funkcí úspory energie ECO spotřebovávají pouze tolik energie, kolik je jí skutečně třeba pro vysušení vzduchu a při malém vytížení přecházejí automaticky do fáze Stand-by.

Výchozí data pro kondenzační sušičky a filtry

Výchozí data pro kondenzační sušičky

Údaje výkonu našich kondenzačních sušiček se vztahují k provoznímu tlaku 7 bar, vstupní teplotě vzduchu 35°C a okolní teplotě 25°C. Při jiném tlaku popř. jiných teplotách vycházejte z faktorů (f), které odpovídají Vašim hodnotám, z níže uvedených tabulek.

Při jiném provozním tlaku p_1 se objemový proud V násobí faktorem (f_1):

p_1 [bar]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
(f_1)	0,75	0,85	0,90	0,95	1,00	1,04	1,07	1,10	1,12	1,14	1,18	1,20

Při jiné vstupní teplotě stlačeného vzduchu t_1 se objemový proud V násobí faktorem (f_2):

t_1 [°C]	30	35	40	45	50
(f_2)	1,25	1,00	0,85	0,75	0,60

Při jiné teplotě chladicího média t_c se objemový proud V násobí faktorem (f_3):

t_c [°C]	25	30	35	40	45
(f_3)	1,00	0,96	0,92	0,88	0,80

Při jiném tlakovém rosném bodu t_{dp} se objemový proud V násobí faktorem (f_4):

t_{dp} [°C]	3	5	7	9
(f_4) ECO	1	1,2	1,35	1,45

Korekční faktory pro filtry stlačeného vzduchu

Při jiném provozním tlaku (p_1) vynásobte objemový proud filtru faktorem f:

p_1 [bar]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16
(f)	0,138	0,53	0,65	0,76	0,84	0,92	1,00	1,07	1,13	1,19	1,31	2,13

Faktory přepočtu provozní tlak/vstupní teplota vzduchu pro adsorpční sušičky

Provozní tlak	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
5 bar	0,75	0,64	0,61	0,59
6 bar	0,89	0,78	0,73	0,67
7 bar	1,00	0,91	0,82	0,79
8 bar	1,08	1,00	0,94	0,86
9 bar	1,26	1,08	1,03	0,99
10 bar	1,31	1,16	1,07	1,03
11 bar	1,36	1,24	1,10	1,07
12 bar	1,49	1,36	1,23	1,18
13 bar	1,62	1,47	1,35	1,29
14 bar	1,71	1,57	1,46	1,38
15 bar	1,79	1,67	1,57	1,46
16 bar	1,90	1,77	1,66	1,55

Přehled modelů **sušiček**

Typ	Obj.číslo	Objemový proud při tlak. rosném bodu +3°C [l/min]	Objemový proud při tlak. rosném bodu +7°C [l/min]	Objemový proud při tlak. rosném bodu -40°C [l/min]	Odvod vzduchu [coul]	Strana v katalogu
DK 600 ECO	H612075	600	810		G 3/4"i	90
DK 985 ECO	H612114	985	1330		G 3/4"i	90
DK 1500 ECO	H612162	1500	2025		G 3/4"i	90
DK 2200 ECO	H612222	2200	2970		G 1 1/2"i	90
DK 3500 ECO	H612360	3500	4725		G 1 1/2"i	90
DK 5100 ECO	H612550	5000	6750		G 1 1/2"i	90
DK 8300 ECO	H612730	8300	11200		G 2"i	90
DK 11000 ECO	H612110	11000	14850		G 2"i	90
DRY-DAT 120	H604012			133	1/4"i	91
DRY-DAT 230	H604023			250	1/4"i	91
DRY-DAT 350	H604035			416	1/4"i	91
DRY-DAT 580	H604058			583	1/4"i	91
DRY-DAT 850	H604085			933	3/8"i	91
DRY-DAT 1200	H604120			1200	3/8"i	91
DRY-DAT 1400	H604140			1433	1/2"i	91

Sušičky stlač. vzduchu

Suchý vzduch - základ pro všechna použití

Příklad: Kondenzační sušička DK 600 ECO

Spolehlivost provozu výrobních zařízení
díky trvalému provozu s konstantním tlakovým rosným bodem



Optimální chlazení
díky svisle umístěným nerezovým tepelným výměníkům (do DK 3500 ECO)

Úspora energie
i při občasném použití díky vypínání ECO



Přenos tepla s úsporou energie:
předchlazení vstupujícího horkého stlačeného vzduchu pomocí vycházejícího studeného vzduchu



Extrémně malá údržba
díky minimálnímu zašpinění samočistících, svisle umístěných nerezových ploch, které přenášejí teplo

Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu vysuší vlhký stlačený vzduch, který vychází z kompresoru a chrání tak následné komponenty. To zvyšuje produktivitu a zároveň také hospodárnost Vašeho zařízení na výrobu používající stlačený vzduch. Díky progresivní technologii sušiček od Schneider Bohemia jsou tyto obzvláště výkonné a spolehlivé při minimální tlakové ztrátě.

Kondenzační sušičky ECO

Kondenzační sušičky ECO

- Maximální provozní jistota a optimální pracovní výsledky díky spolehlivě vysušenému vzduchu s tlakovým rosným bodem 3°C pomocí technologie Super-Dry
- Funkce úspory energie ECO: Ventilátor a kompresor se při delší přestávce vypnou, umožněn provoz sušičky, který šetří energii
- Přenos tepla s úsporou energie: Předchlazení vstupujícího teplého vzduchu pomocí vycházejícího studeného vzduchu ve výměníku vzduch/vzduch
- Optimální chlazení a dlouhá životnost díky deskovým tepelným výměníkům z nerezové oceli se samočistícím efektem (do DK 3500 ECO)

✓	Funkce úspory energie ECO
✓	Nerez. výměníky tepla s velkoryse dimenzovanými průměry proudění zajišťují dlouhodobě vysokou kvalitu vzduchu a konstantní nízkou tlak. ztrátu po celou dobu provozu
✓	Elektronický hladinověí řízený odvaděč kondenzátu
✓	Tendenční ukazatel pro kontrolu teploty ochlazení (do DK 3500 ECO)

Typ	Obj.číslo	Objemový proud[1] při tlak. rosném bodu +3°C (l/min)	Objemový proud[1] při tlak. rosném bodu +7°C (l/min)	Příkon (kW)	Tlaková ztráta (bar)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DK 600 ECO	**H612075**	600	810	0,2	0,2	230	24	G 3/4"i	325x263x745	26 623,00	32 213,83
DK 985 ECO	**H612114**	985	1.330	0,3	0,25	230	25	G 3/4"i	325x263x745	32 193,00	38 953,53
DK 1500 ECO	**H612162**	1.500	2.025	0,4	0,25	230	34	G 3/4"i	325x263x745	36 649,00	44 345,29
DK 2200 ECO	**H612222**	2.200	2.970	0,5	0,16	230	48	G 1 1/2"i	410x415x845	43 109,00	52 161,89
DK 3500 ECO	**H612360**	3.500	4.725	0,75	0,28	230	56	G 1 1/2"i	410x415x845	53 691,00	64 966,11
DK 5100 ECO	**H612550**	5.000	6.750	1,27	0,08	230	86	G 1 1/2"i	555x505x875	72 450,00	87 664,50
DK 8300 ECO	**H612730**	8.300	11.200	1,3	0,1	230	165	G 2"i	680x650x1.155	103 950,00	125 779,50
DK 11000 ECO	**H612110**	11.000	14.850	1,43	0,1	230	220	G 2"i	950x730x1.370	131 250,00	158 812,50

[1] Objemový proud odpovídá ISO 7183, vstupní teplota stl. vzduchu 35°C, okolní teplota 25°C, vstupní tlak kondenzační sušičky 7 bar. Vstupní teplota stlačeného vzduchu max. 50°C, provozní tlak max. 16 bar.

Další technické ukazatele: Sériově s elektrickým připojovacím kabelem

Tip Chraňte svoji kondenzační sušičku před znečištěním pomocí předfiltru. Pevné nečistoty mohou ucpat deskové výměníky.

Obchozí potrubí

- Zajištění provozu díky obejití sušičky v případě údržby

Typ	Obj.číslo	Provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
UGL 3/4	**B110172**	DK 600–1500 ECO	5 397,00	6 530,37
UGL 1 1/2	**B110175**	pouze pro DK 2200 / 3500 ECO	17 020,00	20 594,20

Montážní sada

- K dodatečné montáži na stacionární pístové kompresory (UniMaster STS od roku výroby 09/2010) na stojatém vzdušníku 270 l nebo 500 l (DK 600-1500 ECO)

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
ABZ-DK ECO 1	**B612000**	3 087,00	3 735,27

Připojovací sada

- K připojení kondenzační sušičky s vnitřním závitem k rozvodu vzduchu nebo vzdušníku. Díky prodloužení tlakové hadice se flexibilní připojovací sada přizpůsobí místním podmínkám.

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
AST DK ECO 1 1/2"	**B613001**	13 864,00	16 775,44
AST DK ECO 2"	**B613002**	19 421,00	23 499,41

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Adsorpční sušičky regenerací za studena

Adsorpční sušičky

- Vysoká procesní spolehlivost: Vysoce aktivní molekulární síto zajišťuje tlakový rosný bod -40°C
- Úspora energie 5,6 %: Pouze s 12 změnami tlaku za hodinu s max. 14,3 % spotřeby regeneračního vzduchu
- Delší životnost: Sběrací prostor v zóně vlhkosti chrání sušicí prostředek před koncentrovanou vlhkostí

Řízení závislé na tlakovém rosném bodu s digitálním ukazatelem	✓
Možné snadné nastavení tlakového rosného bodu	✓
Ukazatel funkcí pomocí LED-diod na čelní straně spínací skříňky: Napětí (Power), adsorpce (Adsorption), regenerace (Regeneration) a ekonomický cyklus (Economy cycle)	✓
Bezpotenciální výstup	✓
Sériově s předfiltrem a mikrofiltrem	✓

Typ	Obj.číslo	Objemový proud[1] při tlak. rosném bodu -40°C (l/min)	Hmotnost (kg)	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DRY-DAT 120	**H604012**	133	9	1/4"i	312x210x390	67 161,00	81 264,81
DRY-DAT 230	**H604023**	250	13	1/4"i	312x210x565	80 314,00	97 179,94
DRY-DAT 350	**H604035**	416	17	1/4"i	359x210x815	86 134,00	104 222,14
DRY-DAT 580	**H604058**	583	24	1/4"i	359x210x1.085	103 478,00	125 208,38
DRY-DAT 850	**H604085**	933	52	3/8"i	436x300x1.160	119 889,00	145 065,69
DRY-DAT 1200	**H604120**	1.200	65	3/8"i	436x300x1.410	131 529,00	159 150,09
DRY-DAT 1400	**H604140**	1.433	77	1/2"i	436x300x1.610	166 447,00	201 400,87

[1] Vstupní teplota stlačeného vzduchu 35 °C, okolní teplota 20 °C, provozní tlak 7 bar. Vstupní teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C/min. 5 °C, provozní tlak max. 16 bar/ min. 5 bar

Další technické ukazatele: Adsorpční sušička s tlakovým rosným bodem -40°C dosahuje podle ISO 8573-1 zbytkovou vlhkost třídy 2.

Odvaděče kondenzátu

Šetří energii a jsou spolehlivé – automatické odvaděče kondenzátu

Nízké náklady na opravy
díky automatickému odvádění vznikajícího kondenzátu

Ochrana vzdušníku a prodloužení jeho životnosti
díky permanentnímu odvádění agresivního kondenzátu

Připravené k zapojení
s 2,5 m dlouhým připojovacím kabelem

Malá tlaková ztráta
díky elektronické kontrole hladiny

Příklad: Odvaděč kondenzátu Ecomat 3100

Odvaděče kondenzátu automaticky odvádějí kondenzát z tlakových nádob, filtrů a sušiček stlačeného vzduchu. Díky elektronické kontrole hladiny jsou kromě toho téměř bezúdržbové. Jsou vhodné pro tlaková zařízení do 15 bar.

Odvaděče kondenzátu

Odvaděč kondenzátu Ecomat

- Nenáročná údržba díky automatickému odvádění vzniklého kondenzátu
- Ochrana vzdušníku a prodloužení jeho životnosti díky stálému odvádění agresivního kondenzátu
- Malá ztráta vzduchu díky elektronickému hlídání hladiny
- Pro všechna použití do 16 bar

✓ Připraven k zapojení s 2,5 m připojovacím kabelem

✓ Snadná instalace díky připojovací sadě

✓ Kompaktní stavba

Typ	Obj.číslo	Pro nasávaný výkon (l/min)	Hmotnost (kg)	Připojení vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
KAL-Ecomat 3100	**D605023**	2.500	0,8	G1/2"i	149x65x118	5 240,00	6 340,40
KAL-Ecomat 4500	**D605025**	6.300	0,85	G 1/2"i	150x65x141	10 857,00	13 136,97
KAL-Ecomat 20000	**D605030**	28.000	2	G 1/2"i	212x93x162	16 656,00	20 153,76

Tip Nepoužívejte plovákové odvaděče nebo odvaděče s časově řízeným vypouštěním: Tyto odvaděče jsou moc náročné na údržbu a energeticky hodně náročné.

Připojovací sada

- Pro odvaděč kondenzátu Ecomat na vzdušnících, kondenzačních sušičkách a filtrech

Typ	Obj.číslo	Vhodné pro	Cena bez DPH	Cena s DPH
ABZ-ECO 3100 Uni	**B605080**	všechny vzdušníky (kromě ležatého 90 l), UNM STS, STL, STB, AirMaster od 04/2016	545,00	659,45
ABZ-ECO 3100 BH-HZB 90	**B605082**	ležatý vzdušník 90 l od roku 1997	859,00	1 039,39
ABZ-ECO 3100 F	**B605084**	vzduchové filtry od dubna 2000: DFP/DVP 6-160	770,00	931,70
ABZ-ECO 3100 BST	**B605086**	UniMaster STA, 10+Master STA	4 418,00	5 345,78

Sběrací vedení kondenzátu

- K odvádění kondenzátu do separátoru olej-voda ze vzdušníků, kondenzačních sušiček nebo filtrů

Typ	Obj.číslo	Vstupy kondenzátu (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
KSL 2	**B605062**	2	1 108,00	1 340,68
KSL 3	**B605063**	3	2 968,00	3 591,28
KSL 4	**B605061**	4	6 668,00	8 068,28

Separátory olej-voda

Hospodárné a ekologické – separátory olej-voda

Likvidace kondenzátu s ohledem na životní prostředí podle vodohospodářského zákona díky vícestupňovému čištění

Velmi jednoduché a efektivní díky automatickému oddělování oleje a vody

Nenákladné řešení, neboť je nutné zlikvidovat jen malé množství oleje

Příklad: OWS-Öwamat 12

Separátory olej-voda slouží k úpravě olej obsahujícího kondenzátu prostřednictvím automatického oddělování a několikastupňového čištění. Chrání životní prostředí a jsou úsporným řešením problematiky kondenzátu. Oddělená voda z kondenzátu může být odvedena přímo do kanalizace podle posudku vodohospodářského zákona.

Separátor olej-voda Öwamat

- Likvidace kondenzátu s ohledem na životní prostředí podle vodohospodářského zákona
- Zvláště hospodárné - automatické oddělování a vícestupňové čištění
- Nenákladné řešení díky vlastní úpravě vzduchu

Typ	Obj.číslo	Pro nasávaný výkon (l/min)	Hmotnost (kg)	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
OWS-ÖWAMAT 10	**H601001**	2 400/1700	3,5	290x222x528	8 085,00	9 782,85
OWS-ÖWAMAT 11	**H601002**	4 900/3400	5,8	387x260x595	13 797,00	16 694,37
OWS-ÖWAMAT 12	**H601003**	7 300/5100	12	350x397x719	24 675,00	29 856,75
OWS-ÖWAMAT 14	**H601004**	14 600/10100	16	410x461x892	34 913,00	42 244,73

Tip

Kondenzát se často skládá z 99 % vody a 1 % oleje. Proto je úprava kondenzátu pomocí separátorů olej-voda výhodnější než jeho nákladná likvidace speciální firmou.

Filtrační vložka pro Öwamat

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
FE-Öwamat 10	**B201023**	3 016,00	3 649,36
FE-Öwamat 11	**B201024**	4 287,00	5 187,27
FE-Öwamat 12	**B201025**	5 759,00	6 968,39
FE-Öwamat 14	**B201026**	9 562,00	11 570,02

- Včetně předfiltru

Úpravné jednotky a filtry

Optimální kvalita vzduchu pro všechna použití

Vysoká jistota fungování
díky regulaci tlaku pomocí pístu

Maximální odloučení nečistot a kondenzátu
díky centrifugálnímu zrychlení stlačeného vzduchu

Příklad: Úpravná jednotka 2-dílná

Ideální rovnoměrné zásobování
nářadí olejem

Okamžitě připravené k použití
díky kompletně namontované úpravné jednotce, skládající se z redukčního ventilu s filtrem a olejového přimazávače

Nejlepších pracovních výsledků díky nejvyšší kvalitě stlačeného vzduchu dosáhnete s našimi filtry a úpravnými jednotkami - od předfiltrů přes mikrofiltry až k filtrům s aktivním uhlím.

Cyklonový odlučovač

- Maximální odloučení pevných částic a kondenzátu odstředivým zrychlením stl. vzduchu
- Včetně odvaděče kondenzátu s integrovaným plovákovým ventilem
- Instalace mezi kompresorem a vzdušníkem

Typ	Obj.číslo	Objem. proud (l/min)	Odvod vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ZA 5500	D640055	5.500	R 1"i	2,2	367 x109	13 364,00	16 170,44
ZA 12500	D640125	12.500	R 1 1/2"i	2,2	367 x109	13 308,00	16 102,68

Tip Obzvláště účinný - často podceňovaný! Cyklonový odlučovač může za určitých podmínek odvést ze stlačeného vzduchu až 90 % vlhkosti.

Předfiltr

- Optimální předčištění pracovního vzduchu díky odloučení kondenzátu a pevných nečistot s částicemi do 15 µm
- Hustota částic třída 3
- Použití před sušičkou stl. vzduchu

✓ Kompletně s filtračním článkem VP

✓ Sériově s plovákovým ventilem

Typ	Obj.číslo	Objem. proud (l/min)	Připojení vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VF-DVP 6	D640700	700	R 3/8"i	0,6	200 x 70	5 561,00	6 728,81
VF-DVP 10	D640701	1.300	R 1/2"i	1,1	240 x105	7 315,00	8 851,15
VF-DVP 15	D640702	1.900	R 1/2"i	1,2	295 x105	7 610,00	9 208,10
VF-DVP 30	D640703	3.000	R 3/4"i	2	300 x125	8 966,00	10 848,86
VF-DVP 45	D640704	5.200	R 1"i	2,4	420 x125	11 017,00	13 330,57
VF-DVP 80	D640706	8.500	R 1 1/2"i	3,2	452 x125	13 573,00	16 423,33
VF-DVP 160	D640707	16.000	R 2"i	8,4	695 x163	28 721,00	34 752,41

Tip Pouze zařízení na výrobu stlačeného vzduchu s kondenzační sušičkou, předfiltrem, mikrofiltrem a filtrem s aktivním uhlím Vám může zaručit nejlepší pracovní výsledky a bezpečnost provozu.

Příslušenství k předfiltrům

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
F-VP 6	B640700	1 465,00	1 772,65
F-VP 10	B640701	1 759,00	2 128,39
F-VP 15	B640702	2 166,00	2 620,86
F-VP 30	B640703	3 411,00	4 127,31
F-VP 45	B640704	4 037,00	4 884,77
F-VP 80	B640706	6 067,00	7 341,07
F-VP 160	B640707	11 776,00	14 248,96

- Náhradní filtrační článek

Filtry

Mikrofiltr

- Finální vyčištění pracovního vzduchu díky odloučení jemných olejových a vodních aerosolů a pevných nečistot s částicemi do 0,01 µm
- Hustota částic třída 1
- Instalace za kondenzační sušičkou

Kompletně s filtračním článkem FP	✓
Sériově s plovákovým ventilem	✓

Typ	Obj.číslo	Objem. proud (l/min)	Připojení vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FF-DFP 6	**D640710**	700	R 3/8"i	0,6	200 x 70	5 561,00	6 728,81
FF-DFP 10	**D640711**	1.300	R 1/2"i	1,1	240 x105	7 315,00	8 851,15
FF-DFP 15	**D640712**	1.900	R 1/2"i	1,2	295 x105	7 610,00	9 208,10
FF-DFP 30	**D640713**	3.000	R 3/4"i	2	300 x125	8 966,00	10 848,86
FF-DFP 45	**D640714**	5.200	R 1"i	2,4	420 x125	11 017,00	13 330,57
FF-DFP 80	**D640716**	8.500	R 1 1/2"i	3,2	452 x125	13 573,00	16 423,33
FF-DFP 160	**D640717**	16.000	R 2"i	8,4	695 x163	28 721,00	34 752,41

Tip Pouze zařízení na výrobu stlačeného vzduchu s kondenzační sušičkou, předfiltrem, mikrofiltrem a filtrem s aktivním uhlím Vám může zaručit nejlepší pracovní výsledky a bezpečnost provozu.

Příslušenství k mikrofiltrům

- Náhradní filtrační článek

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
F-FP 6	**B640710**	1 465,00	1 772,65
F-FP 10	**B640711**	1 759,00	2 128,39
F-FP 15	**B640712**	2 166,00	2 620,86
F-FP 30	**B640713**	3 411,00	4 127,31
F-FP 45	**B640714**	4 037,00	4 884,77
F-FP 80	**B640716**	6 247,00	7 558,87
F-FP 160	**B640717**	11 793,00	14 269,53

Diferenční tlakový manometr

- Manometr diferenčního tlaku je příslušenství k předfiltrům a mikrofiltrům (velikost 6-45). Podává informaci o tom, zda je filtrační článek ještě funkční, nebo zda je potřeba jej vyměnit

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MM-DDM-F	**B640503**	2 458,00	2 974,18

Čitelný (funkční) jen při průchodu stlačeného vzduchu	✓

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Filtr s aktivním uhlím

- Dosažení nejvyšší kvality stlačeného vzduchu díky odloučení olejových par, pachových a chuťových látek
- Obsah zbytkového oleje třída 1: 0,008 mg/m³
- Provoz pouze s předřazeným mikrofiltrem

✓ Kompletně s filtračním článkem AP

Typ	Obj.číslo	Objem. proud (l/min)	Připojení vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AF-DAP 6	D640720	700	R 3/8"i	0,6	200x70	5 561,00	6 728,81
AF-DAP 10	D640721	1.300	R 1/2"i	1,1	240x105	7 315,00	8 851,15
AF-DAP 15	D640722	1.900	R 1/2"i	1,2	295x105	7 610,00	9 208,10
AF-DAP 30	D640723	3.000	R 3/4"i	2	300x125	8 966,00	10 848,86
AF-DAP 45	D640724	5.200	R 1"i	2,4	420x125	11 017,00	13 330,57
AF-DAP 80	D640726	8.500	R 1 1/2"i	3,2	452x125	13 573,00	16 423,33
AF-DAP 160	D640727	16.000	R 2"i	8,4	695x163	28 721,00	34 752,41

Tip Pouze zařízení na výrobu stlačeného vzduchu s kondenzační sušičkou, předfiltrem, mikrofiltrem a filtrem s aktivním uhlím Vám může zaručit nejlepší pracovní výsledky a bezpečnost provozu.

Příslušenství k filtrům s aktivním uhlím

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
F-AP 6	B640720	1 465,00	1 772,65
F-AP 10	B640721	1 759,00	2 128,39
F-AP 15	B640722	2 166,00	2 620,86
F-AP 30	B640723	3 411,00	4 127,31
F-AP 45	B640724	4 037,00	4 884,77
F-AP 80	B640726	6 247,00	7 558,87
F-AP 160	B640727	11 793,00	14 269,53

- Náhradní filtrační článek

Úhlové upevnění

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
WKB-F-G3/8	B640399	743,00	899,03
WKB-F-G1/2	B640400	854,00	1 033,34
WKB-F-G3/4	B640401	1 156,00	1 398,76
WKB-F-G1	B640402	2 768,00	3 349,28
WKB-F-G1 1/2	B640404	5 898,00	7 136,58
WKB-F-G2	B640405	18 170,00	21 985,70

- K připevnění kompletních filtrů DVP, DFP, DAP a jejich kombinací na zeď

Dvojitá vsuvka

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
DNL-MS-R3/8a x R3/8a	E030054	139,00	168,19
DNL-MS-R1/2a x R1/2a	E030055	183,00	221,43
DNL-MS-R3/4a x R3/4a	E030056	273,00	330,33
DNL-MS-R1a x R1a	E030057	564,00	682,44

- Pro spojení více kompletních filtrů do kombinace

Úpravné jednotky

Redukční ventil

- Vysoká bezpečnost provozu díky regulaci tlaku pomocí pístu
- Vysoká stabilita nastaveného tlaku i když se změní vstupní tlak nebo průtokové množství
- Montáž nezávisle na směru průtoku díky možnosti oboustranné montáže manometru

✓ Nastavovací knoflík s aretací

✓ Regulační rozsah 0-12 bar

✓ Sériově s manometrem

Typ	Obj.číslo	Objem. proud (l/min)	Připojovací závit	Připojení manometru	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DM 1/4 W	**D202002**	700	G 1/4"i	G 1/8"i	42x42x94	1 027,00	1 242,67
DM 3/8 W	**D302002**	2.500	G 3/8"i	G 1/8"i	60x60x130	1 329,00	1 608,09
DM 1/2 W	**D402002**	2.500	G 1/2"i	G 1/8"i	60x60x130	1 313,00	1 588,73
DM 3/4 W	**D502002**	5.600	G 3/4"i	G 1/4"i	80x80x184	3 140,00	3 799,40
DM 1 W	**D602002**	5.600	G 1"i	G 1/4"i	80x80x184	4 112,00	4 975,52

Odlučovač vody s filtrem

- Maximální odloučení pevných částic a kondenzátu odstředivým zrychlením stl. vzduchu
- Jako čistící stupeň před redukčním ventilem

✓ Dvoustupňový mechanický účinný filtr do 20 µm

✓ Poloautomatické odvodňování

Typ	Obj.číslo	Připojovací závit	Obsah nádoby na kondenzát (cm³)	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FWA 1/4 W	**D221002**	G 1/4"i	10	42x42x142	638,00	771,98
FWA 3/8 W	**D321002**	G 3/8"i	45	60x60x180	1 124,00	1 360,04
FWA 1/2 W	**D421002**	G 1/2"i	45	60x60x180	998,00	1 207,58
FWA 3/4 W	**D521002**	G 3/4"i	170	80x80x235	2 310,00	2 795,10
FWA 1 W	**D621002**	G 1"i	170	80x80x235	3 001,00	3 631,21

Redukční ventil s filtrem

- Spojuje technické výhody redukčního ventilu a odlučovače vody s filtrem v ještě kompaktnější jednotce
- Vysoká bezpečnost provozu díky regulaci tlaku pomocí pístu
- Montáž nezávisle na směru průtoku díky možnosti oboustranné montáže manometru

✓ Nastavovací knoflík s aretací

✓ Regulační rozsah 0-12 bar

✓ Sériově dodávané s manometrem a filtračním článkem 20 µm

Typ	Obj.číslo	Objem. proud (l/min)	Připojovací závit	Obsah nádoby na kondenzát (cm³)	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FDM 1/4 W	**D225026**	700	G 1/4"i	10	42x42x190	1 189,00	1 438,69
FDM 3/8 W	**D325026**	2.500	G 3/8"i	45	60x60x245	1 459,00	1 765,39
FDM 1/2 W	**D425026**	2.500	G 1/2"i	45	60x60x245	1 313,00	1 588,73
FDM 3/4 W	**D458305**	5.600	G 3/4"i	170	80x80x332	3 540,00	4 283,40
FDM 1 W	**D468305**	5.600	G 1"i	170	80x80x332	3 540,00	4 283,40

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Olejový přimazávač

- Plynulý optimální přísun oleje do nářadí díky jemné regulaci
- Optimální mazání i při malém tlaku a malém průtoku díky rovnoměrnému nastavení přísunu oleje do průtokového množství
- Jako úpravný stupeň za redukčním ventilem s filtrem

Typ	Obj.číslo	Připojovací závit	Objem olejové nádoby (cm³)	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
N 1/4 W	**D223001**	G 1/4"i	50	42x42x156	854,00	1 033,34
N 3/8 W	**D323001**	G 3/8"i	150	60x60x195	1 135,00	1 373,35
N 1/2 W	**D423001**	G 1/2"i	150	60x60x195	1 103,00	1 334,63
N 3/4 W	**D523001**	G 3/4"i	379	80x80x260	2 835,00	3 430,35
N 1 W	**D623001**	G 1"i	379	80x80x260	4 112,00	4 975,52

Filtrační jednotky

- Okamžitě použitelný díky kompletně namontované úpravné jednotce, která se skládá z redukčního ventilu s filtrem a olejového přimazávače (2-dílná filtrační jednotka) nebo z odlučovače kondenzátu s filtrem, redukčního ventilu a olejového přimazávače (3-dílná filtrační jednotka)
- Vysoká bezpečnost provozu díky regulaci tlaku pomocí pístu

Nastavovací knoflík s aretací	✓
Regulační rozsah 0-12 bar	✓
Sériově dodávané s manometrem a filtračním článkem 20 µm	✓

Typ	Obj.číslo	Objem. proud (l/min)	Provedení	Připojovací závit	Rozměry (Š x H x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
WE 2-fach 1/4 W	**D226026**	700	2-dílná	G 1/4"i	84x42x190	2 151,00	2 602,71
WE 2-fach 3/8 W	**D326026**	2.500	2-dílná	G 3/8"i	120x60x245	3 134,00	3 792,14
WE 2-fach 1/2 W	**D426026**	2.500	2-dílná	G 1/2"i	120x60x245	2 730,00	3 303,30
WE 2-fach 3/4 W	**D458405**	5.600	2-dílná	G 3/4"i	160x80x332	5 705,00	6 903,05
WE 2-fach 1 W	**D468405**	5.600	2-dílná	G 1"i	160x80x332	5 705,00	6 903,05
WE 3-fach 1/4 W	**D224026**	700	3-dílná	G 1/4"i	126x42x190	2 486,00	3 008,06
WE 3-fach 3/8 W	**D324026**	2.500	3-dílná	G 3/8"i	180x60x245	3 458,00	4 184,18
WE 3-fach 1/2 W	**D424026**	2.500	3-dílná	G 1/2"i	180x60x245	3 360,00	4 065,60
WE 3-fach 3/4 W	**D524026**	5.600	3-dílná	G 3/4"i	320x80x332	9 513,00	11 510,73
WE 3-fach 1 W	**D624026**	5.600	3-dílná	G 1"i	320x80x332	10 197,00	12 338,37

Filtrační článek

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
FE-FDM 1/4 W	**G405012**	255,00	308,55
FE-FDM 3/8-1/2 W	**G405013**	334,00	404,14
FE-FDM 3/4-1 W	**G405014**	465,00	562,65

- Pro úpravné jednotky 20 µm



Úpravné jednotky

Úhlové upevnění

- Pro jednoduché a rychlé upevnění na zeď

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
WKB-WE 1/4	**B200701**	130,00	157,30
WKB-WE3/8-1/2	**B400701**	188,00	227,48
WKB-WE3/4-1	**B400703**	431,00	521,51

Demontážní klíč

- K otevření nádob na kondenzát a olej

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
DSL-WE	**B400707**	117,00	141,57

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Vysoce výkonná filtrační jednotka

- Maximální kvalita stlačeného vzduchu – speciálně pro aplikace, při kterých je potřebná vysoká kvalita vzduchu (např. lakování). Teplotní rozsah +5°C až +40°C
- Snadné vyprázdnění nádobky na zachytávání nečistot díky rychloodvzdušňovacímu ventilu

- ✓ Aretovací nastavovací knoflík s jemným nastavením
- ✓ Možnost připojení 2 odvodů vzduchu
- ✓ Pracovní rozsah 1,5–12 bar
- ✓ Sériově s manometrem, vložkou předfiltru 40 µm ,vložkou mikrofiltru 0,01 µm, filtrem s aktivním uhlím se stupněm odloučení 0,005 mg/m3 (pouze 3-dílné provedení)

Typ	Obj.číslo	Provedení	Vstup vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FDM/FF 1/2	**D426030**	2-dílná	G 1/2"	2,5	183x124x290	11 550,00	13 975,50
FDM/FF/AF 1/2	**D424030**	3-dílná	G 1/2"	3,5	264x124x290	19 425,00	23 504,25

Filtr s aktivním uhlím

- K dovybavení 2-dílné filtrační jednotky
- Dosažení nejlepší kvality díky odloučení olejových par, pachových a chuťových látek

Typ	Obj.číslo	Vstup vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AF 1/2	**D640760**	G 1/2"	1	70x63x245	3 995,00	4 833,95

Filtr

Typ	Obj.číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
F-FF 1/2	**B640360**	2 783,00	3 367,43
F-AF 1/2	**B640760**	2 604,00	3 150,84

Rozvody stlačeného vzduchu

Systémy rozvodů stlačeného vzduchu 106
Hadice a další příslušenství 138
Připojovací a spojovací materiál 150

Přehled systémů **rozvodů stlačeného vzduchu**

				
Zástrčkový systém 15-28 mm	**Rozdělovací krabice**	**Rozvod stlač. vzduchu mosaz 15-28 mm**	**Rozvod stlač. vzduchu mosaz 32-63 mm**	**Rozvod stlač. vzduchu plast 32-63 mm**
S. 113	**S. 121**	**S. 126**	**S. 127**	**S. 132**

Rozvody stlačeného vzduchu

Tlakově stabilní a s rychlou instalací – rozvody stlačeného vzduchu

Různé systémy rozvodů stlačeného vzduchu pro splnění každého požadavku: od praktického zástrčkového systému „Click it“ s průměrem 15-28 mm přes robustní mosazný systém 15-63 mm až k systému rozvodu z plastu 32-63 mm a s množstvím spojek a rozdělovacích krabic.

Aby se Vaše peníze nerozplynuly ve vzduchu:

Schneider airsystems!

Maximální efektivita rozvodu stlačeného vzduchu

K efektivnímu zařízení na výrobu stlačeného vzduchu patří také ideálně naplánovaný rozvod stlačeného vzduchu, neboť správně dimenzovaným rozvodem stlačeného vzduchu minimalizujete tlakové ztráty.

Rádi Vám pomůžeme s naplánováním Vašeho rozvodu stlačeného vzduchu: Na základě Vaši individuální analýzy spotřeby Vám navrhneme perfektní systém rozvodu stlačeného vzduchu s odpovídajícími odběrnými místy a maximální efektivitou – vždy se zohledněním dlouhodobého rozvoje podniku

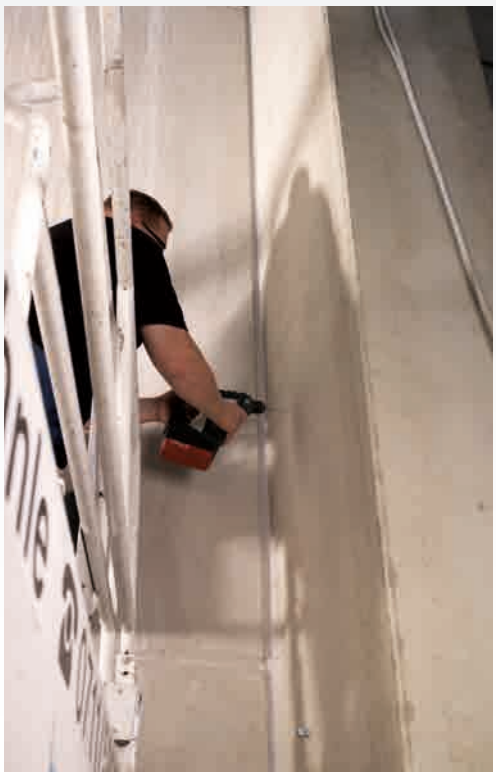

Optimalizace stávajícího systému rozvodu stlačeného vzduchu

Netěsnosti v rozvodu stlačeného vzduchu mohou být vysokými nákladovými faktory. V menších průmyslových a řemeslných rozvodech představují průměrné netěsnosti 5 %, u větších rozvodů je to již 10–15 % *.

Změřením netěsností Vám vypočítáme velikost Vaší vzduchové ztráty. Pokud se ukáže nutnost řešení tohoto problému, Vaše netěsnosti lokalizujeme a na přání odstraníme. Kontaktujte náš servisní tým.

Vícenáklady díky netěsnostem*

ø netěsnosti [mm]	Vzduch. ztráta při 6 bar [l/sec.]	Energetická ztráta/rok při 8 760 h/rok a 3 Kč/kWh [kWh]	[Kč]
1	1,24	2.891	8 673
3	11,14	26.017	78 051
5	30,95	72.270	216 810

* Zdroj: Bavorský zemský úřad životního prostředí (Hrsg.): „Ochrana klimatu - snižování nákladů: hlavní myšlenka pro efektivní využívání energie v průmyslu a řemeslné sféře“, 1. vydání, Augsburg 2004

Perfektní systém rozvodu stlačeného vzduchu – s možností flexibilního kombinování a s certifikátem TÜV

Díky širokému spektru spojovacího materiálu a rozvodům z různých materiálů máme vhodné řešení pro každého – ať již pro vnitřní a vnější instalace nebo instalace na zemi či v prostoru v okruhu viditelnosti. Všechny systémy od Schneider Bohemia jsou variabilní, kdykoliv rozšiřitelné a je možné je mezi sebou kombinovat – zcela bez svařování, letování nebo lepení.

Rozvod stlačeného vzduchu 15-63 mm

Trubky z polyamidu

- rychlá a snadná montáž díky zástrčkovému systému „Click it“
- dodáváme i trubky odolné proti UV-záření při přímém slunečním svitu

Trubky z polyetylenu

- rychlá instalace rozvodů díky snadnému stříhání pomocí nůžek na trubky
- překonání delších vzdáleností díky 50 m rolím

Trubky ze speciální hliníkové slitiny

- ideální jako hlavní rozvod, neboť jsou lehké, stabilní a instalují se s minimem svorek
- optimálně se hodí pro velké teplotní výkyvy díky minimální roztažitelnosti

Trubky z ušlechtilé oceli

- ideální jako hlavní rozvod, neboť jsou lehké, stabilní a instalují se s minimem svorek
- obzvláště hygienické a proto vhodné pro prostory s jemnou technikou, jakož i pro potravinářský a farmaceutický průmysl

Naše systémy rozvodů stlačeného vzduchu mají certifikát TÜV

Všechny komponenty rozvodů stlačeného vzduchu Schneider airsystems jsou přezkoušeny a certifikovány TÜV - jako jediný výrobce. Tento certifikát navíc potvrzuje kompatibilitu systému.

Najděte si průměr

svého rozvodu stlačeného vzduchu!

Pro správné plánování rozvodu stlačeného vzduchu musí být kladen největší význam dimenzování a také výběru materiálu, neboť zvolení příliš malého průměru rozvodu a materiálu náchylného ke korozi vede k vysokým tlakovým ztrátám.

Perfektní systém rozvodu stlačeného vzduchu ve čtyřech krocích:

1. **Podle svých požadavků na stlačený vzduch si svolte správný systém rozvodu stlačeného vzduchu.**
   Čtyři různé materiály najdete na předchozí straně.

2. **Podle prostorových podmínek se rozhodněte pro okruhové nebo přímé vedení:**
   Pro jednotlivé odvody vzduchu a pro překonání menších vzdáleností je přímé vedení dostačující. Pokud ale má být instalováno více odvodů vzduchu na různých místech v prostoru, pak doporučujeme okruhové vedení, neboť tak je zajištěn stejný tlak ve všech místech odběru v rozvodu.

   Z tabulek na následující straně si vezměte:
   - pro dimenzování **přímého vedení**: celou délku přímého vedení a celkovou spotřebu stlačeného vzduchu
   - pro dimenzování **okruhového vedení**: poloviční délku celého okruhového vedení a celkovou spotřebu stlač. vzduchu

3. **Zvolte si potřebné armatury pro Váš rozvod:**
   Pro proudící stlačený vzduch je každá armatura překážkou, z toho důvodu musí být vypočteny náhradní délky trubek místo armatur. Tyto délky najdete v tabulce na následující straně. Při výběru armatur mějte na paměti průměr rozvodu vzduchu, který vzešel z bodu 2.

Příklad:	Náhradní délka	Jmenovitá délka
2 kolena **ø** 28 mm	1,5 m	3,0 m
5 T-kusů **ø** 28 mm	2,0 m	10,0 m
Celkem		**13,4 m**

4. **Zvolte si správný průměr Vašeho rozvodu stlačeného vzduchu:**
   Sečtěte jmenovitou délku rozvodu z bodu 2 a náhradní délku za armatury z bodu 3 a získáte jeho celkovou délku. Pomocí této délky si v tabulkách na následující straně najdete výsledný správný průměr rozvodu vzduchu podle svých požadavků a potřeb.

Rozvod stlačeného vzduchu okruhovým vedením

Pro dimenzování okruhového vedení se do výpočtů dosazuje poloviční výsledná délka celého okruhového vedení a celková spotřeba vzduchu:

Délka A B C = 250m, délka D E F = 250m
Poloviční délka okruhového vedení: 250m



Údaje pro plánování rozvodů stlačeného vzduchu

Náhradní délka trubek místo armatur

Provozní tlak 7 bar, Δ p (max.) 0,2 bar, rychlost proudění (max.) 10 m/s

Armatura	Srovnatelná s	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"
ø	vnitřní	12	14	18	24	28	32	38	38	50	63
ø	vnější	15	18	22	28	32	40	40	50	63	80
Kulový kohout		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
Koleno 45°		0,4	0,5	0,7	0,7	1,0	1,0	1,3	1,3	1,8	2,0
Koleno 90°		0,7	1,0	1,3	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,5	4,0
T-kus		0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	5,0
Redukce 2d na d		0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,5

Rozvod z hliníkových trubek

Provozní tlak 7 bar, Δ p (max.) 0,2 bar, rychlost proudění (max.) 10 m/s

Dodávané množství vzduchu [l/min]	Délka rozvodu [m]											
	25	50	75	100	150	200	250	300	400	500	750	1.000
100	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18
200	15	15	15	15	18	18	18	18	22	22	22	28
300	15	15	18	18	18	22	22	22	28	28	28	28
400	15	18	18	22	22	22	28	28	28	28	28	32
500	18	18	22	22	22	28	28	28	28	28	32	32
750	18	22	22	28	28	28	28	28	32	32	40	40
1.000	22	28	28	28	28	32	32	32	32	40	40	40
1.500	28	28	28	32	32	32	40	40	40	40	50	50
2.000	28	28	32	32	40	40	40	40	40	50	50	50
3.000	28	32	40	40	40	40	50	50	50	50	63	63
4.000	32	40	40	40	50	50	50	50	50	63	63	63
5.000	40	40	40	50	50	50	50	63	63	63	63	63
6.000	40	40	50	50	50	50	63	63	63	63	63	>63
8.000	40	50	50	50	63	63	63	63	63	63	>63	>63
10.000	50	50	50	63	63	63	63	63	>63	>63	>63	>63
12.000	50	50	63	63	63	63	63	>63	>63	>63	>63	>63
15.000	50	63	63	63	63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63
20.000	63	63	63	63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63

Rozvod z polyamidových trubek (PA)/ z trubek ze síťovaného polyetylenu (PeX)

Provozní tlak 7 bar, Δ p (max.) 0,2 bar, rychlost proudění (max.) 10 m/s

Dodávané množství vzduchu [l/min]	Délka rozvodu [m]											
	25	50	75	100	150	200	250	300	400	500	750	1.000
100	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	22
200	15	15	15	15	18	18	22	22	22	22	22	28
300	15	15	18	18	22	22	22	22	28	28	28	28
400	15	18	22	22	22	22	28	28	28	28	28	32
500	18	22	22	22	22	28	28	28	28	28	32	40
750	22	22	22	28	28	28	28	32	32	40	40	40
1.000	22	28	28	28	28	32	32	40	40	40	40	50
1.500	28	28	28	32	40	40	40	40	50	50	50	50
2.000	28	32	32	40	40	40	50	50	50	50	63	63
3.000	32	40	40	40	50	50	50	50	63	63	63	63
4.000	32	40	50	50	50	50	63	63	63	63	63	63
5.000	40	50	50	50	63	63	63	63	63	63	>63	>63
6.000	40	50	50	50	63	63	63	63	63	>63	>63	>63
8.000	50	50	63	63	63	63	63	>63	>63	>63	>63	>63
10.000	50	63	63	63	63	63	>63	>63	>63	>63	>63	>63
12.000	50	63	63	63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63
15.000	63	63	63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63
20.000	63	63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63

Click it – inovativní systém rozvodu stlačeného vzduchu

Téměř žádný rozvodný systém se tak často nemění jako rozvod stlačeného vzduchu. Se systémem „Click it“ to není žádný problém. Spojky je možno rychle a jen s několika úkony rukou rozdělit bez toho, aby na spojce či trubce došlo k poškození. Díky tomu můžete všechny díly znovu použít.

Ustřihnout

1. Trubku ustřihněte v potřebné délce

Na milimetr přesně pomocí nůžek od Schneider airsystems.

Odhrotovat

2. Odhrotujte a očistěte

Aby bylo všechno hladké a nesedělo to pouze opticky.

Spojit

3. Trubky spojte zástrčkovými spojkami

Trubka je pouhým zacvaknutím absolutně těsná. Snadná montáž ušetří spoustu času.

Rozpojit

4. Pouze několika ručními úkony je možno trubku zase rozpojit

Klip zatlačte proti spojce – vytáhněte ze spojky trubku – hotovo.

Zástrčková spojka Click it

1 | Přídržný prstenec z ušlechtilé oceli pro dlouhodobé a bezpečné uchycení trubky
2 | Oleji odolný O-kroužek pro absolutní těsnost i při stlačeném vzduchu s olejem
3 | Distanční podložka pro přesné usazení trubky ve spojce

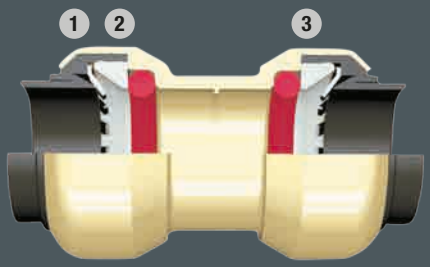

Zástrčkový systém 15-28 mm

Snadná ruční instalace, rozšiřování i změna

Enormní úspora času díky snadnému a rychlému spojování trubek a spojek

Flexibilní systém díky snadnému rozpojení a opětovnému spojení



Bezpečné uchycení trubky v zástrčkové spojce díky velkému počtu přídržných drápků z nerezové oceli

Příklad: T-kus STV-TS22-15-22



Absolutní těsnost i v případě vzduchu s obsahem oleje díky odolnému O-kroužku

Pro malé a střední dílny - praktický zástrčkový systém „Click it“ je možno snadno a lehce namontovat několika pohyby rukou, jakož i snadno rozšířit či změnit - díky flexibilnímu zástrčkovému systému a množství spojek v rozmanitém provedení.

Maximální provozní tlak 15 bar při 20°C. S certifikátem TÜV.

Zástrčkový systém 15-28 mm

Trubky z polyamidu

- Velmi flexibilní díky polyamidu (PA)
- Rychlé rozšíření rozvodů díky jednomu střihu nůžek na trubky

✓ Bez silikonu

✓ Možná kombinace se zástrčkovým systémem z mosazi / nerezové oceli, s mosazným svorkovým systémem

✓ Černé trubky odolné proti UV záření a k vnější instalaci

	Název	Typ	Obj. číslo	15	18	22	28	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
	V rolích, barva šedá	DLR-R-PA-G 15x12mm/25m	E815109	■				25	2 425,00	2 934,25
		DLR-R-PA-G 18x14mm/25m	E818109		■			25	3 375,00	4 083,75
		DLR-R-PA-G 22x18mm/25m	E822109			■		25	4 322,00	5 229,62
		DLR-R-PA-G 28x23mm/25m	E828109				■	25	5 969,00	7 222,49
	V tyčích, barva šedá	DLR-S-PA-G 15x12mm/6m	E815107	■				6	582,00	704,22
		DLR-S-PA-G 18x14mm/6m	E818107		■			6	810,00	980,10
		DLR-S-PA-G 22x18mm/6m	E822107			■		6	1 038,00	1 255,98
		DLR-S-PA-G 28x23mm/6m	E828107				■	6	1 433,00	1 733,93
	V rolích, barva černá	DLR-R-PA-S 15x12mm/25m	E815100	■				25	3 279,00	3 967,59
		DLR-R-PA-S 18x14mm/25m	E818100		■			25	5 085,00	6 152,85
		DLR-R-PA-S 22x18mm/25m	E822100			■		25	6 390,00	7 731,90
	V tyčích, barva černá	DLR-S-PA-S 22x18mm/6m	E822106			■		6	1 515,00	1 833,15

Trubky ze speciální hliníkové slitiny

- Ideální jako hlavní rozvod, protože se snadno a stabilně instaluje s minimem spojek
- Vhodné při velkých teplotních výkyvech díky minimální rozpínavosti
- Ochrana trubek díky vnější povrchové úpravě RAL barvou 7001 (odpovídá DIN 2403)

✓ Odolné proti UV záření a vhodné pro vnější instalaci

✓ Možná kombinace se zástrčkovým systémem z mosazi / nerezové oceli, s mosazným svorkovým systémem

✓ Bez silikonu

	Název	Typ	Obj. číslo	15	18	22	28	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
	V tyčích, barva šedá	DLR-ALU-G 15x12mm/6m	E815205	■				6	588,00	711,48
		DLR-ALU-G 18x15mm/6m	E818205		■			6	750,00	907,50
		DLR-ALU-G 22x18mm/6m	E822205			■		6	1 100,00	1 331,00
		DLR-ALU-G 28x24mm/6m	E828205				■	6	1 580,00	1 911,80

Trubky z nerezové oceli V 4 A

- Ideální jako hlavní rozvod, protože se snadno a stabilně instaluje s minimem spojek
- Zvláště hygienické a vhodné pro potraviny, proto ideální pro jemnou mechaniku, potravinářský a farmaceutický průmysl

✓ Odolné proti UV záření a vhodné pro vnější instalaci

✓ Dobře kombinovatelné s ohebnými PA-trubkami

	Název	Typ	Obj. číslo	15	22	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
	V tyčích, barva šedá	DLR-V4A 15x13mm/6m	E815400	■		6	1 686,00	2 040,06
		DLR-V4A 22x19,6mm/6m	E822400		■	6	2 785,00	3 369,85

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Zástrčkový systém 15-28 mm

Mosazné zástrčkové spojky systému Click-it

- Enormní úspora času díky snadné a rychlé montáži
- Flexibilní systém díky snadnému rozpojení a opětovnému spojení
- Absolutní těsnost i u vzduchu s obsahem oleje díky odolnému O-kroužku z NBR
- Bezpečné držení trubky ve spojkách díky velkému počtu přídržných drapáků z nerezové oceli

Materiál: mosaz	✓
Bez silikonu	✓
S TÜV certifikátem	✓

Typ	Obj. číslo	15	18	22	28	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
STV-GES15-G1/2a	E815335	■				148,00	179,08	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem	
STV-GES18-G3/4a	E818334		■			188,00	227,48		
STV-GES18-G 1/2a	E818335		■			176,00	212,96		
STV-GES22-G3/4a	E822334			■		205,00	248,05		
STV-GES22-G1/2a	E822335			■		244,00	295,24		
STV-GES28-G1a	E828335				■	301,00	364,21		
STV-GES15-G1/2i	E815333	■				137,00	165,77	Přímá zástrčková spojka s vnitřním závitem	
STV-GES18-G1/2i	E818332		■			211,00	255,31		
STV-GES18-G3/4i	E818333		■			222,00	268,62		
STV-GES22-G1/2i	E822332			■		314,00	379,94		
STV-GES22-G3/4i	E822333			■		322,00	389,62		
STV-GES28-G1i	E828333				■	420,00	508,20		
STV-GS15	E815337	■				101,00	122,21	Přímá zástrčková spojka	
STV-GS18	E818337		■		■	132,00	159,72		
STV-GS22	E822337			■		153,00	185,13		
STV-GS28	E828337				■	280,00	338,80		
STV-W90-15	E815338	■				113,00	136,73	Úhlová zástrčková spojka 90°	
STV-W90-18	E818338		■			155,00	187,55		
STV-W90-22	E822338			■		186,00	225,06		
STV-W90-28	E828338				■	346,00	418,66		
STV-W45-15	E815355	■				117,00	141,57	Úhlová zástrčková spojka 45°	
STV-W45-18	E818355		■			123,00	148,83		
STV-W45-22	E822355			■		153,00	185,13		
STV-W45-28	E828355				■	453,00	548,13		
WV15-G1/2a	E815336	■				264,00	319,44	Úhlová zástrčková spojka s vnějším závitem	
WV18-G1/2a	E818336		■			437,00	528,77		
WV22-G 3/4a	E822336			■		395,00	477,95		
WV28-G1a	E828336				■	749,00	906,29		
STV-TS15	E815339	■				164,00	198,44	T-kus	
STV-TS18	E818339		■			196,00	237,16		
STV-TS22	E822339			■		258,00	312,18		
STV-TS28	E828339				■	454,00	549,34		
STV-TS22-15-22	E822330	■				317,00	383,57		
STV-TS22-18-22	E822331		■			435,00	526,35		
STV-TS28-18-18	E828328		■			559,00	676,39		
STV-TS28-22-22	E828329			■		513,00	620,73		
STV-TS28-18-28	E828330		■			577,00	698,17		
STV-TS28-22-28	E828331			■		563,00	681,23		
STV-GRS-22ax15i	E822341		■			242,00	292,82	Redukční zástrčková spojka	
STV-GRS 22a x 18i	E822351		■			153,00	185,13		
STV-GRS 28a x 18i	E828340		■			454,00	549,34		
STV-GRS 28a x 22i	E828341			■		453,00	548,13		
STV-SM 15	E815352	■				350,00	423,50	Posuvná spojka	
STV-SM 18	E818352		■			409,00	494,89		
STV-SM 22	E822352			■		527,00	637,67		
STV-SM 28	E828352				■	456,00	551,76		
STV-BK 15	E815314	■				127,00	153,67	Záslepka	
STV-BK 18	E818314		■			253,00	306,13		
STV-BK 22	E822314			■		350,00	423,50		
STV-BK 28	E828314				■	582,00	704,22		
VST15xG1/2a	E815360	■				168,00	203,28	Spojovací hrdlo	
VST18xG1/2a	E818360		■			174,00	210,54		
VST18xG3/4a	E818361		■			187,00	226,27		
VST22xG1/2a	E822360			■		271,00	327,91		
VST22xG3/4a	E822361			■		281,00	340,01		
VST28xG1a	E828361				■	406,00	491,26		

Maximální provozní tlak 15 bar při 20°C. S certifikátem TÜV.

Zástrčkový systém 15-28 mm

Zástrčkové spojky z nerezové oceli V4A systému Click-it

- Enormní úspora času díky snadné a rychlé montáži
- Flexibilní systém díky snadnému rozpojení a opětovnému spojení
- Absolutní těsnost i u vzduchu s obsahem oleje díky odolnému O-kroužku z EPDM
- Bezpečné držení trubky ve spojkách díky velkému počtu přídržných drapáků z nerezové oceli

✓ Nerezová ocel V4A

✓ S TÜV certifikátem

	Název	Typ	Obj. číslo	15	22	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem	STV-GES15-G1/2a V4A	E815381	■		400,00	484,00
		STV-GES22-G1/2a-V4A	E822381		■	471,00	569,91
		STV-GES22-G3/4a-V4A	E822382		■	493,00	596,53
	Přímá zástrčková spojka s vnitřním závitem	STV-GES15-G1/2i V4A	E815383	■		417,00	504,57
		STV-GES22-G1/2i-V4A	E822383		■	484,00	585,64
		STV-GES22-G3/4i-V4A	E822384		■	564,00	682,44
	Přímá zástrčková spojka	STV-GS15 V4A	E815385	■		204,00	246,84
		STV-GS22 V4A	E822385		■	441,00	533,61
	Úhlová zástrčková spojka 90°	STV-W90/15 V4A	E815386	■		297,00	359,37
		STV-W90/22 V4A	E822386		■	408,00	493,68
	Úhlová zástrčková spojka 45°	STV-W45/15 V4A	E815387	■		400,00	484,00
		STV-W45/22 V4A	E822387		■	504,00	609,84
	Úhlová zástrčková spojka s vnějším závitem	WV15-G1/2a-V4A	E815392	■		544,00	658,24
		WV22-G3/4a-V4A	E822392		■	749,00	906,29
	T-kus	STV-T15 V4A	E815388	■		484,00	585,64
		STV-T22 V4A	E822388		■	596,00	721,16
		STV-T22-15-22 V4A	E822389	■		515,00	623,15
	Posuvná spojka	STV-SM 15 V4A	E815390	■		350,00	423,50
		STV-SM 22 V4A	E822390		■	408,00	493,68
	Záslepka	STV-BK 15 V4A	E815391	■		277,00	335,17
		STV-BK 22 V4A	E822391		■	350,00	423,50

Vzduchový uzavírací kohout

- Vysoká bezpečnost rozvodu a úspora energie díky snadné uzavírací funkci
- K uzavření rozvodu stl. vzduchu nebo jednotlivých úseků horizontálního, okruhového či odvodného vedení

✓ Těsnění NBR

Typ	Obj. číslo	15	18	22	28	Cena bez DPH	Cena s DPH
STS-LAH 15-2GES 15	E815350	■				534,00	646,14
STS-LAH 18-2GES 18	E818350		■			601,00	727,21
STS-LAH 22-2GES 22	E822350			■		651,00	787,71
STS-LAH 28-2GES 28	E828350				■	939,00	1 136,19

Click it

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Zástrčkový systém 15-28 mm

Systém úspory energie

- Díky uzavření rozvodu stlačeného vzduchu se sníží náklady na energii
- Díky pomalému otvírání se např. rozvod stl. vzduchu naplní bez tlakových rázů
- Výborně se hodí pro jednoduché řídící úkoly

Kulový kohout z poniklované oceli, kulička tvrzená pochromovaná s teflon. těsněním	✓
Spínací skříňky na 230 V (zapnutí/vypnutí přívodu stl. vzduchu); kontrolní světlo	✓

Typ	Obj. číslo	22	28	Cena bez DPH	Cena s DPH
STS-ESAT 22 S	E822365	■		9 601,00	11 617,21
STS-ESAT 28 S	E828365		■	10 420,00	12 608,20

Click it

Sběrač kondenzátu manuální

- K instalaci na konci rozvodu vzduchu

S kulovým kohoutem a zástrčkovou spojkou s vnitřním závitem	✓
Těsnění NBR	✓

Typ	Obj. číslo	15	18	22	Cena bez DPH	Cena s DPH
STS-WSM 15	E815414	■			708,00	856,68
STS-WSM 18	E818414		■		755,00	913,55
STS-WSM 22	E822414			■	881,00	1 066,01

Click it

Sběrač kondenzátu automatický

- K instalaci na konci rozvodu vzduchu

S automatickým odvaděčem kondenzátu s plovákovým ventilem	✓
S kulovým kohoutem a zástrčkovou spojkou s vnitřním závitem	✓
Těsnění NBR	✓

Typ	Obj. číslo	15	18	22	Cena bez DPH	Cena s DPH
STS-WSA 15	E815345	■			5 134,00	6 212,14
STS-WSA 18	E818345		■		5 288,00	6 398,48
STS-WSA 22	E822345			■	5 271,00	6 377,91

Click it

Zástrčkový systém 15-28 mm

Montážní materiál

	Název	Typ	Obj. číslo	15	18	22	28	Síla nosiče (mm)	Jednotka balení (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Svorky na trubky	RK15grau/25	E815425	■					25	283,00	342,43
		RK18grau/25	E818425		■				25	309,00	373,89
		RK22grau/25	E822425			■			25	386,00	467,06
		RK28grau/25	E828425				■		25	438,00	529,98
		RK15schwarz/25	E815125	■					25	335,00	405,35
		RK18schwarz/25	E818125		■				25	412,00	498,52
		RK22schwarz/25	E822125			■			25	464,00	561,44
		RK28schwarz/25	E828125				■		25	618,00	747,78
	Upevňovací sada pro svorky na trubky	BEFG 4x35,0-S6/100	B030203						100	422,00	510,62
	Montážní svorky pro ocelové trubky	MKL 1-4mm/18/50	E815028	■	■			1-4	50	12,00	14,52
		MKL 1-4mm/22/50	E822028			■		1-4	50	669,00	809,49
		MKL 4-7mm/18/50	E815026	■	■			4-7	50	12,00	14,52
		MKL 4-7mm/22/50	E822026			■		4-7	50	669,00	809,49
		MKL 4-7mm/32/50	E832026				■	4-7	50	438,00	529,98
		MKL 8-12mm/18/50	E815027	■	■			8-12	50	566,00	684,86
		MKL 8-12mm/22/50	E822027			■		8-12	50	669,00	809,49
		MKL 8-12mm/32/50	E832027				■	8-12	50	438,00	529,98
	Svorkový držák pro montážní svorky MKL 1-4mm	HA-13-20mm/50	E800100	■	■	■		13-20	50	38,00	45,98
	Třmen trubky	RSL 15-19mm/25	E818448	■					25	695,00	840,95
		RSL 21-23mm/25	E822448			■			25	849,00	1 027,29
		RSL 26-28mm/25	E828448				■		25	1 004,00	1 214,84
	Stoupací šrouby pro třmen trubky	SS-M 8 x 80	B030204							18,00	21,78
	Demontážní kleště	STS-DZ 15	B322670	■						221,00	267,41
		STS-DZ 18	B322671		■					221,00	267,41
		STS-DZ 22	B322672			■				221,00	267,41
		STS-DZ 28	B322673				■			307,00	371,47
	Demontážní clip	STS-DMC 15	B322674	■						64,00	77,44
		STS-DMC 18	B322675		■					75,00	90,75
		STS-DMC 22	B322676			■				92,00	111,32
		STS-DMC 28	B322677				■			110,00	133,10

Univerzální nářadí

- K ořezávání a odhrotování hliníkových trubek, k označení hloubky zasunutí a nařiznutí tvrdého povrchu (např. trubek V4A)

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
STS-EG 12-28	B322678	1 479,00	1 789,59

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Zástrčkový systém 15-28 mm

Nůžky na stříhání trubek

- Ke stříhání PA-trubek do Ø 28 mm (s otočným nožem)
- S funkcí kladiva

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
RS 28 PA	D200602	1 025,00	1 240,25
MR-RS 28 PA / 2	B322687	582,00	704,22

Odřezávač trubek

- Pro Alu-trubky a trubky z nerez oceli Ø 15-32 mm

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
ROS 32 Alu	D200108	949,00	1 148,29
MR-RS 32 Alu	B322291	113,00	136,73

Nářadí na odhrotování

- K odhrotování plastových a hliníkových trubek a trubek z nerezové oceli
- Pro vnitřní a vnější Ø do 35 mm

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
EG 35 PA-Alu-V4A	B800552	2 266,00	2 741,86

Odhrotovací nůž

- K odhrotování vnitřního průměru hliníkových trubek

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
EG-Alu	D200603	593,00	717,53

Mazadlo

- Pro snadnou montáž tlakových trubek
- Bez silikonu

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
GMI 65	B111015	454,00	549,34

Nálepky

- Pro označení rozvodů stlačeného vzduchu podle VBG 1, DIN 2403

Typ	Obj. číslo	Obsah	Rozměry (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AK-Druckluft klein RL-Sy	B800600	List s 10 samolepkami	75x16	158,00	191,18
AK-Kondensat	B800602	List s 10 samolepkami	75x16	158,00	191,18



Zástrčkový systém 15-28 mm

Tekutý těsnící prostředek

- K utěsnění a zajištění kovových šroubení při středním zatížení

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
SSI 10ml	**E771142**	317,00	383,57
SSI 50ml	**E771140**	1 190,00	1 439,90

Těsnící páska

- Těsnící páska (PTFE): 12 mm šířka, 0,1 mm tloušťka (jednotka balení 10 ks)

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
BND-12mx12mm/10	**E770125**	318,00	384,78

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Rozdělovací krabice 15-28 mm

Inovativní a flexibilní - pro větší hospodárnost

Extrémně robustní
díky tělu z pevného polyamidu zesíleného skleněnými vlákny

Velmi flexibilní
díky použití jako vstupní, průchozí, rozdělovací a koncové krabice



Snadná montáž,
neboť kryty základních krabic slouží navíc jako vrtací šablony a podložky pro vodováhu

Příklad: Rozdělovací krabice základní „RLD-B 2x1/2i“ a vrchní „RLD-T 4x1/2i“

Vysoká flexibilita
díky vrchním krabicím ve třech různých provedeních

Ochrana rozvodu,
neboť odvod vzduchu směrem dolů zabraňuje zlomení hadic

Vytvořte si v rozvodu stlačeného vzduchu pro každé pracovní místo perfektní odvody vzduchu - pomocí rozdělovacích krabic, které se mohou flexibilně o další odvody rozšířit a samozřejmě perfektně zapadají do systému rozvodů od Schneider airsystems.

Midi-rozdělovací krabice

Midi-rozdělovací krabice

- Univerzální použití se vstupními, průchozími a ukončovacími krabicemi
- Provozní tlak max. 15 bar při 20°C

✓ Montáž na stěnu a strop

✓ S TÜV certifikátem

	Název	Typ	Obj. číslo	15	18	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Midi-ukončovací krabice	EVM 3/8-1/2	E800212			128,00	154,88
		EVM 2 x 3/8-1/2	E800213			131,00	158,51
		STS-LDDM 3/8-2x1/2	E800214			134,00	162,14
	Midi-vstupní krabice	STS-LEM15-G1/2i-SK-GES15	E815365	■		480,00	580,80
		STS-LEM18-G1/2i-SK-GES18	E818365		■	551,00	666,71
	Midi-průchozí krabice s rychlospojkou	STS-LDDM15-SK-2GES15	E815367	■		727,00	879,67
		STS-LDDM18-SK-2GES18	E818367		■	843,00	1 020,03
	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou	EVM15-SK-GES15	E815369	■		480,00	580,80
		EVM18-SK-GES18	E818369		■	537,00	649,77
	Midi-ukončovací krabice s 2 rychlospojkami	EVM15-2SK-GES15	E815371	■		602,00	728,42
		EVM18-2SK-GES18	E818371		■	652,00	788,92
	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou a uzavíracím kohoutem	EVM15-SK-GES15	E815379	■		643,00	778,03
		EVM18-SK-GES18	E818379		■	694,00	839,74
	Midi-ukončovací krabice se 2 rychlospojkami a uzavíracím kohoutem	EVM15-2SK-GES15	E815380	■		793,00	959,53
		EVM18-2SK-GES18	E818380		■	843,00	1 020,03
	Midi-ukončovací krabice s úpravnou jednotkou a uzavíracím kohoutem	EVM15-DM-SK-GES15	E815374	■		1 644,00	1 989,24
		EVM18-DM-SK-GES18	E818374		■	1 779,00	2 152,59
		EVM15-FDM-SK-GES15	E815373	■		2 061,00	2 493,81
		EVM18-FDM-SK-GES18	E818373		■	2 123,00	2 568,83
		EVM15-FDM/N-SK-GES15	E815376	■		3 558,00	4 305,18
		EVM18-FDM/N-SK-GES18	E818376		■	3 059,00	3 701,39

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Rozdělovací krabice

Rozdělovací krabice Basis + Top

- Univerzální použití se vstupními, průchozími a ukončovacími krabicemi
- Tělo z odolného polyamidu, zesíleného skleněnými vlákny

Včetně odnímatelné krycí desky, která se může použít jako vrtací šablona	✓
Montáž na stěnu a strop	✓
S TÜV certifikátem	✓

Typ	Obj. číslo	15	18	22	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
RLD-BT 2+2x1/2i	E800243				282,00	341,22	Ukončovací krabice Základní + vrchní G1/2“	
RLD-BT 2+3x1/2i	E800244				325,00	393,25		
RLD-BT 15-2xSK	E815245	■			724,00	876,04	Ukončovací krabice základní + vrchní s rychlospojkami	
RLD-BT 18-2xSK	E818245		■		789,00	954,69		
RLD-BT 22-2xSK	E822245			■	832,00	1 006,72		
RLD-BT 15-3xSK	E815246	■			863,00	1 044,23		
RLD-BT 18-3xSK	E818246		■		932,00	1 127,72		
RLD-BT 22-3xSK	E822246			■	975,00	1 179,75		
RLD-BT 15-KH-2xSK	E815445	■			905,00	1 095,05	Ukončovací krabice základní + vrchní s kulovým kohoutem a rychlospojkami	
RLD-BT 18-KH-2xSK	E818445		■		969,00	1 172,49		
RLD-BT 22-KH-2xSK	E822445			■	1 048,00	1 268,08		
RLD-BT 15-KH-3xSK	E815446	■			1 044,00	1 263,24		
RLD-BT 18-KH-3xSK	E818446		■		1 111,00	1 344,31		
RLD-BT 22-KH-3xSK	E822446			■	1 190,00	1 439,90		
RLD-BT 15-KH-2xSSK	E815255	■			2 005,00	2 426,05	Ukončovací krabice základní + vrchní s kulovým kohoutem a bezpečnostními rychlospojkami	
RLD-BT 18-KH-2xSSK	E818255		■		2 150,00	2 601,50		
RLD-BT 22-KH-2xSSK	E822255			■	2 237,00	2 706,77		
RLD-BT 15-KH-3xSSK	E815256	■			2 646,00	3 201,66		
RLD-BT 18-KH-3xSSK	E818256		■		2 810,00	3 400,10		
RLD-BT 22-KH-3xSSK	E822256			■	2 895,00	3 502,95		
RLD-BT 15-KH-2xSK-DM	E815248	■			2 089,00	2 527,69	Ukončovací krabice základní + vrchní s kulovým kohoutem, redukčním ventilem a rychlospojkami	
RLD-BT 18-KH-2xSK-DM	E818248		■		2 207,00	2 670,47		
RLD-BT 22-KH-2xSK-DM	E822248			■	2 264,00	2 739,44		
RLD-BT 15-KH-2xSK-FDM	E815260	■			2 451,00	2 965,71	Ukončovací krabice základní + vrchní s kulovým kohoutem, redukčním ventilem s filtrem a rychlospojkami	
RLD-BT 18-KH-2xSK-FDM	E818260		■		2 580,00	3 121,80		
RLD-BT 22-KH-2xSK-FDM	E822260			■	2 637,00	3 190,77		

Rozdělovací krabice

Rozdělovací krabice Basis

- Základní krabice s integrovanou spojkou pro snadné připojení rozvodu stl. vzduchu

✓ Montáž na stěnu a strop

✓ Včetně odnímatelné krycí desky, která se může použít jako vrtací šablona

	Název	Typ	Obj. číslo	15	18	22	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Krabice rozvodu stl. vzduchu základní G1/2"i Rozměry bez zátky DxŠxV 8585x45 mm se zátkou výška 48 mm	RLD-B 2x1/2i	E800230				190,00	229,90
		RLD-B 3x1/2i	E800231				258,00	312,18
		RLD-B 4x1/2i	E800232				299,00	361,79
		RLD-B 6x1/2i	E800233				408,00	493,68
	Krabice rozvodu stl. vzduchu základní G1" Rozměry DxŠxV 90x90x53 mm	RLD-B 4x1i-1/2i	E800234				1 359,00	1 644,39
	Vstupní krabice	RLD-B 15-2x1/2i	E815276	■			487,00	589,27
		RLD-B 18-2x1/2i	E818276		■		545,00	659,45
		RLD-B 22-2x1/2i	E822276			■	588,00	711,48
	Vstupní krabice s rychlospojkou	RLD-B 15-1/2i-SK	E815286	■			557,00	673,97
		RLD-B 18-1/2i-SK	E818286		■		630,00	762,30
		RLD-B 22-1/2i-SK	E822286			■	689,00	833,69
	Vstupní krabice s bezpečnostní rychlospojkou	RLD-B 15-1/2i-SSK	E815296	■			1 114,00	1 347,94
		RLD-B 18-1/2i-SSK	E818296		■		1 203,00	1 455,63
		RLD-B 22-1/2i-SSK	E822296			■	1 262,00	1 527,02
	Průchozí krabice s rychlospojkou	RLD-B 2x15-SK	E815283	■			641,00	775,61
		RLD-B 2x18-SK	E818283		■		745,00	901,45
		RLD-B 2x22-SK	E822283			■	832,00	1 006,72
	Rozdělovací krabice	RLD-B 2x15-1/2i	E815273	■			617,00	746,57
		RLD-B 2x18-1/2i	E818273		■		706,00	854,26
		RLD-B 2x22-1/2i	E822273			■	801,00	969,21
	Rozdělovací krabice	RLD-B 3x15-1/2i	E815274	■			808,00	977,68
		RLD-B 3x18-1/2i	E818274		■		975,00	1 179,75
		RLD-B 3x22-1/2i	E822274			■	1 301,00	1 574,21
	Rozdělovací krabice s rychlospojkou	RLD-B 3x15-SK	E815284	■			891,00	1 078,11
		RLD-B 3x18-SK	E818284		■		1 032,00	1 248,72
		RLD-B 3x22-SK	E822284			■	1 203,00	1 455,63
	Koncová rozdělovací krabice	RLD-B 15-1/2i	E815270	■			376,00	454,96
		RLD-B 18-1/2i	E818270		■		431,00	521,51
		RLD-B 22-1/2i	E822270			■	474,00	573,54
	Koncová rozdělovací krabice s rychlospojkou	RLD-B 15-SK	E815280	■			460,00	556,60
		RLD-B 18-SK	E818280		■		517,00	625,57
		RLD-B 22-SK	E822280			■	559,00	676,39
	Ukončovací krabice s kulovým kohoutem	RLD-B 15-KH-1/2i	E815271	■			557,00	673,97
		RLD-B 18-KH-1/2i	E818271		■		630,00	762,30
		RLD-B 22-KH-1/2i	E822271			■	689,00	833,69
	Ukončovací krabice s kulovým kohoutem a rychlospojkou	RLD-B 15-KH-SK	E815281	■			669,00	809,49
		RLD-B 18-KH-SK	E818281		■		745,00	901,45
		RLD-B 22-KH-SK	E822281			■	803,00	971,63
	Ukončovací krabice s kulovým kohoutem a bezpečnostní rychlospojkou	RLD-B 15-KH-SSK	E815291	■			1 226,00	1 483,46
		RLD-B 18-KH-SSK	E818291		■		1 319,00	1 595,99
		RLD-B 22-KH-SSK	E822291			■	1 376,00	1 664,96

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Rozdělovací krabice

Rozdělovací krabice Top

- Výhradně pro montáž na základní krabici

Vrchní krabice včetně upevňovacího materiálu a těsnění ✓

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
RLD-T 2x1/2i	E800240	120,00	145,20	Krabice rozvodu stl. vzduchu vrchní G1/2“	
RLD-T 3x1/2i	E800241	165,00	199,65		
RLD-T 4x1/2i	E800242	217,00	262,57		
RLD-T 2xSK	E800245	340,00	411,40	Vrchní krabice s rychlospojkami	
RLD-T 3xSK	E800246	475,00	574,75		
RLD-T 4xSK	E800247	598,00	723,58		
RLD-T 2xSSK	E800255	1 413,00	1 709,73	Vrchní krabice s bezpečnostními rychlospojkami	
RLD-T 3xSSK	E800256	2 038,00	2 465,98		
RLD-T 2xSK-FE	E800265	869,00	1 051,49	Vrchní krabice s ocelovými rychlospojkami	
RLD-T 3xSK-FE	E800266	1 277,00	1 545,17		
RLD-T 4xSK-FE	E800267	1 657,00	2 004,97		
RLD-T 2xSK-DM	E800248	1 494,00	1 807,74	Vrchní krabice s redukčním ventilem	
RLD-T 2xSK-FDM	E800260	1 848,00	2 236,08	Vrchní krabice s redukčním ventilem s filtrem	

Maximální provozní tlak 15 bar při 20°C. S certifikátem TÜV.

Systém rozvodu stlačeného vzduchu 15-28 mm

Když je vyžadována robustnost a vysoká odolnost - mosazný systém rozvodu stlačeného vzduchu 15-28 mm. Spojovací díly jsou teplotně stálé, nejsou citlivé na UV-záření a jsou použitelné pro tlakové zatížení až 15 bar.

Velmi robustní a odolné, neboť všechny díly jsou z mosazi

Příklad: Úhlové šroubení

Flexibilní použití díky možnosti kombinace s trubkami ze speciální hliníkové slitiny a polyamidovými trubkami

Systém rozvodu stlačeného vzduchu mosaz



- Velmi robustní a odolné proti nepřízni počasí, všechny díly z mosazi
- Při použití trubek z plastu se pro svorková šroubení používají ještě opěrná pouzdra

✓ Možná kombinace s trubkami z polyamidu a speciální hliníkové slitiny

	Název	Typ	Obj. číslo	15	18	22	28	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Přímé šroubení s vnějším závitem	KSY-GE15-R1/2a	E815035	■				97,00	117,37
		KSY-GE18-R1/2a	E818035		■			120,00	145,20
		KSY-GE22-R1/2a	E822032			■		131,00	158,51
		KSY-GE22-R3/4a	E822035			■		131,00	158,51
		KSY-GE28-R3/4a	E828036				■	247,00	298,87
		KSY-GE28-R1a	E828035				■	247,00	298,87
	Přímé šroubení	KSY-G15	E815037	■				104,00	125,84
		KSY-G18	E818037		■			148,00	179,08
		KSY-G22	E822037			■		168,00	203,28
		KSY-G28	E828037				■	231,00	279,51
	Úhlové šroubení	KSY-WV90-15	E815038	■				131,00	158,51
		KSY-WV90-18	E818038		■			186,00	225,06
		KSY-WV90-22	E822038			■		222,00	268,62
		KSY-WV90-28	E828038				■	293,00	354,53
	Obloukové šroubení	KSY-BV28	E828031				■	418,00	505,78
	Úhlové šroubení s vnějším závitem	KSY-WEV15-R1/2a	E815036	■				137,00	165,77
		KSY-WEV18-R1/2a	E818036		■			181,00	219,01
		KSY-WEV22-R1/2a	E822031			■		202,00	244,42
		KSY-WEV22-R3/4a	E822036			■		202,00	244,42
	T-šroubení	KSY-TVS15	E815039	■				186,00	225,06
		KSY-TVS18	E818039		■			262,00	317,02
		KSY-TVS18-15-18	E818033		■			273,00	330,33
		KSY-TVS22	E822039			■		274,00	331,54
		KSY-TVS22-15-22	E822033			■		286,00	346,06
		KSY-TVS22-18-22	E822034			■		301,00	364,21
		KSY-TVS28	E828039				■	387,00	468,27
		KSY-TVS28-15-28	E828033				■	402,00	486,42
		KSY-TVS28-18-28	E828034				■	572,00	692,12
	Opěrné pouzdro	KSY-SH15	E815030	■				14,00	16,94
		KSY-SH18	E818030		■			18,00	21,78
		KSY-SH22	E822030			■		22,00	26,62
		KSY-SH28	E828030				■	33,00	39,93
	Svěrací kroužek	KSY-SRI 15	G025004	■				25,00	30,25
		KSY-SRI18	G025005		■			31,00	37,51
		KSY-SRI22	G025006			■		30,00	36,30
		KSY-SRI28	G028000				■	37,00	44,77

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Rozvod stlač. vzduchu mosaz 32-63 mm

Velmi robustní – pro vysokou spotřebu vzduchu

Pro vysokou spotřebu vzduchu
díky velkému průměru

Příklad: T-šroubení 90°

Velmi robustní a odolné,
neboť všechny díly jsou z mosazi



Flexibilní použití
díky možnosti kombinace s trubkami ze speciální hliníkové slitiny a polyamidovými trubkami

Pro velké řemeslné dílny a průmyslové provozy: spojovací díly 32-63 mm z mosazi se vyznačují robustností, jsou teplotně stálé, odolné a nejsou citlivé na UV-záření. Jsou použitelné pro tlakové zatížení až 15 bar.

Maximální provozní tlak 15 bar při 20 °C. S certifikátem TÜV.

Systém rozvodu stlačeného vzduchu 32-63 mm

Trubky ze speciální hliníkové slitiny

- Ideální jako hlavní rozvod, protože se snadno a stabilně instaluje s minimem spojek
- Vhodné při velkých teplotních výkyvech díky minimální rozpínavosti
- Možná kombinace pouze s mosazným svorkovým systémem
- Ochrana trubek díky vnější povrchové úpravě barvou RAL 7001 (odpovídá DIN 2403)

✓	Odolné proti UV záření a vhodné pro vnější instalaci
✓	V tyčích
✓	Bez silikonu

	Název	Typ	Obj. číslo	32	40	50	63	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
	V tyčích, barva šedá	**DLR-ALU-G 32x28mm/6m**	**E832205**	■				6	1 536,00	1 858,56
		DLR-ALU-G 40x36mm/6m	**E840205**		■			6	2 310,00	2 795,10
		DLR-ALU-G 50x46mm/6m	**E850305**			■		6	3 096,00	3 746,16
		DLR-ALU-G 63x58mm/6m	**E863205**				■	6	3 660,00	4 428,60

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Systém rozvodu stlačeného vzduchu mosaz

- Velmi robustní a odolné proti nepřízni počasí, všechny díly z mosazi
- Možná kombinace s trubkami ze speciální hliníkové slitiny

Bez silikonu ✓

Typ	Obj. číslo	32	40	50	63	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
MKS-AVI 32xG1i	E832436	■				340,00	411,40	Připojovací šroubení s vnitřním závitem	
MKS-AVI 40xG1 1/4i	E840436		■			466,00	563,86		
MKS-AVI 50xG1 1/2i	E850436			■		549,00	664,29		
MKS-AVI 63xG2i	E863436				■	721,00	872,41		
MKS-AVA 32xR1a	E832435	■				330,00	399,30	Připojovací šroubení s vnějším závitem	
MKS-AVA 40xR1 1/4a	E840435		■			435,00	526,35		
MKS-AVA 50xR1 1/2a	E850435			■		526,00	636,46		
MKS-AVA 63xR2a	E863435				■	704,00	851,84		
MKS-SBV 32x32	E832437	■				600,00	726,00	Šroubení	
MKS-SBV 40x40	E840437		■			704,00	851,84		
MKS-SBV 50x50	E850437			■		846,00	1 023,66		
MKS-SBV 63x63	E863437				■	1 130,00	1 367,30		
MKS-WV90-32x32mm	E832438	■				700,00	847,00	Koleno 90°	
MKS-WV90-40x40mm	E840438		■			927,00	1 121,67		
MKS-WV90-50x50mm	E850438			■		1 115,00	1 349,15		
MKS-WV90-63x63mm	E863438				■	1 505,00	1 821,05		
MKS-WV90-32mmxR1a	E832442	■				560,00	677,60		
MKS-WV90-40mmxR1 1/4a	E840442		■			659,00	797,39		
MKS-WV90-50mmxR1 1/2a	E850442			■		796,00	963,16		
MKS-WV90-63mmxR2a	E863442				■	1 097,00	1 327,37		
MKS-WV90-32mmxG1i	E832443	■				526,00	636,46		
MKS-WV90-40mmxG1 1/4i	E840443		■			617,00	746,57		
MKS-WV90-50mmxG1 1/2i	E850443			■		739,00	894,19		
MKS-WV90-63mmxG2i	E863443				■	1 064,00	1 287,44		
MKS-WV45-32x32mm	E832355	■				844,00	1 021,24	Koleno 45°	
MKS-WV45-40x40mm	E840355		■			967,00	1 170,07		
MKS-WV 50x50mm/45	E850355			■		1 190,00	1 439,90		
MKS-WV 63x63mm/45	E863355				■	1 652,00	1 998,92		
MKS-TVS32x32x32mm	E832439	■				959,00	1 160,39	T-šroubení 90°	
MKS-TVS40x40x40mm	E840439		■			1 298,00	1 570,58		
MKS-TVS50x50x50mm	E850439			■		1 568,00	1 897,28		
MKS-TVS63x63x63mm	E863439				■	1 921,00	2 324,41		
MKS-TVS32mmxG1ix32mm	E832440	■				705,00	853,05	T-šroubení 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce	
MKS-TVS40xG1 1/4ix40mm	E840440		■			918,00	1 110,78		
MKS-TVS50xG1 1/2ix50mm	E850440			■		1 130,00	1 367,30		
MKS-TVS63xG2ix63mm	E863440				■	1 434,00	1 735,14		
MKS-SM 32	E832352	■				1 486,00	1 798,06	Posuvná spojka	
MKS-SM 40	E840352		■			1 699,00	2 055,79		
MKS-SM 50	E850352			■		1 981,00	2 397,01		
MKS-SM 63	E863352				■	2 269,00	2 745,49		
MKS-OR 32x3mm	E832445	■				16,00	19,36	O-kroužek	
MKS-OR 40x3,5mm	E840445		■			20,00	24,20		
MKS-OR 50x3,5mm	E850445			■		26,00	31,46		
MKS-OR 63x5mm	E863445				■	48,00	58,08		
MKS-ZR 37,9x33mm	E832446	■				38,00	45,98	Mezikroužek	
MKS-ZR 46,9x41mm	E840446		■			45,00	54,45		
MKS-ZR 56,9x51mm H=5,9	E850446			■		53,00	64,13		
MKS-ZR 72,5x64mm	E863446				■	76,00	91,96		
MKS-KLR 38,5x33mm	E832447	■				61,00	73,81	Svěrací kroužek	
MKS-KLR 48x40,75mm	E840447		■			60,00	72,60		
MKS-KLR 50x58mm	E850447			■		78,00	94,38		
MKS-KLR 66,5x73mm	E863447				■	99,00	119,79		

Maximální provozní tlak 15 bar při 20 °C. S certifikátem TÜV.

Systém rozvodu stlačeného vzduchu 32-63 mm

Třmen odvodu vzduchu

- Pro dodatečné odvody vzduchu pomocí navrtání na stávajících rozvodech
- Pouze pro použití s PE-Xa-trubkami
- Provozní tlak max. 10 bar při 20 °C

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
LAS 32 x G1/2i	E832612	193,00	233,53
LAS 32 x G3/4i	E832634	193,00	233,53
LAS 40 x G1/2i	E840612	205,00	248,05
LAS 40 x G3/4i	E840634	205,00	248,05
LAS 50 x G1/2i	E850612	196,00	237,16
LAS 50 x G3/4i	E850634	196,00	237,16
LAS 63 x G1/2i	E863612	233,00	281,93
LAS 63 x G3/4i	E863634	233,00	281,93

Vzduchový uzavírací kohout

- Vysoká bezpečnost rozvodu a úspora energie díky snadné uzavírací funkci
- K uzavření rozvodu stl. vzduchu nebo jednotlivých úseků horizontálního, okruhového či odvodného vedení

32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
■				MKS-LAH 32-2AVA 32	E832350	1 556,00	1 882,76
	■			MKS-LAH 40-2AVA 40	E840350	2 090,00	2 528,90
		■		MKS-LAH 50-2AVA 50	E850350	2 509,00	3 035,89
			■	MKS-LAH 63-2AVA 63	E863350	3 102,00	3 753,42

Systém úspory energie

- Díky uzavření rozvodu stlačeného vzduchu se sníží náklady na energii
- Díky pomalému otevírání se např. rozvod stl. vzduchu naplní bez tlakových rázů
- Výborně se hodí pro jednoduché řídicí úkoly

✓ Kulový kohout z poniklované oceli, kulička tvrzená pochromovaná s teflon. těsněním

✓ Spínací skříňky na 230 V (zapnutí/vypnutí přívodu stl. vzduchu)

32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
■				MKS-ESAT 32 MK	E832365	12 447,00	15 060,87
	■			MKS-ESAT 40 MK	E840365	15 193,00	18 383,53
		■		MKS-ESAT 50 MK	E850365	20 282,00	24 541,22
			■	MKS-ESAT 63 MK	E863365	16 890,00	20 436,90

Redukční kus

✓ K propojení T-šroubení se zástrčkovým systémem

✓ S vnějším a vnitřním závitem

✓ Materiál: mosaz

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
RDS-G1a x G1/2i	E770078	134,00	162,14
RDS-G1 x G3/4i	E770079	117,00	141,57
RDS-G1 1/4a x G1/2i	E770095	186,00	225,06
RDS-G1 1/4a x G3/4i	E770096	413,00	499,73
RDS-G1 1/2a x G1i	E770093	464,00	561,44
RDS-G2a x G1i	E770094	656,00	793,76

Nálepky



- Pro označení rozvodů stlačeného vzduchu podle VBG 1, DIN 2403

Typ	Obj. číslo	Obsah	Rozměry (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AK-Druckluft klein RL-Sy	B800600	List s 10 samolepkami	75x16	158,00	191,18
AK-Kondensat	B800602	List s 10 samolepkami	75x16	158,00	191,18

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Montážní klíč

- K utažení převlečné matky u mosazného svorkového systému

32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
■				MKS-KMS 32	B800536	1 633,00	1 975,93
	■			MKS-KMS 40	B800537	1 687,00	2 041,27
		■		MKS-KMS 50	B800538	1 744,00	2 110,24
			■	MKS-KMS 63	B800539	1 796,00	2 173,16

Odřezávač trubek

- K řezání hliníkových trubek až do Ø 63 mm

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
RS 63 Alu	D200109	1 846,00	2 233,66
MR-RS 63 Alu	B322295	613,00	741,73

Nářadí na odhrotování

- K odhrotování plastových a hliníkových trubek a trubek z nerezové oceli
- Pro všechny Ø do 54 mm

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
EG 54 Alu	B800551	4 818,00	5 829,78

Odhrotovací nůž

- K odhrotování vnitřního průměru hliníkových trubek

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
EG-Alu	D200603	593,00	717,53

Mazadlo

- Pro snadnou montáž tlakových trubek
- Bez silikonu

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
GMI 65	B111015	454,00	549,34

Těsnící páska

- Těsnící páska (PTFE): 12 mm šířka, 0,1 mm tloušťka (jednotka balení 10 ks)

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
BND-12mx12mm/10	E770125	318,00	384,78

Rozvod stlačeného vzduchu 32–63 mm plast

Mnohostranné využití s nízkou hmotností

Pro vysokou spotřebu vzduchu
díky velkému průměru

Ideální pro rychlou a nenákladnou instalaci rozvodu
díky jednoduchým šroubovacím/ svorkovým spojkám

Pro velké řemeslné dílny a průmyslové provozy – rozvod stlačeného vzduchu z plastu se ideálně hodí pro rychlou a nenákladnou instalaci při vyšší spotřebě vzduchu. Protože se trubky dodávají také v 50 metrových rolích, je možné tento systém použít i pro snadné překonání větších vzdáleností.

Systém rozvodu stlač. vzduchu z plastu 32-63 mm

Trubky z polyetylenu

- Rychlé rozšíření rozvodů díky jednomu střihu nůžek na trubky
- Překonání větších vzdáleností pomocí 50 m rolí

✓	V rolích 50 m (DLR-R) nebo tyčích 6 m (DLR-S)
✓	Velmi flexibilní materiál (PE-Xa) se hodí pro vnitřní a venkovní instalaci
✓	Bez silikonu

Typ	Obj. číslo	32	40	50	63	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název
DLR-R-PE-G 32x26,2mm/50m	E832111	■				50	14 300,00	17 303,00	V rolích, barva šedá
DLR-R-PE-G 40x32,6mm/50m	E840111		■			50	19 250,00	23 292,50	
DLR-R-PE-G 50x40,8mm/50m	E850111			■		50	25 800,00	31 218,00	
DLR-R-PE-G 63x51,4mm/50m	E863111				■	50	35 250,00	42 652,50	
DLR-S-PE-G 32x26,2mm/6m	E832110	■				6	1 716,00	2 076,36	V tyčích, barva šedá
DLR-S-PE-G 40x32,6mm/6m	E840110		■			6	2 310,00	2 795,10	
DLR-S-PE-G 50x40,8mm/6m	E850110			■		6	3 096,00	3 746,16	
DLR-S-PE-G 63x51,4mm/6m	E863110				■	6	3 600,00	4 356,00	

Maximální provozní tlak 13 bar při 20 °C. S certifikátem TÜV.

Systém rozvodu stlač. vzduchu z plastu 32-63 mm

Plastový rozvod stlačeného vzduchu

- Šroubovací/svorkové spojky
- Pro tlakové trubky z polyetylenu

Jako vstup stl. vzduchu do rozvodu vzduchu nebo jako spojení rozvodu stl. vzduchu s armaturami	✓
Materiál: Polypropylen (PP)	✓

	Název	Typ	Obj. číslo	32	40	50	63	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Připojovací šroubení s vnitřním závitem	SKS-AVI 32mm x G1i	E832536	■				255,00	308,55
		SKS-AVI 40mm x G1 1/4i	E840536		■			356,00	430,76
		SKS-AVI 50mm x G1 1/2i	E850537			■		495,00	598,95
		SKS-AVI 63mm x G2i	E863536				■	657,00	794,97
	Připojovací šroubení s vnějším závitem	SKS-AVA 32mm x R1a	E832535	■				255,00	308,55
		SKS-AVA 40mm x R1 1/4a	E840535		■			356,00	430,76
		SKS-AVA 50mm x R1 1/2a	E850535			■		495,00	598,95
		SKS-AVA 50mm x R2a	E850536			■		495,00	598,95
		SKS-AVA 63mm x R2a	E863535				■	657,00	794,97
	Šroubení	SKS-SBV 32x32	E832537	■				527,00	637,67
		SKS-SBV 40x40	E840537		■			588,00	711,48
		SKS-SBV 50x50	E850540			■		810,00	980,10
		SKS-SBV 63x63	E863537				■	1 102,00	1 333,42
	Koleno 45°	SKS-W45 32x32mm	E832555	■				555,00	671,55
		SKS-W45 40x40mm	E840555		■			668,00	808,28
		SKS-W45 50x50mm	E850555			■		922,00	1 115,62
		SKS-W45 63x63mm	E863555				■	1 237,00	1 496,77
	Koleno 90°	SKS-W90 32x32mm	E832538	■				527,00	637,67
		SKS-W90 40x40mm	E840538		■			588,00	711,48
		SKS-W90 50x50mm	E850538			■		810,00	980,10
		SKS-W90 63x63mm	E863538				■	1 102,00	1 333,42
	T-šroubení 90°	SKS-TVS32x32x32mm	E832539	■				740,00	895,40
		SKS-TVS40x40x40mm	E840539		■			922,00	1 115,62
		SKS-TVS50x50x50mm	E850539			■		1 237,00	1 496,77
		SKS-TVS63x63x63mm	E863539				■	1 559,00	1 886,39
	T-šroubení 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce	SKS-TVS32xR3/4ix32mm	E832541	■				593,00	717,53
		SKS-TVS32xR1ix32mm	E832540	■				593,00	717,53
		SKS-TVS40xR1ix40mm	E840540		■			756,00	914,76
		SKS-TVS40xR2ix40mm	E840541		■			756,00	914,76
		SKS-TVS50xR1 1/2ix50mm	E850541			■		954,00	1 154,34
		SKS-TVS63xR1 1/4ix63mm	E863540				■	1 274,00	1 541,54
		SKS-TVS63xR2x63mm	E863541				■	1 274,00	1 541,54
	Odvod vzduchu	SKS-LAD 32-1 GES 15	E832510	■				807,00	976,47
		SKS-LAD 32-1 GES 18	E832511	■				821,00	993,41
		SKS-LAD 32-1 GES 22	E832509	■				799,00	966,79
		SKS-LAD 40-1 GES 15	E840510		■			1 172,00	1 418,12
		SKS-LAD 40-1 GES 18	E840511		■			1 182,00	1 430,22
		SKS-LAD 40-1 GES 22	E840512		■			1 237,00	1 496,77
		SKS-LAD 50-1 GES 15	E850510			■		1 412,00	1 708,52
		SKS-LAD 50-1 GES 18	E850511			■		1 412,00	1 708,52
		SKS-LAD 50-1 GES 22	E850512			■		1 412,00	1 708,52
		SKS-LAD 63-1 GES 15	E863510				■	1 788,00	2 163,48
		SKS-LAD 63-1 GES 18	E863511				■	1 802,00	2 180,42
		SKS-LAD 63-1 GES 22	E863512				■	1 821,00	2 203,41
	Přechodové šroubení	SKS-UEV32xR1/2a	E832547	■				262,00	317,02
		SKS-UEV32 x R3/4a	E832548	■				262,00	317,02
		SKS-UEV40 x R1a	E840546		■			254,00	307,34
		SKS-UEV50 x R1a	E850547			■		332,00	401,72
		SKS-UEV63 x R1a	E863547				■	443,00	536,03

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Systém rozvodu stlač. vzduchu z plastu 32-63 mm

Zátka

- K uzavření šroubovací/svěrné spojky na koncovkách rozvodů stl. vzduchu

32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
■				SKS-BK 32	E832542	91,00	110,11
	■			SKS-BK 40	E840542	110,00	133,10
		■		SKS-BK 50	E850543	126,00	152,46
			■	SKS-BK 63	E863542	145,00	175,45

Dvojitá vsuvka

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKS-DN-R1a x R3/4a	G004109	139,00	168,19
SKS-DN-R1 1/4a x R3/4a	G004111	174,00	210,54

- S vnějším závitem



Redukční kus

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKS-RDS-R3/4a x R1/2i	E832546	119,00	143,99
SKS-RDS-R1a x R1/2i	E840545	124,00	150,04
SKS-RDS-R1a x R3/4i	E832545	128,00	154,88
SKS-RDS-R1 1/4a x R1/2i	E863545	172,00	208,12
SKS-RDS-R1 1/4a x R3/4i	E863546	172,00	208,12
SKS-RDS-R1 1/2a x R1/2i	E850545	225,00	272,25
SKS-RDS-R1 1/2a x R3/4i	E850546	225,00	272,25

- S vnějším a vnitřním závitem

Třmen odvodu vzduchu

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
LAS 32 x G1/2i	E832612	193,00	233,53
LAS 32 x G3/4i	E832634	193,00	233,53
LAS 40 x G1/2i	E840612	205,00	248,05
LAS 40 x G3/4i	E840634	205,00	248,05
LAS 50 x G1/2i	E850612	196,00	237,16
LAS 50 x G3/4i	E850634	196,00	237,16
LAS 63 x G1/2i	E863612	233,00	281,93
LAS 63 x G3/4i	E863634	233,00	281,93

- Pro dodatečné odvody vzduchu navrtáním do stávajících rozvodů
- Pouze pro použití s PE-Xa-trubkami
- Provozní tlak max. 10 bar při 20 °C

Vzduchový uzavírací kohout

- Vysoká bezpečnost rozvodu a úspora energie díky snadné uzavírací funkci
- K uzavření rozvodu stl. vzduchu nebo jednotlivých úseků horizontálního, okruhového či odvodného vedení

32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
■				SKS-LAH 32-2 AVI 32	E832550	950,00	1 149,50
	■			SKS-LAH 40-2AVI 40	E840550	1 468,00	1 776,28
		■		SKS-LAH 50-2AVI 50	E850550	2 446,00	2 959,66
			■	SKS-LAH 63-2AVI 63	E863550	2 854,00	3 453,34

Systém rozvodu stlač. vzduchu z plastu 32-63 mm

Systém úspory energie

- Díky uzavření rozvodu stlačeného vzduchu se sníží náklady na energii
- Díky pomalému otvírání se např. rozvod stl. vzduchu naplní bez tlakových rázů
- Výborně se hodí pro jednoduché řídicí úkoly

✓ Kulový kohout z poniklované oceli, kulička tvrzená pochromovaná s teflonovým těsněním

✓ Spínací skříňky na 230 V (zapnutí/vypnutí přívodu stl. vzduchu)

32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
■				**SKS-ESAT 32 SK**	**E832565**	11 197,00	13 548,37
	■			**SKS-ESAT 40 SK**	**E840565**	17 448,00	21 112,08
		■		**SKS-ESAT 50 SK**	**E850565**	18 698,00	22 624,58
			■	**SKS-ESAT 63 SK**	**E863565**	22 255,00	26 928,55

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Systém rozvodu stlačeného vzduchu 32-63 mm

Montážní materiál

Typ	Obj. číslo	32	40	50	63	Jednotka balení (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název
RK32grau/25	E832425	■				25	489,00	591,69	Svorky na trubky
RK40weiß/25	E840025		■			25	798,00	965,58	
RK50schwarz/10	E850025			■		10	70,00	84,70	
RK63grau/10	E863024				■	10	82,00	99,22	
BEFG 4x35,0-S6/100	B030203					100	422,00	510,62	Upevňovací sada
BEFG 5x45,0-S6/50	B030205					50	422,00	510,62	
RSL 32-35mm	E835448	■					43,00	52,03	Třmen trubky
RSL 40-43mm	E842448		■				48,00	58,08	
RSL 48-52mm	E850448			■			55,00	66,55	
RSL 60-64mm	E863448				■		67,00	81,07	
SS-M 8 x 80	B030204						18,00	21,78	Stoupací šroub pro třmen trubky
HSL 32 K	B800541	■					635,00	768,35	Hákový klíč
HSL 40 K	B800542		■				843,00	1 020,03	
HSL 50 K	B800544			■			1 001,00	1 211,21	
HSL 63 K	B800543				■		1 389,00	1 680,69	

Nůžky na stříhání trubek

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
RS 63 PE	D200106	2 341,00	2 832,61
MR-RS 63 PE	B322293	706,00	854,26

- Ke stříhání PE-Xa trubek s Ø až 63 mm

Nářadí na odhrotování

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
EG 63 PE	B800550	2 813,00	3 403,73

- K ořezávání okrajů VPE-trubek
- Pro všechny Ø do 63 mm

Mazadlo

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
GMI 65	B111015	454,00	549,34

- Pro snadnou montáž tlakových trubek
- Bez silikonu

Těsnící páska

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
BND-12mx12mm/10	E770125	318,00	384,78

- Těsnící páska (PTFE): 12 mm šířka, 0,1 mm tloušťka (jednotka balení 10 ks)

Nálepky

- Pro označení rozvodů stlačeného vzduchu podle VBG 1, DIN 2403

Typ	Obj. číslo	Obsah	Rozměry (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AK-Druckluft klein RL-Sy	B800600	List s 10 samolepkami	75x16	158,00	191,18
AK-Kondensat	B800602	List s 10 samolepkami	75x16	158,00	191,18

Přehled modelů **hadic a příslušenství**

				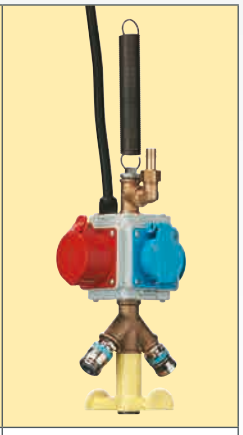
Tlakové hadice	**Pneumatická řada**	**Hadicové navijáky**	**Balancéry**	**Energetické boxy**
S. 140	**S. 142**	**S. 147**	**S. 148**	**S. 149**

Hadice a další příslušenství

Pro perfektní pořádek na pracovišti

Od soukromého sektoru až k profesionálním řemeslníkům - robustní hadice s textilní vložkou, flexibilní hadice Super-Flex nebo velmi odolné hadice z polyuretanu pro všechna použití. Pro perfektní organizaci na pracovním místě a ergonomickou práci – hadicové navijáky, energetické boxy a balancéry.

Tlakové hadice

PVC-hadice s textilní vložkou

- Především pro stlačený vzduch obsahující olej

✓ Provozní tlak max. 15 bar při 20°C

Typ	Obj. číslo	S rychlospojkkou a vsuvkou	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DLS-SK 11-6/5m	D740003	x	15	11	6	5	383,00	463,43
DLS-SK 11-6/10m	D740004	x	15	11	6	10	518,00	626,78
DLS 11-6/25m	E740003		15	11	6	25	612,00	740,52
DLS 11-6/50m	E740002		15	11	6	50	1 180,00	1 427,80
DLS-SK 15-9/5m	D740012	x	15	15	9	5	450,00	544,50
DLS-SK 15-9/10m	D740013	x	15	15	9	10	599,00	724,79
DLS 15-9/25m	E740012		15	15	9	25	568,00	687,28
DLS 15-9/50m	E740011		15	15	9	50	1 135,00	1 373,35
DLS-SK 18,6-13/10m	D750021	x	15	18,6	13	10	944,00	1 142,24
DLS 18,6-13/25m	E740022		15	18,6	13	25	811,00	981,31
DLS 18,6-13/50m	E740021		15	18,6	13	50	1 621,00	1 961,41
DLS-SK-OA 15-9/10m	D740040	x	15	15	9	10	813,00	983,73
DLS-OA 15-9/25m	E740042		15	15	9	25	1 070,00	1 294,70

Hadice Super-Flex

- Především odolná proti oleji obsaženému ve stlačeném vzduchu, odolná proti stárnutí díky zesílení povrchového materiálu textilní vložkou
- Velmi pružná, také při nízkých teplotách

✓ S textilní vložkou

✓ Provozní tlak max. 15 bar při 20°C

Typ	Obj. číslo	S rychlospojkkou a vsuvkou	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DLS-SK-SF 11-6,3/5m	D730030	x	15	11	6,3	5	393,00	475,53
DLS-SK-SF 11-6,3/10m	D730033	x	15	11	6,3	10	543,00	657,03
DLS-SF 11-6,3/25m	E730037		15	11	6,3	25	460,00	556,60
DLS-SF 11-6,3/50m	E730031		15	11	6,3	50	919,00	1 111,99
DLS-SK-SF 15,5-10/5m	D730032	x	15	15,5	10	5	523,00	632,83
DLS-SK-SF 15,5-10/10m	D730031	x	15	15,5	10	10	747,00	903,87
DLS-SF 15,5-10/25m	E730036		15	15,5	10	25	757,00	915,97
DLS-SF 15,5-10/50m	E730033		15	15,5	10	50	1 513,00	1 830,73
DLS-SF 19-12,7/25m	E730024		15	19	12,7	25	1 027,00	1 242,67
DLS-SF 19-12,7/50m	E730023		15	19	12,7	50	2 053,00	2 484,13
DLS-SF 27-19/25m	E730040		10	27	19	25	2 215,00	2 680,15
DLS-SF 27-19/50m	E730041		10	27	19	50	4 430,00	5 360,30

Hadice – vysokotlaké provedení

- Vysokotlaké provedení až do 40 bar
- Zvláště vhodná pro připojení pneumatického nářadí ve venkovním prostoru
- Velmi pružná, také při nízkých teplotách
- Pro teplotní rozsah -15 °C až +60 °C

✓ PVC-hadice zesílená polyester. vláknem, s hladkým vnitřním povrchem a s odolným vnějším pláštěm proti UV záření

✓ Provozní tlak max. 40 bar při 20 °C

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DLS 40 16-9/50m	E171112	40	16	9	50	3 350,00	4 053,50
DLS 40 21-13/50m	E171113	40	21	13	50	5 835,00	7 060,35

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Spirálová hadice z polyamidu

- Okamžitě použitelná díky namontované otočné rychlospojce (pouze SSL-SK) a vsuvce
- Dlouhá životnost a konstantní průtok vzduchu díky ochraně proti zlomení na koncích spirálové hadice
- Speciálně pro použití u balancérů díky obzvláště vysoké vratné síle

S otočnými klouby na připojeních ✓

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Pracovní délka (m)	Rozvinutá délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SSL-SK-PA 8-6/5m	D770133	8	8	6	2,5	5	488,00	590,48
SSL-SK-PA 8-6/7,5m	D770131	8	8	6	4	7,5	700,00	847,00
SSL-SK-PA 10-8/10m	D770132	8	10	8	6	10	910,00	1 101,10

Spirálová hadice z polyuretanu

- Okamžitě použitelná díky namontované otočné rychlospojce (pouze SSL-SK) a vsuvce
- Dlouhá životnost a konstantní průtok vzduchu díky ochraně proti zlomení na koncích spirálové hadice
- Úspora místa díky malému průměru svinutí
- Především odolná proti otěru a vysoce elastická
- Stálý průřez i po ohybu

S otočnými klouby na připojeních ✓

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Pracovní délka (m)	Rozvinutá délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SSL-SK-PUR 10-6,5/6m	D770136	8	10	6,5	4,8	6	1 062,00	1 285,02
SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m	D770137	8	10	6,5	6	7,5	1 207,00	1 460,47
SSL-SK-PUR 12-8/6m	D770138	8	12	8	4,8	6	1 273,00	1 540,33
SSL-SK-PUR 12-8/7,5m	D770139	8	12	8	6	7,5	1 356,00	1 640,76
SSL-PUR 10-6,5/6m	E038704	8	10	6,5	4,8	6	690,00	834,90
SSL-PUR 10-6,5/7,5m	E038705	8	10	6,5	6	7,5	789,00	954,69
SSL-PUR 12-8/6m	E038105	8	12	8	4,8	6	903,00	1 092,63
SSL-PUR 12-8/7,5m	E038106	8	12	8	6	7,5	998,00	1 207,58

Nástěnný držák na hadice

- Zvládá pořádek a zamezuje klopýtání přes ležící hadice
- Robustní plastové provedení, také pro těžké hadice
- Doplněný držáky k zavěšení nářadí, malých kusů atd.

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
WH-WSH	E104002	225,00	272,25

Nůžky na hadice/trubky

- Ideální ke stříhání hadic do vnějšího Ø 14 mm

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
ROS 14 PA	D200100	209,00	252,89

Pneumatická série

Hadice z polyamidu

- Tenká stěna trubky, přesto vysoká tlaková odolnost
- Vysoce odolná proti oleji, mastnotě, kyselinám, soli a louhu
- Odpovídá DIN 73378

✓ Pro teplotní rozsah -40 °C až +80 °C

✓ Max. provozní tlak při 20 °C

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DLS-PA 4-2/50m	E111101	44	4	2	50	1 351,00	1 634,71
DLS-PA 6-4/50m	E111131	27	6	4	50	1 783,00	2 157,43
DLS-PA 8-6/50m	E111141	19	8	6	50	2 702,00	3 269,42
DLS-PA 10-8/50m	E111151	15	10	8	50	3 134,00	3 792,14

Hadice z polyetylenu

- Ideální pro všechny pneumatické řídicí systémy
- Flexibilní a odolná s malou hmotností

✓ Pro teplotní rozsah -10 °C až +60 °C

✓ Zvláště vhodná pro šroubovací spojky série A / Fox

✓ Max. provozní tlak při 20 °C

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DLS-PE 6-4/50m	E094131	12	6	4	50	649,00	785,29
DLS-PE 8-6/50m	E094141	8	8	6	50	649,00	785,29
DLS-PE 10-8/50m	E094151	6	10	8	50	1 081,00	1 308,01

Hadice z polyuretanu



- Ideální tlaková hadice v normálním teplotním rozsahu
- Vysoká tvarová paměť i po dlouhodobém zatížení
- Vysoká odolnost proti opotřebení, velice dobrá odolnost proti chladu, vysoká pevnost

✓ Zvláště vhodná pro šroubovací spojky série A / Fox

✓ Max. provozní tlak při 20 °C

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DLS-PUR 6-4/50m	E095131	12	6	4	50	1 837,00	2 222,77
DLS-PUR 8-6/50m	E095141	9,5	8	6	50	2 864,00	3 465,44
DLS-PUR 10-8/50m	E095151	7	10	8	50	3 566,00	4 314,86

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Přímá spojka s vnějším závitem R 1

- S válcovým vnějším závitem
- Maximální provozní tlak 16 bar při 20 °C



Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	F	E	D	L	P	CH	CH1	Cena bez DPH	Cena s DPH
SVG-R1-6xG1/8a	E014133	6	1/8"	14	4,1	20,6	6	12	4	39,00	47,19
SVG-R1-6xG1/4a	E014134	6	1/4"	18	4,1	19,3	8	12	4	44,00	53,24
SVG-R1-8xG1/8a	E014144	8	1/8"	14	5,2	24,5	6	13	5	48,00	58,08
SVG-R1-8xG1/4a	E014145	8	1/4"	18	6,2	24,4	8	14	6	48,00	58,08
SVG-R1-8xG3/8a	E014146	8	3/8"	22	6,2	21,9	9	14	6	56,00	67,76
SVG-R1-10xG1/4a	E014154	10	1/4"	18	7,2	28,5	8	16	7	60,00	72,60
SVG-R1-10xG3/8a	E014155	10	3/8"	22	8,2	25,8	9	16	8	69,00	83,49

Přímá spojka s vnitřním závitem R 2

- S vnitřním závitem
- Maximální provozní tlak 16 bar při 20 °C



Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	F	E	D	L	P	CH	Cena bez DPH	Cena s DPH
SVG-R2-6xG1/8i	E014233	6	1/8"	14	5	26,1	7	12	60,00	72,60
SVG-R2-6xG1/4i	E014234	6	1/4"	17	5	28,3	8	12	60,00	72,60
SVG-R2-8xG1/8i	E014243	8	1/8"	14	7	27,3	7	13	60,00	72,60
SVG-R2-8xG1/4i	E014244	8	1/4"	17	7	29,1	8	14	65,00	78,65

Přímá spojka R 3

- S oboustranným připojením pro hadici
- Maximální provozní tlak 16 bar při 20 °C



Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	F	D	L	Cena bez DPH	Cena s DPH
SVG-R3-6x6	E014334	6	M13	4,5	31,2	75,00	90,75
SVG-R3-8x8	E014345	8	M15	6,5	33,9	83,00	100,43
SVG-R3-10x10	E014356	10	M17	8	37,8	146,00	176,66

Koleno R 4

- S oboustranným připojením pro hadici
- Maximální provozní tlak 16 bar při 20 °C



Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	E	D	L	Cena bez DPH	Cena s DPH
SVG-R4-6x6 L	E014434	6	11,5	4,5	18,3	75,00	90,75
SVG-R4-8x8 L	E014445	8	13,5	6,5	20,7	83,00	100,43
SVG-R4-10x10 L	E014456	10	15,5	8	23	104,00	125,84

Pneumatická série

T-kus R 5



- S trojitým připojením na hadici
- Maximální provozní tlak 16 bar při 20 °C

Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	E	D	L	L1 (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SVG-R5-6x6x6 T	E014534	6	11,5	4,5	18,3	36,6	90,00	108,90
SVG-R5-8x8x8 T	E014545	8	13,5	6,5	20,7	41,4	104,00	125,84
SVG-R5-10x10x10 T	E014556	10	15,5	8	23	46	146,00	176,66

Úhlová šroubová spojka s vnějším závitem R 15



- Nastavitelná
- Maximální provozní tlak 16 bar při 20 °C

Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	F	E	E1	L	L1 (mm)	P	CH	Cena bez DPH	Cena s DPH
SVG-R15-6xG1/8a L	E015732	6	1/8"	14	11,3	22,5	24,9	6	3	109,00	131,89
SVG-R15-8xG1/4a L	E015743	8	1/4"	18	13,8	26,1	29,4	8	4	142,00	171,82
SVG-R15-10xG1/4a L	E015753	10	1/4"	18	16,5	31,3	29,4	8	4	146,00	176,66

Y-hadicová spojka R 23



- Z technopolymeru
- Provozní tlak max. 12 bar při 20 °C

Typ	Obj. číslo	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	F	I	E1	ØE2	L	L1 (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SVG-R23-6x6x6 Y	E015834	6	6	3,3	15	11,3	11,3	35,5	5,8	90,00	108,90
SVG-R23-8x8x8 Y	E015845	8	8	3,3	15,8	13,8	13,8	39,5	7,2	99,00	119,79

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Přímé šroubení s vnějším závitem A 11

- S válcovým vnějším závitem
- Maximální provozní tlak 16 bar při 20 °C



Typ	Obj. číslo	Hadice D/d	G	NW	D1	L	L1 (mm)	SW	SW1	Cena bez DPH	Cena s DPH
GESV-NI 6-4xG1/8a	E021131	6/4	1/8"	3,3	11,5	18,5	6	13	10	42,00	50,82
GESV-NI 6-4xG1/4a	E021132	6/4	1/4"	3,3	11,5	19	8	17	10	50,00	60,50
GESV-NI 6-4xG3/8a	E021133	6/4	3/8"	3,3	11,5	19	9	19	15	63,00	76,23
GESV-NI 8-6xG1/8a	E021141	8/6	1/8"	5,3	13,5	18,5	6	13	12	40,00	48,40
GESV-NI 8-6xG1/4a	E021142	8/6	1/4"	5,3	13,5	19	8	17	12	47,00	56,87
GESV-NI 8-6xG3/8a	E021143	8/6	3/8"	5,3	13,5	19	9	19	12	60,00	72,60
GESV-NI 8-6xG1/2a	E021144	8/6	1/2"	5,3	13,5	19,5	10	24	12	101,00	122,21
GESV-NI 10-8xG1/4a	E021152	10/8	1/4"	7	15,5	20,5	8	17	13	53,00	64,13
GESV-NI 10-8xG3/8a	E021153	10/8	3/8"	7	15,5	20,5	9	19	13	60,00	72,60
GESV-NI 10-8xG1/2a	E021154	10/8	1/2"	7	15,5	21	10	24	13	101,00	122,21

Přímé šroubení s vnitřním závitem A 13

- S vnitřním závitem
- Maximální provozní tlak 16 bar při 20 °C



Typ	Obj. číslo	Hadice D/d	G	NW	D	D1	L	L1 (mm)	SW	Cena bez DPH	Cena s DPH
GAVS-NI 6-4xG1/8i	E021331	6/4	1/8"	3,3	5,5	11,5	24	8	13	47,00	56,87
GAVS-NI 6-4xG1/4i	E021332	6/4	1/4"	3,3	5,5	11,5	26,5	10,5	17	60,00	72,60
GAVS-NI 8-6xG1/8i	E021341	8/6	1/8"	5,3	5,5	13,5	24	8	13	47,00	56,87
GAVS-NI 8-6xG1/4i	E021342	8/6	1/4"	5,3	5,5	13,5	26,5	10,5	17	60,00	72,60
GAVS-NI 8-6xG3/8i	E021343	8/6	3/8"	5,3	6,5	13,5	27,5	11,5	19	98,00	118,58
GAVS-NI 10-8xG1/4i	E021352	10/8	1/4"	7	7	15,5	28	10,5	17	66,00	79,86

Koleno s vnějším závitem A 14

- S kónickým vnějším závitem
- Maximální provozní tlak 16 bar při 20 °C



Typ	Obj. číslo	Hadice D/d	G	NW	D	L	L1 (mm)	L2 (mm)	SW	Cena bez DPH	Cena s DPH
WEV-NI 6-4xR1/8a	E021431	6/4	1/8"	3,3	11,5	21,5	17	7,5	8	63,00	76,23
WEV-NI 6-4xR1/4a	E021432	6/4	1/4"	3,3	11,5	22,5	21	11	10	66,00	79,86
WEV-NI 8-6xR1/8a	E021433	8/6	1/8"	4,6	13,5	21,5	17	7,5	8	66,00	79,86
WEV-NI 8-6xR1/4a	E021442	8/6	1/4”	5,3	13,5	22,5	21	11	10	61,00	73,81
WEV-NI 8-6xR3/8a	E021443	8/6	3/8"	5,3	13,5	28,5	25	11,5	13	98,00	118,58
WEV-NI 10-8xR1/4a	E021452	10/8	1/4"	7	15,5	24	21	11	10	90,00	108,90
WEV-NI 10-8xR3/8a	E021453	10/8	3/8"	7	15,5	29	25	11,5	13	101,00	122,21

T-kus s vnějším závitem A 18

- S válcovým vnějším závitem
- Nastavitelná
- Provozní tlak max. 12 bar při 20 °C



Typ	Obj. číslo	Hadice D/d	G	NW	D1	D3	L	L1 (mm)	L2 (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
TVS-DR 6-4xG1/8ax6-4	E021831	6/4	1/8"	3,3	10	11,5	22,5	16,5	6,0	137,00	165,77
TVS-DR 6-4xG1/4ax6-4	E021832	6/4	1/4"	3,3	10	11,5	22,5	16,5	8,0	153,00	185,13
TVS-DR 8-6xG1/4ax8-6	E021842	8/6	1/4"	4,1	12	13,5	22,5	16,5	8,0	160,00	193,60
TVS-DR 10-8xG1/4ax10-8	E021852	10/8	1/4"	4,1	13	15,5	24	16,5	8,0	195,00	235,95

Pneumatická série

Přímá spojka A 21

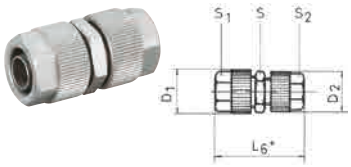

- Pro oboustranné hadicové připojení
- Maximální provozní tlak 16 bar při 20 °C

Typ	Obj. číslo	Hadice A D/d	Hadice B D/d	NW	D1	D2	L	SW	SW1	Cena bez DPH	Cena s DPH
GVS-NI 6-4x6-4	**E022133**	6/4	6/4	3,3	11,5	11,5	31	12	10	71,00	85,91
GVS-NI 8-6x6-4	**E022143**	8/6	6/4	3,3	13,5	11,5	31	12	12	83,00	100,43
GVS-NI 8-6x8-6	**E022144**	8/6	8/6	5,3	13,5	13,5	31	12	12	76,00	91,96
GVS-NI 10-8x10-8	**E022155**	10/8	10/8	7	15,5	15,5	34,5	14	13	94,00	113,74

T-kus A 23

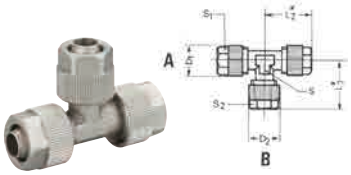

- Pro trojité hadicové připojení
- Maximální provozní tlak 16 bar při 20 °C

Typ	Obj. číslo	Hadice A D/d	Hadice B D/d	NW	D1	D2	L	L1 (mm)	SW	Cena bez DPH	Cena s DPH
TVS-NI 3x6-4	**E022333**	6/4	6/4	3,3	11,5	11,5	21,5	21,5	8	90,00	108,90
TVS-NI 3x8-6	**E022344**	8/6	8/6	5,3	13,5	11,5	21,5	21,5	8	107,00	129,47
TVS-NI 3x10-8	**E022355**	10/8	10/8	7	15,5	15,5	24	24	10	153,00	185,13

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Naviják na hadice automatický

- Připravený k připojení a kompletně vybavený rychlospojkou a dlouhou připojovací hadicí se vsuvkou
- Flexibilní použití díky velkému rozsahu vyhnutí více jak 180°
- Pro montáž na stěnu

Elastická tlaková hadice odolná proti otěru s pružinou na ochranu proti zlomení a zařízením na zastavení hadice	✓
Vypínací funkce aretování	✓
Plastový kryt	✓

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Výsuvná délka (m)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SLA 8-10 A	**D312512**	15	12	8	10	4	6 143,00	7 433,03
SLA 9 A	**D312514**	15	13	8	15	7,3	8 484,00	10 265,64
SLA 10 A	**D312503**	15	15,5	10	12	8,8	9 256,00	11 199,76

Naviják na hadice automatický

- Připravený k připojení a kompletně vybavený rychlospojkou a dlouhou připojovací hadicí se vsuvkou
- Flexibilní použití díky velkému rozsahu vyhnutí více jak 180°
- Pro montáž na stěnu a strop

Robustní kovový kryt	✓
S ochranou rychlospojky	✓
Elastická tlaková hadice odolná proti otěru s pružinou na ochranu proti zlomení a zařízením na zastavení hadice	✓

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Výsuvná délka (m)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SLA 8-9	**D312516**	15	12	8	9	5	3 023,00	3 657,83
SLA 8-15	**D312517**	15	12	8	9	6	3 784,00	4 578,64

Naviják na hadice automatický

- Jednoduchá práce díky speciální, pružné hadici s rychlospojkou a zařízením na zastavení hadice
- Otočné kolínko na hadici pro přívod vzduchu
- Pro montáž na stěnu a strop

Robustní kovový kryt	✓

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Výsuvná délka (m)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SLA 12 A	**D312537**	15	19,5	12,7	15	10,8	12 212,00	14 776,52

Naviják na hadice manuální

- Hadice Super-Flex: velmi pružná, také při nízkých teplotách
- Velmi mnohostranný - může být postaven nebo položen

S vedením a držením hadice	✓
Dvojitý rozdělovač se 2 rychlospojkami	✓

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SLA 9	**D312530**	15	15,5	10	20	4,3	2 996,00	3 625,16

Naviják na hadice manuální

- Připravený k připojení s PUR-hadicí s rychlospojkou a vsuvkou
- Otočný podstavec o 360° zabraňuje převrácení bubnu při otáčení hadice
- Vnější ochrana díky obvodové ocelové konstrukci
- Obzvláště vysoký průtok vzduchu díky velkému vnitřnímu Ø 10 mm. Proto prakticky žádná tlaková ztráta

- ✓ Otočné kolínko na hadici pro přívod vzduchu
- ✓ Sklapovací ruční klika

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SLA 10	**D312540**	15	14,5	10	20	7,2	4 508,00	5 454,68

Balancér

- Pro všechny druhy přenosných přístrojů a nářadí
- Kompletně vybavený pojistným lanem, svěracím blokem a karabinou
- Vysoká flexibilita, neboť potřebná nosná síla může být nastavena a přizpůsobena napnutím pružiny na krytu

- ✓ Kompaktní, s robustním tělem z hliníku
- ✓ Gumový nárazník na konci

Typ	Obj. číslo	Nosnost (kg)	Délka zdvihu (m)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FZ 0,4-1	**D070015**	1	1,6	0,63	1 470,00	1 778,70
FZ 1-2	**D070016**	2	1,6	0,67	1 602,00	1 938,42
FZ 2-3	**D070017**	3	1,6	0,79	1 724,00	2 086,04
FZ 2-4	**D070018**	4	2,5	2,85	3 540,00	4 283,40
FZ 4-6	**D070019**	6	2,5	3	4 512,00	5 459,52
FZ 6-8	**D070020**	8	2,5	3,1	5 116,00	6 190,36

Balancér s hadicí

- Pro všechny druhy přenosných přístrojů a nářadí do hmotnosti 2,5 kg
- Kompletně vybavený pojistným lanem, svěracím blokem a karabinou
- Vysoká flexibilita, neboť potřebná nosná síla může být nastavena a přizpůsobena napnutím pružiny na krytu

- ✓ S PUR hadicí 6 x 1 mm
- ✓ Kompaktní, s robustním tělem z hliníku
- ✓ Gumový nárazník na konci

Typ	Obj. číslo	Nosnost (kg)	Délka zdvihu (m)	Hmotnost (kg)	Spojovací hadice (mm)	Připojení	Cena bez DPH	Cena s DPH
FZS 1	**D070012**	0,8	1,4	1,25	400	2 x R1/4"a	4 350,00	5 263,50
FZS 2	**D070013**	1,5	1,4	1,3	400	2 x R1/4"a	4 464,00	5 401,44
FZS 3	**D070014**	2,5	1,4	1,35	400	2 x R1/4"a	4 565,00	5 523,65

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Energetický box

- Ideální pro pracovní místa, kde se pracuje se stlačeným vzduchem a el. proudem
- Bezpečná práce díky připojení stlačeného vzduchu s bezpečnostními rychlospojkami, které znemožňují vyskočení hadice při jejím uvolnění ze spojky
- Snadné elektrické připojení díky namontovanému elektrokabelu (H 07 RN), délka 5 m

Chráněné proti prachu a vodě podle IP 44	✓
Snadná montáž díky zavěšovací pružině	✓

Typ	Obj. číslo	Schuko-zástrčky 16 A/230 V (ks)	Cekon-zástrčky 16 A/400 V (ks)	Připojení stlačeného vzduchu	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
EA 4	**D100028**	4		2	2,9	8 868,00	10 730,28
EA 3/1	**D100030**	3	1	2	3,4	9 993,00	12 091,53

Připojovací a spojovací materiál

Pro jakékoliv bezpečné použití

Spojovací materiál od jednoduché vsuvky až ke kompletní bezpečnostní rychlospojce – pro všechna připojení, ať už u nářadí, hadic nebo strojů.

Ocelové bezpečnostní rychlospojky

- Bezpečná práce bez nebezpečí vymrštění hadice při odpojení (efekt „šlehnutí bičem“), DIN EN ISO 4414 a DIN EN 983
- Dlouhá životnost díky tvrzené a pozinkované oceli
- Snadné spojení díky malé spojovací síle

✓	Profil Eurostandard s jmenovitou světlostí 7,6 pro extrémně vysoký průtok
✓	Max. provozní tlak 16 bar
✓	Bez silikonu

	Název	Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Bezpečnostní rychlospojky s vnějším závitem	SSK-NW7,6-EURO-G1/4a	E036911	582,00	704,22
		SSK-NW7,6-EURO-G3/8a	E036912	582,00	704,22
		SSK-NW7,6-EURO-G1/2a	E036913	582,00	704,22
	Bezpečnostní rychlospojky s vnitřním závitem	SSK-NW7,6-EURO-G1/4i	E036914	582,00	704,22
		SSK-NW7,6-EURO-G3/8i	E036915	582,00	704,22
		SSK-NW7,6-EURO-G1/2i	E036916	582,00	704,22
	Bezpečnostní rychlospojky s hadicovou vsuvkou	SSK-NW7,6-EURO-6mm	E036917	582,00	704,22
		SSK-NW7,6-EURO-9mm	E036918	582,00	704,22
		SSK-NW7,6-EURO-13mm	E036919	582,00	704,22

Tip Ocelové rychlospojky používejte pouze ve spojení se vsuvkami z tvrzené oceli

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Ocelové rychlospojky

- Dlouhá životnost díky tvrzené a pozinkované oceli
- Snadné spojení díky malé spojovací síle

Profil Eurostandard s jmenovitou světlostí 7,6 pro extrémně vysoký průtok	✓
Max. provozní tlak 16 bar	✓
Bez silikonu	✓

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4a	E033401	345,00	417,45	Rychlospojky s vnějším závitem	
SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8a	E033402	345,00	417,45		
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2a	E033403	356,00	430,76		
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4i	E033404	345,00	417,45	Rychlospojky s vnitřním závitem	
SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8i	E033405	345,00	417,45		
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2i	E033406	345,00	417,45		
SK-FE-NW7,6-EURO-6mm	E033407	345,00	417,45	Rychlospojky s hadicovou vsuvkou	
SK-FE-NW7,6-EURO-9mm	E033408	356,00	430,76		
SK-FE-NW7,6-EURO-13mm	E033409	356,00	430,76		

Tip Ocelové rychlospojky používejte pouze ve spojení se vsuvkami z tvrzené oceli

Vsuvky z oceli

- Speciálně pro použití s ocelovou rychlospojkou (SK a SSK)
- Dlouhá životnost díky tvrzené a pozinkované oceli

Profil Eurostandard s jmenovitou světlostí 7,6 pro extrémně vysoký průtok	✓

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4a	E033241	74,00	89,54	Ocelová vsuvka s vnějším závitem	
STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8a	E033242	79,00	95,59		
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2a	E033243	120,00	145,20		
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4i	E033244	74,00	89,54	Ocelová vsuvka s vnitřním závitem	
STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8i	E033245	79,00	95,59		
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2i	E033246	148,00	179,08		
STNP-FE-NW7,6-EURO-6mm	E033247	74,00	89,54	Ocelová vsuvka s hadicovou vsuvkou	
STNP-FE-NW7,6-EURO-9mm	E033248	79,00	95,59		
STNP-FE-NW7,6-EURO-13mm	E033249	81,00	98,01		

Vsuvka

- Zabraňuje přetočení tlakové hadice při práci
- Otočná

Typ	Obj. číslo	Připojení	Cena bez DPH	Cena s DPH
STNP-R1/4a	E700220	R 1/4"a	277,00	335,17

Rychlospojky a vsuvky z mosazi

- Eurostandard Profil
- NW 7,2
- Materiál: mosaz

	Název	Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Rychlospojky s vnějším závitem	SK-NW7,2-G1/4a	E700001	84,00	101,64
		SK-NW7,2-G3/8a	E700002	84,00	101,64
		SK-NW7,2-G1/2a	E700003	90,00	108,90
	Rychlospojky s vnitřním závitem	SK-NW7,2-G1/4i	E700004	85,00	102,85
		SK-NW7,2-G3/8i	E700005	85,00	102,85
		SK-NW7,2-G1/2i	E700006	91,00	110,11
	Rychlospojky s hadicovou vsuvkou	SK-NW7,2-6mm	E700007	96,00	116,16
		SK-NW7,2-9mm	E700008	96,00	116,16
		SK-NW7,2-13mm	E700209	122,00	147,62
	Rychlospojky pro hadice z plastu	SK-NW7,2-8x6mm	E031143	244,00	295,24
		SK-NW7,2-12x9mm	E031145	244,00	295,24
	Rychlospojky pro hadice z plastu, s ochrannou pružinou proti zlomení	SK-NW7,2-8x6mm-KF	E031153	292,00	353,32
		SK-NW7,2-12x9mm-KF	E031155	292,00	353,32
	Rozdělovač s rychlospojkami	VT 2 G3/8i-2xSK	E700120	278,00	336,38
		VT 3 G3/8i-3xSK	E700121	512,00	619,52
	Vsuvky s vnějším závitem	STNP-MS-NW7,2-G1/8a	E031201	81,00	98,01
		STNP-MS-NW7,2-G1/4a	E700213	28,00	33,88
		STNP-MS-NW7,2-G3/8a	E700214	30,00	36,30
		STNP-MS-NW7,2-G1/2a	E700215	60,00	72,60
	Vsuvky s vnitřním závitem	STNP-MS-NW7,2-G1/8i	E031231	84,00	101,64
		STNP-MS-NW7,2-G1/4i	E700216	29,00	35,09
		STNP-MS-NW7,2-G3/8i	E700217	31,00	37,51
		STNP-MS-NW7,2-G1/2i	E700218	62,00	75,02
	Vsuvky s hadicovou vsuvkou	STNP-MS-NW 7,2-4mm	E031360	67,00	81,07
		STNP-MS-NW7,2-6mm	E700010	18,00	21,78
		STNP-MS-NW7,2-9mm	E700011	18,00	21,78
		STNP-MS-NW7,2-13mm	E700212	30,00	36,30
	Vsuvky s hadicovou vsuvkou pro hadice z plastu	STTL-K 4mm	E031342	74,00	89,54
		STTL-K 6mm	E031343	74,00	89,54
		STTL-K 9mm	E031345	105,00	127,05
	Vsuvky pro hadice z plastu, s ochrannou pružinou proti zlomení	STTL-KF 6mm	E031353	123,00	148,83
		STTL-KF 9mm	E031355	148,00	179,08

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Spojovací systém Mini

Mini profil, NW 5	✓
Materiál: mosaz	✓

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
SK-NW5-G1/8a-mini	E032101	184,00	222,64	Rychlospojka Mini s vnějším závitem	
SK-NW5-G1/4a-mini	E032102	184,00	222,64		
SK-NW5-G1/8i-mini	E032131	184,00	222,64	Rychlospojka Mini s vnitřním závitem	
SK-NW5-G1/4i-mini	E032132	184,00	222,64		
SK-NW5-4mm-mini	E032160	184,00	222,64	Rychlospojka Mini s hadicovou vsuvkou	
SK-NW5-6mm-mini	E032161	184,00	222,64		
SK-NW5-9mm-mini	E032162	257,00	310,97		
SK-NW5-6x4mm-mini	E032142	204,00	246,84	Rychlospojka Mini pro hadici z plastu	
SK-NW5-8x6mm-mini	E032143	204,00	246,84		
STNP-MS-NW5-G1/8a-mini	E032201	43,00	52,03	Vsuvka Mini s vnějším závitem	
STNP-MS-NW5-G1/4a-mini	E032202	52,00	62,92		
STNP-MS-NW5-G1/8i-mini	E032231	43,00	52,03	Vsuvka Mini s vnitřním závitem	
STNP-MS-NW5-G1/4i-mini	E032232	52,00	62,92		
STTL-4mm-mini	E032360	37,00	44,77	Vsuvka Mini s hadicovou vsuvkou	
STTL-6mm-mini	E032361	43,00	52,03		
STTL-9mm-mini	E032362	43,00	52,03		
STTL-6x4mm-mini	E032342	60,00	72,60	Vsuvka Mini pro hadici z plastu	
STTL-8x6mm-mini	E032343	63,00	76,23		

Připojovací a spojovací technika

Spojovací systém ARO/Orion

- ARO-/Orion profil NW 5,5
- Použití převážně v zemích Beneluxu, v Severní Americe, ve Švýcarsku

	Název	Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Rychlospojka s vnějším závitem	SK-NW5,5-ARO-G1/4a	E032701	164,00	198,44
		SK-NW5,5-ARO-G1/2a	E032703	135,00	163,35
	Rychlospojka s vnitřním závitem	SK-NW5,5-ARO-G1/4i	E032704	164,00	198,44
		SK-NW5,5-ARO-G1/2i	E032706	170,00	205,70
	Rychlospojka s hadicovou vsuvkou	SK-NW5,5-ARO-9mm	E032708	135,00	163,35
	Vsuvka s vnějším závitem	STNP-NW5,5-ARO-G1/4a	E032721	70,00	84,70
		STNP-NW5,5-ARO-G1/2a	E032723	81,00	98,01
	Vsuvka s vnitřním závitem	STNP-NW5,5-ARO-G1/4i	E032724	63,00	76,23
		STNP-NW5,5-ARO-G1/2i	E032726	81,00	98,01
	Vsuvka s hadicovou vsuvkou	STNP-NW5,5-ARO-9mm	E032728	63,00	76,23

Spojovací systém ISO

- ISO-profil NW 5,5
- Použití převážně ve Francii, Španělsku, Severní Americe, Norsku

	Název	Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Rychlospojka s vnějším závitem	SK-NW5,5-ISO-G1/4a	E032811	164,00	198,44
		SK-NW5,5-ISO-G1/2a	E032813	135,00	163,35
	Rychlospojka s vnitřním závitem	SK-NW5,5-ISO-G1/4i	E032814	135,00	163,35
		SK-NW5,5-ISO-G1/2i	E032816	170,00	205,70
	Rychlospojka s hadicovou vsuvkou	SK-NW5,5-ISO-9mm	E032818	164,00	198,44
	Vsuvka s vnějším závitem	STNP-NW5,5-ISO-R1/4a	E032821	58,00	70,18
		STNP-NW5,5-ISO-R1/2a	E032823	106,00	128,26
	Vsuvka s vnitřním závitem	STNP-NW5,5-ISO-G1/4i	E032824	58,00	70,18
		STNP-NW5,5-ISO-G1/2i	E032826	114,00	137,94
	Vsuvka s hadicovou vsuvkou	STNP-NW5,5-ISO-9mm	E032828	70,00	84,70

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Hadicová spojka

- ✓ Profil Eurostandard
- ✓ Materiál: mosaz



Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
STL-G1/8a x 4mm	E770022	29,00	35,09	Hadicová vsuvka s vnějším závitem	
STL-G1/8a x 6mm	E770023	35,00	42,35		
STL-G1/4a x 4mm	E770024	38,00	45,98		
STL-G1/4a x 6mm	E770225	39,00	47,19		
STL-G1/4a x 9mm	E770226	41,00	49,61		
STL-G3/8a x 6mm	E770227	46,00	55,66		
STL-G3/8a x 9mm	E770228	45,00	54,45		
STL-G3/8a x 13mm	E770229	50,00	60,50		
STL-G1/2a x 6mm	E770230	83,00	100,43		
STL-G1/2a x 9mm	E770231	84,00	101,64		
STL-G1/2a x 13mm	E770232	87,00	105,27		
STL-G3/4a x 13mm	E770033	145,00	175,45		
STL-G3/4a x 19mm	E770034	145,00	175,45		
STL-G1/4i x 6mm	E770235	50,00	60,50	Hadicová vsuvka s vnitřním závitem	
STL-G1/4i x 9mm	E770236	51,00	61,71		
STL-G3/8i x 6mm	E770237	55,00	66,55		
STL-G3/8i x 9mm	E770238	55,00	66,55		
STL-G1/2i x 9mm	E770241	98,00	118,58		
STL-G1/2i x 13mm	E770242	102,00	123,42		
SLVR 4mm	E770049	42,00	50,82	Hadicová spojovací trubka	
SLVR 6mm	E770250	52,00	62,92		
SLVR 9mm	E770251	55,00	66,55		
SLVR 13mm	E770052	84,00	101,64		

Hadicové svorky

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
SLK 11-13mm	E770210	10,00	12,10
SLK 13-15mm	E770211	10,00	12,10
SLK 15-18mm	E770212	12,00	14,52

- Ocel
- Lesklé pozinkování se 2 profilovými trubkami
- Šířka pásu 7 mm

Šroubovací svorky

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
SRK 8-12mm	E131012	18,00	21,78
SRK 10-16mm	E770215	16,00	19,36
SRK 12-20mm	E770216	16,00	19,36
SRK 16-25mm	E770217	16,00	19,36
SRK 20-32mm	E770218	22,00	26,62
SRK 25-40mm	E131040	38,00	45,98
SRK 32-50mm	E131050	40,00	48,40

- Ocel, leskle pozinkovaná
- Šířka pásu 9 mm
- Šnekový závit pro šroub s křížovou drážkou SW 7 mm

Dvojitá vsuvka

	Název	Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Dvojitá vsuvka	DN-St-G1/4a x G1/4a	E770256	Pozinkovaná ocel	s vnitřním konusem	37,00	44,77
		DN-St-G3/8a x G3/8a	E770258	Pozinkovaná ocel	s vnitřním konusem	41,00	49,61
		DN-St-G1/2a x G1/2a	E770260	Pozinkovaná ocel	s vnitřním konusem	50,00	60,50
		DN-St-G1/4a x G1/8a	E770255	Pozinkovaná ocel	s vnitřním konusem	39,00	47,19
		DN-St-G3/8a x G1/4a	E770257	Pozinkovaná ocel	s vnitřním konusem	37,00	44,77
		DN-St-G1/2a x G1/4a	E770288	Pozinkovaná ocel	s vnitřním konusem	51,00	61,71
		DN-St-G1/2a x G3/8a	E770259	Pozinkovaná ocel	s vnitřním konusem	49,00	59,29
		DN-MS-G1/8a x G1/8a	E030111	Mosaz	s vnitřním konusem	28,00	33,88
		DN-MS-G1/4a x G1/4a	E030122	Mosaz	s vnitřním konusem	43,00	52,03
		DN-MS-G3/8a x G3/8a	E030133	Mosaz	s vnitřním konusem	46,00	55,66
		DN-MS-G1/2a x G1/2a	E030144	Mosaz	s vnitřním konusem	70,00	84,70
		DN-MS-G3/4a x G3/4a	E030155	Mosaz	s vnitřním konusem	160,00	193,60
		DN-MS-G1a x G1a	E030166	Mosaz	s vnitřním konusem	265,00	320,65
		DN-MS-G1/8a x G1/4a	E030112	Mosaz	s vnitřním konusem	33,00	39,93
		DN-MS-G1/8a x G3/8a	E030113	Mosaz	s vnitřním konusem	60,00	72,60
		DN-MS-G1/4a x G3/8a	E030123	Mosaz	s vnitřním konusem	43,00	52,03
		DN-MS-G1/4a x G1/2a	E030124	Mosaz	s vnitřním konusem	78,00	94,38
		DN-MS-G3/8a x G1/2a	E030134	Mosaz	s vnitřním konusem	78,00	94,38
		DN-MS-G3/8a x G3/4a	E030135	Mosaz	s vnitřním konusem	139,00	168,19
		DN-MS-G1/2a x G3/4a	E030145	Mosaz	s vnitřním konusem	135,00	163,35
		DN-MS-G1/2a x G1a	E030146	Mosaz	s vnitřním konusem	226,00	273,46
		DN-MS-G3/4a x G1a	E030156	Mosaz	s vnitřním konusem	207,00	250,47
		DN-MS-R1/4a x R1/4a	E030022	Mosaz	s kónickým závitem	49,00	59,29
		DN-MS-R3/8a x R3/8a	E030033	Mosaz	s kónickým závitem	67,00	81,07
		DN-MS-R1/2a x R1/2a	E030044	Mosaz	s kónickým závitem	91,00	110,11
		DN-MS-R3/4a x R3/4a	E030045	Mosaz	s kónickým závitem	95,00	114,95
		DNL-MS-R1/8a x R1/8a	E030048	Mosaz	kónické těsnění, rozebíratelné	115,00	139,15
		DNL-MS-R1/8a x R1/4a	E030049	Mosaz	kónické těsnění, rozebíratelné	115,00	139,15
		DNL-MS-R1/4a x R1/4a	E030052	Mosaz	kónické těsnění, rozebíratelné	123,00	148,83
		DNL-MS-R1/4a x R3/8a	E030053	Mosaz	kónické těsnění, rozebíratelné	152,00	183,92
		DNL-MS-R3/8a x R3/8a	E030054	Mosaz	kónické těsnění, rozebíratelné	139,00	168,19
		DNL-MS-R1/2a x R1/2a	E030055	Mosaz	kónické těsnění, rozebíratelné	183,00	221,43
		DNL-MS-R3/4a x R3/4a	E030056	Mosaz	kónické těsnění, rozebíratelné	273,00	330,33
		DNL-MS-R1a x R1a	E030057	Mosaz	kónické těsnění, rozebíratelné	564,00	682,44
		DNL-G1 1/2i x G1 1/2i	E030059	Mosaz	kónické těsnění, rozebíratelné	2 167,00	2 622,07
		DNL-G2i x G2i	E030061	Mosaz	kónické těsnění, rozebíratelné	3 584,00	4 336,64
		DNL-G1 1/4i x G1 1/4i	E030062	Mosaz	kónické těsnění, rozebíratelné	1 862,00	2 253,02
		DN-NI-G1/8a x G1/8a	E041111	Mosaz poniklovaná	s cylindrickým vnějším závitem	27,00	32,67
		DN-NI-G1/4a x G1/4a	E041122	Mosaz poniklovaná	s cylindrickým vnějším závitem	34,00	41,14
		DN-NI-G3/8a x G3/8a	E041133	Mosaz poniklovaná	s cylindrickým vnějším závitem	44,00	53,24
		DN-NI-G1/2a x G1/2a	E041144	Mosaz poniklovaná	s cylindrickým vnějším závitem	57,00	68,97
		DN-NI-G1/8a x G1/4a	E041112	Mosaz poniklovaná	s cylindrickým vnějším závitem	27,00	32,67
		DN-NI-G1/4a x G3/8a	E041123	Mosaz poniklovaná	s cylindrickým vnějším závitem	34,00	41,14
		DN-NI-G1/4a x G1/2a	E041124	Mosaz poniklovaná	s cylindrickým vnějším závitem	57,00	68,97
		DN-NI-G3/8a x G1/2a	E041134	Mosaz poniklovaná	s cylindrickým vnějším závitem	57,00	68,97
		DN-G1 1/2a x G1 1/2a	E030000	Mosaz	jednostranná s vnitřním kónusem	342,00	413,82
		DN-G1 1/4a x G1 1/2a	E030002	Mosaz	jednostranná s vnitřním kónusem	392,00	474,32
		DN-G1 1/2a x G2a	E030003	Mosaz	jednostranná s vnitřním kónusem	751,00	908,71
		DN-G1 1/4a x G1 1/4a	E030004	Mosaz	jednostranná s vnitřním kónusem	231,00	279,51
		DN-G1 1/2a x G2a	E030001	Mosaz	bez vnitřního kónusu	473,00	572,33
		DN-G1a x G1 1/2a	E030006	Mosaz	bez vnitřního kónusu	292,00	353,32
		DN-G2a x G2a	E030060	Mosaz	bez vnitřního kónusu	525,00	635,25

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Redukční kus

Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
RDS-G1/4a x G1/8i	E770265	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	28,00	33,88	Redukční kus	
RDS-G3/8a x G1/8i	E770061	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	33,00	39,93		
RDS-G3/8a x G1/4i	E770266	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	33,00	39,93		
RDS-G1/2a x G1/8i	E770062	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	39,00	47,19		
RDS-G1/2a x G1/4i	E770063	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	35,00	42,35		
RDS-G1/2a x G3/8i	E770267	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	47,00	56,87		
RDS-G3/4a x G3/8i	E770064	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	82,00	99,22		
RDS-G3/4a x G1/2i	E770077	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	93,00	112,53		
RDS-G1a x G1/2i	E770078	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	134,00	162,14		
RDS-G1 x G3/4i	E770079	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	117,00	141,57		
RDS-G1 1/4a x G1/2i	E770095	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	186,00	225,06		
RDS-G1 1/4a x G3/4i	E770096	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	413,00	499,73		
RDS-G1 1/2a x G1i	E770093	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	464,00	561,44		
RDS-G2a x G1i	E770094	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	656,00	793,76		
RDS-R1/4a x G1/8i	E041221	Mosaz poniklovaná	Vnější závit kónický, vnitřní závit válcový	24,00	29,04		
RDS-R3/8a x G1/4i	E041232	Mosaz poniklovaná	Vnější závit kónický, vnitřní závit válcový	27,00	32,67		
RDS-R1/2a x G3/8i	E041243	Mosaz poniklovaná	Vnější závit kónický, vnitřní závit válcový	41,00	49,61		
RDS-R3/4a x G1/2i	E041254	Mosaz poniklovaná	Vnější závit kónický, vnitřní závit válcový	91,00	110,11		
RDS-G2a x G1 1/2i	E770119	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	548,00	663,08		
RDS-G1 1/2a x G1 1/4i	E770120	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	409,00	494,89		
RDS-G1 1/4a x G1i	E770121	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	120,00	145,20		
RDS-G2a x G1 1/4i	E770122	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	523,00	632,83		
RDS-G1 1/2a x G3/4i	E770123	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	192,00	232,32		
RDS-G2a x G3/4i	E770124	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	1 473,00	1 782,33		

Redukční vsuvka

Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
RDN-G1/8a x G1/8i	E770080	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	34,00	41,14	Redukční vsuvka	
RDN-G1/8a x G1/4i	E770081	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	39,00	47,19		
RDN-G1/4a x G1/8i	E770082	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	44,00	53,24		
RDN-G1/4a x G1/4i	E770083	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	42,00	50,82		
RDN-G1/4a x G3/8i	E770268	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	64,00	77,44		
RDN-G3/8a x G1/4i	E770084	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	62,00	75,02		
RDN-G3/8a x G3/8i	E770085	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	62,00	75,02		
RDN-G3/8a x G1/2i	E770269	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	80,00	96,80		
RDN-G1/2a x G3/8i	E770086	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	121,00	146,41		
RDN-G1/2a x G1/2i	E770087	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	110,00	133,10		
RDN-G1/2a x G3/4i	E770275	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	145,00	175,45		
RDN-G1/4a x G1/8i Z	E041312	Mosaz poniklovaná	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	37,00	44,77		
RDN-G1/4a x G3/8i Z	E041323	Mosaz poniklovaná	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	54,00	65,34		
RDN-G1/2a x G3/8i Z	E041334	Mosaz poniklovaná	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	80,00	96,80		
RDN R 3/4a x G 1/2i	E770099	Červený bronz	S vnějším a vnitřním závitem	150,00	181,50	Redukční vsuvka	
RDN R1a x G1/2i	E770100	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	228,00	275,88		
RDN R1a x R3/4i	E770376	Červený bronz	S vnějším a vnitřním závitem	248,00	300,08		
RDN R1 1/4a x G3/4i	E770103	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	386,00	467,06		
DRN-G1/8a x G1/8i	E023411	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem, otočná	118,00	142,78	Otočná vsuvka	
DRN-G1/4a x G1/4i	E023422	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem, otočná	143,00	173,03		
DRN-G3/8a x G3/8i	E023433	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem, otočná	209,00	252,89		
RDN-G1 1/4a x G1 1/2i	E770276	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	306,00	370,26	Redukční vsuvka	
RDN-G1a x G1 1/4i	E770277	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	123,00	148,83		
RDN-G3/4a x G1i	E770278	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	156,00	188,76		

Připojovací a spojovací technika

Spojovací matice (mufna)

	Název	Typ	Obj. číslo	Materiál	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Spojovací matice	**MU-MS-G1/8i**	**E770076**	Mosaz	33,00	39,93
		MU-MS-G1/4i	**E770270**	Mosaz	45,00	54,45
		MU-MS-G3/8i	**E770271**	Mosaz	57,00	68,97
		MU-MS-G1/2i	**E770272**	Mosaz	74,00	89,54
		MU-MS-G3/4i	**E770073**	Mosaz	141,00	170,61
		MU-MS-G1i	**E770074**	Mosaz	224,00	271,04
		MU-NI-G1/8i	**E041411**	Mosaz poniklovaná	27,00	32,67
		MU-NI-G1/4i	**E041422**	Mosaz poniklovaná	41,00	49,61
		MU-NI-G3/8i	**E041433**	Mosaz poniklovaná	74,00	89,54
		MU-NI-G1/2i	**E041444**	Mosaz poniklovaná	103,00	124,63
		MU-G2i	**E770273**	Mosaz	525,00	635,25
		MU-G1 1/2i	**E770274**	Mosaz	306,00	370,26
		MU-G1 1/4i	**E770279**	Mosaz	248,00	300,08

Záslepka

	Název	Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Záslepka	**VSS-ST-I-R1/2a**	**G205208**	Ocel	S vnitřním šestihranem, vnější závit kónický, rýhované závity	43,00	52,03
		VSS-ST-I-R3/4a	**G205216**	Ocel	S vnitřním šestihranem, vnější závit kónický, rýhované závity	57,00	68,97
		VSS-MS-I-R1/8a	**E030501**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit kónický, rýhované závity	21,00	25,41
		VSS-MS-I-R1/4a	**E030502**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit kónický, rýhované závity	28,00	33,88
		VSS-MS-I-R3/8a	**E030503**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit kónický, rýhované závity	37,00	44,77
		VSS-MS-I-B-G1/8a	**E030510**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	28,00	33,88
		VSS-MS-I-B-G1/4a	**E030520**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	37,00	44,77
		VSS-MS-I-B-G3/8a	**E030530**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	57,00	68,97
		VSS-MS-I-B-G1/2a	**E030540**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	84,00	101,64
		VSS-MS-I-B-G3/4a	**E030550**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	136,00	164,56
		VSS-NI-AS-G1/8a	**E041510**	Mosaz poniklovaná	Šestihran	14,00	16,94
		VSS-NI-AS-G1/4a	**E041520**	Mosaz poniklovaná	Šestihran	19,00	22,99
		VSS-NI-AS-G3/8a	**E041530**	Mosaz poniklovaná	Šestihran	34,00	41,14
		VSS-NI-AS-G1/2a	**E041540**	Mosaz poniklovaná	Šestihran	47,00	56,87

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Koleno

Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
WKS-MS 90-2xR1/8a	E030611	Mosaz	2 vnější závity	67,00	81,07	Koleno	
WKS-MS 90-2xR1/4a	E030622	Mosaz	2 vnější závity	100,00	121,00		
WKS-MS 90-2xR3/8a	E030633	Mosaz	2 vnější závity	136,00	164,56		
WKS-MS 90-2xR1/2a	E030644	Mosaz	2 vnější závity	190,00	229,90		
WKS-W90 2x G 1/4i MS	E039137	Mosaz	2 vnitřní závity	100,00	121,00		
WKS-W90 2x G 3/8i MS	E039139	Mosaz	2 vnitřní závity	117,00	141,57		
WKS-W90 2x G 1/2i MS	E039141	Mosaz	2 vnitřní závity	151,00	182,71		
WKS-W90 2x G 3/4i MS	E039143	Mosaz	2 vnitřní závity	218,00	263,78		
WKS-W90 2x G1i MS	E039145	Mosaz	2 vnitřní závity	348,00	421,08		
WKS-W90-R1/8axG1/8i	E041611	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem	54,00	65,34		
WKS-W90-R1/4axG1/4i	E041622	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem	67,00	81,07		
WKS-W90-G3/8axR3/8i	E041633	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem	91,00	110,11		
WKS-W90-R1/2axG1/2i	E041644	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem	145,00	175,45		
WKS-W90-R3/4axG3/4i	E041655	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem	151,00	182,71		
WKS-W90-NI 2xG1/8i	E041711	Mosaz poniklovaná	2 vnitřní závity	54,00	65,34		
WKS-W90-NI 2xG1/4i	E041722	Mosaz poniklovaná	2 vnitřní závity	67,00	81,07		
WKS-W90-NI 2xG3/8i	E041733	Mosaz poniklovaná	2 vnitřní závity	95,00	114,95		
WKS-W90-NI 2xG1/2i	E041744	Mosaz poniklovaná	2 vnitřní závity	145,00	175,45		
WKS-W90-R1a x G1i	E041677	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	237,00	286,77		
WKS-W90-G1 1/4a xG1 1/4i	E041688	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	659,00	797,39		
WKS-W90-G1 1/2a xG1 1/2i	E041699	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	667,00	807,07		
WKS-W90 2x G1 1/4i MS	E039147	Mosaz	2 vnitřní závity	470,00	568,70		
WKS-W90 2x G1 1/2i MS	E039149	Mosaz	2 vnitřní závity	528,00	638,88		
WKS-W90 2xG1i MS	E828356	Mosaz	2 vnitřní závity	328,00	396,88		
WKS-W90 2x R1 1/4i MS	E835356	Mosaz	2 vnitřní závity	299,00	361,79		
WKS-W90 2x R1 1/2i MS	E842356	Mosaz	2 vnitřní závity	384,00	464,64		

T-kus

Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Název	
TSK-MS 90-3xR1/4a	E030822	Mosaz	3 vnější závity	109,00	131,89	T-kus	
TSK-MS 90-3xR3/8a	E030833	Mosaz	3 vnější závity	196,00	237,16		
TSK-MS 90-3xR1/2a	E030844	Mosaz	3 vnější závity	273,00	330,33		
TSK-MS 90-3xG1/8i	E039008	Mosaz	3 vnitřní závity	110,00	133,10		
TSK-MS 90-3xG1/4i	E039010	Mosaz	3 vnitřní závity	120,00	145,20		
TSK-MS 90-3xG3/8i	E039012	Mosaz	3 vnitřní závity	145,00	175,45		
TSK-MS 90-3xG1/2i	E039014	Mosaz	3 vnitřní závity	187,00	226,27		
TSK-MS 90-3xG3/4i	E039016	Mosaz	3 vnitřní závity	280,00	338,80		
TSK-MS 90-3xG1i	E039018	Mosaz	3 vnitřní závity	459,00	555,39		
TSK-NI 90-3xR1/4a	E041822	Mosaz poniklovaná	3 vnější závity	108,00	130,68		
TSK-NI 90-3xR3/8a	E041833	Mosaz poniklovaná	3 vnější závity	136,00	164,56		
TSK-NI 90-3xR1/2a	E041844	Mosaz poniklovaná	3 vnější závity	196,00	237,16		
TSK-NI 3xG1/4i	E042122	Mosaz poniklovaná	3 vnější závity	108,00	130,68		
TSK-NI 3xG3/8i	E042133	Mosaz poniklovaná	3 vnější závity	140,00	169,40		
TSK-NI 3xG1/2i	E042144	Mosaz poniklovaná	3 vnější závity	196,00	237,16		
TSK-MS 1xR1/4a-2xG1/4i	E041922	Mosaz poniklovaná	1 vnější, 2 vnitřní závity	108,00	130,68		
TSK-MS 1xR3/8a-2xG3/8i	E041933	Mosaz poniklovaná	1 vnější, 2 vnitřní závity	136,00	164,56		
TSK-MS 1xR1/2a-2xG1/2i	E041944	Mosaz poniklovaná	1 vnější, 2 vnitřní závity	196,00	237,16		

Připojovací a spojovací technika

Y-kus

	Název	Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Rozdělovač	**VT 2 3xG3/8i**	**E035833**	Mosaz	2 vnitřní závity	196,00	237,16
		VT 2 3xG1/2i	**E035834**	Mosaz	3 vnitřní závity	270,00	326,70
		VT 3 4xG3/8i	**E035733**	Mosaz	3 vnější závity	308,00	372,68
		VT 3 4xG1/2i	**E035734**	Mosaz	2 vnitřní závity	464,00	561,44
	Y-kus	**YS-NI 3xG1/4i**	**E042592**	Mosaz poniklovaná	3 vnitřní závity	98,00	118,58
		YS-NI 3xG3/8i	**E042593**	Mosaz poniklovaná	3 vnitřní závity	110,00	133,10
		YS-NI 3xG1/2i	**E042594**	Mosaz poniklovaná	3 vnitřní závity	239,00	289,19
		YS-NI 1xR1/4a-2xG1/4i	**E042222**	Mosaz poniklovaná	1 vnější, 2 vnitřní závity	98,00	118,58
		YS-NI 1xR3/8a-2xG3/8i	**E042233**	Mosaz poniklovaná	1 vnější, 2 vnitřní závity	110,00	133,10
		YS-NI 1xR1/2a-2xG1/2i	**E042244**	Mosaz poniklovaná	1 vnější, 2 vnitřní závity	253,00	306,13

Kříž

	Název	Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Kříž	**KZS-Alu 4 x G1/8i**	**E023311**	Hliník	4 vnitřní závity	150,00	181,50
		KZS-Alu 4 x G1/4i	**E023322**	Hliník	4 vnitřní závity	223,00	269,83
		VRB-Alu 4 x G3/8i	**E023333**	Hliník	4 vnitřní závity	340,00	411,40
		KZS-Alu 4 x G1/2i	**E023344**	Hliník	4 vnitřní závity	398,00	481,58
		KZS-NI R1/4a-3xG1/4i	**E042322**	Mosaz poniklovaná	3 vnitřní, 1 vnější závit	141,00	170,61

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Partner na Vaší straně:

Naše servisní nabídka

Servis podle přání – pro Vaše zařízení

Ve spolupráci s našimi 12 servisními partnery Vám nabízíme profesionální kompletní péči o Vaše zařízení na stlačený vzduch. Koncept je jednoduchý a přehledný: Každý zákazník má možnost vybrat si podle potřeby z širokého odborného portfolia různých druhů servisních služeb.

Tyto servisní služby je možno rozdělit do čtyř fází: analýza stávajícího stavu a potřeb, poradenství a plánování zařízení, instalace a uvedení do provozu, údržba a servis.

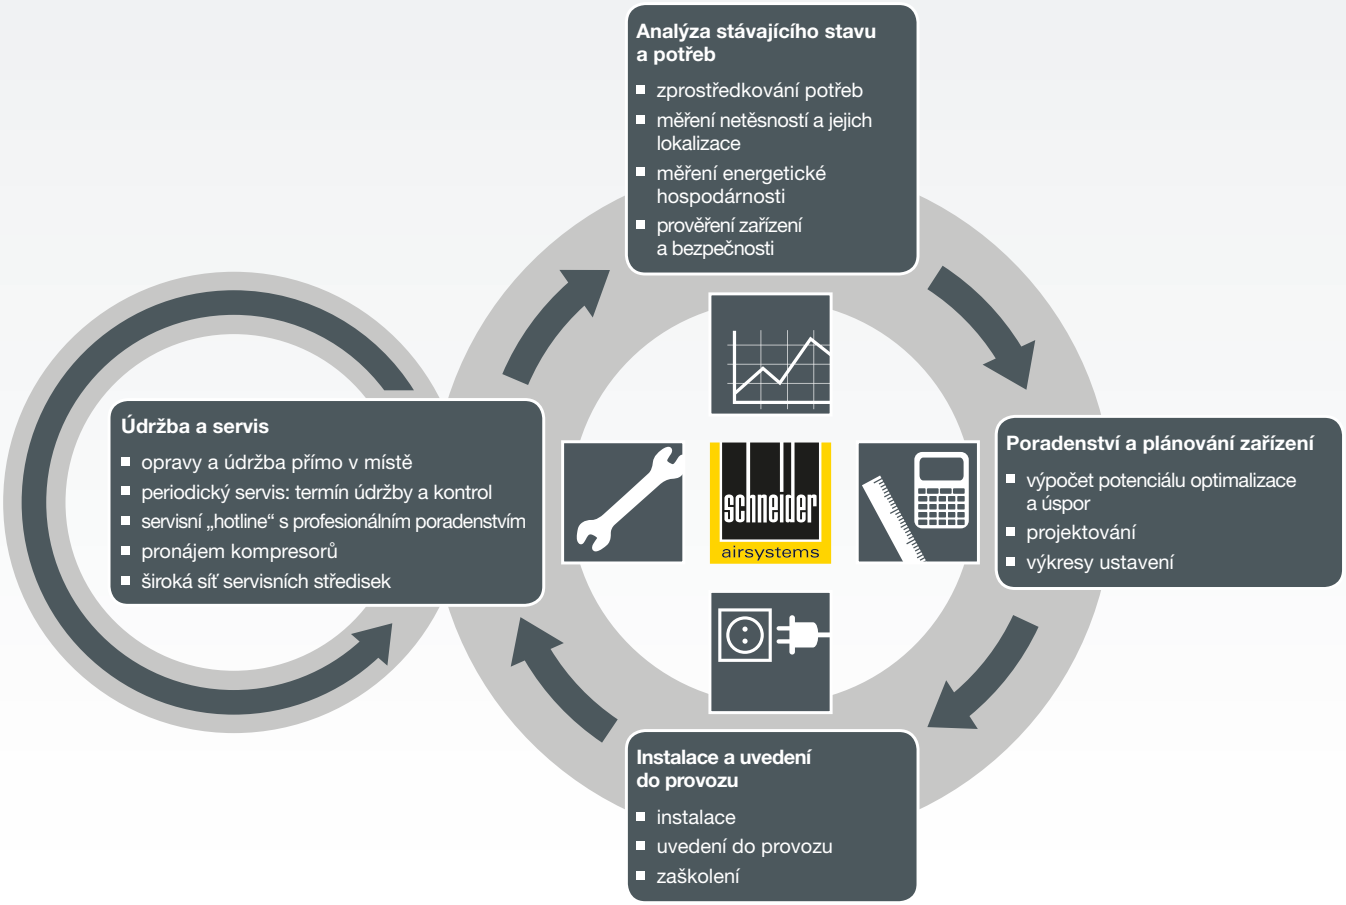

Navržení Vašeho zařízení na stlačený vzduch - Zavolejte odborníkům!

Rádi Vás podpoříme při navržení Vašeho zařízení na stlačený vzduch a společně s Vámi stanovíme potřebné množství vzduchu, vhodnou kvalitu stlačeného vzduchu pro Vaše použití jakož i požadovaný tlak při zohlednění dlouhodobého vývoje podniku. Na závěr Vám doporučíme vhodný kompresor, který vyhoví Vašim požadavkům. Pro další informace kontaktujte svého prodejce nebo našeho obchodního zástupce.

KNG 40/50

Použití stlačeného vzduchu

Ofukovací pistole	166
Příklepové utahováky	170
Ráčnové utahováky	176
Šroubováky	178
Vrtačky	182
Brusky	184
Pilky	189
Vyřezávač okenních skel	190
Nýtovací kleště	192
Sponkovačky a hřebíkovače	194
Stříkací pistole	201
Zásobníky na materiál	208
Stříkání omítek	213
Mlžící pistole	216
Speciální pistole	218
Tlakové maznice	220
Pistole na kartuše	221
Jehlové oklepávače	224
Sekací kladiva	226
Tryskací pistole	230
Pneuhustiče	234
Přístroje na odsávání oleje	238
Příslušenství	240

Jaký kompresor k jakému nářadí?

		Min. spotřeba vzduchu [l/min]	Minimální výkon kompresoru [kW]*	Kvalita vzduchu	
				s olejem	bez oleje
Ofukovací pistole					
D740015	AP-BM-SN	78	0,55		x
D740017	AP-BM-T9	78	0,55		x
D740035	AP-SOFT	192	1,10		x
D740115	AP-BM-SNV100	180	1,10		x
D740140	AP-VARIO-S	162	1,10		x
D740141	AP-VARIO-L	222	1,10		x
D740148	AP-VARIO-L-500	380	1,10		x
D740142	AP-VARIO-F	348	1,80		x
D740143	AP-VARIO-V	222	1,10		x
D740144	AP-VARIO-P	222	1,10		x
D740145	AP-BM-S	234	1,50		x
D740020	AP-RS	180	1,10		x
D740021	AP-RSV 100	324	1,80		x
Příklepové utahováky					
D322801	SGS 360 - 3/8"	300	1,50	x	
D322815	SGS 430 - 1/2"	300	1,50	x	
D327610	SGS 610 - 1/2"	360	1,80	x	
D322812	SGS 600 - 1/2"	510	2,20	x	
D322816	SGS 850 - 1/2"	492	2,20	x	
D322818	SGS 950 - 1/2"	552	2,20	x	
D322814	SGS 1000 - 1/2"	600	2,20	x	
D327347	SGS 345 - 1/2"	360	1,80	x	
D327400	SGS 141 - 1/2"	360	1,80	x	
D322831	SGS 1700 - 3/4"	546	2,20	x	
D322841	SGS 2000 - 1"	546	2,20	x	
D322623	SGS 315 - 1"	660	3,00	x	
Ráčnové utahováky					
D322590	RAS 760-1/4"	210	1,50	x	
D322603	RAS 134-1/2"	235	1,50	x	
D322602	RAS 176-1/2"	200	1,50	x	
Pneuhustiče					
D004009	RF-RMG	–	0,55		x
D004011	RF-RMG-K	–	0,55		x
D004017	RF-RM „cejchovaný“	–	0,55		x
D040011	RF-RM	–	0,55		x
D004021	RF 12 MG	–	0,55		x
D004026	RF 12 MG 2,5	–	0,55		x
D004027	RF 12 DVG 0,8	–	0,55		x
Šroubováky					
D322672	DRS 800	300	1,80	x	
D322673	DRS 810	360	2,20	x	
D322677	DRS 1000	276	1,80	x	
D322676	DRS 1800	276	1,80	x	
D322678	DRS 140 SYS	420	2,20	x	
Vrtačky					
D322642	BM 525-3/8"	360	2,20	x	
D322643	BM-W 510	420	3,00	x	
D322647	BM 753	480	3,00	x	
Brusky					
D322295	WSL 125 SYS	380	4,00	x	
D322314	BDS 330 SYS	400	4,00	x	
D322653	SBS-W 522	330	4,00	x	
D322659	SBS 700 SYS	170	1,80	x	
D322661	SBS 1031 SYS	300	3,00	x	
D322301	SBS-Set	250	3,00	x	
D322721	ES 150-2,5	416	4,00	x	
D322720	ES 150-5	416	4,00	x	

		Min. spotřeba vzduchu [l/min]	Minimální výkon kompresoru [kW]*	Kvalita vzduchu	
				s olejem	bez oleje
Pilky					
D322321	KS 9A	200	1,80	x	
Vyřezávač okenních skel					
D322669	SPA-SYS	280	1,80	x	
Nýtovací kleště					
D322311	NZ-SYS	1,1 l na zdvih	0,55	x	
Sponkovačky a hřebíkovače					
D200091	KLG 80-16	0,3 l na úder	0,55	x	
D200092	KLG 90-25	0,8 l na úder	0,55	x	
D200098	KLG 90-40 SYS	0,8 l na úder	0,55	x	
D200094	KLG 114-65	1,3 l na úder	0,55	x	
D300046	KNG 40/50 SYS	1,1 l na úder	0,55	x	
D300067	SNG-SK 50 SYS	1,1 l na úder	0,55	x	
D300068	PNG-PN 25 SYS	0,3 l na úder	0,55	x	
D300071	RNG-RN 90	2,9 l na úder	1,80	x	
Tlakové maznice					
D040025	FP-M	0,6 l na zdvih	0,55	x	
D040026	FP-A	0,6 l na zdvih	0,55	x	
Pistole na kartuše					
D040118	KTP 310 DR	60	0,55		x
D040138	KTP 310 ALU	100	0,55		x
D040137	KTP 310	100	0,55		x
D040130	SIP 600	100	0,55		x
Přístroj na odsávání oleje					
D040152	OBG	160	1,80		x
Jehlové oklepávače					
D322415	NP-AT 12 SYS	120	2,20	x	
D322414	NP-AT 28 SYS	220	3,00	x	
Tryskací pistole					
D030030	SSP-STRAHLFIX	150	2,20		x
D030025	SSP-SAV	280	3,00		x
D030262	SSP-SAW 4 SYS	320	4,00		x
D030034	SSP-DSP	300	3,00		x
Sekací kladiva					
D322254	MLH-MHM	150	1,50	x	
D322297	MLH-KFZ	220	1,80	x	
D323004	MLH-MMH 10 SYS	280	2,20	x	
D323003	MLH-SMH 19 SYS	320	4,00	x	
Stříkací pistole					
D030290	FSP-MINI-VARIO 2	80	1,50		x
D030206	FSP-AZ 2	130	2,20		x
D030059	FSP-OPTIMAL 2001-1,5	120	2,20		x
D030039	FSP-Base	100	1,50		x
D030310	FSP-FP-HTE2-1,5	200	3,00		x
D030311	FSP-FP-HTE2-1,3	200	3,00		x
D030312	FSP-FP-HTE2-1,8	200	1,80		x
D030305	FSP-FP-HTE2 WB	200	3,00		x
D030212	FSP-FP-HTE2 S	184	3,00		x
D030213	FSP-FP-HTE2 MA	184	3,00		x
D030194	FSP-FP 2001 M-MA	200	2,20		x
Stříkání omítek					
D030063	TSP	225	3,00		x
D900514	SPR 330-6,5	300	4,00		x
D900521	SPR 215-6,5	300	4,00		x
D900529	SPR 215-8,5	300	4,00		x
Mlžící pistole					
D040008	SPP-SM	120	1,50		x
D040006	SPP-SE	50	1,10		x
D900512	SPL 750	–	1,50		x
D040052	UHW 2000	120	1,50		x

* Přehled nepředstavuje současné použití pneumatického nářadí.

Naše ofukovací pistole v přehledu

	D740020	D740015 D740017	D740145	D740021	D7400115	D740144	D740143	D740140	D740141 D740148	D740142	D740035
	AP-RS	AP-BM-SN AP-BM-T9	AP-BM-S	AP-RSV 100	AP-BM-SNV100	AP-Vario-P	AP-Vario-V	AP-Vario-S	AP-Vario-L, AP-Vario-L-500	AP-Vario-F	AP-Soft
Možnosti použití											
Běžné ofukovací práce	++	++	++		++	++	+				
Malé otvory/prohlubně				++	++			+	++		
Prostředí se sníženou hlučností			++					++			
Citlivé povrchy						++					++
Špatně přístupná místa				++	++	++	+	+	++		++
Velké plochy		+					++			++	
Sušení							+			++	

++ velmi vhodné + vhodné

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Strana v katalogu
AP-RS	D740020	180	4-6	168
AP-BM-SN	D740015	78	4-6	168
AP-BM-T9	D740017	78	4-6	168
AP-BM-S	D740145	234	4-6	168
AP-RSV 100	D740021	324	4-6	168
AP-BM-SNV100	D740115	180	4-6	168
AP-Vario-P	D740144	222	4-6	169
AP-Vario-V	D740143	222	4-6	169
AP-Vario-S	D740140	162	4-6	169
AP-Vario-L	D740141	222	4-6	169
AP-Vario-L-500	D740148	380	8	169
AP-Vario-F	D740142	348	4-6	169
AP-Soft	D740035	192	4-6	169

Ofukovací pistole

Mnohostranné – pro každé použití vhodná ofukovací pistole

Přesné množství stlačeného vzduchu
díky plynulé obsluze spouště

Bez chladných rukou i při delší práci
díky plastovému tělu

Žádné škrábance na výrobku
díky snímatelné gumové ochraně na konci trysky

Odolná proti úderu, pádu a nárazu
díky kvalitnímu a tvrdému plastu

Příklad: Ofukovací pistole AP-Vario-P

Náš široký sortiment nejrůznějších ofukovacích pistolí nabízí pro každou potřebu správné řešení - od klasických verzí v provedení z lehkého kovu nebo s plastovým tělem přes variantu s tlumenou tryskou nebo tryskou s plochým proudem vzduchu až k ofukovací pistoli s 500 mm dlouhou ofukovací trubičkou pro těžko přístupná místa.

Ofukovací pistole

Ofukovací pistole s tělem z lehké slitiny

- Dlouhá životnost díky robustní a odolné lehké slitině
- Vyhoví všem požadavkům díky nejrůznějším tvarům

AP-RS

- Se vsuvkou do rychlospojky
- Praktický pistolový tvar

AP-BM-SN

- Se vsuvkou do rychlospojky
- Praktický pistolový tvar

AP-BM-T9

- Se vsuvkou pro hadici Ø 9 mm
- Praktický pistolový tvar

AP-BM-S

- S bezpečnostní tryskou s tlumením hluku
- Se vsuvkou do rychlospojky
- Certifikát typu ohledně snížení hlučnosti podle nařízení OSHA a Švýcarské úrazové pojišťovny (SUVA))

AP-RSV 100

- S prodloužením 100 mm
- Se vsuvkou do rychlospojky

AP-BM-SNV100

- Nastavitelná, prodloužená foukací trubka (100 mm)
- Se vsuvkou do rychlospojky

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AP-RS	D740020	180	4-6	0,10	160,00	193,60
AP-BM-SN	D740015	78	4-6	0,26	369,00	446,49
AP-BM-T9	D740017	78	4-6	0,26	385,00	465,85
AP-BM-S	D740145	234	4-6	0,28	904,00	1 093,84
AP-RSV 100	D740021	324	4-6	0,14	238,00	287,98
AP-BM-SNV100	D740115	180	4-6	0,31	479,00	579,59

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Ofukovací pistole s umělohmotným tělem

- Odolné proti rozbití a úderu díky robustnímu plastu
- Plastová rukojeť chrání ruce před chladem
- Přesné dávkování stlačeného vzduchu díky plynulému ovládání spouště

AP-Vario-P

- Speciálně pro citlivé povrchy
- Snímatelný gumový nástavec na konci trysky zabraňuje poškrábání

AP-Vario-V

- O 100 % vyšší množství vzduchu díky Venturiho trysce

AP-Vario-S

- Velmi tichá díky tlumicí trysce
- Tryska s protiblokovací funkci. Proud vzduchu nemůže být dotykem trysky zablokován

LOW NOISE

AP-Vario-L

- Speciálně pro těžko přístupná místa díky 300 mm dlouhé ofukovací trubičce

AP-Vario-L-500

- Vhodné speciálně pro zemědělské provozy, např. k ofukování chladičů u kombajnů nebo k vyfukování skladových ploch
- Optimální pro obzvláště těžko přístupná místa díky 500 mm dlouhé ofukovací trubičce

AP-Vario-F

- Pro obzvlášť velké plochy díky trysce s plochým proudem vzduchu

AP-Soft

- Perfektní pro menší ofukovací práce díky praktické přímé stavbě těla
- Flexibilní díky 3 m dlouhé spirálové hadici

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AP-Vario-P	D740144	222	4-6	0,12	394,00	476,74
AP-Vario-V	D740143	222	4-6	0,14	561,00	678,81
AP-Vario-S	D740140	162	4-6	0,14	561,00	678,81
AP-Vario-L	D740141	222	4-6	0,16	561,00	678,81
AP-Vario-L-500	D740148	380	8	0,16	604,00	730,84
AP-Vario-F	D740142	348	4-6	0,10	713,00	862,73
AP-Soft	D740035	192	4-6	0,18	843,00	1 020,03

Naše příklepové utahováky v přehledu

	SGS 360 3/8"	SGS 430 1/2"	SGS 610 1/2"	SGS 600 1/2"	SGS 850 1/2"	SGS 950 1/2“	SGS 1000 1/2"	SGS 345 1/2"	SGS 141 1/2“	SGS 1700 3/4"	SGS 2000 1"	SGS 315 1"
Možnosti použití												
Osobní auta – kola		++	++	++	++	+		++	++			
Osobní auta – osy			++	++	++	++	++		+			
Osobní auta – motory	++	++	+	++				+	+			
Osobní auta – karoserie	++	++	++	++				++	+			
Užitkové vozy – kola					++	++	++			++		
Užitkové vozy – osy			++	++	++	++	++		+	++		
Užitkové vozy – motory	++	++	+	++				++	++			
Užitkové vozy – karoserie		++	+	++	++	++	++	++	++	++		
Nákladní auta – kola										++	++	++
Nákladní auta – osy						++	++			++	++	++
Nákladní auta – motory		++	++	++	++			++	++			
Nákladní auta – karoserie					++	++	++			++	++	++
Kovové konstrukce	++	++	+	++	++	+		+	+	++	++	
Stroje	++	++	+	++	++			+	+	++	++	

++ velmi vhodné + vhodné

Přehled modelů **příklepových utahováků**

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu [l/s]	Uvolňovací moment [Nm]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
SGS 360-3/8"	D322801	3/8"	5		1,3	172
SGS 430-1/2"	D322815	1/2"	5	405	1,3	172
SGS 610-1/2"	D327610	1/2"	6	600	2,3	172
SGS 600-1/2"	D322812	1/2"	8,5	600	1,5	173
SGS 850-1/2"	D322816	1/2"	8,2	815	2,0	173
SGS 850 D-1/2"	D322817	1/2"	8,2	815	2,0	173
SGS 950-1/2"	D322818	1/2"	9,2	900	2,0	173
SGS 1000-1/2"	D322814	1/2"	10	1000	1,9	174
SGS 345-1/2"	D327347	1/2"	6	345	2,2	174
SGS 141-1/2"	D327400	1/2"	6	400	2,3	174
SGS 1700-3/4"	D322831	3/4"	9,1	1629	3,6	174
SGS 2000-1"	D322841	1"	9,1	1900	3,7	175
SGS 315-1"	D322623	1"	11	3000	10,6	175

Příklepové utahováky

Extrémně silné, příruční – pro každé použití vhodný model

Velmi lehký díky kvalitnímu tělu z kompozitu

Dlouhá životnost díky vysoce kvalitním a robustním dílům

Úspora ve spotřebě vzduchu díky efektivnímu 3 stupňovému nastavení utahovacího momentu

Rychlá práce díky snadnému přepínání pravého/levého chodu jednou rukou

Extrémně výkonný s minimálním opotřebením díky kladívkovému příklepu Twin

Příklad: Příklepový utahovák SGS 850-1/2"

Ergonomická konstrukce rukojeti pro zabránění bodovému zatížení ruky a paže

Tyto příklepové utahováky přesvědčují kompaktní stavbou a velmi vysokými hodnotami utahovacího momentu. Různé modely se hodí pro nejrůznější šroubová spojení u strojů a kovových konstrukcí, na motorech, kolech a karosériích. Tím se hodí zvláště pro autodílny osobních automobilů, užitkových vozů, autobusů, motocyklů, autoopravny, montážní provozy a kovoprovozy, jakož i spedice, zemědělskou výrobu a průmysl.

Příklepové utahováky

Příklepový utahovák 3/8"

- Výborně se hodí pro motory osobních a nákladních vozů, kovové konstrukce a strojírenství díky 3/8“ pohonné hřídeli
- Silný a extra lehký s momentem odtrhu 564 Nm při hmotnosti 1,3 kg
- Zabránění bodovému zatížení ruky a paže díky ergonomické konstrukci rukojeti
- Bezpečná a příjemná práce díky optimálnímu těžišti
- Úspora času při práci díky přepínání pravého a levého chodu jednou rukou

- ✓ Kladívkový příklep Twin
- ✓ 3-stupňové nastavení točivého momentu v pravém chodu
- ✓ Lehké tělo z kompozitu s izolací proti chladu a hluku
- ✓ Optimální vyvážení těžiště pro bezpečnou a příjemnou práci

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s²)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 360-3/8"	**D322801**	3/8"	5	6,3	340	4,6	1,3	153x55x216	4 933,00	5 968,93

Příklepový utahovák 1/2"

- Vhodný pro autoprovozy, pneuservisy, opravny, montáže a kovoprovozy
- Speciálně pro těžko přístupná místa díky kompaktním, velmi malým rozměrům
- Velmi výkonný s momentem odtrhu 678 Nm
- Zabránění bodovému zatížení ruky a paže díky ergonomické konstrukci rukojeti
- Bezpečná a příjemná práce díky optimálnímu těžišti
- Úspora času při práci díky přepínání pravého a levého chodu jednou rukou

- ✓ Kladívkový příklep Twin
- ✓ 3-stupňové nastavení točivého momentu v pravém chodu
- ✓ Lehké tělo z kompozitu s izolací proti chladu a hluku
- ✓ Optimální vyvážení těžiště pro bezpečnou a příjemnou práci

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s²)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 430-1/2"	**D322815**	1/2"	5	6,3	405	4,6	1,3	153x55x216	5 208,00	6 301,68

Příklepový utahovák 1/2"

- Vhodný pro autoprovozy, pneuservisy, opravny, montáže a kovoprovozy
- Extrémně robustní přístroj, odolný proti úderům díky kovovému tělu
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace
- Úspora času při práci díky přepínání pravého a levého chodu jednou rukou

- ✓ Válečkový příklep
- ✓ 4-stupňové nastavení točivého momentu v pravém chodu

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s²)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 610-1/2"	**D327610**	1/2"	6	6,3	600	3,2	2,3	190x65x225	2 540,00	3 073,40

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Příklepové utahováky

Příklepový utahovák 1/2"

- Zvláště vhodný pro střední až velká šroubová spojení na kolech, motorech, osách a karosériích u osobních automobilů a malých dodávek, strojů a kovových konstrukcích díky točivému momentu 600 Nm
- Velmi kompaktní nářadí s velkým točivým momentem pro použití v omezeném prostoru
- Extrémně robustní nářadí, odolné proti úderům díky kovovému tělu

Kladívkový příklep Twin	✓
Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace	✓

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyř-hran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňo-vací moment (Nm)	Vibrace (m/s²)	Hmot-nost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 600-1/2"	**D322812**	1/2"	8,5	6	600	3,1	1,5	144x54x203	5 626,00	6 807,46

Příklepový utahovák 1/2"

- Perfektní pro autodílny a pneuservisy díky mnohostrannému využití
- Optimální pro velká a velmi utažená šroubová spojení díky enormně velkému momentu odtrhu 1 356 Nm
- Zabránění bodovému zatížení ruky a paže díky ergonomické konstrukci rukojeti
- Bezpečná a příjemná práce díky optimálnímu těžišti
- Úspora času při práci díky přepínání pravého a levého chodu jednou rukou

Kladívkový příklep Twin	✓
3-stupňové nastavení točivého momentu v pravém chodu	✓
Lehké tělo z kompozitu s izolací proti chladu a hluku	✓
SGS 850 D - limitovaný utahovací moment 90 Nm	✓

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyř-hran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňo-vací moment (Nm)	Vibrace (m/s²)	Hmot-nost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 850-1/2"	**D322816**	1/2"	8,2	6,3	815	4,8	2,0	183x69x230	5 484,00	6 635,64
SGS 850 D-1/2"	**D322817**	1/2"	8,2	6,3	815	4,8	2,0	183x69x230	6 310,00	7 635,10

Příklepový utahovák 1/2"

- Univerzální použití pro motory u osobních a nákladních automobilů, pro kovové konstrukce a strojní výrobu díky vysokému točivému momentu s upínáním 1/2“
- Ideální pro pevná šroubová spojení díky velkému momentu odtrhu 1750 Nm
- Extrémně příruční a lehký
- Rychlá práce a snadná obsluha díky nastavení utahovacího momentu jednou rukou
- Bezpečná a příjemná práce díky optimálnímu těžišti

Kladívkový příklep Twin	✓
3-stupňové nastavení točivého momentu v pravém chodu	✓
Lehké tělo z kompozitu s izolací proti chladu a hluku	✓

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyř-hran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňo-vací moment (Nm)	Vibrace (m/s²)	Hmot-nost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 950-1/2"	**D322818**	1/2"	9,2	6,3	900	3,4	2,0	193x69x210	6 861,00	8 301,81

Příklepové utahováky

Příklepový utahovák 1/2"

- Zvláště vhodný pro velká, silná a pevně utažená šroubová spojení na osách osobních automobilů, jakož i kolech, osách a karosérii transportérů a nákladních aut díky uvolňovacímu momentu 1000 Nm
- Neúnavná práce díky nízké hmotnosti při vysokém točivém momentu
- Jisté nasazení šroubů díky dobré regulaci spínání

- ✓ Kladívkový příklep Twin
- ✓ 3-stupňové nastavení točivého momentu v pravém chodu
- ✓ Lehké tělo z kompozitu s izolací proti chladu a hluku

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyř-hran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňo-vací moment (Nm)	Vibrace (m/s²)	Hmot-nost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 1000-1/2"	**D322814**	1/2"	10	6,3	1.000	3,6	1,9	188x69x210	5 925,00	7 169,25

Příklepový utahovák 1/2"

- Sada příklepového utahováku pro univerzální použití domácího kutila díky rozmanitému příslušenství
- Práce s úsporou času díky přepínání pravého a levého chodu jednou rukou
- Extrémně robustní nářadí, odolné proti úderům díky kovovému tělu
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace

- ✓ Kladívkový příklep
- ✓ V plastovém kufříku s 10 oříšky (10 až 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm)

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyř-hran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňo-vací moment (Nm)	Vibrace (m/s²)	Hmot-nost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 345-1/2"	**D327347**	1/2"	6	6	345	3,1	2,2	178x70x225	2 181,00	2 639,01

Příklepový utahovák 1/2"

- Příruční nářadí s válečkovým příklepem pro lehká šroubová spojení
- Práce s úsporou času díky přepínání pravého a levého chodu jednou rukou

- ✓ Zvýšený točivý moment v levém chodu
- ✓ Robustní válečkový příklep s dlouhou životností

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyř-hran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňo-vací moment (Nm)	Vibrace (m/s²)	Hmot-nost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 141-1/2"	**D327400**	1/2"	6	6,3	400	2,4	2,3	190x64x205	3 651,00	4 417,71

Příklepový utahovák 3/4"

- Velmi výkonný příklepový utahovák díky momentu odtrhu 2978 Nm vhodný pro provozy užitkových vozů a pneuservisy
- Zabránění bodovému zatížení ruky a paže díky ergonomické konstrukci rukojeti
- Bezpečná a příjemná práce díky optimálnímu těžišti
- Práce s úsporou času díky přepínání pravého a levého chodu jednou rukou

- ✓ Kladívkový příklep Twin
- ✓ 3-stupňové nastavení točivého momentu v pravém chodu
- ✓ Lehké tělo z kompozitu s izolací proti chladu a hluku
- ✓ Vynikající poměr výkon - váha s pouhými 3,7 kg

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyř-hran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňo-vací moment (Nm)	Vibrace (m/s²)	Hmot-nost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 1700-3/4"	**D322831**	3/4"	9,1	6,3	1.629	4,8	3,7	214x84x266	13 198,00	15 969,58

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Příklepové utahováky

Příklepový utahovák 1"

- Speciální pro velká šroubová spojení u nákladních automobilů a autobusů díky pohonné hřídeli 1“
- Enormě silný s momentem odtrhu 3 150 Nm
- Praktická obsluha jednou rukou díky pistolovému tvaru
- Zabránění bodovému zatížení ruky a paže díky ergonomické konstrukci rukojeti
- Bezpečná a příjemná práce díky optimálnímu těžišti

Kladívkový příklep Twin	✓
3-stupňové nastavení točivého momentu v pravém chodu	✓
Lehké tělo z kompozitu s izolací proti chladu a hluku	✓

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyř-hran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Praco-vní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Hmot-nost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 2000-1"	**D322841**	1"	9,1	6,3	1.900	3,7	214x84x266	14 576,00	17 636,96

Příklepový utahovák 1"

- Velmi výkonný příklepový utahovák pro nejnáročnější použití v nákladních a autobusových provozech, spedicích, zemědělství a průmyslu díky točivému momentu 3000 Nm
- Snadná manipulace pouze jedním kolečkem pro nastavování pravého/levého chodu a točivého momentu.
- Bezproblémová práce také na zdvojených pneumatikách díky dlouhé pohonné hřídeli 1“

Kladívkový příklep Twin	✓
3 stupně točivého momentu v pravém a levém chodu	✓
Postranní dodatečná rukojeť pro pohodlné vedení nářadí	✓

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyř-hran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Praco-vní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Hmot-nost (kg)	Rozměry (D x Š x V)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGS 315-1"	**D322623**	1"	11	8	3.000	10,9	542x220x194	23 374,00	28 282,54

Sady oříšků pro příklepové utahováky

Typ	Obj. číslo	Počet oříšků (ks)	Velikost oříšků	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKSL-Set 3/8"-8	**D322275**	8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	606,00	733,26
SKSL-Set 1/2"-10	**D322268**	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	743,00	899,03
SKSL-Set 1/2"-2 long	**D322292**	2	17, 19 prodloužené provedení, 78 mm dlouhé	318,00	384,78
SKSL-Set 1/2"-3 Alu	**D322294**	3	17, 19, 21 plastové opláštění, pro kola z lehkých slitin	843,00	1 020,03
SKSL-Set 3/4"-8	**D322298**	8	24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	2 121,00	2 566,41
SKSL-Set 1"-7	**D322278**	7	24, 27, 30, 32, 35, 36, 38	3 295,00	3 986,95

Držák na zeď pro utahováky 1/2"

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
WH-SGS	**B322610**	1 040,00	1 258,40

- Držák pro příklepové utahováky do 1/2"
- Se 4 upevňovacími kolíky pro nástrčné klíče a odkládací schránkou na malé díly
- Snadné připevnění na všechny svislé kovové plochy díky 2 silným magnetickým držákům

Ráčnové utahováky

Štíhlá stavba, příruční – optimální pro těžko přístupná místa

Speciálně pro použití v úzkých místech
díky kompaktní stavbě

Neúnavná práce
díky malé hmotnosti

Speciálně pro pevná šroubová spojení
díky válečkovému příklepu

Snadná obsluha
díky spouštění a přepínání pravého a levého chodu v hlavě ráčny

Příklad: Ráčnový utahovák RAS 176-1/2"

Tyto ráčnové utahováky se hodí díky svému štíhlému a příručnímu tvaru obzvláště pro uvolňování a utahování šroubových spojení v úzkých, těžko přístupných místech. To z nich dělá praktické pomocníky v autoopravárenství, v zemědělství nebo montážních provozech a v kovoprovozech.

Ráčnové utahováky

- Neúnavná práce díky nízké hmotnosti
- Kompaktní stavba pro použití v úzkých místech
- Snadná obsluha díky páčce spouště a nastavení pravého / levého chodu v hlavě ráčny

RAS 760-1/4"

- Gumová ochrana hlavy ráčny chrání před poškozením obrobku
- Šikovný a velmi lehký díky krátké zástavbě

RAS 134-1/2"

- Gumová ochrana hlavy ráčny chrání před poškozením obrobku
- Vyšší výkon s menším opotřebením díky dvojitému pohonu v hlavě ráčny

RAS 176-1/2"

- Speciálně na pevná šroubová spojení díky válečkovému příklepu
- Delší životnost nářadí díky přívodu vzduchu přes sítko zachycující nečistoty

Typ	Obj. číslo	Upínání (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (min^{-1})	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
RAS 760-1/4"	**D322590**	1/4"	210	6,3	310	0,5	3 071,00	3 715,91
RAS 134-1/2"	**D322603**	1/2"	235	6,3	170	1,2	3 728,00	4 510,88
RAS 176-1/2"	**D322602**	1/2"	200	6,3	280	1,5	6 915,00	8 367,15

Tip Díky regulaci stavitelného šroubu přes ventil spouště může být nastaven vstupní tlak vzduchu

Sada oříšků pro ráčnové utahováky

Typ	Obj. číslo	Počet oříšků (ks)	Velikost oříšků	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKSL-Set 1/2"-10	**D322268**	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	743,00	899,03

Přehled modelů **šroubováků**

Typ	Obj. číslo	Max. krouticí moment [Nm]	Počet otáček [min^{-1}]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
DRS 1000	D322677	3	1000	0,5	180
DRS 1800	D322676	1,6	1800	0,5	180
DRS 800	D322672	8	1800	1,0	180
DRS 810	D322673	8	1650	1,2	181
DRS 140 SYS	D322678	100	11500	1,0	181

Šroubováky

Mnohostranné – pro šroubová spojení jakéhokoliv druhu

Ergonomické použití
díky pistolové formě

Ochrana proti vibracím a dobrá izolace proti chladu
díky pogumované rukojeti

Snadná výměna nástrojů
díky upínání se šestihranem

Příklad: Šroubovák DRS 140



Flexibilní práce
díky 4 stupňovému nastavení točivého momentu na vstupu vzduchu

Tyto mnohostranné šroubováky s šestihranným upínáním 1/4“ se hodí pro utahování a uvolňování šroubových spojení v plastu, kovu, dřevě nebo podobných materiálech. Jsou buď v přímém provedení s rovnou rukojetí a závěsným obloukem nebo pistolovém provedení. Hodí se obzvláště pro použití v plastikářské výrobě, dřevoprůmyslu a kovoprůmyslu, v autoprůmyslu nebo truhlárnách.

Šroubováky

Přímý šroubovák

- Přímé provedení s rovnou rukojetí a závěsným obloukem
- Neúnavná práce díky nízké hmotnosti
- Snadná výměna nářadí díky rychloupínacímu sklíčidlu
- Flexibilní práce díky plynulému nastavení točivého momentu pomocí vně uloženého stavěcího kroužku

DRS 800

- Práce s úsporou času díky přepínání pravého a levého chodu jednou rukou
- Tichý díky hadici pro odvod použitého vzduchu

DRS 1000

- Práce s úsporou času díky přepínání pravého a levého chodu jednou rukou
- Vysoká spolehlivost díky kontaktní pojistce: šroubovák se rozběhne teprve tehdy, když dojde ke kontaktu se šroubem
- Tlumič hluku na odvodu vzduchu zajišťuje extrémní snížení hladiny hluku
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace

DRS 1800

- Práce s úsporou času díky přepínání pravého a levého chodu jednou rukou
- Vysoká spolehlivost díky kontaktní pojistce: šroubovák se rozběhne teprve tehdy, když dojde ke kontaktu se šroubem
- Tlumič hluku na odvodu vzduchu zajišťuje extrémní snížení hladiny hluku
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace

Typ	Obj. číslo	Upínání (šestihran)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Max. krouticí moment (Nm)	Počet otáček (min^{-1})	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DRS 800	**D322672**	1/4"	300	7	8,0	1.800	1,0	7 840,00	9 486,40
DRS 1000	**D322677**	1/4"	276	6	3,0	1.000	0,5	10 356,00	12 530,76
DRS 1800	**D322676**	1/4"	276	6	1,6	1.800	0,5	10 671,00	12 911,91

Tip Šroubováky mají přesnost utahování +/-3 % a díky tomu se optimálně hodí pro sériovou výrobu.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Pistolové šroubováky

- Ergonomické držení díky pistolovému provedení
- Snadná výměna nářadí díky rychloupínacímu sklíčidlu
- Flexibilní práce díky plynulému nastavení utahovacího momentu pomocí vně uloženého stavěcího kroužku

DRS 810

- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace
- Tichý díky hadici pro odvod použitého vzduchu

DRS 140 SYS

- K uvolňování pevně utažených šroubů díky dvojitému příklepu
- Vhodné pro vruty až do velikosti 6 x 100 mm (např. do smrkového dřeva), točivý moment 100 Nm
- Mini-systainer s magnetickým držákem nástavců a 4 nástavci

Typ	Obj. číslo	Upínání (šestihran)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Max. kroutící moment (Nm)	Počet otáček (min^{-1})	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DRS 810	**D322673**	1/4"	360	7	8,0	1.650	1,2	7 840,00	9 486,40
DRS 140 SYS	**D322678**	1/4"	420	6,3	100	11.500	1	11 677,00	14 129,17

Vrtačky

Extrémně lehké a malé – příruční alternativa k elektrickým vrtačkám

Neúnavná práce:
o cca. 50 % lehčí a menší než srovnatelné elektrovrtačky

Snadná výměna nástrojů
íky rychloupínacímu sklíčidlu 3/8“

Příklad: Pistolová vrtačka BM 525-3/8"

Žádné víření prachu
díky odvodu upotřebeného vzduchu dozadu

Tyto vrtačky přesvědčují nejen svým ergonomickým tvarem, ale také tím, že zabraňují víření prachu nebo špon díky praktickému odvodu vzduchu směrem dozadu. Používají se jak v dřevoprůmyslu, kovoprůmyslu nebo plastikářské výrobě, tak i v autoprůmyslu nebo v řemeslné výrobě.

Vrtačky

- Neúnavná práce: o cca. 50 % lehčí a menší než srovnatelné elektrické vrtačky
- Rychlá výměna nástroje díky rychloupínacímu sklíčidlu 3/8“
- Žádné víření prachu díky hadici pro odvod upotřebeného vzduchu

BM 525-3/8"

- Zvláště výkonná díky výkonnému motoru
- Práce s úsporou času díky přepínání pravého a levého chodu jednou rukou

BM 753

- Speciálně pro použití s velkým průměrem díky výkonnému motoru s pomalými otáčkami
- Bezpečné použití i s velkými vrtáky nebo míchadly díky druhé rukojeti
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace

BM-W 510

- Pro práce na těžko přístupných místech díky zahnuté hlavě
- Delší životnost vrtačky díky přívodu vzduchu přes sítko zachycující nečistoty

Typ	Obj. číslo	Sklíčidlo (mm)	Spotř. vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Výkon vrtání do oceli (mm)	Výkon vrtání do dřeva (mm)	Počet otáček (min^{-1})	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BM 525-3/8"	**D322642**	10	360	6,3	10	20	1.800	1,42	5 975,00	7 229,75
BM 753	**D322647**	13	480	6,3	13	25	500	1,8	8 482,00	10 263,22
BM-W 510	**D322643**	10	420	6,3	10	20	1.800	1,24	6 364,00	7 700,44

Rychloupínací sklíčidlo

Typ	Obj. číslo	Upínací rozpětí (mm)	Vhodné pro	Cena bez DPH	Cena s DPH
SSBF 3/8" - 10 mm	**B322230**	10	BM 3/8" HW 525-L, BM-W-HW 510 AH-L	703,00	850,63
SSBF 3/8" - 13 mm	**B322231**	13	BM-HW 753 L	890,00	1 076,90

Přehled modelů **brusek**

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu [l/min]	Počet otáček [min^{-1}]	Hmotnost [kg]	Délka [cm]	Strana v katalogu
SBS 1031 SYS	D322661	300	22000	0,6	15,5	186
SBS-Set-Standard	D322301	250-340	22000	0,6	19,7	186
SBS 700 SYS	D322659	170	70000	0,23	13	186
SBS-W 522	D322653	330	22000	0,45	15,5	186
WSL 125 SYS	D322295	380	11000	1,8		187
ES 150-5	D322720	416	12000	0,84		188
ES 150-2,5	D322721	416	12000	0,83		188
BDS 330 SYS	D322314	400	16000	0,75		188

Brusky

Různé tvary – mnohostranné možnosti použití

Neúnavné broušení
díky minimálním vibracím (BG-konformita podle Pracovního práva 2002/44/EG)

Žádné náklady na dodělávky nebo opravné práce,
neboť stopa zdvihu je snadno viditelná

Obzvláště výkonná
díky velkému rotoru poháněnému stlačeným vzduchem

Nízké náklady
díky enormně malé spotřebě vzduchu

Příklad: Excentrická bruska ES 150-5

Tyto brusky mají díky rozmanitým tvarům mnohostranné použití. Výborně se hodí jak k jemné práci v modelářství a výrobě nástrojů, tak i pro hrubší broušení v karosárnách nebo k odhrotování svarů.

Stopková bruska

- Speciálně pro těžko přístupná místa díky kompaktnímu, malému rozměru
- Neúnavná práce díky nízké hmotnosti
- Úspora času díky výměně brusiva/nářadí bez použití nářadí

SBS-Set-Standard

- Sada v umělohmotném kufříku: po 1 upínací kleštině 3,0 a 6,0 mm, po 5 brusných kolíkách s dříkem 6 mm a 3 mm, zrnitost P60 popř. P80
- S pojistnou páčkou proti náhodnému spuštění

SBS 1031 SYS

- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace
- Žádné víření prachu díky hadici pro odvod upotřebeného vzduchu
- V systaineru s upínací kleštinou 3,0 a 6,0 mm

SBS 700 SYS

- Vysoce precizní mini-stopková bruska pro snadnou práci díky plynulému nastavení otáček
- Pro práce v nejmenších drážkách díky tvaru nástroje
- V mini-systaineru s upínací kleštinou 2,3 a 3,0 mm

SBS-W 522

- Pro práce na těžko přístupných místech díky úhlové hlavě
- Flexibilní práce díky upevnění brusných talířů a kolíků do Ø 45 mm
- S upínací kleštinou 6 mm

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (min^{-1})	Hmotnost (kg)	Délka (cm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SBS-Set-Standard	**D322301**	250-340	6,3	22.000	0,6	19,7	1 815,00	2 196,15
SBS 1031 SYS	**D322661**	300	7	22.000	0,6	15,5	4 873,00	5 896,33
SBS 700 SYS	**D322659**	170	6,3	70.000	0,23	13,0	5 532,00	6 693,72
SBS-W 522	**D322653**	330	7	22.000	0,45	15,5	5 100,00	6 171,00

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Brusné kolíky

Typ	Obj. číslo	Zrnitost	Ø stopky (mm)	Jednotka balení (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SFI-Standard	**B322525**	P60 / P80	6/3	10	393,00	475,53

Brusné válečky

- 4 brusné válečky z gumy plus brusného papíru
- Brusné válečky o Ø 9/12 mm s dříkem 3 mm, 18/25 mm s dříkem 6 mm

Typ	Obj. číslo	Ø stopky (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SLW-Set 9/12/18/25	**B322500**	3/6	452,00	546,92

Brusné třmeny

Typ	Obj. číslo	Zrnitost	Ø stopky (mm)	Jednotka balení (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SFH 18/10	**B322533**	P100	6	10	289,00	349,69
SFH 25/10	**B322534**	P100	6	10	300,00	363,00
SFH 9/10	**B322531**	P100	3	10	267,00	323,07
SFH 12/10	**B322532**	P100	3	10	273,00	330,33

Úhlová bruska

- U výkonného vzduchového motoru nemůže dojít k vyhoření jako u elektromotorů
- Obzvláště robustní díky kovovému tělu
- Postranní dodatečná rukojeť pro pohodlné vedení nářadí

Pro běžně dostupné brusné kotouče do Ø 125 mm	✓
V systaineru	✓

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (min^{-1})	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
WSL 125 SYS	**D322295**	380	6,3	11.000	1,8	9 565,00	11 573,65

Tip

Ušetřete peníze: Naše brusky jsou dimenzované na provozní tlak 6,3 popř. 7 bar. Při nižším tlaku vzduchu jen o jeden bar (např. kvůli menšímu průměru hadice nebo nekvalitním spojkám) se pracovní doba prodlužuje až o 40 %.

Brusky

Excentrická bruska

- Neúnavné broušení díky nízkým vibracím
- Neomezený pohled na obrobek díky úzké manžetě
- Hospodárná práce díky obzvláště malé spotřebě vzduchu

✓ Brusný talíř o průměru 150 mm se zdvihem excentru 2,5 nebo 5 mm

✓ Na běžně dostupný brusný papír s 15, 8 a 6 otvory

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Max. Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (min^{-1})	Rozměr talíře (mm)	Zdvih (mm)	Hlučnost (dB(A))	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ES 150-5	**D322720**	416	6,3	12.000	150	5	84,1	0,84	4 565,00	5 523,65
ES 150-2,5	**D322721**	416	6,3	12.000	150	2,5	84,3	0,83	4 565,00	5 523,65

Brusné talíře

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
SFT-15-150	**B322720**	778,00	941,38

Pásová bruska

- Obzvláště vhodná pro použití v úzkých místech díky úzkému brusnému pásku (10 mm)
- Flexibilní použití díky výkyvnému brusnému ramenu 360°
- Snadná výměna brusného pásku díky automatickému napínání

✓ V systaineru s 5 brusnými pásky K80

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (min^{-1})	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BDS 330 SYS	**D322314**	400	6,3	16.000	0,75	5 581,00	6 753,01

Brusné pásky

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
SFB 330x10 K80/5	**B322502**	420,00	508,20
SFB 330x10 K120/5	**B322503**	420,00	508,20
SFB 330x10 K180/5	**B322504**	420,00	508,20

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Pilky

Snadná obsluha – vyšší bezpečnost

Ochrana proti vibracím a dobrá izolace proti chladu
díky pogumované rukojeti

Prodloužená životnost ostří plátku do pilky
díky plynule nastavitelnému narážecímu ramenu a tím optimální opotřebení plátku

S pojistnou páčkou
proti náhodnému spuštění

Příklad: Karosářská pilka KS 9A

Snadné oddělování materiálů
díky vysokému počtu zdvihů a plynulému nastavení rychlosti řezu

Karosářská pilka

- Snadné oddělování materiálů díky vysokému počtu zdvihů a plynulému nastavení rychlosti řezu
- Pojistka řízení pilky a délky plátku do pilky, zajištující dlouhou životnost ostří
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace

✓	S pojistnou páčkou proti náhodnému spuštění
✓	1 pilový plátek

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet zdvihů (min^{-1})	Délka zdvihu (mm)	Síla řezu (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
KS 9A	**D322321**	200	6,3	9.300	9	1,2	0,9	5 345,00	6 467,45

Listy pily

- Provedení v bimetalu
- Jednotka balení 5 kusů

Typ	Obj. číslo	Pro sílu plechu (mm)	Ozubená délka (mm)	Dělení zubů (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SGB-Bimet 0,3-0,8/5	**B322520**	0,3-0,8	50	0,8	434,00	525,14
SGB-Bimet 0,8-1,2/5	**B322521**	0,8-1,2	50	1	434,00	525,14

Vyřezávač okenních skel

Příruční a flexibilní – pro optimální kvalitu řezu

S pojistnou páčkou
proti náhodnému spuštění

Optimální kvalita řezu
díky kmitavému pohonu

Příklad: Vyřezávač okenních skel SPA-SYS



Ozvláště tichý
díky hadici pro odvod spotřebovaného vzduchu

Flexibilní práce
díky přestavitelné poloze speciálního nože a plynulé regulaci frekvence řezání na spoušti

Vyřezávač okenních skel se obzvláště hodí pro demontáž lepených autoskel. Se svým kmitajícím nožem se ale také výborně hodí k odstraňování vosku, těsnících materiálů nebo ochrany podvozků.

Vyřezávač okenních skel

- Optimální kvalita řezu díky kmitavému pohonu
- Flexibilní práce díky nastavitelné poloze speciálního nože a možnost plynule regulované frekvence řezání na spoušti
- Univerzálně použitelný s brusnými deskami, diamantovými kotouči, škrabáky a tvarovými noži díky mnohostrannému upnutí

✓	S pojistnou páčkou proti náhodnému spuštění
✓	V systaineru
✓	Po 1 rovně plochém, rovně usazeném a zahnutě usazeném řezacím noži

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Vibrace (min^{-1})	Hmotnost (kg)	Upínání šestihran (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SPA-SYS	**D322669**	280	6,3	20.000	1	19	8 276,00	10 013,96

Tip Speciální vyřezávač se výborně hodí k vyřezávání autoskel jednou osobou.

Příslušenství k vyřezávači okenních skel

- Sada nožů (po 1 noži rovně plochém, rovně usazeném, zahnutě usazeném)

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MR-Set-HW-SPA	**B322284**	1 575,00	1 905,75

Nýtovací kleště

Flexibilní, uživatelsky příjemné – pro univerzální použití

Vhodné pro běžně dostupné nýty
díky různým kleštinám

Možné použití i s menšími kompresory
z důvodu malé spotřeby vzduchu

Čistá práce,
neboť nýty se sbírají při práci ve sběrací nádobce

Příklad: Nýtovací kleště NZ-SYS

Tyto nýtovací kleště uklízí díky sběrací nádobce na nýty již při práci. Díky použití různých kleštin se hodí pro různé nýty – a optimálně se tak hodí pro výrobu klimatizací, při výrobě automobilů, spínacích skříní, jakož i v leteckém průmyslu.

Nýtovací kleště

- Použití nýtů s rozdílnými nosními kusy umožňuje zpracování všech běžně dostupných nýtů
- Čistá práce, neboť se nýty sbírají do sběrací nádobky
- Díky nízké spotřebě vzduchu je možné použití s malými kompresory

✓ V systaineru s různými nosními kusy a 4 x 10 nýtů

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Ø nýtů (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NZ-SYS	**D322311**	1,1	6,3	2,4 - 4,8	1,7	5 956,00	7 206,76

Naše sponkovačky a hřebíkovače v přehledu

	KLG 80-16	KLG 90-25	KLG 90-40	KLG 114-65	KNG 40/50 SYS	SNG-SK 50	PNG-PN 25	RNG RN 90
Možnosti použití								
Fólie, izolační materiál	++							
Látky, kůže	++							
Zadní nábytkové desky	++	++	+		+			
Podstavcové lišty					++	++	+	
Dřevěné stropy		+	++		++	+		
Drážková a pérová prkna/panely		++	++		++	+		
Sádrokartonové/OSB desky				++				+
Bedny, palety			+	++	+	+		++
Ozdobné lišty a ornamenty					+	+	++	
Zasklívací lišty					+	+	++	
Střešní latě								++
Bednění								++
Dřevěné rámy a konstrukce								++

++ velmi vhodné + vhodné

Přehled modelů **sponkovaček a hřebíkovačů**

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu [l/úder]	Kapacita zásobníku	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
KLG 80-16	D200091	0,3	157	0,87	196
KLG 90-25	D200092	0,8	100	1,1	196
KLG 90-40 SYS	D200098	0,8	100	1,1	196
KLG 114-65	D200094	1,3	130	2,5	196
SNG-SK 50 SYS	D300067	1,1	100	1,26	198
KNG 40/50 SYS	D300046	1,1	100	1,1	198
PNG-PN 25 SYS	D300068	0,3	102	0,95	199
RNG-RN 90	D300071	2,9	63	3,3	200

Sponkovačky a hřebíkovače

Pro pevné spojení

Snadné používání a neúnavné práce
díky kompaktní a lehké konstrukci

Ochrana proti vibracím a dobrá izolace proti chladu
díky pogumované rukojeti

Snadné a přesné nastavení hloubky úderu
díky regulaci hloubky úderu bez použití nářadí

Příjemné pro obsluhu a snadné plnění spon
díky posuvnému mechanismu zásobníku

Příklad: Sponkovačka-hřebíkovač KLG 114-65

V našem sortimentu různých sponkovaček a hřebíkovačů najdete pro každé použití perfektní nářadí, jakož i vhodné spony a hřebíky. Jsou vhodné pro použití jak při polstrování a při vybavování interiérů, tak i pro truhláře a tesaře.

Sponkovačky a hřebíkovače

Sponkovačka

- Jednoduchá a neúnavná manipulace díky kompaktní a lehké konstrukci
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace
- Snadné plnění sponek díky dobře obslužnému zásobníku

KLG 80-16

- Díky dlouhé hřídeli vhodné i pro práce na těžko přístupných místech
- Ochrana před zraněním způsobeným náhodným spuštěním díky dvoustupňové spoušti
- Pro sešívací spony typ 80, délka 4-16 mm

KLG 90-25

NOVÉ

- Rychlá práce díky dávkovým úderům
- Snadné a přesné nastavení hloubky úderu díky regulaci hloubky úderu bez použití nářadí
- Pro sešívací spony typ 90, délka 13-25 mm

KLG 90-40 SYS

- Rychlá práce díky dávkovým úderům
- Snadné a přesné nastavení hloubky úderu díky regulaci hloubky úderu bez použití nářadí
- Pro sešívací spony typ 90, délka 13-40 mm
- V systaineru s ochrannými brýlemi, 2000 sešívacích spon typ 90, délka 30 mm

KLG 114-65

- Flexibilní práce díky přestavitelné spoušti z jednotlivých úderů na dávkové údery
- Snadné a přesné nastavení hloubky úderu díky regulaci hloubky úderu bez použití nářadí
- Pro sešívací spony typ 114 do délky 65 mm

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/Schlag)	Pracovní tlak (bar)	Magazinkapazität	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
KLG 80-16	D200091	0,3	4-7	157	0,87	3 760,00	4 549,60
KLG 90-25	D200092	0,8	5-8	100	1,0	3 585,00	4 337,85
KLG 90-40 SYS	D200098	0,8	5-8	100	1,1	7 867,00	9 519,07
KLG 114-65	D200094	1,3	5-8	130	2,5	11 026,00	13 341,46

Tip Použití stlačeného vzduchu s obsahem oleje výrazně prodlužuje životnost těsnění v nářadí.

Sešívací spony typ 80



Typ	Obj. číslo	Šířka hřbetu (mm)	Síla drátu (mm)	Délka (mm)	Verpackungs-einheit (Stück)	Odběr ve velkém (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
KL 80/06 CNK/3000	C420003	12,8	0,9x0,7	6	3.000	30.000	106,00	128,26
KL 80/08 CNK/3000	C420004	12,8	0,9x0,7	8	3.000	30.000	112,00	135,52
KL 80/10 CNK/3000	C420005	12,8	0,9x0,7	10	3.000	30.000	116,00	140,36
KL 80/12 CNK/3000	C420006	12,8	0,9x0,7	12	3.000	30.000	123,00	148,83
KL 80/14 CNK/3000	C420007	12,8	0,9x0,7	14	3.000	30.000	132,00	159,72
KL 80/16 CNK/3000	C420008	12,8	0,9x0,7	16	3.000	30.000	144,00	174,24

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Sešívací spony typ 90

Typ	Obj. číslo	Šířka hřbetu (mm)	Síla drátu (mm)	Délka (mm)	Jednotka balení (ks)	Odběr ve velkém (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
KL 90/15 CNKH/2000	C420022	5,7	1,25x1	15	2.000	20.000	158,00	191,18
KL 90/20 CNKH/2000	C420024	5,7	1,25x1	20	2.000	20.000	185,00	223,85
KL 90/25 CNKH/2000	C420027	5,7	1,25x1	25	2.000	20.000	235,00	284,35
KL 90/28 CNKH/5000	C420029	5,7	1,25x1	28	5.000	25.000	491,00	594,11
KL 90/30 CNKH/2000	C420030	5,7	1,25x1	30	2.000	20.000	239,00	289,19
KL 90/30 CV2AH/5000	C421030	5,7	1,25x1	30	5.000	25.000	3 802,00	4 600,42
KL 90/35 CNKH/2000	C420034	5,7	1,25x1	35	2.000	20.000	272,00	329,12
KL 90/40 CNKH/2000	C420035	5,7	1,25x1	40	2.000	20.000	308,00	372,68

Sešívací spony typ 114

Typ	Obj. číslo	Šířka hřbetu (mm)	Síla drátu (mm)	Délka (mm)	Jednotka balení (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
KL 114/30 CNKH/20000	C430021	10,8	1,6x1,4	30	20.000	3 230,00	3 908,30
KL 114/35 CNKH/10000	C430022	10,8	1,6x1,4	35	10.000	1 886,00	2 282,06
KL 114/40 CNKH/10000	C430023	10,8	1,6x1,4	40	10.000	2 111,00	2 554,31
KL 114/45 CNKH/10000	C430024	10,8	1,6x1,4	45	10.000	2 335,00	2 825,35
KL 114/50 CNKH/10000	C430025	10,8	1,6x1,4	50	10.000	2 653,00	3 210,13
KL 114/65 CNKH/10000	C430026	10,8	1,6x1,4	65	10.000	3 436,00	4 157,56



Sešívací spony typ 347

Typ	Obj. číslo	Šířka hřbetu (mm)	Síla drátu (mm)	Délka (mm)	Jednotka balení (ks)	Odběr ve velkém (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
KL 347/10 CNK/2500	C430003	4,55	0.9x0,7	10	2.500	25.000	117,00	141,57
KL 347/16 CNK/2500	C430006	4,55	0.9x0,7	16	2.500	25.000	140,00	169,40
KL 347/20 CNK/2500	C430008	4,55	0.9x0,7	20	2.500	25.000	158,00	191,18
KL 347/25 CNKH/2500	C430010	4,55	0.9x0,7	25	2.500	25.000	184,00	222,64

Sponkovačky a hřebíkovače

Kombi-hřebíkovač

NOVÉ

- Jednoduchá a neúnavná manipulace díky kompaktní a lehké konstrukci
- Variabilně použitelné pro hřebíky se závěrnými hlavičkami typ SN (délka 16-50 mm) a sešívací spony typu 90 (délka 15-40 mm)
- Snadné a přesné nastavení hloubky úderu díky regulaci hloubky úderu bez použití nářadí
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace

- ✓ Snížené zdravotní riziko díky kontaktní pojistce
- ✓ V systaineru s 1000 hřebíky se závěrnými hlavičkami typ SN, délka 40 mm, s 2000 sešívacích spon typ 90, délka 30 mm

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
KNG 40/50 SYS	**D300046**	1,1	5-8	100	1,1	6 363,00	7 699,23

Hřebíkovač na hřebíky se závěrnou hlavičkou

- Jednoduchá a neúnavná manipulace díky kompaktní a lehké konstrukci
- Snadné a přesné nastavení hloubky úderu díky regulaci hloubky úderu bez použití nářadí
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace

- ✓ Pro hřebíky se závěrnými hlavičkami typu SN, délka 16-50 mm
- ✓ Rychlá práce díky dávkovým úderům
- ✓ V systaineru s ochrannými brýlemi, 5000 hřebíků se závěrnými hlavičkami typ SN, délka 30 mm

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SNG-SK 50 SYS	**D300067**	1,1	5-8	100	1,26	6 319,00	7 645,99

Hřebíky se závěrnými hlavičkami typ SN

Typ	Obj. číslo	Síla drátu (mm)	Délka (mm)	Jednotka balení (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SN 113 NK/1000	**C520011**	0,9x1,2	13	1.000	111,00	134,31
SN 116 NK/1000	**C520012**	0,9x1,2	16	1.000	208,00	251,68
SN 116 NK/5000	**C520002**	0,9x1,2	16	5.000	425,00	514,25
SN 120 NK/1000	**C520013**	0,9x1,2	20	1.000	222,00	268,62
SN 120 NK/5000	**C520003**	0,9x1,2	20	5.000	455,00	550,55
SN 125 NK/1000	**C520014**	0,9x1,2	25	1.000	233,00	281,93
SN 125 NK/5000	**C520004**	0,9x1,2	25	5.000	486,00	588,06
SN 130 NK/1000	**C520015**	0,9x1,2	30	1.000	247,00	298,87
SN 130 NK/5000	**C520005**	0,9x1,2	30	5.000	519,00	627,99
SN 130 V2A/5000	**C521005**	0,9x1,2	30	5.000	2 143,00	2 593,03
SN 135 NK/5000	**C520006**	0,9x1,2	35	5.000	548,00	663,08
SN 140 NK/5000	**C520008**	0,9x1,2	40	5.000	642,00	776,82
SN 150 NK/5000	**C520010**	0,9x1,2	50	5.000	711,00	860,31

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Hřebíkovač na pinky

- K téměř neviditelnému připevňování ozdobných profilů, zasklívacích lišt, ornamentů atd. díky pin-hřebíkům s malým průměrem
- Optimální zpracování velmi úzkých, drobných polotovarů díky úzké přední desce
- Snadná manipulace a neúnavná práce díky kompaktní a lehké konstrukci
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace

V systaineru s ochrannými brýlemi ✓

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PNG-PN 25 SYS	**D300068**	0,3	4-7	102	0,95	6 296,00	7 618,16

Tip Zásobník občas vyčistěte stlačeným vzduchem. V žádném případě nepoužívejte mokré čištění nebo olej, protože se pak hřebíčky mohou slepit.

Pin-hřebíky

Typ	Obj. číslo	Síla drátu (mm)	Délka (mm)	Jednotka balení (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PN 15-0,6 NK/10000	**F440130**	0,64	15	10.000	694,00	839,74
PN 18-0,6 NK/10000	**F440131**	0,64	18	10.000	763,00	923,23
PN 22-0,6 NK/10000	**F440132**	0,64	22	10.000	867,00	1 049,07
PN 25-0,6 NK/10000	**F440133**	0,64	25	10.000	936,00	1 132,56



T-hřebíky typ TN

Typ	Obj. číslo	Síla drátu (mm)	Délka (mm)	Jednotka balení (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
TN 22/60 NK/10000	**F440016**	2,18	60	10.000	5 622,00	6 802,62
TN 22/64 NK/10000	**F440017**	2,18	64	10.000	5 872,00	7 105,12

Tip Délku hřebíků zvolte tak, aby 1/3 hřebíku pronikla do připevňovaného materiálu a 2/3 do podkladu.

Sponkovačky a hřebíkovače

Hřebíkovač na hřebíky s kulatými hlavičkami

NOVÉ

- Jednoduchá a neúnavná manipulace díky kompaktní a lehké konstrukci
- Snadná změna z jednotlivých úderů na dávkové údery díky přestavitelné spoušti
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace

✓ Snížené zdravotní riziko díky kontaktní pojistce

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
RNG-RN 90	**D300071**	2,9	5-8,5	63	3,3	8 308,00	10 052,68

Pásové hřebíky typ RN



Typ	Obj. číslo	Sklon hřebíků (°)	Síla drátu (mm)	Délka (mm)	Jednotka balení (ks)	Cena bez DPH	Cena s DPH
RN 29/65 BKH/3000	**F440021**	21	2,9	65	3.000	1 759,00	2 128,39
RN 31/70 BKH/3000	**F440027**	21	3,1	70	3.000	1 890,00	2 286,90
RN 31/80 BKH/3000	**F440024**	21	3,1	80	3.000	2 558,00	3 095,18
RN 31/90 BKH/3000	**F440025**	21	3,1	90	3.000	2 717,00	3 287,57

Tip Délku hřebíků zvolte tak, aby 1/3 hřebíku pronikla do připevňovaného materiálu a 2/3 do podkladu.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Stříkací pistole

Pro optimální rozstřik

Jemný rozstřik i u vysoce viskózních materiálů
díky nízké spotřebě vzduchu při optimálním stupni přenosu materiálu

Efektivní práce
díky plynulé regulaci množství materiálu i vzduchu

Flexibilní nastavení rozstřiku
díky plynulému nastavení kulatého a širokého paprsku

Šetrné k životnímu prostředí
díky množství přeneseného materiálu v souladu s VOC

Příklad: Stříkací pistole FSP-FP-HTE2-1,3

Pro každé použití vhodná pistole a vhodné příslušenství, bez ohledu na to, zda zpracováváte vodou nebo ředidly ředitelné laky, disperze nebo lazury. Naše stříkací pistole přesvědčují dobrým rozstřikem a vysokým stupněm přenosu materiálu - základ pro hospodárnou práci a úsporu nákladů.

Naše stříkací pistole v přehledu

	Stříkací pistole s horní nádobkou nebo výměnnými nádobkami					Stříkací pistole se spodní nádobkou	Stříkací pistole s připojením na materiál	
	D030290	D030206	D030039	D030059	D030310; D030011; D030312; D030305	D030212	D030213	D030194
	Mini-Vario 2	FSP-AZ 2	FSP-Base	FSP-Optimal 2001	FSP-FP-HTE2; FSP-FP-HTE2-WB	FSP-FP-HTE2 S	FSP-FP-HTE2 MA	FSP-FP 2001 M-MA
Možnosti použití								
Mořidla	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,2 / 1,5	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
Lazury	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,2 / 1,5	1,3 / 1,5	1,0 / 1,3	1,0 / 1,3	1,0 / 1,3	–
Tmely	–	–	–	2,2 / 2,5	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	2,0 / 2,5 / 3,0	2,0 / 2,5	–
Plniče	–	–	1,5/ 1,8	1,7 / 1,9	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
Základní nátěry	–	1,0 / 1,2	1,2 / 1,5	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
Krycí laky 1-K	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,2 / 1,5	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	–
Krycí laky 2-K	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,2 / 1,5	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	–
Průhledné laky	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,2 / 1,5	1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	–
Strukturální laky	–	–	–	1,9 / 2,2 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	–
Disperzní barvy	–	–	–	–	–	–	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5 / 3,0
Použití								
Malé plochy	++	++	+	+	+	+	+	
Velké plochy	+	+	++	++	++	++	++	++
Laky na vodní bázi		++	+	+	++	++	++	++
Laky s ředidly	++	++	++	++	++	++	++	++

++ velmi vhodné + vhodné

Typ	Obj. číslo	Ø trysky [mm]	Spotřeba vzduchu [l/min]	Pracovní tlak [bar]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
FSP-Mini-Vario 2	D030290	0,7	80-210	1-4	0,4	204
FSP-AZ 2	D030206	0,5	130-200	2-4	0,27	204
FSP-Optimal 2001-1,5	D030059	1,5	120-150	2-4	0,72	204
FSP-Base	D030039	1,5	100-200	4-8	0,5	205
FSP-FP-HTE2-1,3	D030311	1,3	200-300	2-3	0,52	205
FSP-FP-HTE2-1,5	D030310	1,5	200-300	2-3	0,52	205
FSP-FP-HTE2-1,8	D030312	1,8	200-300	2-3	0,52	205
FSP-FP-HTE2 WB	D030305	1,5	200-300	2-3	0,54	205
FSP-FP-HTE2 S	D030212	1,5	80-290	2	0,82	206
FSP-FP-HTE2 MA	D030213	1,5	100-250	2	0,48	207
FSP-FP 2001 M-MA	D030194	2,5	200	2-4	0,7	207

	Stříkací pistole s horní nádobkou nebo výměnnými nádobkami					Stříkací pistole se spodní nádobkou	Stříkací pistole s připojením na materiál	
	D030290	D030206	D030039	D030059	D030310; D030011; D030312; D030305	D030212	D030213	D030194
	Mini-Va-rio 2	FSP-AZ 2	FSP-Base	FSP-Opti-mal 2001	FSP-FP-HTE2; FSP-FP-HTE2-WB	FSP-FP-HTE2 S	FSP-FP-HTE2 MA	FSP-FP 2001 M-MA
Vybavení								
Plynulé nastavení kulatého a širokého paprsku	x	x	x	x	x	x	x	x
Regulace množství materiálu	x	x	x	x	x	x	x	x
Regulace množství vzduchu		x		x		x	x	
Použití s výměnnými nádobkami					x			
Tryska a jehla z nerezové oceli popř. mosazi - vhodné pro použití s laky na vodní bázi		x	x	x	x	x	x	x
Hladký povrch pro snadné čištění					x	x	x	
Štěrbinová tryska pro optimální zpracování a rozstřikování disperzních barev								x
Kompaktní stavba pro neúnavnou práci	x	x		x	x	x	x	x
S připojením na materiál k použití se zásobníky materiálu							x	x
S horní nádobkou	x	x	x	x	x			
Se spodní nádobkou						x		

X k dispozici

Lakovací a stříkací pistole

Stříkací pistole Mini-Vario 2

- Na menší plochy díky kompaktní konstrukci stříkací pistole a horní nádobce 0,25 l
- Efektivní práce díky plynulému nastavení potřebného množství materiálu
- Flexibilní přizpůsobení stříkaného obrazu díky plynulému nastavení kulatého či širokého paprsku

✓ S horní nádobkou a 2 spodními nádobkami s adaptérem

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotř. vzd. (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Objem	Cena bez DPH	Cena s DPH
FSP-Mini-Vario 2	**D030290**	Stříkací pistole	0,7	80-210	1-4	0,4		1 904,00	2 303,84
DSZ 0,5 Mini-Vario 2	**B030390**	Sada trysek	0,5					579,00	700,59
DSZ 1,0 Mini-Vario 2	**B030392**	Sada trysek	1					579,00	700,59
DSZ 1,2 Mini-Vario 2	**B030393**	Sada trysek	1,2					579,00	700,59
FB 0,25 l-AZ 2	**B030365**	Horní nádobka					0,25 l	332,00	401,72

Stříkací pistole AZ 2

- Mnohostranná stříkací pistole díky zpracování vodou ředitelných a ředidla obsahujících materiálů
- Optimální pro malé plochy díky lehké a kompaktní konstrukci
- Efektivní práce díky plynulé regulaci množství vzduchu a materiálu
- Flexibilní přizpůsobení stříkaného obrazu díky plynulému nastavení kulatého či širokého paprsku

✓ S horní nádobkou 0,25 l

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotř. vzd. (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Objem	Cena bez DPH	Cena s DPH
FSP-AZ 2	**D030206**	Stříkací pistole	0,5	130-200	2-4	0,27		4 695,00	5 680,95
DSZ 0,5 AZ 2	**B030361**	Sada trysek	0,5					2 798,00	3 385,58
DSZ 0,8 AZ 2	**B030362**	Sada trysek	0,8					2 798,00	3 385,58
DSZ 1,0 AZ 2	**B030363**	Sada trysek	1					2 798,00	3 385,58
DSZ 1,2 AZ 2	**B030364**	Sada trysek	1,2					2 798,00	3 385,58
FB 0,25 l-AZ 2	**B030365**	Horní nádobka					0,25 l	332,00	401,72

Stříkací pistole Optimal 2001

- Univerzální použití pro malé i větší plochy díky horní nádobce 0,5 l
- Snadné nastavení vstupního tlaku díky vzduchovému mikrometru přímo na pistoli
- Efektivní práce díky plynulé regulaci množství vzduchu a materiálu
- Flexibilní přizpůsobení stříkaného obrazu díky plynulému nastavení kulatého či širokého paprsku

✓ S tryskou z nerez oceli a horní nádobkou 0,5 l s kapací zarážkou

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotř. vzd. (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Objem	Cena bez DPH	Cena s DPH
FSP-Optimal 2001-1,5	**D030059**	Stříkací pistole	1,5	120-150	2-4	0,72		2 517,00	3 045,57
DSZ 1,3 Optimal 2001	**B030310**	Sada trysek	1,3					1 176,00	1 422,96
DSZ 1,5 Optimal 2001	**B030311**	Sada trysek	1,5					1 176,00	1 422,96
DSZ 1,7 Optimal 2001	**B030312**	Sada trysek	1,7					1 176,00	1 422,96
DSZ 1,9 Optimal 2001	**B030313**	Sada trysek	1,9					1 176,00	1 422,96
DSZ 2,2 Optimal 2001	**B030314**	Sada trysek	2,2					1 176,00	1 422,96
DSZ 2,5 Optimal 2001	**B030315**	Sada trysek	2,5					1 176,00	1 422,96
FB 0,5 l-Optimal 2001	**B030267**	Horní nádobka					0,5 l	453,00	548,13

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Lakovací a stříkací pistole

Stříkací pistole Base

- Vhodná pro vodou ředitelné a ředidla obsahující laky
- Variabilní nános barvy díky plynulé regulaci množství materiálu
- Flexibilní přizpůsobení stříkaného obrazu díky plynulému nastavení kulatého či širokého paprsku

S horní nádobkou 0,4 l ✓

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotř. vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FSP-Base	**D030039**	Stříkací pistole	1,5	**100-200**	4-8	0,5	626,00	757,46
DSZ 1,2 Base	**B030196**	Sada trysek					312,00	377,52
DSZ 1,5 Base	**B030197**	Sada trysek					312,00	377,52
DSZ 1,8 Base	**B030198**	Sada trysek					312,00	377,52

Stříkací pistole HTE2

Společné znaky

- Univerzální stříkací pistole pro řemeslníky s různými variantami vybavení
- Jemné rozprášení i u vysoce viskózních materiálů díky trysce a jehle z nerezové oceli
- Efektivní práce díky plynulé regulaci množství vzduchu a materiálu
- Flexibilní přizpůsobení stříkaného obrazu díky plynulému nastavení kulatého či širokého paprsku
- Šetrné k životnímu prostředí díky množství přeneseného materiálu v souladu s VOC

Stříkací pistole HTE2

- Provedení s horní nádobkou

Horní nádobka 0,6 l ✓

Typ	Obj. číslo	Ø trysky (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FSP-FP-HTE2-1,3	**D030311**	1,3	200-300	2-3	0,52	3 759,00	4 548,39
FSP-FP-HTE2-1,5	**D030310**	1,5	200-300	2-3	0,52	3 759,00	4 548,39
FSP-FP-HTE2-1,8	**D030312**	1,8	200-300	2-3	0,52	3 759,00	4 548,39

Stříkací pistole HTE2

- Flexibilní provedení díky použití se systémem výměnných nádobek a horní nádobkou

Se 3 výměnnými nádobkami 0,6 l, 3 víky, 3 zátkami ✓

Typ	Obj. číslo	Ø trysky (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FSP-FP-HTE2 WB	**D030305**	1,5	200-300	2-3	0,54	4 134,00	5 002,14

Systém výměnných nádobek

Typ	Obj. číslo	Obsah	Cena bez DPH	Cena s DPH
WB-Set 5	**B030413**	5 nádobek, 5 víček, 5 zátek, 5 filtrů 250 µm	337,00	407,77
WB-Set 50	**B030414**	50 nádobek, 50 víček, 50 zátek, 50 filtrů 250 µm	3 428,00	4 147,88
AD-FP-HTE	**B030412**	Upínací adaptér	851,00	1 029,71
AD-W 400	**B030411**	Upínací adaptér	851,00	1 029,71
F-WB 250 µm /5	**B030416**	250 µm , 5 kusů	150,00	181,50
F-WB 125 µm /5	**B030415**	5 filtrů 125 µm (speciálně pro čiré laky)	150,00	181,50

Lakovací a stříkací pistole

Příslušenství

Typ	Obj. číslo	Ø trysky (mm)	Obsah	Objem	Cena bez DPH	Cena s DPH
DSZ 1,3 FP-HTE	**B030012**	1,3	Sada trysek		1 920,00	2 323,20
DSZ 1,5 FP-HTE	**B030013**	1,5	Sada trysek		1 920,00	2 323,20
DSZ 1,8 FP-HTE	**B030014**	1,8	Sada trysek		1 920,00	2 323,20
DSZ 2,0 FP-HTE	**B030015**	2	Sada trysek		1 920,00	2 323,20
DSZ 2,5 FP-HTE	**B030016**	2,5	Sada trysek		1 920,00	2 323,20
DSZ 3,0 FP-HTE	**B030017**	3	Sada trysek		1 920,00	2 323,20
FB 0,6 l-FP-HTE	**B030018**		Horní nádobka	0,6 l	669,00	809,49

Stříkací pistole se spodní nádobkou HTE2

- Zvláště vhodná pro lakování velkých ploch díky velkému průměru trysky a spodní nádobce 1,0 l
- Efektivní práce díky plynulému nastavení potřebného množství materiálu
- Flexibilní přizpůsobení stříkaného obrazu díky plynulému nastavení kulatého či širokého paprsku
- Šetrné k životnímu prostředí díky množství přeneseného materiálu v souladu s VOC
- Jemné rozprášení i u vysoce viskózních materiálů díky trysce a jehle z nerezové oceli

- ✓ S leštěným, ergonomicky optimalizovaným pistolovým tělem
- ✓ Optimalizovaná vzduchová čepička pro vynikající nastříkaný obraz a minimální rozstřik
- ✓ Spodní nádobka 1,0 l

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotř. vzd. (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FSP-FP-HTE2 S	**D030212**	Stříkací pistole	1,5	80-290	2	0,82	5 580,00	6 751,80
DSZ 1,3 FP-HTE-S	**B040162**	Sada trysek	1,3				1 935,00	2 341,35
DSZ 1,5 FP-HTE-S	**B040163**	Sada trysek	1,5				1 935,00	2 341,35
DSZ 1,8 FP-HTE-S	**B040164**	Sada trysek	1,8				1 935,00	2 341,35
DSZ 2,0 FP-HTE-S	**B040165**	Sada trysek	2				1 935,00	2 341,35
DSZ 2,5 FP-HTE-S	**B040166**	Sada trysek	2,5				1 935,00	2 341,35
DSZ 3,0 FP-HTE-S	**B040167**	Sada trysek	3				1 935,00	2 341,35
SB 1,0 l	**B040174**	Spodní nádobka					1 351,00	1 634,71

Tip Vždy si prostudujte specifikaci laku, kterou uvádí výrobce laku, tam najdete přesné údaje pro použití velikosti trysky.

Regulátor tlaku

- Tlakový regulátor s manometrem a vsuvkou
- Pro regulaci vstupního tlaku pro všechny stříkací pistole

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak (bar)	Připojení	Cena bez DPH	Cena s DPH
DM-FSP 1/4i	**D202105**	10	R 1/4"i	1 070,00	1 294,70

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Lakovací a stříkací pistole

Stříkací pistole s připojením na materiál HTE2

- Efektivní práce díky plynulé regulaci množství vzduchu a materiálu
- Flexibilní přizpůsobení stříkaného obrazu díky plynulému nastavení kulatého či širokého paprsku
- Jemné rozprášení i u vysoce viskózních materiálů díky trysce a jehle z nerezové oceli
- Šetrné k životnímu prostředí díky množství přeneseného materiálu v souladu s VOC

S přípojením na materiál 3/8“ a pro použití se zásobníkem na materiál u zvláště velkých ploch	✓
S leštěným, ergonomicky optimalizovaným pistolovým tělem	✓
Optimalizovaná vzduchová čepička pro vynikající nastříkaný obraz a minimální rozstřik	✓

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotř. vzd. (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FSP-FP-HTE2 MA	**D030213**	Stříkací pistole	1,5	**100-250**	2	0,48	4 370,00	5 287,70
DSZ 1,0 FP-HTE-MA	**B040168**	Sada trysek	1				1 935,00	2 341,35
DSZ 1,3 FP-HTE-MA	**B040169**	Sada trysek	1,3				1 935,00	2 341,35
DSZ 1,5 FP-HTE-MA	**B040170**	Sada trysek	1,5				1 935,00	2 341,35
DSZ 1,8 FP-HTE2 MA	**B040171**	Sada trysek	1,8				1 935,00	2 341,35
DSZ 2,0 FP-HTE2-MA	**B040172**	Sada trysek	2,0				1 935,00	2 341,35
DSZ 2,5 FP-HTE-MA	**B040173**	Sada trysek	2,5				2 021,00	2 445,41

Stříkací pistole

- Vysoce výkonná stříkací pistole na materiál vhodná hlavně pro dlouhodobé použití díky širokému zpracování kvalitních materiálů a ergonomické konstrukci
- Efektivní práce díky plynulé regulaci množství vzduchu a materiálu

S přípojením na materiál 3/8“ a pro použití se zásobníkem na materiál u zvláště velkých ploch	✓

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotř. vzd. (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FSP-FP 2001 M-MA	**D030194**	Stříkací pistole	2,5	200	2-4	0,7	5 334,00	6 454,14
DSZ 2,0 FP 2001 M-MA	**B030340**	Sada trysek	2				1 944,00	2 352,24
DSZ 2,5 FP 2001 M-MA	**B030341**	Sada trysek	2,5				1 944,00	2 352,24
DSZ 3,0 FP 2001 M-MA	**B030342**	Sada trysek	3				1 944,00	2 352,24

Nádoba na měření viskozity

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
B-Ford 4	**B030079**	305,00	369,05

Ke zjištění viskozity laku podle Ford-4 / DIN EN ISO 2431	✓
Snadné čištění - nádoba z umělé hmoty se 4 mm otvorem	✓

Dýchací maska

- Se 2 vyměnitelnými filtry s aktivním uhlím A1 podle DIN EN 14387 pro organické plyny a páry

S přídržným kroužkem a 2 předfiltry	✓

Typ	Obj. číslo	Obsah	Cena bez DPH	Cena s DPH
ATM-A1	**D770128**	Dýchací maska	1 511,00	1 828,31
F-ATM	**B030157**	Náhradní filtr	360,00	435,60
VF-ATM / 10	**B030153**	Předfiltr	593,00	717,53

Naše zásobníky na materiál v přehledu

	MDB-FDB 2	MDB 10	MDB 24	MDB 24 ZN	MDB 40 V4A
	D040056	D040055	D040061	D040063	D040086
Možnosti použití					
Disperzní barvy	✓	✓	✓	✓	✓
Barevné nebo více efektní laky	✓	✓	✓	✓	✓
Přípravky k odstraňování tapet	✓	✓	✓	✓	✓
Impregnační materiály	✓	✓	✓	✓	✓
Podkladové laky	✓	✓	✓	✓	✓
Lazurovací laky	✓	✓	✓	✓	✓
Čistící prostředky	✓	✓	✓	✓	✓
Základní laky	✓	✓	✓	✓	✓
Krycí laky	✓	✓	✓	✓	✓
Stříkané omítky				✓	✓
Tekuté drsné omítky				✓	✓
Stříkání betonu				✓	✓
Pískování				✓	✓
Bavlněné a textilní omítky a omítky z celulózy					✓

Přehled modelů **zásobníků materiálu**

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak [bar]	Objem vzdušníku [l]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
MDB-FDB 2	D040056	0-4	2	1,4	210
MDB 10	D040055	6	10	3,4	210
MDB 24	D040061	8	24	18,6	210
MDB 24 ZN	D040063	8	24	25,5	211
MDB 40 V4A	D040086	8	40	27	211

Zásobníky na materiál

Pro zpracování různých materiálů – optimální pro velké plochy

Optimální zpracování
díky přizpůsobení tlaku materiálu na zpracovávaný materiál pomocí redukčního ventilu

Snadná, bezpečná práce s natlakovanou nádobou
díky kulovým kohoutům na výstupu materiálu a bezpečnému uzavření víka

Velmi mobilní
díky velkým kolům a stabilnímu rámu

Mnohostranné použití
díky možnosti zpracování nejrůznějších materiálů, jako např. disperzí, laků, omítek, celulózy, čipsů atp.

Příklad: Spritzboy MDB 24 ZN

Naše zásobníky na materiál jsou velmi mnohostranné a hodí se například ke zpracování barev, laků a lazur, pro pískování a impregnaci, pro čistící prostředky, přípravky k odstraňování tapet nebo stříkání omítek a pro další oblasti použití.

Zásobníky na materiál

Zásobníky na materiál a na barvu

Společné znaky

- Použitelné pro nanášení nejrůznějších materiálů jako např. disperzí, laků, omítek, celulózy, čipsů atp. díky různým provedením
- Optimální nastavení tlaku vzhledem ke zpracovávanému materiálu díky redukčnímu ventilu
- Snadná a bezpečná práce s natlakovanou nádobou díky kulovým kohoutům na výstupu materiálu a pojistnému ventilu na víku

Tlaková nádoba na barvu

- Snadná práce díky nerezové hliníkové nádobě s držadlem

✓ S kombi-hadicí na materiál, délka 1,5 m

✓ Snadné plnění materiálu a bezproblémové čištění díky velkému šroubovacímu víku

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak (bar)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MDB-FDB 2	**D040056**	0-4	2	1,4	11 099,00	13 429,79

Zásobník na materiál

- Optimální nastavení tlaku vzhledem ke zpracovávanému materiálu díky redukčnímu ventilu

✓ Připojení materiálu 3/8“a s vnitřním konusem

✓ S odvzdušňovacím kohoutem nádoby

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak (bar)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MDB 10	**D040055**	6	10	3,4	12 883,00	15 588,43

Farbboy

- Vysoká mobilita díky velkým kolům a stabilnímu rámu

✓ Připojení materiálu 3/8“a s vnitřním konusem

✓ S vnitřní nádobou z plastu

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak (bar)	Objem vzdušníku (l)	Objem vnitřní nádoby (l)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MDB 24	**D040061**	8	24	16	18,6	16 327,00	19 755,67

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Zásobníky na materiál

Spritzboy

- Vysoká mobilita díky velkým kolům a stabilnímu rámu
- Hodí se i k pískování

2 připojení na materiál (1 velká zubová spojka, 1 připojovací závit 3/8“a)	✓
2 redukční ventily s manometry k nastavení tlaku materiálu a pracovního tlaku	✓
Spritzboy 24: s pozinkovanou nádobou	✓
Spritzboy 40: s nádobou z nerezové oceli	✓

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak (bar)	Objem vnitřní nádoby (l)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MDB 24 ZN	**D040063**	8	16	24	25,5	24 115,00	29 179,15
MDB 40 V4A	**D040086**	8		40	27	48 745,00	58 981,45

Materiálová tlaková deska

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MDP-V2A	**B012087**	4 582,00	5 544,22

- Samotěsnící přítlačná deska z nerezové oceli zajišťuje rovnoměrné rozmístění tlaku ve Spritzboy
- S kuličkou k automatickému uzavření prázdné nádoby, aby se do hadice na materiál nedostal vzduch

Hadice na materiál Kombi

- Pro zásobník na materiál
- Odolné proti ředidlům

Typ	Obj. číslo	Připojení materiálu (")	Délka (m)	Hadice na materiál (mm)	Tlaková hadice (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SL-Set-M13-D10-10m	**D740008**	**3/8i**	10	13x4	10x2,7	5 644,00	6 829,24
DLS-Set-M9-D10-5m	**D740002**	**3/8i**	5	9x3	10x2,7	2 783,00	3 367,43
SL-Set-M9-D6/1,5m	**D740109**	**3/8i**	1,5	9x3,5	6x3	2 078,00	2 514,38

Zásobníky na materiál

Tryskací pistole

- K použití s tryskacím zařízením DSG 10, zásobníkem na materiál MDB 24 ZN nebo MDB 40 V4A

Typ	Obj. číslo	Spotř. vzduchu (l/min)	Hmotnost (kg)	Ø trysky (mm)	Obsah	Cena bez DPH	Cena s DPH
SSP-DSP	**D030034**	300	0,66	5	Tryskací pistole	2 514,00	3 041,94
ED-DSG	**B030028**				Tryska	936,00	1 132,56

Hadice na materiál Kombi

- K pískování s tryskací pistolí SSP-DSP, zásobníkem na materiál MDB 24 ZN nebo MDB 40 V4A

Typ	Obj. číslo	Vhodné pro	Délka (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SL-Set-M12,7-D6/5m	**D740009**	Zásobník na materiál	5	2 590,00	3 133,90
SL-Set-M12,7-D6/10m	**D740010**	Zásobník na materiál	10	2 869,00	3 471,49

Rozprašovací trubka

Typ	Obj. číslo	Délka (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SPL 750	**D900512**	750	1 036,00	1 253,56

- ✓ S univerzální tryskou, ručním ventilem a upevňovacím zařízením pro odváděcí kohout
- ✓ S připojením materiálu 3/8“a pro použití se zásobníky na materiál

Hadice na materiál Kombi

- Pro zásobník na materiál
- Odolné proti ředidlům

Typ	Obj. číslo	Připojení materiálu (")	Délka (m)	Hadice na materiál (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SL 15x9/10m	**D740006**	**3/8i**	10	9x3	3 717,00	4 497,57

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Stříkání omítek

Pro nanášení nejrůznějších materiálů na velké plochy

Optimální pro husté materiály
díky velkému průměru trysek

Snadná obsluha
díky uzavíracímu kohoutu materiálu a vzduchu

Optimální promíchání materiálu
díky míchacímu systému v trysce

Příklad: Stříkací trubka SPR 215-6,5

Naše nářadí na stříkání omítek je mnohostranné a je tak optimálním pomocníkem na stavbách. Nabízíme jak stříkací trubky na husté materiály, jako jsou disperzní barvy, minerální a plastové omítky, tak i stříkací pistole s trychtýřem pro zpracování hrubých a textilních omítek, vloček a čipsů.

Stříkání omítek

Stříkací pistole s trychtýřem

- Flexibilní použití, např. pro zpracování hrubých a textilních omítek, čipsů, pajetek a vloček díky různorodému rozsahu dodávky
- Vhodné pro stříkání stěn a stropů díky 45° kolenu v příslušenství

- ✓ Regulační ventil množství materiálu při zpracování omítek do velikosti zrna 3 mm
- ✓ Možnost zajištění spouště pro snadnou práci na velkých plochách
- ✓ Sériově s tryskami o Ø 4, 6 a 8 mm pro omítky, jakož i Ø 15 a 18 mm pro vločky apod.

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
TSP	**D030063**	225	5	1,26	5 797,00	7 014,37

Příslušenství

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Objem	Cena bez DPH	Cena s DPH
ED 4,5 HW-TSP	**B030350**	Tryska	4,5		212,00	256,52
ED 6,0 HW-TSP	**B030351**	Tryska	6		212,00	256,52
ED 8,0 HW-TSP	**B030352**	Tryska	8		212,00	256,52
ED 15,0 HW-TSP	**B030353**	Tryska	15		465,00	562,65
ED 17,5 HW-TSP	**B030354**	Tryska	17,5		465,00	562,65
FB 5,0 l-HW-TSP	**B030355**	Horní nádobka		5,0 l	890,00	1 076,90

Stříkací trubka

- Pro husté materiály, jako jsou disperzní bary, minerální a plastové omítky díky velké 6,5 mm trysce
- Obzvláště dlouhá životnost díky tryskám z nerezové oceli
- Snadná obsluha díky uzavíracímu kohoutu na materiál a stlačený vzduch
- Optimální promíchání materiálu díky vnitřnímu míchacímu systému v tryskách

- ✓ Provedení s dlouhou plastovou rukojetí

Typ	Obj. číslo	Délka (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Hmotnost (kg)	Ø trysky (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SPR 330-6,5	**D900514**	330	300	1,2	6,5	7 359,00	8 904,39

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Stříkací trubka

- Pro husté materiály, jako jsou disperzní bary, minerální a plastové omítky díky velké 6,5 mm trysce
- Obzvláště dlouhá životnost díky tryskám z nerezové oceli
- Snadná obsluha díky uzavíracímu kohoutu na materiál a stlačený vzduch
- Optimální promíchání materiálu díky vnitřnímu míchacímu systému v tryskách

Krátké provedení ✓

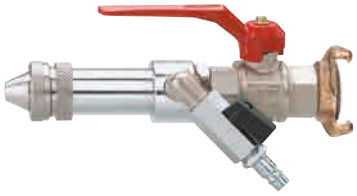

Typ	Obj. číslo	Délka (mm)	Spotř. vzduchu (l/min)	Hmotnost (kg)	Ø trysky (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SPR 215-6,5	D900521	215	300	0,9	6,5	5 546,00	6 710,66
SPR 215-8,5	D900529	215	300	0,9	8,5	5 546,00	6 710,66

Příslušenství

Typ	Obj. číslo	Ø trysky (mm)	Obsah	Cena bez DPH	Cena s DPH
SPW 70°	D900527		Úhelník pro jednoduchou práci v rozích a úzkých prostorách, úhel 70°	194,00	234,74
ED 4,5-2 SPR	B030175	4,5	Tryska	1 081,00	1 308,01
ED 6,5-2 SPR	B030176	6,5	Tryska	1 081,00	1 308,01
ED 8,5-2 SPR	B030177	8,5	Tryska	1 081,00	1 308,01
ED 10,5-2 SPR	B030178	10,5	Tryska	1 081,00	1 308,01
ED 2,0 SPR	B030179	2	Tryska	1 862,00	2 253,02
ED 4,5-1 SPR	B030189	4,5	Tryska	1 862,00	2 253,02
ED 6,5-1 SPR	B030186	6,5	Tryska	1 862,00	2 253,02
ED 8,5-1 SPR	B030187	8,5	Tryska	1 862,00	2 253,02
ED 10,5-1 SPR	B030188	10,5	Tryska	1 862,00	2 253,02

Hadice na materiál Kombi

- Pro zásobník na materiál

Typ	Obj. číslo	Připojení materiálu (")	Délka (m)	Hadice na materiál (mm)	Tlaková hadice (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SL-Set-M19-D9-8m	D740052	3/8i	8	19x4	9x3	2 971,00	3 594,91

Tip Při stříkání omítek se musí vždy nejdříve otevřít vzduchový kohout a poté kohout materiálu, aby se zabránilo ucpání vzduchových otvorů na trysce.

Mlžící pistole

Pro nanášení tekutin – na těžko přístupných místech

Bezproblémové plnění a snadné čištění spodní nádobky
díky velkému plnicímu otvoru

Možné použití i s malými kompresory
díky malé spotřebě vzduchu

Efektivní, přesné nastavení potřebného materiálu
díky regulaci množství materiálu

Příklad: Mlžící pistole SPP-SM

Díky malé spotřebě stlačeného vzduchu je možné tyto mlžící pistole bez problémů používat i s malými kompresory, a proto jsou velmi hospodárné. Hodí se k odmašťování, mazání olejem, vymývání, desinfekci a rozstřikování prostředků na ochranu dřeva a rostlin. Proto jsou výborně použitelné jak v autoopravárenství, tak i v zemědělství.

Mlžící pistole

Společné znaky

- Tryskací zařízení pro univerzální použití, např. při odmašťování, oplachování, olejování, desinfekci, ochraně rostlin atd. díky různému provedení
- Zvláště kompaktní přístroje s pohodlným ovládáním díky lehké a přehledné konstrukci
- Efektivní práce díky plynulému nastavení potřebného množství materiálu

Mlžící pistole

- ✓ Pistole a spodní nádobka z hliníku
- ✓ S regulací materiálu a množství vzduchu

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak (bar)	Spotř. vzduchu (l/min)	Hmotnost (kg)	Objem vzdušníku (l)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SPP-SM	**D040008**	3-6	120-220	0,64	1	884,00	1 069,64

Příslušenství

Typ	Obj. číslo	Obsah	Cena bez DPH	Cena s DPH
SB 1,0 l-SM	**B040007**	Spodní nádobka	508,00	614,68

Mlžící pistole

- ✓ S robustní, chemikáliím odolnou hostalenovou nádobkou
- ✓ Pohyblivá hlava s tryskou pro dobrý výsledek tryskání i na těžko přístupných místech

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak (bar)	Spotř. vzduchu (l/min)	Hmotnost (kg)	Objem vzdušníku (l)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SPP-SE	**D040006**	1-10	50-150	0,86	0,7	3 270,00	3 956,70

Speciální pistole

Optimální pro stříkání prostředků na ochranu dutin a ochrany podvozků

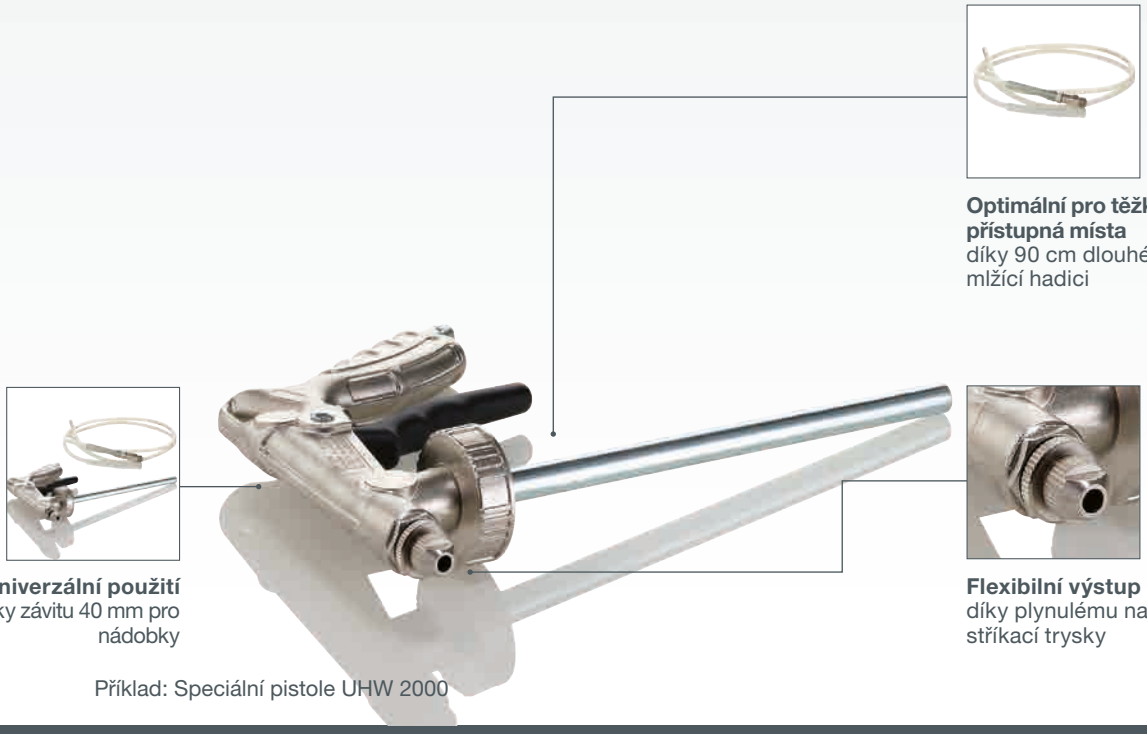

Optimální pro těžko přístupná místa
díky 90 cm dlouhé mlžící hadici

Univerzální použití
díky závitu 40 mm pro nádobky

Flexibilní výstup materiálu
díky plynulému nastavení stříkací trysky

Příklad: Speciální pistole UHW 2000

Tato speciální pistole se optimálně hodí pro stříkání prostředků na ochranu dutin a ochrany podvozků. Díky spojovacímu kusu je možné ji používat s běžně dostupnými nádobkami. Díky 900 mm dlouhé mlžící hadici je použitelná i na těžko dostupných místech.

Kombipistole

- Univerzální práce díky možnosti použití se stříkací tryskou nebo 90 cm stříkací hadicí, např. k nanášení ochrany podvozku nebo k vystříkání dutin
- Flexibilní vytlačování materiálu díky plynulému nastavení stříkací trysky

✓	Sériově s 90 cm mlžící hadicí
✓	Na běžně dostupné nádobky s kordel-závitem 40 mm

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
UHW 2000	**D040052**	**120-180**	4-6	0,53	1 113,00	1 346,73

Tlakové maznice

Výborně se hodí k mazání vozů a strojů



Rychlá a snadná práce díky komfortnímu odvzdušnění dvěma odvzdušňovacími ventily

Flexibilní použití, protože maznice může být použita s běžně dostupnými kartušemi nebo s volným materiálem přes plnicí vsuvku

Příklad: Tlaková maznice FP-A

Optimální držení maznicové vsuvky díky čtyřzubému přídržnému systému

Tlaková maznice

- Flexibilní naplnění pistole běžnými kartušemi nebo volným mazivem přes plnicí vsuvku
- Optimální držení maznicové vsuvky díky čtyřzubému přídržnému systému
- Rychlá a snadná práce díky komfortnímu odvzdušnění dvěma odvzdušňovacími ventily
- Komfortní práce díky převodu tlaku 1 : 40 při plnění. Vstupní tlak 6 bar odpovídá tlaku 240 bar na hydraulické vsuvce

✓	Tlaková maznice manuální: s každým stisknutím ovládací páčky je mazací hmota posunována
✓	Tlaková maznice automatická: mazací hmota je posunována tak dlouho, dokud je stisknuta ovládací páčka

Typ	Obj. číslo	Spotř. vzduchu (l/Zdvih)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Připojovací hadice (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
FP-M	**D040025**	0,6	2-10	1,5	200	1 080,00	1 306,80
FP-A	**D040026**	0,6	2-10	1,5	800	1 868,00	2 260,28

Tip Optimální teplota pro zpracování maziva je pokojová teplota (18-22 °C).

Tyto tlakové maznice dosáhnou díky dlouhé hadici bez problémů i na těžko dostupná místa. Ať u automobilů a zemědělské techniky nebo u průmyslových, přepravních a dopravních zařízení - díky různým možnostem naplnění jsou flexibilně použitelné. Kromě toho jsou jediným nářadím, které je možné - díky dvěma odvzdušňovacím ventilům - po naplnění jednoduše odvzdušnit.

Pistole na kartuše

Individuálně nastavitelné – k tmelení nebo lepení

Čistá práce bez úkapu materiálu
díky rychloodvzdušňovacímu ventilu

Možná práce v prohlubních
díky pistolové rukojeti vzadu

Variabilní použití
díky možnosti použití běžně dostupných plastových kartuší nebo náplní

Optimální dávkování materiálu
díky plynulé regulaci rychlosti

Příklad: Pistole na kartuše KTP 310 DR

Tyto pistole na kartuše je možné individuálně nastavit podle použití - plynulou regulací rychlosti pro správné dávkování materiálu. Tím jsou optimálními pomocníky pro utěsňování spár u skla, keramiky, dřeva nebo železa, jakož i pro lepení skel.

Naše pistole na kartuše v přehledu

	D040118	D040138	D040137	D040130
	KTP 310 DR	KTP 310 ALU	KTP 310	SIP 600
Možnosti použití				
Utěsňování	✓	✓	✓	✓
Tmelení	✓	✓	✓	✓
Balení materiálu				
Plastové kartuše 310 ml	✓	✓	✓	
Hliníkové kartuše 310 ml		✓		
Náplň 310 ml		✓		
Náplň 600 ml				✓
Druh materiálu				
Silikon	✓	✓	✓	✓
Akryl	✓	✓	✓	✓
Lepidlo na sklo	✓	✓	✓	✓
Těsnící materiál	✓	✓	✓	✓
Tuk	✓	✓	✓	✓
Vybavení				
Maximální průměr kartuší/náplní	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Rychloodvzdušňovací ventil zabraňuje následnému výtoku materiálu	X	X	X	X
Optimální dávkování množství materiálu a jeho rychlosti	X	X	X	X
Gumové zakončení zabraňuje poškrábání povrchu	X	X	X	X
Hladký povrch pro snadné a rychlé čištění	X	X	X	X
Kompaktní stavba pro neúnavnou práci	X	X	X	X
Rukojeť uprostřed			X	X
Otočná rukojeť pro flexibilní použití	X	X		
Pojistný řetízek na pístu zabraňuje úrazům při vystřelení pístu				X

✓ vhodné X k dispozici

Pistole na kartuše

- Mnohostranné použití díky možnosti použití běžných plastových kartuší nebo sáčků s materiálem
- Plynulá regulace rychlosti pro správné dávkování materiálu
- Čistá práce bez následného výtoku materiálu díky rychloodvzdušňovacímu ventilu

KTP 310 DR

- Možná práce i v prohlubních díky pistolové rukojeti vzadu
- Snadná práce i při změně směru díky otočnému držáku kartuší
- Na běžné plastové kartuše 310 ml

KTP 310 ALU

- Optimální vedení materiálu díky teleskopickému pístu
- Možná práce i v prohlubních díky pistolové rukojeti vzadu
- Snadná práce i při změně směru díky otočnému držáku kartuší
- Pro kartuše z hliníku a plastu, stejně jako silikonové náplně do 310 ml

KTP 310

- Optimální vyvážení pro neúnavnou práci díky provedení s rukojetí uprostřed
- Na běžné plastové kartuše 310 ml

SIP 600

- Optimální vyvážení pro neúnavnou práci díky provedení s rukojetí uprostřed
- Na běžně dostupné silikonové náplně 600 ml

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
KTP 310 DR	**D040118**	60	10	355	0,46	2 510,00	3 037,10
KTP 310 ALU	**D040138**	100	8	460	0,98	4 887,00	5 913,27
KTP 310	**D040137**	100	8	318	1,04	5 116,00	6 190,36
SIP 600	**D040130**	100	8	510	1,32	5 550,00	6 715,50

Jehlové oklepávače

Flexibilní použití – k odrezování, zdršňování povrchu a omítání

Dlouhá životnost nářadí
díky robustnímu celokovovému tělu

Vysoká trvanlivost ostří
díky jehlám ze speciální oceli



Rychlá výměna jehel
díky jednoduchému otočení vodicího pouzdra

Příklad: Jehlový oklepávač NP-AT 12 SYS

Tyto jehlové oklepávače přesvědčí obzvláště dlouhou životností díky robustnímu celokovovému tělu a vysoké trvanlivosti jehel díky použití speciální oceli. Výborně se hodí k odstraňování rzi, strusky a barvy, k opracování kamene, k čištění svarů, zdrsňování povrchu a odstraňování zbytků omítek a betonu.

Jehlové oklepávače

Přímý jehlový oklepávač

- Dlouhá životnost díky robustnímu celokovovému pouzdru
- Vysoká trvanlivost ostří díky jehlám ze speciálním oceli, délka jehel 145 mm, Ø 3 mm
- Rychlá výměna jehel díky jednoduchém otočení vodicího pouzdra

- ✓ Přímý tvar
- ✓ V systaineru s olejem na nářadí a ochrannými brýlemi

Typ	Obj. číslo	Spotř. vzd. (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min^{-1})	Počet jehel (ks)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NP-AT 12 SYS	**D322415**	120	6,3	4.000	12	1,2	6 698,00	8 104,58

Pistolový jehlový oklepávač

- Dlouhá životnost díky robustnímu celokovovému pouzdru
- Vysoká trvanlivost ostří díky jehlám ze speciálním oceli, délka jehel 145 mm, Ø 3 mm
- Rychlá výměna jehel díky jednoduchém otočení vodicího pouzdra

- ✓ Přenastavení hloubky jehel vodicím pouzdrem
- ✓ Rukojeť pistole
- ✓ V systaineru s olejem na nářadí a ochrannými brýlemi

Typ	Obj. číslo	Spotř. vzd. (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min^{-1})	Počet jehel (ks)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NP-AT 28 SYS	**D322414**	220	6,3	4.500	28	3,5	15 145,00	18 325,45

Náhradní jehly

Typ	Obj. číslo	Obsah	Cena bez DPH	Cena s DPH
AT 12	**B322279**	Sada s 12 kusy pro AT 12	300,00	363,00
AT 28	**B322281**	Sada s 28 kusy pro AT 28	769,00	930,49

Tip Optimálních výsledků při odrezování dosáhnete tehdy, když nejdříve odstraníte hrubou rez oklepávací pistolí a pak jemné zbytky rzi otryskáte pomocí pískovacího zařízení.

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu [l/min]	Počet úderů [min^{-1}]	Délka zdvihu [mm]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
MLH-MHM	D322254	150-240	3000	65	1,5	228
MLH-Kfz	D322297	220	4500	41	1,2	228
MLH-MMH 10 SYS	D323004	280	3000	45	1,5	228
MLH-SMH 19 SYS	D323003	320	2400	60	3,2	229

Sekací kladiva

Vysoká sekací síla při malé hmotnosti

Vhodné i pro tvrdé materiály
díky vysokému výkonu příklepu

Rychlá výměna sekáčů bez použití nářadí
díky křížovému sklíčidlu

Ochrana proti vibracím a dobrá izolace proti chladu
díky pogumované rukojeti

Neúnavná práce
díky kompaktní a lehké konstrukci

Příklad: Sekací kladivo MLH-MMH 10 SYS

Tato sekací kladiva se hodí při zdících pracích, práci s cihlami, betonem, tvárnicemi, sádrokartonem, pemzou a struskou nebo podobnými materiály. Ať již špičaté sekáče, ploché sekáče, široké sekáče, sekáče na plech nebo sekáče na nýty - zde najdete pro každé použití správné sekací kladivo s příhodným příslušenstvím.

Sekací kladiva

Sekací kladivo 10 mm

- Neúnavná práce díky kompaktní a lehké konstrukci
- Rychlá výměna sekáče bez použití nářadí díky přídržné hlavici s křížovým závitem
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace

✓ Vysoký výkon příklepu pro tvrdé materiály

✓ Regulační ventil vzduchu pro plynulé nastavení síly úderu u různých materiálů

✓ V umělohmotném kufříku se špičatým sekáčem 185 mm, plochým sekáčem 175 mm, oddělovacím sekáčem na plech 180 mm, odsekávacím kladivem na čepy 175 mm

Typ	Obj. číslo	Upínání (šestihran)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min^{-1})	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MLH-MHM	**D322254**	10	4-6	3.000	65	1,5	1 935,00	2 341,35

Sekací kladivo 10 mm

- Neúnavná práce díky kompaktní a lehké konstrukci
- Rychlá výměna sekáče bez použití nářadí díky přídržné hlavici s křížovým závitem

✓ Vysoký výkon příklepu pro tvrdé materiály

✓ V systaineru se špičatým sekáčem 180 mm, plochým sekáčem 180 mm, širokým zahnutým sekáčem

Typ	Obj. číslo	Upínání (šestihran)	Spotř. vzd. (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min^{-1})	Délka zdvihu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MLH-MMH 10 SYS	**D323004**	10	210	6,3	4.100	45	17 230,00	20 848,30

Sekací kladivo 10 mm

- Díky vysokému počtu úderů se hodí obzvláště pro oddělování plechů
- Gumová rukojeť chrání před chladem a snižuje vibrace
- Kompaktní stavba pro použití v úzkých místech

✓ Regulační ventil vzduchu pro plynulé nastavení síly úderu u různých materiálů

✓ V umělohmotném kufříku s oddělovacím sekáčem na plech 125 mm, sekáčem na stříhání plechu 130 mm, děrovacím sekáčem 130 mm

Typ	Obj. číslo	Upínání (šestihran)	Spotř. vzd. (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min^{-1})	Délka zdvihu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MLH-Kfz	**D322297**	10	220	4-6	4.500	41	2 785,00	3 369,85

Sekáče 10 mm

Typ	Obj. číslo	Provedení	Rozměry (délka x šířka) (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ML10-S 200x12	**B322255**	Špičatý sekáč	200x12	300,00	363,00
ML10-F 180x20	**B322256**	Plochý sekáč	180x20	300,00	363,00
ML10-F 250x20	**B322253**	Plochý sekáč	250x20	424,00	513,04
ML10-BG 180x50	**B322258**	Široký sekáč přímý	180x50	437,00	528,77
ML10-BK 180x50	**B322260**	Široký sekáč zahnutý	180x50	437,00	528,77
ML10-BS 135x18	**B322363**	Sekáč na plech	135x18	300,00	363,00
ML10-F 250x12 HSS	**B322370**	Plochý sekáč	250x12	730,00	883,30

Tip Všechny sekáče z našeho programu jsou z vysoce legované oceli a dají se snadno nabrousit.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Přídržná hlavice

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
HK-K-MHM/Kfz	B323029	734,00	888,14
HK-K-MMH 10	G408579	1 101,00	1 332,21
SSF-SM/Kfz	B322249	142,00	171,82

Tip Zabránění prázdným rázům pro delší životnost přídržných uzávěrů a gumových nárazníků.

Sekací kladivo 12 mm

- Ulehčuje práci díky poloviční hmotnosti oproti srovnatelným elektrickým sekacím kladivům
- Vhodné pro nejtvrdší materiály díky velké sekací síle
- Vysoká odolnost proti opotřebení i při trvalém provozu

Ergonomická kulatá rukojeť s dobře obsluhovatelným vypínačem	✓
V systaineru se špičatým sekáčem 195 mm a plochým sekáčem 250 mm	✓

Typ	Obj. číslo	Upínání (šestihran)	Spotř. vzd. (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min^{-1})	Délka zdvihu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
MLH-SMH 19 SYS	D323003	12	320	7	2.400	60	18 863,00	22 824,23

Sekáč se šestihranem 12 mm

Typ	Obj. číslo	Provedení	Rozměry (délka x šířka) (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ML12-S 270x20 HSS	B323005	Špičatý sekáč	270x20	1 188,00	1 437,48
ML12-F 190x20 HSS	B323001	Plochý sekáč	190x20	1 098,00	1 328,58
ML12-F 270x20 HSS	B323002	Plochý sekáč	270x20	1 188,00	1 437,48

Přídržná hlavice

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
HK-K-SMH 19	B323018	2 032,00	2 458,72

Přehled modelů **tryskacích pistolí**

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu [l/min]	Zrnitost [mm]	Ø trysky [mm]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
SSP-Strahlfix	D030030	150	max. 0,8	5	0,64	232
SSP-SAV	D030025	280	max. 0,8	5	0,8	232
SSP-SAW 4 SYS	D030262	320-400	max. 0,8	6	0,88	232
SSP-DSP	D030034	300	0,2-0,8	5	0,66	233
DSG 10	D040096	250-300	0,2-0,8		27	233

Tryskací zařízení

Univerzální tryskací pistole – pro použití s různými tryskacími materiály

Obzvláště dobrá životnost trysek díky tvrzeným materiálům

Přímé nasávání z nádob nebo pytlů díky dodávané hadici o délce 1,3 m

Příklad: Tryskací pistole SSP-SAW 4 SYS

Rychlé plnění díky spodní nádobce s velkým otvorem

Tato tryskací zařízení se hodí k tryskání, odrezování, zdrsňování, matování, zpevňování atp. pro kutily i řemeslníky. Mohou se s nimi opracovávat povrchy kovů, betonu, zdí, sádrokartonů, prken a mnoho dalšího.

Zařízení na pískování

Tryskací pistole

- Univerzální tryskací pistole v různých provedeních pro použití s nejrůznějšími prostředky pro pískování
- Dlouhá životnost trysek díky vybraným tvrdým materiálům
- Spodní nádobka (1 l) s bajonetovým závitem pro rychlé naplnění

SSP-Strahlfix

- Vylepšená účinnost díky dlouhé pískovací trysce
- Pro pískovací materiál se zrnitostí do 0,8 mm

SSP-SAV

- Vylepšená účinnost díky dlouhé pískovací trysce
- Dodatečné zrychlení tryskacího prostředku díky tvrzené Venturi-trysce
- Pro pískovací materiál se zrnitostí do 0,8 mm

SSP-SAW 4 SYS

- Sériově s hadicí 1,30 m k nasávání materiálu přímo ze zásobníků nebo pytlů
- Pro pískovací materiál se zrnitostí do 0,8 mm
- Tryska z tvrzeného kovu

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Zrnitost (mm)	Ø trysky (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SSP-Strahlfix	**D030030**	150	6	max. 0,8			1 108,00	1 340,68
SSP-SAV	**D030025**	280	7	max. 0,8			2 371,00	2 868,91
SSP-SAW 4 SYS	**D030262**	320-400	7	max. 0,8			5 495,00	6 648,95

Tip

Tryskací zařízení musí být poháněna co nejsušším vzduchem, aby se zabránilo ucpání trysky. S přidaným odlučovačem kondenzátu před pistolí dosáhnete optimálních výsledků.

Příslušenství

Typ	Obj. číslo	Obsah	Cena bez DPH	Cena s DPH
ED-Strahlfix	**B030030**	Tryska	453,00	548,13
ED 5,0 SAV	**B030026**	Tryska	962,00	1 164,02
ED-SAW 4	**B030399**	Tryska	1 957,00	2 367,97
Set-Strahlfix	**B030029**	Sada trysek, bezprašná	630,00	762,30

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Zařízení na pískování

Tlakové tryskací zařízení

- Odlučovač vody na vstupu vzduchu a redukční ventil k nastavení tlaku materiálu
- Vysoká mobilita díky velkým kolům a stabilnímu rámu

Odlučovač vody na vstupu vzduchu	✓
Součástí dodávky je tryskací hadice 10 m a tryskací pistole	✓

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Tlak materiálu (bar)	Hmotnost (kg)	Objem vzdušníku (l)	Zrnitost (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DSG 10	**D040096**	250-300	5-8	0,5-2	27	24	0,2-0,8	26 034,00	31 501,14

Tryskací pistole

- Pro použití se zásobníkem na pískování DSG 10, zásobníkem na materiál MDB 24 ZN a MDB 40 V4A

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Hmotnost (kg)	Ø trysky (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SSP-DSP	**D030034**	300	0,66	5	2 514,00	3 041,94
ED-DSG	**B030028**				936,00	1 132,56

Tip I dřevo lze výborně otryskat, když se dodrží dostatečný odstup tryskací trysky od opracovávaného objektu.

Ochranná maska

- Bezpečnost a komfortní použití díky tělu z odolného plastu s ochranou volné části hlavy
- Velké, vyměnitelné skleněné kontrolní okénko pro lepší pohled na obrobek

Typ	Obj. číslo	Hmotnost (kg)	Obsah	Cena bez DPH	Cena s DPH
STSH	**D770121**	0,45	Ochranná maska	1 192,00	1 442,32
SBE-Acetat 90x110 STSH	**G526002**		Kontrolní okénko	46,00	55,66
SBE-Min-glas 90x110 STSH	**G526003**		Kontrolní okénko	31,00	37,51

Tryskací materiál

- Mletá vysokopecní struska
- Neobsahuje škodlivé látky (silikon)
- Vhodný pro všechny uvedené tryskací pistole a zařízení

Typ	Obj. číslo	Zrnitost (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
STM-HOS 7,0	**B030031**	0,2-0,8	570,00	689,70

Přehled modelů **pneuhustičů**

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak [bar]	Max. pracovní tlak [bar]	Délka hadice [cm]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
RF 12 MG	D004021	0,7-12	15	150	0,8	236
RF 12 MG 2,5	D004026	0,7-12	15	250	0,8	236
RF 12 DVG 0,8	D004027	0,7-12	15	80	0,8	236
RF-RM „cejchovaný“	D004017	10		41	0,36	236
RF-RM	D040011	7		41	0,40	237
RF-RMG	D004009	0-12		46 + 30	0,90	237
RF-RMG-K	D004011	0-12		45	0,70	237

Pneuhustiče

Extrémně robustní, jednoduše přesné – pro motocykly, osobní automobily, užitkové a nákladní vozy

Přesné dávkování
díky ergonomickým tlačítkům

Extrémně odolný proti úderům a nárazům
díky robustnímu a pevnému tělu

Široká oblast použití díky rozsahu tlaku od 0,7 do 12 bar

Maximální přesnost
díky cejchovanému manometru s certifikátem schválení typu pro použití v EU

Příklad: Pneuhustič RF 12 MG

Rozhodněte se mezi našimi standardními nebo profesionálními pneuhustiči - s nebo bez cejchování - a zvolte si z cejchovaných pneuhustičů mezi 6 a 12 bary s rychlozástrčkou nebo vahadlovou zástrčkou (oboustrannou ventilovou zástrčkou) s různými délkami hadice.

Pneuhustiče

Pneuhustič - cejchovaný pro pneumatiky do 12 bar

- Maximální přesnost díky cejchovanému manometru, s certifikátem schválení typu pro použití v EU
- Neporazitelný v každodenní práci díky extrémně robustnímu a odolnému tělu
- Přesné dávkování díky ergonomickým tlačítkům
- Široká oblast použití díky rozsahu tlaku od 0,7 do 12 bar

RF 12 MG

- Snadná obsluha díky rychlozástrčce
- 1,5 m dlouhá hadice pro obzvlášť snadnou práci

RF 12 MG 2,5

- Snadná obsluha díky rychlozástrčce
- Zvýšená bezpečnost podle BG-doporučení BGI 884 díky 2,5 m dlouhé hadici

RF 12 DVG 0,8

- Obzvláště vhodný pro pneumatiky s omezeným přístupem (jako dvojče) a pro benzínové stanice díky oboustranné ventilové zástrčce
- 0,8 m dlouhá hadice pro příjemnou a flexibilní práci

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak (bar)	Max. Pracovní tlak (bar)	Teplotní odolnost do (°C)	Délka hadice (cm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
RF 12 MG	**D004021**	0,7-12	15	-20 – +60	150	0,8	2 599,00	3 144,79
RF 12 MG 2,5	**D004026**	0,7-12	15	-20 – +60	250	0,8	2 753,00	3 331,13
RF 12 DVG 0,8	**D004027**	0,7-12	15	-20 – +60	80	0,8	2 599,00	3 144,79

Pneuhustič „cejchovaný“

- Maximální přesnost díky cejchovanému manometru, s certifikátem schválení typu pro použití v EU
- Snadná obsluha díky rychlozástrčce
- Ideální pro domácí kutily

✓ Cejchovaný

✓ Manometr o Ø 60 mm s gumovou ochranou

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak (bar)	Délka hadice (cm)	Hmotnost (kg)	Ø manometru (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
RF-RM “cejchovaný”	**D004017**	10	40	0,36	63	1 189,00	1 438,69

Tip Platnost prvního cejchování je 2 roky a začíná 31. 12. datem výroby (ne datem faktury). Po uplynutí této doby se musí přístroj znovu ocejchovat.

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Pneuhustič

- Přístroj s dlouhou životností díky robustnímu hliníkovému tělu
- Snadná obsluha díky rychlozástrčce
- Ideální pro domácí kutily

Manometr o Ø 60 mm s gumovou ochranou	✓
Se 3 vyměnitelnými předsádkami trysek	✓

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak (bar)	Délka hadice (cm)	Hmotnost (kg)	Ø manometru (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
RF-RM	D040011	7	41	0,4	60	795,00	961,95

Pneuhustič

- Přístroj s dlouhou životností díky robustnímu hliníkovému tělu
- Snadná práce díky připojovací hadici s otočným šroubením

Manometr Ø 80 m s gumovou ochranou	✓
Vybavení RF-RMG: oboustranný nástrčný ventil	✓
Vybavení RF-RMG-K: páčková zástrčka	✓

Typ	Obj. číslo	Pracovní tlak (bar)	Délka hadice (cm)	Hmotnost (kg)	Ø manometru (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
RF-RMG	D004009	0-12	46 + 30	0,9	80	2 264,00	2 739,44
RF-RMG-K	D004011	0-12	45	0,7	80	2 264,00	2 739,44

Příslušenství

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
ED-Set-RM	B040160	295,00	356,95
SL-1,5m-kpl-M	B004020	450,00	544,50
SL-2,5m-kpl-M	B004021	734,00	888,14
SL-0,8m-DV	B004022	780,00	943,80

Přístroj na odsávání oleje

Optimálně se hodí k odsávání olejů a odvzdušnění brzd

Vhodný zvláště pro použití u mobilního servisu
díky malé, lehké stavbě a malé spotřebě stlačeného vzduchu

Flexibilní použití,
protože se hodí jak k odsávání oleje, tak i k odvzdušňování brzd

Rychlá práce
díky obsluze bez použití nářadí, bohatému příslušenství a velkému vypouštěcímu otvoru

Bez nebezpečí přelití,
neboť přístroj se při dosažení maximálního naplnění automaticky vypne a nádoba se uzavře

Příklad: Přístroj na odsávání oleje OBG

Tento přístroj na odsávání oleje a odvzdušňování brzd se hodí jak k odsávání motorových olejů, tak i k odvzdušňování brzd u automobilů, motocyklů a mopedů.

Přístroj na odsávání oleje

- Práce s úsporou času díky obsluze bez pomoci nářadí, rozsáhlému příslušenství a extra velkému vypouštěcímu otvoru
- Bez rizika přetečení, neboť přístroj při maximálním naplnění vypne a nádobu uzavře
- Zvláště vhodný pro použití v mobilním servisu díky malé, lehké stavbě a malé spotřebě stlačeného vzduchu
- Vhodné pro odsávání oleje nebo odvzdušnění brzd

✓ Se 3 sondami (Ø 7 popř. 10 mm, délka 1 m)

Typ	Obj. číslo	Spotř. vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
OBG	**D040152**	160	6,3	5,5	1,7	5 978,00	7 233,38

Sady a příslušenství

Pro každé pneumatické nářadí
to správné příslušenství

Sady nářadí

DL-WZ 5-dílná sada

- Sada se skládá z pneuhustiče, spirálové hadice (délka 5 m), ofukovací pistole, mlžící pistole a stříkací pistole
- Se 3 vyměnitelnými nástavci (včetně adaptéru pro kola bicyklů a jehly pro míče)

DL-WZ 3-dílná sada

- Sada se skládá z pneuhustiče, spirálové hadice (délka 4 m) a ofukovací pistole
- Se 3 vyměnitelnými nástavci (včetně adaptéru pro kola bicyklů a jehly pro míče)

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka hadice (cm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DL-WZ 5-dílná sada	**D100040**	100-200	4-12	500	1 286,00	1 556,06
DL-WZ 3-dílná sada	**D100041**	100-200	6-12	400	756,00	914,76

Mazací prostředky/Oleje

- Minerální olej pro pneumatické nářadí pro každodenní použití
- Speciálně pohyblivé nářadí musí být přes vsuvku mazáno každý den

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
OEMIN-DLW 0,2	**E771130**	168,00	203,28
OEMIN-DLW 1,0	**B770000**	208,00	251,68
OEMIN-DLW 0,01	**B322301**	35,00	42,35

Hadicový přimazávač

- Přesné nastavení pomocí jehlového ventilu
- Nelze použít u nářadí s příklepem

Typ	Obj. číslo	Jmenovitý tlak (bar)	Rozměry (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
LOE-P 3/8	**D640072**	16	71,5 x 47	1 885,00	2 280,85

Vsuvka

- Zabraňuje přetočení tlakové hadice při práci
- Otočná

Typ	Obj. číslo	Připojení	Cena bez DPH	Cena s DPH
STNP-R1/4a	**E700220**	R 1/4"a	277,00	335,17

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
A201000	4011666005076	Kompresor CPM 170-8-2 WOF	4 379,00	5 298,59	150110
A202000	4011666005083	Kompresor CPM 170-8-6 WOF	4 637,00	5 610,77	150110
A211000	4011666005090	Kompresor CPM 210-8-10 W	6 646,00	8 041,66	150110
A211001	4011666005106	Kompresor CPM 210-8-10 WXOF	10 652,00	12 888,92	150111
A212000	4011666005113	Kompresor CPM 260-10-10 W	8 517,00	10 305,57	150110
A212001	4011666005120	Kompresor CPM 260-10-10 WX	10 675,00	12 916,75	150111
A213000	4011666005137	Kompresor CPM 310-10-20 W	11 633,00	14 075,93	150110
A213001	4011666005144	Kompresor CPM 310-10-20 WX	16 205,00	19 608,05	150111
A214000	4011666005151	Kompresor CPM 360-10-20 W	18 655,00	22 572,55	150110
A214001	4011666005168	Kompresor CPM 360-10-20 WX	23 995,00	29 033,95	150111
A215000	4011666005175	Kompresor CPM 280-10-20 B	40 004,00	48 404,84	150110
A222003	4011666900272	Kompresor CPM 212-10-2 W	11 342,00	13 723,82	150102
A222008	4011666900579	Kompresor CPM 560-10-20 D	50 936,00	61 632,56	150102
A222009	4011666900586	Kompresor CPM 400-10-20 W	44 243,00	53 534,03	150102
A223001	4011666022257	Kompresor CPM L 310-10-20 WX	18 890,00	22 856,90	150102
A224001	4011666022240	Kompresor CPM L 330-10-20 WX	25 190,00	30 479,90	150102
A311001	4011666014993	Kompresor SEM 110-8-6 WOF	10 499,00	12 703,79	150103
A333001	4011666900289	Kompresor SEM 255-10-50 W	29 878,00	36 152,38	150103
A333003	4011666900302	Kompresor SEM 200-8-6 W-oilfree	12 404,00	15 008,84	150103
A333004	4011666900609	Kompresor SEM 50-8-9 W	21 301,00	25 774,21	150103
A333005	4011666900616	Kompresor SEM 30-8-4 W	14 422,00	17 450,62	150103
A333006	4011666900623	Kompresor SEM 320-10-60 W	51 783,00	62 657,43	150103
A444002	4011666900593	Kompresor PEM 500-15-50 B	101 748,00	123 115,08	150104
A555004	4011666912503	Kompresor ZPM 97-15-2 W	15 785,00	19 099,85	150105
A711000	4011666922199	Kompresor UNM 210-8-25 W	5 674,00	6 865,54	150108
A711001	4011666922205	Kompresor UNM 210-8-25 WXOF	6 451,00	7 805,71	150109
A712000	4011666922212	Kompresor UNM 260-10-50 W	10 193,00	12 333,53	150108
A712001	4011666922229	Kompresor UNM 260-10-50 WX	13 783,00	16 677,43	150109
A712010	4011666005229	Kompresor UNM 310-10-50 W	13 741,00	16 626,61	150108
A712011	4011666005236	Kompresor UNM 310-10-50 WX	16 978,00	20 543,38	150109
A713000	4011666922236	Kompresor UNM 410-10-50 W	17 681,00	21 394,01	150108
A713001	4011666922243	Kompresor UNM 410-10-50 WX	26 183,00	31 681,43	150109
A713010	4011666929655	Kompresor UNM 410-10-50 D	16 637,00	20 130,77	150108
A713011	4011666929662	Kompresor UNM 410-10-50 DX	24 830,00	30 044,30	150109
A714000	4011666922250	Kompresor UNM 510-10-90 D	26 687,00	32 291,27	150108
A714001	4011666922267	Kompresor UNM 510-10-90 DX	35 327,00	42 745,67	150109
A715000	4011666922274	Kompresor UNM 660-10-90 D	33 064,00	40 007,44	150108
A715001	4011666922281	Kompresor UNM 660-10-90 DX	44 166,00	53 440,86	150109
A715100	4011666929679	Kompresor UNM 580-15-90 D	41 620,00	50 360,20	150108
A715101	4011666929693	Kompresor UNM 580-15-90 DX	48 731,00	58 964,51	150109
A911000	4011666006561	Kompresor SYM 150-8-6 WXOF	9 314,00	11 269,94	150120
B004020	4011666923189	Hadice SL-1,5m-kpl-M	450,00	544,50	278401
B004021	4011666923196	Hadice SL-2,5m-kpl-M	734,00	888,14	278401
B004022	4011666928955	Hadice SL-0,8m-DV	780,00	943,80	278401
B012087	4011666200969	Přítlačná deska materiálu MDP-V2A	4 582,00	5 544,22	275408
B030012	4011666200983	Sada trysek DSZ 1,3 FP-HTE	1 920,00	2 323,20	275403
B030013	4011666200679	Sada trysek DSZ 1,5 FP-HTE	1 920,00	2 323,20	275403
B030014	4011666200686	Sada trysek DSZ 1,8 FP-HTE	1 920,00	2 323,20	275403
B030015	4011666200990	Sada trysek DSZ 2,0 FP-HTE	1 920,00	2 323,20	275403
B030016	4011666201003	Sada trysek DSZ 2,5 FP-HTE	1 920,00	2 323,20	275403
B030017	4011666201010	Sada trysek DSZ 3,0 FP-HTE	1 920,00	2 323,20	275403
B030018	4011666200693	Horní nádobka FB 0,6 l-FP-HTE	669,00	809,49	275403
B030026	4011666200242	Tryska ED 5,0 SAV	962,00	1 164,02	276401
B030028	4011666201058	Tryska ED-DSG	936,00	1 132,56	276402
B030028	4011666201058	Tryska ED-DSG	936,00	1 132,56	276402
B030029	4011666200112	Sada trysek Set-Strahlfix	630,00	762,30	276401
B030030	4011666200259	Tryska ED-Strahlfix	453,00	548,13	276401
B030031	4011666200327	Tryskací materiál STM-HOS 7,0	570,00	689,70	576401
B030079	4011666201133	Měrná nádobka viskozity B-Ford 4	305,00	369,05	375403
B030153	4011666200891	Předfiltr VF-ATM / 10	593,00	717,53	375403
B030157	4011666204998	Filtr F-ATM	360,00	435,60	375403
B030175	4011666201416	Tryska ED 4,5-2 SPR	1 081,00	1 308,01	275408
B030176	4011666201423	Tryska ED 6,5-2 SPR	1 081,00	1 308,01	275408
B030177	4011666201430	Tryska ED 8,5-2 SPR	1 081,00	1 308,01	275408
B030178	4011666201447	Tryska ED 10,5-2 SPR	1 081,00	1 308,01	275408
B030179	4011666201454	Tryska ED 2,0 SPR	1 862,00	2 253,02	275408
B030186	4011666201492	Tryska ED 6,5-1 SPR	1 862,00	2 253,02	275408
B030187	4011666201508	Tryska ED 8,5-1 SPR	1 862,00	2 253,02	275408
B030188	4011666201515	Tryska ED 10,5-1 SPR	1 862,00	2 253,02	275408
B030189	4011666201522	Tryska ED 4,5-1 SPR	1 862,00	2 253,02	275408
B030196	4011666016638	Sada trysek DSZ 1,2 Base	312,00	377,52	275403
B030197	4011666016645	Sada trysek DSZ 1,5 Base	312,00	377,52	275403
B030198	4011666016652	Sada trysek DSZ 1,8 Base	312,00	377,52	275403
B030203	4011666203656	Upevňovací sada pro hadicové svorky BEFG 4x35,0-S6/100	422,00	510,62	258301
B030203	4011666203656	Upevňovací sada pro hadicové svorky BEFG 4x35,0-S6/100	422,00	510,62	258301
B030204	4011666246295	Stavěcí šroub pro hadicové svorky SS-M 8 x 80	18,00	21,78	258301
B030204	4011666246295	Stavěcí šroub pro hadicové svorky SS-M 8 x 80	18,00	21,78	258301
B030205	4011666201553	Upevňovací sada BEFG 5x45,0-S6/50	422,00	510,62	258301
B030267	4011666203731	Horní nádobka FB 0,5 l-Optimal 2001	453,00	548,13	275403
B030310	4011666245816	Sada trysek DSZ 1,3 Optimal 2001	1 176,00	1 422,96	275403

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
B030311	4011666245823	Sada trysek DSZ 1,5 Optimal 2001	1 176,00	1 422,96	275403
B030312	4011666245830	Sada trysek DSZ 1,7 Optimal 2001	1 176,00	1 422,96	275403
B030313	4011666245847	Sada trysek DSZ 1,9 Optimal 2001	1 176,00	1 422,96	275403
B030314	4011666245854	Sada trysek DSZ 2,2 Optimal 2001	1 176,00	1 422,96	275403
B030315	4011666245861	Sada trysek DSZ 2,5 Optimal 2001	1 176,00	1 422,96	275403
B030340	4011666246097	Sada trysek DSZ 2,0 FP 2001 M-MA	1 944,00	2 352,24	275404
B030341	4011666246103	Sada trysek DSZ 2,5 FP 2001 M-MA	1 944,00	2 352,24	275404
B030342	4011666246837	Sada trysek DSZ 3,0 FP 2001 M-MA	1 944,00	2 352,24	275404
B030350	4011666246851	Tryska ED 4,5 HW-TSP	212,00	256,52	275405
B030351	4011666246868	Tryska ED 6,0 HW-TSP	212,00	256,52	275405
B030352	4011666246875	Tryska ED 8,0 HW-TSP	212,00	256,52	275405
B030353	4011666246882	Tryska ED 15,0 HW-TSP	465,00	562,65	275405
B030354	4011666246899	Tryska ED 17,5 HW-TSP	465,00	562,65	275405
B030355	4011666246905	Horní nádobka FB 5,0 l-HW-TSP	890,00	1 076,90	275405
B030361	4011666247452	Sada trysek DSZ 0,5 AZ 2	2 798,00	3 385,58	275403
B030362	4011666247469	Sada trysek DSZ 0,8 AZ 2	2 798,00	3 385,58	275403
B030363	4011666247476	Sada trysek DSZ 1,0 AZ 2	2 798,00	3 385,58	275403
B030364	4011666247483	Sada trysek DSZ 1,2 AZ 2	2 798,00	3 385,58	275403
B030365	4011666247490	Horní nádobka FB 0,25 l-AZ 2	332,00	401,72	275403
B030365	4011666247490	Horní nádobka FB 0,25 l-AZ 2	332,00	401,72	275403
B030390	4011666906458	Sada trysek DSZ 0,5 Mini-Vario 2	579,00	700,59	275403
B030392	4011666906472	Sada trysek DSZ 1,0 Mini-Vario 2	579,00	700,59	275403
B030393	4011666906489	Sada trysek DSZ 1,2 Mini-Vario 2	579,00	700,59	275403
B030399	4011666246615	Tryska ED-SAW 4	1 957,00	2 367,97	276401
B030411	4011666247360	Upevňovací adaptér AD-W 400	851,00	1 029,71	275403
B030412	4011666247353	Upevňovací adaptér AD-FP-HTE	851,00	1 029,71	275403
B030413	4011666247346	Systém výměnných nádobek WB-Set 5	337,00	407,77	275403
B030414	4011666247599	Sada výměnných nádobek WB-Set 50	3 428,00	4 147,88	275403
B030415	4011666901088	Filtr F-WB 125 µm /5	150,00	181,50	275403
B030416	4011666903167	Filtr F-WB 250 µm /5	150,00	181,50	275403
B040007	4011666201782	Spodní nádobka SB 1,0 l-SM	508,00	614,68	275406
B040160	4011666244963	Tryska ED-Set-RM	295,00	356,95	378401
B040162	4011666010322	Sada trysek DSZ 1,3 FP-HTE-S	1 935,00	2 341,35	275403
B040163	4011666010339	Sada trysek DSZ 1,5 FP-HTE-S	1 935,00	2 341,35	275403
B040164	4011666010346	Sada trysek DSZ 1,8 FP-HTE-S	1 935,00	2 341,35	275403
B040165	4011666010353	Sada trysek DSZ 2,0 FP-HTE-S	1 935,00	2 341,35	275403
B040166	4011666010360	Sada trysek DSZ 2,5 FP-HTE-S	1 935,00	2 341,35	275403
B040167	4011666010377	Sada trysek DSZ 3,0 FP-HTE-S	1 935,00	2 341,35	275403
B040168	4011666010384	Sada trysek DSZ 1,0 FP-HTE-MA	1 935,00	2 341,35	275403
B040169	4011666010391	Sada trysek DSZ 1,3 FP-HTE-MA	1 935,00	2 341,35	275403
B040170	4011666010407	Sada trysek DSZ 1,5 FP-HTE-MA	1 935,00	2 341,35	275403
B040171	4011666010414	Sada trysek DSZ 1,8 FP-HTE2 MA	1 935,00	2 341,35	275403
B040172	4011666010421	Sada trysek DSZ 1,8 FP-HTE-MA	1 935,00	2 341,35	275403
B040173	4011666010438	Sada trysek DSZ 2,5 FP-HTE-MA	2 021,00	2 445,41	275403
B040174	4011666010445	Spodní nádobka SB 1,0 l	1 351,00	1 634,71	276401
B110059	4011666201874	Gumový silentblok GSE 40 L 1/4	432,00	522,72	351109
B110060	4011666201881	Gumový silentblok GSE 70 L 1/4	957,00	1 157,97	351109
B110061	4011666201898	Gumový silentblok GSE 100 L 1/4	1 965,00	2 377,65	351109
B110062	4011666201904	Gumový silentblok GSE 75 L2 /4	1 171,00	1 416,91	351109
B110063	4011666201911	Gumový silentblok GSE 100 S1 /3	1 538,00	1 860,98	351109
B110064	4011666245120	Gumový silentblok GSE 40 L2 /4	556,00	672,76	351109
B110066	4011666245137	Gumový silentblok GSE 100 L2 /4	3 834,00	4 639,14	351109
B110067	4011666245144	Gumový silentblok GSE 100 S2 /3	2 556,00	3 092,76	351109
B110172	4011666247063	Obchozí potrubí UGL 3/4	5 397,00	6 530,37	254201
B110175	4011666247087	Obchozí potrubí UGL 1 1/2	17 020,00	20 594,20	254201
B111002	4011666202086	Olej OEMIN pro stac.kompr. 3,0	760,00	919,60	551101
B111006	4011666202093	Olej OESYN pro stac.kompr. 3,0	2 314,00	2 799,94	551101
B111010	4011666202116	Olej OEMIN pro šroub.kompr. 5,0	1 181,00	1 429,01	552101
B111012	4011666247520	Olej OETSYN pro šroub.kompr. 5,0	4 102,00	4 963,42	552101
B111013	4011666247537	Olej OETSYN pro šroub.kompr. 1,0	1 295,00	1 566,95	552101
B111014	4011666901712	Olej OEMIN pro poj.píst.kompr. 1,0	592,00	716,32	550101
B111015	4011666203878	Mazací prostředek GMI 65	454,00	549,34	258301
B111015	4011666203878	Mazací prostředek GMI 65	454,00	549,34	258301
B111015	4011666203878	Mazací prostředek GMI 65	454,00	549,34	258301
B111054	4011666021700	Odlehčení při rozběhu AE AB678	3 056,00	3 697,76	351104
B111055	4011666202147	Odlehčení při rozběhu AE 4	4 336,00	5 246,56	351104
B111066	4011666246561	Propojovací hadice VSL 1/2-1800	1 072,00	1 297,12	351107
B111067	4011666246585	Propojovací hadice VSL 3/4-1800	1 355,00	1 639,55	351107
B111068	4011666246547	Propojovací hadice VSL 1-1800	1 979,00	2 394,59	351107
B111069	4011666246554	Propojovací hadice VSL 1-800	1 539,00	1 862,19	351107
B111070	4011666246578	Propojovací hadice VSL 1/2-800	843,00	1 020,03	351107
B111071	4011666246592	Propojovací hadice VSL 3/4-800	984,00	1 190,64	351107
B111072	4011666202154	Propojovací hadice VSL 1-1300	1 791,00	2 167,11	351107
B111073	4011666202161	Počitadlo provozních hodin BSZ	1 167,00	1 412,07	351106
B111074	4011666202178	Propojovací hadice VSL 1 1/4-1300	3 416,00	4 133,36	351107
B111075	4011666202185	Propojovací hadice VSL 1/2-1300	1 100,00	1 331,00	351107
B111076	4011666202192	Propojovací hadice VSL 3/4-1300	1 190,00	1 439,90	351107
B111078	4011666245168	Propojovací hadice VSL 1 1/2-1300	5 536,00	6 698,56	351107
B111081	4011666246110	Systém úspory energie ESAR 3/4 M	8 921,00	10 794,41	358301
B111082	4011666246127	Systém úspory energie ESAR 3/4 A	17 547,00	21 231,87	358301

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
B111083	4011666246134	Systém úspory energie ESAR 1 M	9 185,00	11 113,85	358301
B111084	4011666246141	Systém úspory energie ESAR 1 A	19 548,00	23 653,08	358301
B111085	4011666246158	Systém úspory energie ESAR 1 1/4 M	13 778,00	16 671,38	358301
B111086	4011666246165	Systém úspory energie ESAR 1 1/4 A	22 257,00	26 930,97	358301
B111087	4011666246172	Systém úspory energie ESAR 1 1/2 M	16 686,00	20 190,06	358301
B111088	4011666246189	Systém úspory energie ESAR 1 1/2 A	25 218,00	30 513,78	358301
B111089	4011666246196	Systém úspory energie ESAR 2 M	17 604,00	21 300,84	358301
B111090	4011666246202	Systém úspory energie ESAR 2 A	27 405,00	33 160,05	358301
B111150	4011666203939	Přepínač hvězda-trojúhelník SDS 5,5	19 815,00	23 976,15	351104
B111151	4011666203946	Přepínač hvězda-trojúhelník SDS 11	25 830,00	31 254,30	351104
B111152	4011666245175	Přepínač hvězda-trojúhelník SDS 7,5	21 751,00	26 318,71	351104
B111200	4011666247315	Přepínací zařízení GLW 4	33 226,00	40 203,46	351105
B111201	4011666247322	Přepínací zařízení GLW-SGSD 17	52 029,00	62 955,09	351105
B200701	4011666202215	Úhlové připevnění WKB-WE 1/4	130,00	157,30	357212
B201023	4011666914224	Filtrační vložka FE-Öwamat 10	3 016,00	3 649,36	555201
B201024	4011666914231	Filtrační vložka FE-Öwamat 11	4 287,00	5 187,27	555201
B201025	4011666914248	Filtrační vložka FE-Öwamat 12	5 759,00	6 968,39	555201
B201026	4011666914255	Filtrační vložka FE-Öwamat 14	9 562,00	11 570,02	555201
B270019	4011666202253	Náhradní kryt EH 2	237,00	286,77	351114
B270020	4011666202260	Náhradní kryt EH 4	237,00	286,77	351114
B270021	4011666202277	Náhradní kryt EH 5	261,00	315,81	351114
B270022	4011666202284	Náhradní kryt EH 5 S	353,00	427,13	351114
B270031	4011666203991	Náhradní kryt EH 3	328,00	396,88	351114
B270032	4011666204004	Náhradní kryt EH 3 S	451,00	545,71	351114
B271032	4011666247261	Náhradní kryt EH 3SZ	2 361,00	2 856,81	351114
B322230	4011666245182	Rychloupínací sklíčidlo SSBF 3/8" - 10 mm	703,00	850,63	273401
B322231	4011666246608	Rychloupínací sklíčidlo SSBF 3/8" - 13 mm	890,00	1 076,90	273401
B322249	4011666203526	Napínací pružina SSF-SM/Kfz	142,00	171,82	265401
B322253	4011666200068	Plochý sekáč ML10-F 250x20	424,00	513,04	565401
B322255	4011666200099	Špičatý sekáč ML10-S 200x12	300,00	363,00	565401
B322256	4011666200075	Plochý sekáč ML10-F 180x20	300,00	363,00	565401
B322258	4011666200037	Široký sekáč přímý ML10-BG 180x50	437,00	528,77	565401
B322260	4011666200082	Široký sekáč zahnutý ML10-BK 180x50	437,00	528,77	565401
B322279	4011666246622	Náhradní jehly AT 12	300,00	363,00	471401
B322281	4011666246646	Náhradní jehly AT 28	769,00	930,49	471401
B322284	4011666246721	Nůž MR-sada HW-SPA	1 575,00	1 905,75	568401
B322291	4011666204066	Nůž MR-RS 32 Alu	113,00	136,73	258301
B322293	4011666246776	Náhradní nůž MR-RS 63 PE	706,00	854,26	258301
B322295	4011666246714	Náhradní nůž MR-RS 63 Alu	613,00	741,73	258301
B322301	4011666014764	Olej OEMIN pro nářadí 0,01	35,00	42,35	597401
B322363	4011666200297	Sekáč na plech ML10-BS 135x18	300,00	363,00	565401
B322370	4011666200372	Plochý sekáč ML10-F 250x12 HSS	730,00	883,30	565401
B322500	4011666200143	Brusný váleček SLW-sada 9/12/18/25	452,00	546,92	566401
B322502	4011666200174	Brusný pás SFB 330x10 K80/5	420,00	508,20	566403
B322503	4011666200181	Brusný pás SFB 330x10 K120/5	420,00	508,20	566403
B322504	4011666200198	Brusný pás SFB 330x10 K180/5	420,00	508,20	566403
B322520	4011666200211	List pily SGB-Bimet 0,3-0,8/5	434,00	525,14	567401
B322521	4011666200228	List pily SGB-Bimet 0,8-1,2/5	434,00	525,14	567401
B322525	4011666200020	Brusné kolíky SFI-Standard	393,00	475,53	566401
B322531	4011666245212	Brusný třmen SFH 9/10	267,00	323,07	566401
B322532	4011666245229	Brusný třmen SFH 12/10	273,00	330,33	566401
B322533	4011666245236	Brusný třmen SFH 18/10	289,00	349,69	566401
B322534	4011666245243	Brusný třmen SFH 25/10	300,00	363,00	566401
B322610	4011666247414	Držák na zeď na utahováky 1/2" WH-SGS	1 040,00	1 258,40	364401
B322670	4011666246301	Demontážní kleště STS-DZ 15	221,00	267,41	258302
B322671	4011666246318	Demontážní kleště STS-DZ 18	221,00	267,41	258302
B322672	4011666246325	Demontážní kleště STS-DZ 22	221,00	267,41	258302
B322673	4011666246332	Demontážní kleště STS-DZ 28	307,00	371,47	258302
B322674	4011666246349	Demontážní clip STS-DMC 15	64,00	77,44	258302
B322675	4011666246356	Demontážní clip STS-DMC 18	75,00	90,75	258302
B322676	4011666246363	Demontážní clip STS-DMC 22	92,00	111,32	258302
B322677	4011666246370	Demontážní clip STS-DMC 28	110,00	133,10	258302
B322678	4011666246387	Nářadí na odhrotování STS-EG 12-28	1 479,00	1 789,59	258302
B322687	4011666245977	Náhradní nůž pro odřezávání trubek MR-RS 28 PA / 2	582,00	704,22	258301
B322720	4011666002839	Brusný talíř SFT-15-150	778,00	941,38	266401
B323001	4011666200457	Plochý sekáč ML12-F 190x20 HSS	1 098,00	1 328,58	565401
B323002	4011666200464	Plochý sekáč ML12-F 270x20 HSS	1 188,00	1 437,48	565401
B323005	4011666200488	Špičatý sekáč ML12-S 270x20 HSS	1 188,00	1 437,48	565401
B323018	4011666200570	Přídržná hlavice HK-K-SMH 19	2 032,00	2 458,72	265401
B323029	4011666246226	Přídržná hlavice HK-K-MHM/Kfz	734,00	888,14	265401
B323414	4011666900708	Systainer SYS-Mini 1	435,00	526,35	163401
B323417	4011666900166	Systainer SYS-Mini 2	616,00	745,36	163401
B323430	4011666009227	Pojízdný podstavec RB-SYS TL	1 725,00	2 087,25	363401
B323431	4011666022813	Sys-adaptér SYS-AP-CPM L	947,00	1 145,87	363401
B323481	4011666908216	Výplň víka EIL-DP SYS 1-5	205,00	248,05	363401
B323483	4011666908230	Výstelka dna EIL-BP SYS 1-5 - 50mm	895,00	1 082,95	363401
B400701	4011666202925	Úhlové připevnění WKB-WE3/8-1/2	188,00	227,48	357212
B400703	4011666204264	Úhlové připevnění WKB-WE3/4-1	431,00	521,51	357212
B400707	4011666204981	Demontážní klíč DSL-WE	117,00	141,57	357212
B605061	4011666245281	Sběrací vedení kondenzátu KSL 4	6 668,00	8 068,28	156221

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
B605062	4011666245458	Sběrací vedení kondenzátu KSL 2	1 108,00	1 340,68	156221
B605063	4011666245465	Sběrací vedení kondenzátu KSL 3	2 968,00	3 591,28	156221
B605080	4011666204318	Montážní sada ABZ-Eco 3100 Uni	545,00	659,45	256201
B605082	4011666246066	Montážní sada ABZ-Eco 3100 BH-HZB 90	859,00	1 039,39	256201
B605084	4011666246264	Montážní sada ABZ-Eco 3100 F	770,00	931,70	256201
B605086	4011666246790	Montážní sada ABZ-Eco 3100 BST	4 418,00	5 345,78	256201
B612000	4011666933171	Montážní sada ABZ-DK ECO 1	3 087,00	3 735,27	254201
B613001	4011666021717	Připojovací sada AST DK ECO 1 1/2"	13 864,00	16 775,44	254201
B613002	4011666021724	Připojovací sada AST DK ECO 2"	19 421,00	23 499,41	254201
B640360	4011666247230	Filtr F-FF 1/2	2 783,00	3 367,43	557211
B640399	4011666204394	Úhlové připevnění WKB-F-G3/8	743,00	899,03	357201
B640400	4011666203175	Úhlové připevnění WKB-F-G1/2	854,00	1 033,34	357201
B640401	4011666203182	Úhlové připevnění WKB-F-G3/4	1 156,00	1 398,76	357201
B640402	4011666203199	Úhlové připevnění WKB-F-G1	2 768,00	3 349,28	357201
B640404	4011666203212	Úhlové připevnění WKB-F-G1 1/2	5 898,00	7 136,58	357201
B640405	4011666244994	Úhlové připevnění WKB-F-G2	18 170,00	21 985,70	357201
B640503	4011666245502	Manometr MM-DDM-F	2 458,00	2 974,18	257201
B640700	4011666245519	Filtr F-VP 6	1 465,00	1 772,65	557201
B640701	4011666245526	Filtr F-VP 10	1 759,00	2 128,39	557201
B640702	4011666245533	Filtr F-VP 15	2 166,00	2 620,86	557201
B640703	4011666245540	Filtr F-VP 30	3 411,00	4 127,31	557201
B640704	4011666245557	Filtr F-VP 45	4 037,00	4 884,77	557201
B640706	4011666245571	Filtr F-VP 80	6 067,00	7 341,07	557201
B640707	4011666245588	Filtr F-VP 160	11 776,00	14 248,96	557202
B640710	4011666245595	Filtr F-FP 6	1 465,00	1 772,65	557202
B640711	4011666245601	Filtr F-FP 10	1 759,00	2 128,39	557202
B640712	4011666245618	Filtr F-FP 15	2 166,00	2 620,86	557202
B640713	4011666245625	Filtr F-FP 30	3 411,00	4 127,31	557202
B640714	4011666245632	Filtr F-FP 45	4 037,00	4 884,77	557202
B640716	4011666245656	Filtr F-FP 80	6 247,00	7 558,87	557202
B640717	4011666245663	Filtr F-FP 160	11 793,00	14 269,53	557202
B640720	4011666245670	Filtr F-AP 6	1 465,00	1 772,65	557203
B640721	4011666245687	Filtr F-AP 10	1 759,00	2 128,39	557203
B640722	4011666245694	Filtr F-AP 15	2 166,00	2 620,86	557203
B640723	4011666245700	Filtr F-AP 30	3 411,00	4 127,31	557203
B640724	4011666245717	Filtr F-AP 45	4 037,00	4 884,77	557203
B640726	4011666245731	Filtr F-AP 80	6 247,00	7 558,87	557203
B640727	4011666245748	Filtr F-AP 160	11 793,00	14 269,53	557202
B640760	4011666247421	Filtr F-AF 1/2	2 604,00	3 150,84	557211
B770000	4011666200341	Olej OEMIN pro nářadí 1,0	208,00	251,68	597401
B770010	4011666203236	Olej OESYN pro poj. píst. kompr.1,0	997,00	1 206,37	551101
B800100	4011666000446	Odhlučněná skříň SDH UNM ST 4,0	28 092,00	33 991,32	251104
B800536	4011666247278	Montážní klíč MKS-KMS 32	1 633,00	1 975,93	258301
B800537	4011666247285	Montážní klíč MKS-KMS 40	1 687,00	2 041,27	258301
B800538	4011666247292	Montážní klíč MKS-KMS 50	1 744,00	2 110,24	258301
B800539	4011666247308	Montážní klíč MKS-KMS 63	1 796,00	2 173,16	258301
B800541	4011666912145	Hákový klíč HSL 32 K	635,00	768,35	258301
B800542	4011666204424	Hákový klíč HSL 40 K	843,00	1 020,03	258301
B800543	4011666244307	Hákový klíč HSL 50-63 K	1 389,00	1 680,69	258301
B800544	4011666244307	Hákový klíč HSL 50-63 K	1 001,00	1 211,21	258301
B800550	4011666204448	Nářadí na odhrotování EG 63 PE	2 813,00	3 403,73	258301
B800551	4011666246806	Nářadí na odhrotování EG 54 Alu	4 818,00	5 829,78	258301
B800552	4011666911797	Nářadí na odhrotování EG 35 PA-Alu-V4A	2 266,00	2 741,86	258301
B800600	4011666246455	Nálepky AK-stlačený vzduch malé RL-Sy	158,00	191,18	258301
B800600	4011666246455	Nálepky AK-stlačený vzduch malé RL-Sy	158,00	191,18	258301
B800600	4011666246455	Nálepky AK-stlačený vzduch malé RL-Sy	158,00	191,18	258301
B800602	4011666246462	Nálepky AK-kondenzát	158,00	191,18	258301
B800602	4011666246462	Nálepky AK-kondenzát	158,00	191,18	258301
B800602	4011666246462	Nálepky AK-kondenzát	158,00	191,18	258301
C420003	4011666300294	Sešívací spony KL 80/06 CNK/3000	106,00	128,26	574401
C420004	4011666300300	Sešívací spony KL 80/08 CNK/3000	112,00	135,52	574401
C420005	4011666300317	Sešívací spony KL 80/10 CNK/3000	116,00	140,36	574401
C420006	4011666300324	Sešívací spony KL 80/12 CNK/3000	123,00	148,83	574401
C420007	4011666300386	Sešívací spony KL 80/14 CNK/3000	132,00	159,72	574401
C420008	4011666300331	Sešívací spony KL 80/16 CNK/3000	144,00	174,24	574401
C420022	4011666300447	Sešívací spony KL 90/15 CNKH/2000	158,00	191,18	574401
C420024	4011666300027	Sešívací spony KL 90/20 CNKH/2000	185,00	223,85	574401
C420027	4011666300041	Sešívací spony KL 90/25 CNKH/2000	235,00	284,35	574401
C420029	4011666300270	Sešívací spony KL 90/28 CNKH/5000	491,00	594,11	574401
C420030	4011666300034	Sešívací spony KL 90/30 CNKH/2000	239,00	289,19	574401
C420034	4011666300140	Sešívací spony KL 90/35 CNKH/2000	272,00	329,12	574401
C420035	4011666300164	Sešívací spony KL 90/40 CNKH/2000	308,00	372,68	574401
C421030	4011666301031	Sešívací spony KL 90/30 CV2AH/5000	3 802,00	4 600,42	574401
C430003	4011666300058	Sešívací spony KL 347/10 CNK/2500	117,00	141,57	574401
C430006	4011666300072	Sešívací spony KL 347/16 CNK/2500	140,00	169,40	574401
C430008	4011666300065	Sešívací spony KL 347/20 CNK/2500	158,00	191,18	574401
C430010	4011666300010	Sešívací spony KL 347/25 CNKH/2500	184,00	222,64	574401
C430021	4011666300713	Sešívací spony KL 114/30 CNKH/20000	3 230,00	3 908,30	574401
C430022	4011666300225	Sešívací spony KL 114/35 CNKH/10000	1 886,00	2 282,06	574401
C430023	4011666300232	Sešívací spony KL 114/40 CNKH/10000	2 111,00	2 554,31	574401

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
C430024	4011666300249	Sešívací spony KL 114/45 CNKH/10000	2 335,00	2 825,35	574401
C430025	4011666300256	Sešívací spony KL 114/50 CNKH/10000	2 653,00	3 210,13	574401
C430026	4011666300904	Sešívací spony KL 114/65 CNKH/10000	3 436,00	4 157,56	574401
C520002	4011666300737	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 116 NK/5000	425,00	514,25	574403
C520003	4011666300348	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 120 NK/5000	455,00	550,55	574403
C520004	4011666300355	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 125 NK/5000	486,00	588,06	574403
C520005	4011666300362	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 130 NK/5000	519,00	627,99	574403
C520006	4011666300744	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 135 NK/5000	548,00	663,08	574403
C520008	4011666300379	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 140 NK/5000	642,00	776,82	574403
C520010	4011666301017	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 150 NK/5000	711,00	860,31	574403
C520011	4011666300881	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 113 NK/1000	111,00	134,31	574403
C520012	4011666300898	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 116 NK/1000	208,00	251,68	574403
C520013	4011666300843	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 120 NK/1000	222,00	268,62	574403
C520014	4011666300850	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 125 NK/1000	233,00	281,93	574403
C520015	4011666300867	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 130 NK/1000	247,00	298,87	574403
C521005	4011666301048	Hřebíky se závěrnými hlavičkami SN 130 V2A/5000	2 143,00	2 593,03	574403
D004009	4011666400666	Pneuhustič RF-RMG	2 264,00	2 739,44	178401
D004011	4011666400901	Pneuhustič RF-RMG-K	2 264,00	2 739,44	178401
D004017	4011666405302	Pneuhustič "cejchovaný" RF-RM "cejchovaný"	1 189,00	1 438,69	178402
D004021	4011666920980	Pneuhustič RF 12 MG	2 599,00	3 144,79	178402
D004026	4011666933133	Pneuhustič RF 12 MG 2,5	2 753,00	3 331,13	178402
D004027	4011666933126	Pneuhustič RF 12 DVG 0,8	2 599,00	3 144,79	178402
D030025	4011666400130	Tryskací pisole SSP-SAV	2 371,00	2 868,91	176401
D030030	4011666400710	Tryskací pisole SSP-Strahlfix	1 108,00	1 340,68	176401
D030034	4011666501684	Tryskací pisole SSP-DSP	2 514,00	3 041,94	176401
D030034	4011666501684	Tryskací pisole SSP-DSP	2 514,00	3 041,94	176401
D030039	4011666401786	Stříkací pistole FSP-Base	626,00	757,46	175403
D030059	4011666405364	Stříkací pistole FSP-Optimal 2001-1,5	2 517,00	3 045,57	175403
D030063	4011666405869	Stříkací pistole s trychtýřem TSP	5 797,00	7 014,37	175405
D030194	4011666405647	Stříkací pistole FSP-FP 2001 M-MA	5 334,00	6 454,14	175404
D030206	4011666406583	Stříkací pistole FSP-AZ 2	4 695,00	5 680,95	175403
D030212	4011666010780	Stříkací pistole FSP-FP-HTE2 S	5 580,00	6 751,80	175403
D030213	4011666010797	Stříkací pistole FSP-FP-HTE2 MA	4 370,00	5 287,70	175403
D030262	4011666406729	Tryskací pistole SSP-SAW 4 SYS	5 495,00	6 648,95	176401
D030290	4011666906441	Stříkací pistole FSP-Mini-Vario 2	1 904,00	2 303,84	175403
D030305	4011666911780	Stříkací pistole FSP-FP-HTE2 WB	4 134,00	5 002,14	175403
D030310	4011666911759	Stříkací pistole FSP-FP-HTE2-1,5	3 759,00	4 548,39	175403
D030311	4011666911766	Stříkací pistole FSP-FP-HTE2-1,3	3 759,00	4 548,39	175403
D030312	4011666911773	Stříkací pistole FSP-FP-HTE2-1,8	3 759,00	4 548,39	175403
D040006	4011666400215	Mlžící pistole SPP-SE	3 270,00	3 956,70	175406
D040008	4011666400123	Mlžící pistole SPP-SM	884,00	1 069,64	175406
D040011	4011666400239	Pneuhustič RF-RM	795,00	961,95	178401
D040025	4011666400284	Tlaková maznice FP-M	1 080,00	1 306,80	170401
D040026	4011666405487	Tlaková maznice FP-A	1 868,00	2 260,28	170401
D040052	4011666405296	Kombipistole UHW 2000	1 113,00	1 346,73	175401
D040055	4011666204653	Tlaková nádoba na materiál MDB 10	12 883,00	15 588,43	175407
D040056	4011666405715	Tlaková nádoba na materiál MDB-FDB 2	11 099,00	13 429,79	175407
D040061	4011666402431	Farbboy MDB 24	16 327,00	19 755,67	175407
D040063	4011666402448	Spritzboy MDB 24 ZN	24 115,00	29 179,15	175407
D040086	4011666402462	Spritzboy MDB 40 V4A	48 745,00	58 981,45	175407
D040096	4011666405319	Tlakové tryskací zařízení DSG 10	26 034,00	31 501,14	176402
D040118	4011666405753	Pistole na kartuše KTP 310 DR	2 510,00	3 037,10	177401
D040130	4011666403834	Pistole na kartuše SIP 600	5 550,00	6 715,50	177401
D040137	4011666404008	Pistole na kartuše KTP 310	5 116,00	6 190,36	177401
D040138	4011666406019	Pistole na kartuše KTP 310 ALU	4 887,00	5 913,27	177401
D040152	4011666405807	Přístroj na odsávání oleje OBG	5 978,00	7 233,38	169401
D070012	4011666402530	Balancér FZS 1	4 350,00	5 263,50	160311
D070013	4011666402547	Balancér FZS 2	4 464,00	5 401,44	160311
D070014	4011666402554	Balancér FZS 3	4 565,00	5 523,65	160311
D070015	4011666908346	Balancér FZ 0,4-1	1 470,00	1 778,70	160312
D070016	4011666908353	Balancér FZ 1-2	1 602,00	1 938,42	160312
D070017	4011666908360	Balancér FZ 2-3	1 724,00	2 086,04	160312
D070018	4011666908377	Balancér FZ 2-4	3 540,00	4 283,40	160312
D070019	4011666908384	Balancér FZ 4-6	4 512,00	5 459,52	160312
D070020	4011666908391	Balancér FZ 6-8	5 116,00	6 190,36	160312
D100028	4011666406330	Energetický box EA 4	8 868,00	10 730,28	160321
D100030	4011666406354	Energetický box EA 3/1	9 993,00	12 091,53	160321
D100040	4011666016072	Sada nářadí DL-WZ-Set 5-dílná	1 286,00	1 556,06	197402
D100041	4011666016089	Sada nářadí DL-WZ-Set 3-dílná	756,00	914,76	197402
D200091	4011666914446	Sponkovačka KLG 80-16	3 760,00	4 549,60	174401
D200092	4011666022820	Sponkovačka KLG 90-25	3 585,00	4 337,85	174401
D200094	4011666914460	Sponkovačka KLG 114-65	11 026,00	13 341,46	174401
D200098	4011666914453	Sponkovačka KLG 90-40 SYS	7 867,00	9 519,07	174401
D200100	4011666402608	Nůžky na hadice ROS 14 PA	209,00	252,89	258301
D200106	4011666405876	Nůžky na stříhání trubek RS 63 PE	2 341,00	2 832,61	258301
D200108	4011666204707	Odřezávač trubek ROS 32 Alu	949,00	1 148,29	258301
D200109	4011666405890	Odřezávač trubek RS 63 Alu	1 846,00	2 233,66	258301
D200602	4011666405227	Nůžky na stříhání trubek RS 28 PA	1 025,00	1 240,25	258301
D200603	4011666405883	Nářadí na odhrotování EG-Alu	593,00	717,53	258301
D200603	4011666405883	Nářadí na odhrotování EG-Alu	593,00	717,53	258301

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
D202002	4011666400604	Redukční ventil DM 1/4 W	1 027,00	1 242,67	157212
D202105	4011666404299	Tlakový regulátor DM-FSP 1/4i	1 070,00	1 294,70	375403
D221002	4011666400611	Odlučovač kondenzátu s filtrem FWA 1/4 W	638,00	771,98	157212
D223001	4011666400659	Olejový přimazávač N 1/4 W	854,00	1 033,34	157212
D224026	4011666400734	Úpravná jednotka 3-dílná WE 3-fach 1/4 W	2 486,00	3 008,06	157212
D225026	4011666400369	Redukční ventil s filtrem FDM 1/4 W	1 189,00	1 438,69	157212
D226026	4011666400727	Úpravná jednotka 2-dílná WE 2-fach 1/4 W	2 151,00	2 602,71	157212
D300046	4011666022837	Sponkovačka KNG 40/50 SYS	6 363,00	7 699,23	174402
D300067	4011666914477	Hřebíkovač na hřebíky se závěrnou hlavičkou SNG-SK 50 SYS	6 319,00	7 645,99	174403
D300068	4011666914484	Hřebíkovač na pinky PNG-PN 25 SYS	6 296,00	7 618,16	174405
D300071	4011666022844	Hřebíkovač na hřebíky s kulatou hlavičkou RNG-RN 90	8 308,00	10 052,68	174404
D302002	4011666400550	Redukční ventil DM 3/8 W	1 329,00	1 608,09	157212
D312503	4011666905932	Naviják na hadice SLA 10 A	9 256,00	11 199,76	160302
D312512	4011666020963	Naviják na hadice SLA 8-10 A	6 143,00	7 433,03	160302
D312514	4011666404701	Naviják na hadice SLA 9 A	8 484,00	10 265,64	160302
D312516	4011666005199	Naviják na hadice SLA 8-9	3 023,00	3 657,83	160302
D312517	4011666005205	Naviják na hadice SLA 8-15	3 784,00	4 578,64	160302
D312530	4011666404114	Naviják na hadice SLA 9	2 996,00	3 625,16	160301
D312537	4011666406378	Naviják na hadice SLA 12 A	12 212,00	14 776,52	160302
D312540	4011666405661	Naviják na hadice SLA 10	4 508,00	5 454,68	160301
D321002	4011666400536	Odlučovač kondenzátu s filtrem FWA 3/8 W	1 124,00	1 360,04	157212
D322254	4011666400307	Sekací kladivo MLH-MHM	1 935,00	2 341,35	165401
D322268	4011666400383	Sada oříšků pro příklepové utahováky SKSL-Set 1/2"-10	743,00	899,03	364401
D322268	4011666400383	Sada oříšků pro příklepové utahováky SKSL-Set 1/2"-10	743,00	899,03	364401
D322275	4011666204776	Sada oříšků pro příklepové utahováky SKSL-Set 3/8"-8	606,00	733,26	364401
D322278	4011666402745	Sada oříšků pro příklepové utahováky SKSL-Set 1"-7	3 295,00	3 986,95	364401
D322292	4011666405913	Sada oříšků pro příklepové utahováky SKSL-Set 1/2"-2 long	318,00	384,78	364401
D322294	4011666406415	Sada oříšků pro příklepové utahováky SKSL-Set 1/2"-3 Alu	843,00	1 020,03	364401
D322295	4011666406774	Úhlová bruska WSL 125 SYS	9 565,00	11 573,65	166402
D322297	4011666901132	Sekací kladivo MLH-Kfz	2 785,00	3 369,85	165401
D322298	4011666900487	Sada oříšků pro příklepové utahováky SKSL-Set 3/4"-8	2 121,00	2 566,41	364401
D322301	4011666400222	Stopková bruska SBS-Set-Standard	1 815,00	2 196,15	166401
D322311	4011666406804	Nýtovací kleště NZ-SYS	5 956,00	7 206,76	172401
D322314	4011666406798	Pásová bruska BDS 330 SYS	5 581,00	6 753,01	166403
D322321	4011666903549	Karosářská pilka KS 9A	5 345,00	6 467,45	167401
D322414	4011666406828	Jehlový oklepávač NP-AT 28 SYS	15 145,00	18 325,45	171401
D322415	4011666406910	Jehlový oklepávač NP-AT 12 SYS	6 698,00	8 104,58	171401
D322500	4011666933157	Systainer SYS 1 TL	1 253,00	1 516,13	163401
D322501	4011666933140	Systainer SYS 2 TL	1 365,00	1 651,65	163401
D322590	4011666402790	Ráčnový utahovák 1/4" RAS 760-1/4''	3 071,00	3 715,91	164402
D322602	4011666404329	Ráčnový utahovák 1/2" RAS 176-1/2''	6 915,00	8 367,15	164402
D322603	4011666404732	Ráčnový utahovák 1/2" RAS 134-1/2''	3 728,00	4 510,88	164402
D322623	4011666406224	Příklepový utahovák 1" SGS 315-1"	23 374,00	28 282,54	164401
D322642	4011666400017	Vrtačka BM 525-3/8''	5 975,00	7 229,75	173401
D322643	4011666401229	Vrtačka BM-W 510	6 364,00	7 700,44	173401
D322647	4011666405562	Vrtačka BM 753	8 482,00	10 263,22	173401
D322653	4011666405586	Stopková bruska SBS-W 522	5 100,00	6 171,00	166401
D322659	4011666406835	Stopková bruska SBS 700 SYS	5 532,00	6 693,72	166401
D322661	4011666406842	Stopková bruska SBS 1031 SYS	4 873,00	5 896,33	166401
D322669	4011666406859	Vyřezávač okenních skel SPA-SYS	8 276,00	10 013,96	168401
D322672	4011666404374	Šroubovák DRS 800	7 840,00	9 486,40	164403
D322673	4011666404381	Šroubovák DRS 810	7 840,00	9 486,40	164403
D322676	4011666406637	Šroubovák DRS 1800	10 671,00	12 911,91	164403
D322677	4011666406675	Šroubovák DRS 1000	10 356,00	12 530,76	164403
D322678	4011666406866	Šroubovák DRS 140 SYS	11 677,00	14 129,17	164403
D322720	4011666002815	Excentrická bruska ES 150-5	4 565,00	5 523,65	166404
D322721	4011666002822	Excentrická bruska ES 150-2,5	4 565,00	5 523,65	166404
D322801	4011666009159	Příklepový utahovák SGS 360-3/8"	4 933,00	5 968,93	164401
D322812	4011666912718	Příklepový utahovák SGS 600-1/2"	5 626,00	6 807,46	164401
D322814	4011666912732	Příklepový utahovák SGS 1000-1/2"	5 925,00	7 169,25	164401
D322815	4011666009166	Příklepový utahovák SGS 430-1/2"	5 208,00	6 301,68	164401
D322816	4011666009173	Příklepový utahovák SGS 850-1/2"	5 484,00	6 635,64	164401
D322817	4011666009180	Příklepový utahovák SGS 850 D-1/2"	6 310,00	7 635,10	164401
D322818	4011666009197	Příklepový utahovák SGS 950-1/2"	6 861,00	8 301,81	164401
D322831	4011666009203	Příklepový utahovák SGS 1700-3/4"	13 198,00	15 969,58	164401
D322841	4011666009210	Příklepový utahovák SGS 2000-1"	14 576,00	17 636,96	164401
D323001	4011666400512	Olejový přimazávač N 3/8 W	1 135,00	1 373,35	157212
D323003	4011666406873	Sekací kladivo MLH-SMH 19 SYS	18 863,00	22 824,23	165401
D323004	4011666406880	Sekací kladivo MLH-MMH 10 SYS	17 230,00	20 848,30	165401
D324026	4011666400475	Úpravná jednotka 2-dílná WE 3-fach 3/8 W	3 458,00	4 184,18	157212
D325026	4011666400499	Redukční ventil s filtrem FDM 3/8 W	1 459,00	1 765,39	157212
D326026	4011666400451	Úpravná jednotka 2-dílná WE 2-fach 3/8 W	3 134,00	3 792,14	157212
D327347	4011666400079	Příklepový utahovák 1/2" SGS 345-1/2"	2 181,00	2 639,01	164401
D327400	4011666403865	Příklepový utahovák 1/2" SGS 141-1/2"	3 651,00	4 417,71	164401
D327610	4011666005014	Příklepový utahovák SGS 610-1/2"	2 540,00	3 073,40	164401
D402002	4011666400543	Redukční ventil DM 1/2 W	1 313,00	1 588,73	157212
D421002	4011666400529	Odlučovač kondenzátu s filtrem FWA 1/2 W	998,00	1 207,58	157212
D423001	4011666400505	Olejový přimazávač N 1/2 W	1 103,00	1 334,63	157212
D424026	4011666400468	Úpravná jednotka 2-dílná WE 3-fach 1/2 W	3 360,00	4 065,60	157212
D424030	4011666406606	Úpravná jednotka FDM/FF/AF 1/2	19 425,00	23 504,25	157221

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
D425026	4011666400482	Redukční ventil s filtrem FDM 1/2 W	1 313,00	1 588,73	157212
D426026	4011666400444	Úpravná jednotka 2-dílná WE 2-fach 1/2 W	2 730,00	3 303,30	157212
D426030	4011666406590	Úpravná jednotka FDM/FF 1/2	11 550,00	13 975,50	157221
D458305	4011666401441	Redukční ventil s filtrem FDM 3/4 W	3 540,00	4 283,40	157212
D458405	4011666404527	Úpravná jednotka 2-dílná WE 2-fach 3/4 W	5 705,00	6 903,05	157212
D468305	4011666404473	Redukční ventil s filtrem FDM 1 W	3 540,00	4 283,40	157212
D468405	4011666404893	Úpravná jednotka 2-dílná WE 2-fach 1 W	5 705,00	6 903,05	157212
D502002	4011666402981	Redukční ventil DM 3/4 W	3 140,00	3 799,40	157212
D521002	4011666402998	Odlučovač kondenzátu s filtrem FWA 3/4 W	2 310,00	2 795,10	157212
D523001	4011666403001	Olejový přimazávač N 3/4 W	2 835,00	3 430,35	157212
D524026	4011666404077	Úpravná jednotka 2-dílná WE 3-fach 3/4 W	9 513,00	11 510,73	157212
D602002	4011666403025	Redukční ventil DM 1 W	4 112,00	4 975,52	157212
D605023	4011666903594	Ecomat KAL-Ecomat 3100	5 240,00	6 340,40	156201
D605025	4011666403797	Ecomat KAL-Ecomat 4500	10 857,00	13 136,97	156201
D605030	4011666403803	Ecomat KAL-Ecomat 20000	16 656,00	20 153,76	156201
D621002	4011666403032	Odlučovač kondenzátu s filtrem FWA 1 W	3 001,00	3 631,21	157212
D623001	4011666403049	Olejový přimazávač N 1 W	4 112,00	4 975,52	157212
D624026	4011666204837	Úpravná jednotka 2-dílná WE 3-fach 1 W	10 197,00	12 338,37	157212
D640055	4011666405609	Cyklonový odlučovač ZA 5500	13 364,00	16 170,44	156211
D640072	4011666204844	Hadicový přimazávač LOE-P 3/8	1 885,00	2 280,85	397401
D640125	4011666405616	Cyklonový odlučovač ZA 12500	13 308,00	16 102,68	156211
D640700	4011666404985	Předfiltr VF-DVP 6	5 561,00	6 728,81	157201
D640701	4011666404992	Předfiltr VF-DVP 10	7 315,00	8 851,15	157201
D640702	4011666405005	Předfiltr VF-DVP 15	7 610,00	9 208,10	157201
D640703	4011666405012	Předfiltr VF-DVP 30	8 966,00	10 848,86	157201
D640704	4011666405029	Předfiltr VF-DVP 45	11 017,00	13 330,57	157201
D640706	4011666405043	Předfiltr VF-DVP 80	13 573,00	16 423,33	157201
D640707	4011666405050	Předfiltr VF-DVP 160	28 721,00	34 752,41	157201
D640710	4011666405067	Mikrofiltr FF-DFP 6	5 561,00	6 728,81	157202
D640711	4011666405074	Mikrofiltr FF-DFP 10	7 315,00	8 851,15	157202
D640712	4011666405081	Mikrofiltr FF-DFP 15	7 610,00	9 208,10	157202
D640713	4011666405098	Mikrofiltr FF-DFP 30	8 966,00	10 848,86	157202
D640714	4011666405104	Mikrofiltr FF-DFP 45	11 017,00	13 330,57	157202
D640716	4011666405128	Mikrofiltr FF-DFP 80	13 573,00	16 423,33	157202
D640717	4011666405135	Mikrofiltr FF-DFP 160	28 721,00	34 752,41	157202
D640720	4011666405142	Filtr s aktivním uhlím AF-DAP 6	5 561,00	6 728,81	157203
D640721	4011666405159	Filtr s aktivním uhlím AF-DAP 10	7 315,00	8 851,15	157203
D640722	4011666405166	Filtr s aktivním uhlím AF-DAP 15	7 610,00	9 208,10	157203
D640723	4011666405173	Filtr s aktivním uhlím AF-DAP 30	8 966,00	10 848,86	157203
D640724	4011666405180	Filtr s aktivním uhlím AF-DAP 45	11 017,00	13 330,57	157203
D640726	4011666405203	Filtr s aktivním uhlím AF-DAP 80	13 573,00	16 423,33	157203
D640727	4011666405210	Filtr s aktivním uhlím AF-DAP 160	28 721,00	34 752,41	157203
D640760	4011666406613	Filtr s aktivním uhlím AF 1/2	3 995,00	4 833,95	157221
D730030	4011666402226	Tlaková hadice DLS-SK-SF 11-6,3/5m	393,00	475,53	159303
D730031	4011666402257	Tlaková hadice DLS-SK-SF 15,5-10/10m	747,00	903,87	159303
D730032	4011666402240	Tlaková hadice DLS-SK-SF 15,5-10/5m	523,00	632,83	159303
D730033	4011666402233	Tlaková hadice DLS-SK-SF 11-6,3/10m	543,00	657,03	159303
D740002	4011666204950	Kombi hadice na materiál DLS-Set-M9-D10-5m	2 783,00	3 367,43	275407
D740003	4011666400598	Tlaková hadice DLS-SK 11-6/5m	383,00	463,43	159301
D740004	4011666400208	Tlaková hadice DLS-SK 11-6/10m	518,00	626,78	159301
D740006	4011666403247	Hadice na materiál SL 15x9/10m	3 717,00	4 497,57	275407
D740008	4011666403261	Kombi hadice na materiál SL-Set-M13-D10-10m	5 644,00	6 829,24	275407
D740009	4011666403278	Hadice na materiál SL-Set-M12,7-D6/5m	2 590,00	3 133,90	276402
D740010	4011666403285	Hadice na materiál SL-Set-M12,7-D6/10m	2 869,00	3 471,49	276402
D740012	4011666400857	Tlaková hadice DLS-SK 15-9/5m	450,00	544,50	159301
D740013	4011666400192	Tlaková hadice DLS-SK 15-9/10m	599,00	724,79	159301
D740015	4011666400406	Ofukovací pistole AP-BM-SN	369,00	446,49	179401
D740017	4011666400826	Ofukovací pistole AP-BM-T9	385,00	465,85	179401
D740020	4011666403995	Ofukovací pistole AP-RS	160,00	193,60	179401
D740021	4011666400390	Ofukovací pistole AP-RSV 100	238,00	287,98	179401
D740035	4011666403322	Ofukovací pistole AP-Soft	843,00	1 020,03	179401
D740040	4011666400864	Tlaková hadice DLS-SK-OA 15-9/10m	813,00	983,73	159302
D740052	4011666403353	Kombi hadice na materiál SL-Set-M19-D9-8m	2 971,00	3 594,91	275408
D740109	4011666406026	Kombi hadice na materiál SL-Set-M9-D6/1,5m	2 078,00	2 514,38	275407
D740115	4011666403766	Ofukovací pistole AP-BM-SNV100	479,00	579,59	179401
D740140	4011666404800	Ofukovací pistole AP-Vario-S	561,00	678,81	179401
D740141	4011666404817	Ofukovací pistole AP-Vario-L	561,00	678,81	179401
D740142	4011666404824	Ofukovací pistole AP-Vario-F	713,00	862,73	179401
D740143	4011666404831	Ofukovací pistole AP-Vario-V	561,00	678,81	179401
D740144	4011666404848	Ofukovací pistole AP-Vario-P	394,00	476,74	179401
D740145	4011666405685	Ofukovací pistole AP-BM-S	904,00	1 093,84	179401
D740148	4011666934000	Ofukovací pistole AP-Vario-L-500	604,00	730,84	179401
D750021	4011666204967	Tlaková hadice DLS-SK 18,6-13/10m	944,00	1 142,24	159301
D770121	4011666401496	Ochranná maska STSH	1 192,00	1 442,32	376401
D770128	4011666404091	Dýchací maska ATM-A1	1 511,00	1 828,31	375403
D770131	4011666400185	Spirálová hadice SSL-SK-PA 8-6/7,5m	700,00	847,00	159321
D770132	4011666400758	Spirálová hadice SSL-SK-PA 10-8/10m	910,00	1 101,10	159321
D770133	4011666401922	Spirálová hadice SSL-SK-PA 8-6/5m	488,00	590,48	159321
D770136	4011666406149	Spirálová hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/6m	1 062,00	1 285,02	159322
D770137	4011666406156	Spirálová hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m	1 207,00	1 460,47	159322

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
D770138	4011666406163	Spirálová hadice SSL-SK-PUR 12-8/6m	1 273,00	1 540,33	159322
D770139	4011666406170	Spirálová hadiceSSL-SK-PUR 12-8/7,5m	1 356,00	1 640,76	159322
D900512	4011666403407	Rozprašovací trubka SPL 750	1 036,00	1 253,56	175409
D900514	4011666403414	Stříkací trubka SPR 330-6,5	7 359,00	8 904,39	175408
D900521	4011666405623	Stříkací trubka SPR 215-6,5	5 546,00	6 710,66	175408
D900527	4011666403452	Stříkací úhel SPW 70°	194,00	234,74	275408
D900529	4011666903556	Stříkací trubka SPR 215-8,5	5 546,00	6 710,66	175408
E014133	4011666905680	Přímá spojka SVG-R1-6xG1/8a	39,00	47,19	162311
E014134	4011666905697	Přímá spojka SVG-R1-6xG1/4a	44,00	53,24	162311
E014144	4011666905703	Přímá spojka SVG-R1-8xG1/8a	48,00	58,08	162311
E014145	4011666905710	Přímá spojka SVG-R1-8xG1/4a	48,00	58,08	162311
E014146	4011666905727	Přímá spojka SVG-R1-8xG3/8a	56,00	67,76	162311
E014154	4011666905734	Přímá spojka SVG-R1-10xG1/4a	60,00	72,60	162311
E014155	4011666905741	Přímá spojka SVG-R1-10xG3/8a	69,00	83,49	162311
E014233	4011666905758	Přímá spojka SVG-R2-6xG1/8i	60,00	72,60	162311
E014234	4011666905765	Přímá spojka SVG-R2-6xG1/4i	60,00	72,60	162311
E014243	4011666905772	Přímá spojka SVG-R2-8xG1/8i	60,00	72,60	162311
E014244	4011666905789	Přímá spojka SVG-R2-8xG1/4i	65,00	78,65	162311
E014334	4011666905796	Přímá spojka SVG-R3-6x6	75,00	90,75	162311
E014345	4011666905802	Přímá spojka SVG-R3-8x8	83,00	100,43	162311
E014356	4011666905819	Přímá spojka SVG-R3-10x10	146,00	176,66	162311
E014434	4011666905826	Koleno SVG-R4-6x6 L	75,00	90,75	162311
E014445	4011666905833	Koleno SVG-R4-8x8 L	83,00	100,43	162311
E014456	4011666905840	Koleno SVG-R4-10x10 L	104,00	125,84	162311
E014534	4011666905857	T-kus SVG-R5-6x6x6 T	90,00	108,90	162311
E014545	4011666905864	T-kus SVG-R5-8x8x8 T	104,00	125,84	162311
E014556	4011666905871	T-kus SVG-R5-10x10x10 T	146,00	176,66	162311
E015732	4011666905888	Úhlová spojka SVG-R15-6xG1/8a L	109,00	131,89	162311
E015743	4011666905895	Úhlová spojka SVG-R15-8xG1/4a L	142,00	171,82	162311
E015753	4011666905901	Úhlová spojka SVG-R15-10xG1/4a L	146,00	176,66	162311
E015834	4011666905918	Hadicová spojka SVG-R23-6x6x6 Y	90,00	108,90	162311
E015845	4011666905925	Hadicová spojka SVG-R23-8x8x8 Y	99,00	119,79	162311
E021131	4011666514110	Přímé šroubení s vnějším závitem GESV-NI 6-4xG1/8a	42,00	50,82	162301
E021132	4011666514127	Přímé šroubení s vnějším závitem GESV-NI 6-4xG1/4a	50,00	60,50	162301
E021133	4011666514134	Přímé šroubení s vnějším závitem GESV-NI 6-4xG3/8a	63,00	76,23	162301
E021141	4011666514141	Přímé šroubení s vnějším závitem GESV-NI 8-6xG1/8a	40,00	48,40	162301
E021142	4011666514158	Přímé šroubení s vnějším závitem GESV-NI 8-6xG1/4a	47,00	56,87	162301
E021143	4011666514165	Přímé šroubení s vnějším závitem GESV-NI 8-6xG3/8a	60,00	72,60	162301
E021144	4011666514172	Přímé šroubení s vnějším závitem GESV-NI 8-6xG1/2a	101,00	122,21	162301
E021152	4011666514189	Přímé šroubení s vnějším závitem GESV-NI 10-8xG1/4a	53,00	64,13	162301
E021153	4011666514196	Přímé šroubení s vnějším závitem GESV-NI 10-8xG3/8a	60,00	72,60	162301
E021154	4011666514202	Přímé šroubení s vnějším závitem GESV-NI 10-8xG1/2a	101,00	122,21	162301
E021331	4011666514325	Přímé šroubení s vnitřním závitem GAVS-NI 6-4xG1/8i	47,00	56,87	162301
E021332	4011666514332	Přímé šroubení s vnitřním závitem GAVS-NI 6-4xG1/4i	60,00	72,60	162301
E021341	4011666514349	Přímé šroubení s vnitřním závitem GAVS-NI 8-6xG1/8i	47,00	56,87	162301
E021342	4011666514356	Přímé šroubení s vnitřním závitem GAVS-NI 8-6xG1/4i	60,00	72,60	162301
E021343	4011666514363	Přímé šroubení s vnitřním závitem GAVS-NI 8-6xG3/8i	98,00	118,58	162301
E021352	4011666514370	Přímé šroubení s vnitřním závitem GAVS-NI 10-8xG1/4i	66,00	79,86	162301
E021431	4011666514431	Koleno s vnějším závitem WEV-NI 6-4xR1/8a	63,00	76,23	162301
E021432	4011666514448	Koleno s vnějším závitem WEV-NI 6-4xR1/4a	66,00	79,86	162301
E021433	4011666514455	Koleno s vnějším závitem WEV-NI 8-6xR1/8a	66,00	79,86	162301
E021442	4011666514462	Koleno s vnějším závitem WEV-NI 8-6xR1/4a	61,00	73,81	162301
E021443	4011666514479	Koleno s vnějším závitem WEV-NI 8-6xR3/8a	98,00	118,58	162301
E021452	4011666514486	Koleno s vnějším závitem WEV-NI 10-8xR1/4a	90,00	108,90	162301
E021453	4011666514493	Koleno s vnějším závitem WEV-NI 10-8xR3/8a	101,00	122,21	162301
E021831	4011666514721	T-kus s vnějším závitem TVS-DR 6-4xG1/8ax6-4	137,00	165,77	162301
E021832	4011666514738	T-kus s vnějším závitem TVS-DR 6-4xG1/4ax6-4	153,00	185,13	162301
E021842	4011666514752	T-kus s vnějším závitem TVS-DR 8-6xG1/4ax8-6	160,00	193,60	162301
E021852	4011666514769	T-kus s vnějším závitem TVS-DR 10-8xG1/4ax10-8	195,00	235,95	162301
E022133	4011666514899	Přímá spojka GVS-NI 6-4x6-4	71,00	85,91	162301
E022143	4011666514905	Přímá spojka GVS-NI 8-6x6-4	83,00	100,43	162301
E022144	4011666514912	Přímá spojka GVS-NI 8-6x8-6	76,00	91,96	162301
E022155	4011666514929	Přímá spojka GVS-NI 10-8x10-8	94,00	113,74	162301
E022333	4011666515025	T-kus TVS-NI 3x6-4	90,00	108,90	162301
E022344	4011666515032	T-kus TVS-NI 3x8-6	107,00	129,47	162301
E022355	4011666515049	T-kus TVS-NI 3x10-8	153,00	185,13	162301
E023311	4011666515254	Kříž KZS-Alu 4 x G1/8i	150,00	181,50	161351
E023322	4011666515261	Kříž KZS-Alu 4 x G1/4i	223,00	269,83	161351
E023333	4011666515278	Kříž VRB-Alu 4 x G3/8i	340,00	411,40	161351
E023344	4011666515285	Kříž KZS-Alu 4 x G1/2i	398,00	481,58	161351
E023411	4011666515292	Otočná spojka DRN-G1/8a x G1/8i	118,00	142,78	161342
E023422	4011666515308	Otočná spojka DRN-G1/4a x G1/4i	143,00	173,03	161342
E023433	4011666515315	Otočná spojkal DRN-G3/8a x G3/8i	209,00	252,89	161342
E024611	4011666515322	Tlumič hluku SDP-SMK-G1/8a	65,00	78,65	351113
E024612	4011666515339	Tlumič hluku SDP-SMK-G1/4a	98,00	118,58	351113
E024613	4011666515346	Tlumič hluku SDP-SMK-G3/8a	164,00	198,44	351113
E024614	4011666515353	Tlumič hluku SDP-SMK-G1/2a	236,00	285,56	351113
E024615	4011666515360	Tlumič hluku SDP-SMK-G3/4a	486,00	588,06	351113
E024616	4011666515377	Tlumič hluku SDP-SMK-G1a	626,00	757,46	351113
E024620	4011666515384	Tlumič hluku SDP-SML-M5a	89,00	107,69	351113

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
E024621	4011666515391	Tlumič hluku SDP-SML-G1/8a	112,00	135,52	351113
E024622	4011666515407	Tlumič hluku SDP-SML-G1/4a	150,00	181,50	351113
E024623	4011666515414	Tlumič hluku SDP-SML-G3/8a	223,00	269,83	351113
E024624	4011666515421	Tlumič hluku SDP-SML-G1/2a	303,00	366,63	351113
E030000	4011666020581	Dvojitá vsuvka DN-G1 1/2a x G1 1/2a	342,00	413,82	161341
E030001	4011666020598	Dvojitá vsuvka DN-G1 1/2a x G2a	473,00	572,33	161341
E030002	4011666020604	Dvojitá vsuvka DN-G1 1/4a x G1 1/2a	392,00	474,32	161341
E030003	4011666020611	Dvojitá vsuvka DN-G1 1/2a x G2a	751,00	908,71	161341
E030004	4011666020628	Dvojitá vsuvka DN-G1 1/4a x G1 1/4a	231,00	279,51	161341
E030006	4011666020734	Dvojitá vsuvka DN-G1a x G1 1/2a	292,00	353,32	161341
E030022	4011666515568	Dvojitá vsuvka DN-MS-R1/4a x R1/4a	49,00	59,29	161341
E030033	4011666515575	Dvojitá vsuvka DN-MS-R3/8a x R3/8a	67,00	81,07	161341
E030044	4011666515582	Dvojitá vsuvka DN-MS-R1/2a x R1/2a	91,00	110,11	161341
E030045	4011666928184	Dvojitá vsuvka DN-MS-R3/4a x R3/4a	95,00	114,95	161341
E030048	4011666512802	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1/8a x R1/8a	115,00	139,15	161341
E030049	4011666512819	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1/8a x R1/4a	115,00	139,15	161341
E030050	4011666501714	Vypouštěcí ventil kondenzátu KAV-G1/4a	129,00	156,09	351112
E030051	4011666501899	Vypouštěcí ventil kondenzátu KAV-G3/8a	156,00	188,76	351112
E030052	4011666512826	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1/4a x R1/4a	123,00	148,83	161341
E030053	4011666512833	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1/4a x R3/8a	152,00	183,92	161341
E030054	4011666505354	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R3/8a x R3/8a	139,00	168,19	161341
E030054	4011666505354	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R3/8a x R3/8a	139,00	168,19	161341
E030055	4011666512413	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1/2a x R1/2a	183,00	221,43	161341
E030055	4011666512413	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1/2a x R1/2a	183,00	221,43	161341
E030056	4011666512840	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R3/4a x R3/4a	273,00	330,33	161341
E030056	4011666512840	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R3/4a x R3/4a	273,00	330,33	161341
E030057	4011666512857	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1a x R1a	564,00	682,44	161341
E030057	4011666512857	Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1a x R1a	564,00	682,44	161341
E030058	4011666919854	Vypouštěcí ventil kondenzátu KAV-G1/2a	128,00	154,88	351112
E030059	4011666022684	Dvojitá vsuvka DNL-G1 1/2i x G1 1/2i	2 167,00	2 622,07	161341
E030060	4011666022660	Dvojitá vsuvka DN-G2a x G2a	525,00	635,25	161341
E030061	4011666022691	Dvojitá vsuvka DNL-G2i x G2i	3 584,00	4 336,64	161341
E030062	4011666022707	Dvojitá vsuvka DNL-G1 1/4i x G1 1/4i	1 862,00	2 253,02	161341
E030111	4011666515599	Dvojitá vsuvka DN-MS-G1/8a x G1/8a	28,00	33,88	161341
E030112	4011666515605	Dvojitá vsuvka DN-MS-G1/8a x G1/4a	33,00	39,93	161341
E030113	4011666515612	Dvojitá vsuvka DN-MS-G1/8a x G3/8a	60,00	72,60	161341
E030122	4011666515629	Dvojitá vsuvka DN-MS-G1/4a x G1/4a	43,00	52,03	161341
E030123	4011666515636	Dvojitá vsuvka DN-MS-G1/4a x G3/8a	43,00	52,03	161341
E030124	4011666515643	Dvojitá vsuvka DN-MS-G1/4a x G1/2a	78,00	94,38	161341
E030133	4011666515650	Dvojitá vsuvka DN-MS-G3/8a x G3/8a	46,00	55,66	161341
E030134	4011666515667	Dvojitá vsuvka DN-MS-G3/8a x G1/2a	78,00	94,38	161341
E030135	4011666515674	Dvojitá vsuvka DN-MS-G3/8a x G3/4a	139,00	168,19	161341
E030144	4011666515681	Dvojitá vsuvka DN-MS-G1/2a x G1/2a	70,00	84,70	161341
E030145	4011666515698	Dvojitá vsuvka DN-MS-G1/2a x G3/4a	135,00	163,35	161341
E030146	4011666515704	Dvojitá vsuvka DN-MS-G1/2a x G1a	226,00	273,46	161341
E030155	4011666515711	Dvojitá vsuvka DN-MS-G3/4a x G3/4a	160,00	193,60	161341
E030156	4011666515728	Dvojitá vsuvka DN-MS-G3/4a x G1a	207,00	250,47	161341
E030166	4011666515735	Dvojitá vsuvka DN-MS-G1a x G1a	265,00	320,65	161341
E030501	4011666515742	Závěrový šroub VSS-MS-I-R1/8a	21,00	25,41	161344
E030502	4011666515759	Závěrový šroub VSS-MS-I-R1/4a	28,00	33,88	161344
E030503	4011666515766	Závěrový šroub VSS-MS-I-R3/8a	37,00	44,77	161344
E030510	4011666515773	Závěrový šroub VSS-MS-I-B-G1/8a	28,00	33,88	161344
E030520	4011666509475	Závěrový šroub VSS-MS-I-B-G1/4a	37,00	44,77	161344
E030530	4011666509482	Závěrový šroub VSS-MS-I-B-G3/8a	57,00	68,97	161344
E030540	4011666509499	Závěrový šroub VSS-MS-I-B-G1/2a	84,00	101,64	161344
E030550	4011666512796	Závěrový šroub VSS-MS-I-B-G3/4a	136,00	164,56	161344
E030611	4011666515780	Koleno WKS-MS 90-2xR1/8a	67,00	81,07	161351
E030622	4011666515797	Koleno WKS-MS 90-2xR1/4a	100,00	121,00	161351
E030633	4011666515803	Koleno WKS-MS 90-2xR3/8a	136,00	164,56	161351
E030644	4011666515810	Koleno WKS-MS 90-2xR1/2a	190,00	229,90	161351
E030822	4011666515834	T-kus TSK-MS 90-3xR1/4a	109,00	131,89	161351
E030833	4011666515841	T-kus TSK-MS 90-3xR3/8a	196,00	237,16	161351
E030844	4011666515858	T-kus TSK-MS 90-3xR1/2a	273,00	330,33	161351
E031143	4011666515865	Rychlospojky pro hadici z umělé hmoty SK-NW7,2-8x6mm	244,00	295,24	161311
E031145	4011666515872	Rychlospojky pro hadici z umělé hmoty SK-NW7,2-12x9mm	244,00	295,24	161311
E031153	4011666515889	Rychlospojky pro hadici z umělé hmoty, s ochrannou pružinou proti zlomení SK-NW7,2-8x6mm-KF	292,00	353,32	161311
E031155	4011666515896	Rychlospojky pro hadici z umělé hmoty, s ochrannou pružinou proti zlomení SK-NW7,2-12x9mm-KF	292,00	353,32	161311
E031201	4011666512864	Vsuvka s vnějším závitem STNP-MS-NW7,2-G1/8a	81,00	98,01	161312
E031231	4011666512871	Vsuvka s vnitřním závitem STNP-MS-NW7,2-G1/8i	84,00	101,64	161312
E031342	4011666515902	Vsuvka s hadicovou vsuvkou pro plastové trubky STTL-K 4mm	74,00	89,54	161312
E031343	4011666515919	Vsuvka s hadicovou vsuvkou pro plastové trubky STTL-K 6mm	74,00	89,54	161312
E031345	4011666515926	Vsuvka s hadicovou vsuvkou pro plastové trubky STTL-K 9mm	105,00	127,05	161312
E031353	4011666515933	Vsuvka s hadicovou vsuvkou pro plastové trubky STTL-KF 6mm	123,00	148,83	161312
E031355	4011666515940	Vsuvka s hadicovou vsuvkou pro plastové trubky STTL-KF 9mm	148,00	179,08	161312
E031360	4011666515957	Vsuvka s hadicovou vsuvkou STNP-MS-NW 7,2-4mm	67,00	81,07	161312
E032101	4011666515964	Rychlospojka Mini s vnějším závitem SK-NW5-G1/8a-mini	184,00	222,64	161331
E032102	4011666515971	Rychlospojka Mini s vnějším závitem SK-NW5-G1/4a-mini	184,00	222,64	161331
E032131	4011666515988	Rychlospojka Mini s vnějším závitem SK-NW5-G1/8i-mini	184,00	222,64	161331
E032132	4011666515995	Rychlospojka Mini s vnitřním závitem SK-NW5-G1/4i-mini	184,00	222,64	161331
E032142	4011666516008	Rychlospojka Mini pro hadice z umělé hmoty SK-NW5-6x4mm-mini	204,00	246,84	161331

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
E032143	4011666516015	Rychlospojka Mini pro hadice z umělé hmoty SK-NW5-8x6mm-mini	204,00	246,84	161331
E032160	4011666516022	Rychlospojka Mini s hadicovou vsuvkou SK-NW5-4mm-mini	184,00	222,64	161331
E032161	4011666516039	Rychlospojka Mini s hadicovou vsuvkou SK-NW5-6mm-mini	184,00	222,64	161331
E032162	4011666516046	Rychlospojka Mini s hadicovou vsuvkou SK-NW5-9mm-mini	257,00	310,97	161331
E032201	4011666516053	Vsuvka Mini s vnějším závitem STNP-MS-NW5-G1/8a-mini	43,00	52,03	161331
E032202	4011666516060	Vsuvka Mini s vnějším závitem STNP-MS-NW5-G1/4a-mini	52,00	62,92	161331
E032231	4011666516077	Vsuvka Mini s vnitřním závitem STNP-MS-NW5-G1/8i-mini	43,00	52,03	161331
E032232	4011666516084	Vsuvka Mini s vnitřním závitem STNP-MS-NW5-G1/4i-mini	52,00	62,92	161331
E032342	4011666516091	Vsuvka Mini s hadicovou vsuvkou STTL-6x4mm-mini	60,00	72,60	161331
E032343	4011666516107	Vsuvka Mini s hadicovou vsuvkou STTL-8x6mm-mini	63,00	76,23	161331
E032360	4011666516114	Vsuvka Mini s hadicovou vsuvkou STTL-4mm-mini	37,00	44,77	161331
E032361	4011666516121	Vsuvka Mini s hadicovou vsuvkou STTL-6mm-mini	43,00	52,03	161331
E032362	4011666516138	Vsuvka Mini s hadicovou vsuvkou STTL-9mm-mini	43,00	52,03	161331
E032701	4011666913029	Rychlospojky s vnějším závitem SK-NW5,5-ARO-G1/4a	164,00	198,44	161332
E032703	4011666913043	Rychlospojky s vnějším závitem SK-NW5,5-ARO-G1/2a	135,00	163,35	161332
E032704	4011666913050	Rychlospojky s vnitřním závitem SK-NW5,5-ARO-G1/4i	164,00	198,44	161332
E032706	4011666913074	Rychlospojky s vnitžním závitem SK-NW5,5-ARO-G1/2i	170,00	205,70	161332
E032708	4011666913098	Rychlospojky s hadicovou vsuvkou SK-NW5,5-ARO-9mm	135,00	163,35	161332
E032721	4011666913111	Vsuvka s vnějším závitem STNP-NW5,5-ARO-G1/4a	70,00	84,70	161332
E032723	4011666913135	Vsuvka s vnějším závitem STNP-NW5,5-ARO-G1/2a	81,00	98,01	161332
E032724	4011666913142	Vsuvka s vnitřním závitem STNP-NW5,5-ARO-G1/4i	63,00	76,23	161332
E032726	4011666913166	Vsuvka s vnitřním závitem STNP-NW5,5-ARO-G1/2i	81,00	98,01	161332
E032728	4011666913180	Vsuvka s hadicovou vsuvkou STNP-NW5,5-ARO-9mm	63,00	76,23	161332
E032811	4011666924506	Rychlospojky s vnějším závitem SK-NW5,5-ISO-G1/4a	164,00	198,44	161333
E032813	4011666924520	Rychlospojky s vnějším závitem SK-NW5,5-ISO-G1/2a	135,00	163,35	161333
E032814	4011666924537	Rychlospojky s vnitřním závitem SK-NW5,5-ISO-G1/4i	135,00	163,35	161333
E032816	4011666924551	Rychlospojky s vnitřním závitem SK-NW5,5-ISO-G1/2i	170,00	205,70	161333
E032818	4011666924575	Rychlospojky s vnitžním závitem SK-NW5,5-ISO-9mm	164,00	198,44	161333
E032821	4011666924414	Vsuvka s vnějším závitem STNP-NW5,5-ISO-R1/4a	58,00	70,18	161333
E032823	4011666924438	Vsuvka s vnějším závitem STNP-NW5,5-ISO-R1/2a	106,00	128,26	161333
E032824	4011666924445	Vsuvka s vnitřním závitem STNP-NW5,5-ISO-G1/4i	58,00	70,18	161333
E032826	4011666924469	Vsuvka s vnitřním závitem STNP-NW5,5-ISO-G1/2i	114,00	137,94	161333
E032828	4011666924483	Vsuvka s hadicovou vsuvkou STNP-NW5,5-ISO-9mm	70,00	84,70	161333
E033241	4011666915054	Ocelová vsuvka s vnějším závitem STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4a	74,00	89,54	161302
E033242	4011666915061	Ocelová vsuvka s vnějším závitem STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8a	79,00	95,59	161302
E033243	4011666915078	Ocelová vsuvka s vnějším závitem STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2a	120,00	145,20	161302
E033244	4011666915085	Ocelová vsuvka s vnitřním závitem STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4i	74,00	89,54	161302
E033245	4011666915092	Ocelová vsuvka s vnitřním závitem STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8i	79,00	95,59	161302
E033246	4011666915108	Ocelová vsuvka s vnitřním závitem STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2i	148,00	179,08	161302
E033247	4011666915115	Ocelová vsuvka s hadicovou vsuvkou STNP-FE-NW7,6-EURO-6mm	74,00	89,54	161302
E033248	4011666915122	Ocelová vsuvka s hadicovou vsuvkou STNP-FE-NW7,6-EURO-9mm	79,00	95,59	161302
E033249	4011666915139	Ocelová vsuvka s hadicovou vsuvkou STNP-FE-NW7,6-EURO-13mm	81,00	98,01	161302
E033401	4011666916099	Rychlospojky s vnějším závitem SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4a	345,00	417,45	161303
E033402	4011666916105	Rychlospojky s vnějším závitem SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8a	345,00	417,45	161303
E033403	4011666916112	Rychlospojky s vnějším závitem SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2a	356,00	430,76	161303
E033404	4011666916129	Rychlospojky s vnitřním závitem SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4i	345,00	417,45	161303
E033405	4011666916136	Rychlospojky s vnitřním závitem SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8i	345,00	417,45	161303
E033406	4011666916143	Rychlospojky s vnitřním závitem SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2i	345,00	417,45	161303
E033407	4011666916150	Rychlospojky s hadicovou vsuvkou SK-FE-NW7,6-EURO-6mm	345,00	417,45	161303
E033408	4011666916167	Rychlospojky s hadicovou vsuvkou SK-FE-NW7,6-EURO-9mm	356,00	430,76	161303
E033409	4011666916174	Rychlospojky s hadicovou vsuvkou SK-FE-NW7,6-EURO-13mm	356,00	430,76	161303
E035733	4011666509239	Rozdělovač VT 3 4xG3/8i	308,00	372,68	161351
E035734	4011666509246	Rozdělovač VT 3 4xG1/2i	464,00	561,44	161351
E035833	4011666509215	Rozdělovač VT 2 3xG3/8i	196,00	237,16	161351
E035834	4011666509222	Rozdělovač VT 2 3xG1/2i	270,00	326,70	161351
E036911	4011666915146	Bezpečnostní rychlospojky s vnějším závitem SSK-NW7,6-EURO-G1/4a	582,00	704,22	161301
E036912	4011666915177	Bezpečnostní rychlospojky s vnějším závitem SSK-NW7,6-EURO-G3/8a	582,00	704,22	161301
E036913	4011666915184	Bezpečnostní rychlospojky s vnějším závitem SSK-NW7,6-EURO-G1/2a	582,00	704,22	161301
E036914	4011666915191	Bezpečnostní rychlospojky s vnitřním závitem SSK-NW7,6-EURO-G1/4i	582,00	704,22	161301
E036915	4011666915207	Bezpečnostní rychlospojky s vnitřním závitem SSK-NW7,6-EURO-G3/8i	582,00	704,22	161301
E036916	4011666915214	Bezpečnostní rychlospojky s vnitřním závitem SSK-NW7,6-EURO-G1/2i	582,00	704,22	161301
E036917	4011666915221	Bezpečnostní rychlospojky s hadicovou vsuvkou SSK-NW7,6-EURO-6mm	582,00	704,22	161301
E036918	4011666915238	Bezpečnostní rychlospojky s hadicovou vsuvkou SSK-NW7,6-EURO-9mm	582,00	704,22	161301
E036919	4011666915245	Bezpečnostní rychlospojky s hadicovou vsuvkou SSK-NW7,6-EURO-13mm	582,00	704,22	161301
E038105	4011666509192	Spirálová hadice SSL-PUR 12-8/6m	903,00	1 092,63	159322
E038106	4011666509208	Spirálová hadice SSL-PUR 12-8/7,5m	998,00	1 207,58	159322
E038704	4011666509178	Spiralschlauch SSL-PUR 10-6,5/6m	690,00	834,90	159322
E038705	4011666509185	Spirálová hadice SSL-PUR 10-6,5/7,5m	789,00	954,69	159322
E039008	4011666516145	T-kus TSK-MS 90-3xG1/8i	110,00	133,10	161351
E039010	4011666516152	T-kus TSK-MS 90-3xG1/4i	120,00	145,20	161351
E039012	4011666516169	T-kus TSK-MS 90-3xG3/8i	145,00	175,45	161351
E039014	4011666516176	T-kus TSK-MS 90-3xG1/2i	187,00	226,27	161351
E039016	4011666516183	T-kus TSK-MS 90-3xG3/4i	280,00	338,80	161351
E039018	4011666516190	T-kus TSK-MS 90-3xG1i	459,00	555,39	161351
E039137	4011666516244	Koleno WKS-W90 2x G 1/4i MS	100,00	121,00	161351
E039139	4011666516251	Koleno WKS-W90 2x G 3/8i MS	117,00	141,57	161351
E039141	4011666516268	Koleno WKS-W90 2x G 1/2i MS	151,00	182,71	161351
E039143	4011666516275	Koleno WKS-W90 2x G 3/4i MS	218,00	263,78	161351
E039145	4011666516282	Koleno WKS-W90 2x G1i MS	348,00	421,08	161351
E039147	4011666516299	Koleno WKS-W90 2x G1 1/4i MS	470,00	568,70	161351

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
E039149	4011666516305	Koleno WKS-W90 2x G1 1/2i MS	528,00	638,88	161351
E041111	4011666516329	Dvojitá vsuvka DN-NI-G1/8a x G1/8a	27,00	32,67	161341
E041112	4011666516336	Dvojitá vsuvka DN-NI-G1/8a x G1/4a	27,00	32,67	161341
E041122	4011666516350	Dvojitá vsuvka DN-NI-G1/4a x G1/4a	34,00	41,14	161341
E041123	4011666516367	Dvojitá vsuvka DN-NI-G1/4a x G3/8a	34,00	41,14	161341
E041124	4011666516374	Dvojitá vsuvka DN-NI-G1/4a x G1/2a	57,00	68,97	161341
E041133	4011666516381	Dvojitá vsuvka DN-NI-G3/8a x G3/8a	44,00	53,24	161341
E041134	4011666516398	Dvojitá vsuvka DN-NI-G3/8a x G1/2a	57,00	68,97	161341
E041144	4011666516404	Dvojitá vsuvka DN-NI-G1/2a x G1/2a	57,00	68,97	161341
E041221	4011666516435	Redukční kus RDS-R1/4a x G1/8i	24,00	29,04	161342
E041232	4011666516442	Redukční kus RDS-R3/8a x G1/4i	27,00	32,67	161342
E041243	4011666516459	Redukční kus RDS-R1/2a x G3/8i	41,00	49,61	161342
E041254	4011666516466	Redukční kus RDS-R3/4a x G1/2i	91,00	110,11	161342
E041312	4011666516473	Redukční kus RDN-G1/4a x G1/8i Z	37,00	44,77	161342
E041323	4011666516480	Redukční kus RDN-G1/4a x G3/8i Z	54,00	65,34	161342
E041334	4011666516497	Redukční kus RDN-G1/2a x G3/8i Z	80,00	96,80	161342
E041411	4011666516503	Spojovací matice MU-NI-G1/8i	27,00	32,67	161343
E041422	4011666516510	Spojovací matice MU-NI-G1/4i	41,00	49,61	161343
E041433	4011666516527	Spojovací matice MU-NI-G3/8i	74,00	89,54	161343
E041444	4011666516534	Spojovací matice MU-NI-G1/2i	103,00	124,63	161343
E041510	4011666516541	Závěrový šroub VSS-NI-AS-G1/8a	14,00	16,94	161344
E041520	4011666516558	Závěrový šroub VSS-NI-AS-G1/4a	19,00	22,99	161344
E041530	4011666516565	Závěrový šroub VSS-NI-AS-G3/8a	34,00	41,14	161344
E041540	4011666516572	Závěrový šroub VSS-NI-AS-G1/2a	47,00	56,87	161344
E041611	4011666516589	Koleno WKS-W90-R1/8axG1/8i	54,00	65,34	161351
E041622	4011666516596	Koleno WKS-W90-R1/4axG1/4i	67,00	81,07	161351
E041633	4011666516602	Koleno WKS-W90-G3/8axR3/8i	91,00	110,11	161351
E041644	4011666512420	Koleno WKS-W90-R1/2axG1/2i	145,00	175,45	161351
E041655	4011666924940	Koleno WKS-W90-R3/4axG3/4i	151,00	182,71	161351
E041677	4011666020673	Koleno WKS-W90-R1a x G1i	237,00	286,77	161351
E041688	4011666020680	Koleno WKS-W90-G1 1/4a xG1 1/4i	659,00	797,39	161351
E041699	4011666020697	Koleno WKS-W90-G1 1/2a xG1 1/2i	667,00	807,07	161351
E041711	4011666516619	Koleno WKS-W90-NI 2xG1/8i	54,00	65,34	161351
E041722	4011666516626	Koleno WKS-W90-NI 2xG1/4i	67,00	81,07	161351
E041733	4011666516633	Koleno WKS-W90-NI 2xG3/8i	95,00	114,95	161351
E041744	4011666516640	Koleno WKS-W90-NI 2xG1/2i	145,00	175,45	161351
E041822	4011666516664	T-kus TSK-NI 90-3xR1/4a	108,00	130,68	161351
E041833	4011666516671	T-kus TSK-NI 90-3xR3/8a	136,00	164,56	161351
E041844	4011666516688	T-kus TSK-NI 90-3xR1/2a	196,00	237,16	161351
E041922	4011666516701	T-kus TSK-MS 1xR1/4a-2xG1/4i	108,00	130,68	161351
E041933	4011666516718	T-kus TSK-MS 1xR3/8a-2xG3/8i	136,00	164,56	161351
E041944	4011666516725	T-kus TSK-MS 1xR1/2a-2xG1/2i	196,00	237,16	161351
E042122	4011666516749	T-kus TSK-NI 3xG1/4i	108,00	130,68	161351
E042133	4011666516756	T-kus TSK-NI 3xG3/8i	140,00	169,40	161351
E042144	4011666516763	T-kus TSK-NI 3xG1/2i	196,00	237,16	161351
E042222	4011666516787	Y-kus YS-NI 1xR1/4a-2xG1/4i	98,00	118,58	161351
E042233	4011666516794	Y-kus YS-NI 1xR3/8a-2xG3/8i	110,00	133,10	161351
E042244	4011666516800	Y-kus YS-NI 1xR1/2a-2xG1/2i	253,00	306,13	161351
E042322	4011666516824	Kříž KZS-NI R1/4a-3xG1/4i	141,00	170,61	161351
E042592	4011666516855	Y-kus YS-NI 3xG1/4i	98,00	118,58	161351
E042593	4011666516862	Y-kus YS-NI 3xG3/8i	110,00	133,10	161351
E042594	4011666516879	Y-kus YS-NI 3xG1/2i	239,00	289,19	161351
E043133	4011666406446	Kulový kohout KH-G 3/8ixG 3/8i	132,00	159,72	351111
E043233	4011666519641	Kulový kohout KH-G 3/8ixG 3/8a	126,00	152,46	351111
E050086	4011666502025	Kulový kohout KH-NI-40 G3/8i	140,00	169,40	351111
E050087	4011666502032	Kulový kohout KH-NI-40 G1/2i	171,00	206,91	351111
E050088	4011666502049	Kulový kohout KH-NI-40 G3/4i	229,00	277,09	351111
E050089	4011666502056	Kulový kohout KH-NI-40 G1i	324,00	392,04	351111
E050093	4011666510211	Kulový kohout KH-NI-40 G1 1/2i	726,00	878,46	351111
E050094	4011666510228	Kulový kohout KH-NI-40 G2i	1 210,00	1 464,10	351111
E050110	4011666520142	Kulový kohout KH-NI-16 G1/2a x G1/2i	192,00	232,32	351111
E050111	4011666520159	Kulový kohout KH-NI-16 G3/4a x G3/4i	229,00	277,09	351111
E071110	4011666516886	Tlumič hluku SDP-SPEP-M5a	112,00	135,52	351113
E071111	4011666516893	Tlumič hluku SDP-SPEP-G1/8a	131,00	158,51	351113
E071113	4011666516916	Tlumič hluku SDP-SPEP-G3/8a	209,00	252,89	351113
E071114	4011666516923	Tlumič hluku SDP-SPEP-G1/2a	248,00	300,08	351113
E071115	4011666516930	Tlumič hluku SDP-SPEP-G3/4a	903,00	1 092,63	351113
E072001	4011666516954	Lapač nečistot SMF 2xG3/8i	569,00	688,49	351108
E072002	4011666516961	Lapač nečistot SMF 2xG1/2i	569,00	688,49	351108
E072114	4011666516978	Tlumič hluku SDP-SPE-G1/2a	903,00	1 092,63	351113
E072115	4011666516985	Tlumič hluku SDP-SPE-G3/4a	1 691,00	2 046,11	351113
E072116	4011666516992	Tlumič hluku SDP-SPE-G1a	2 636,00	3 189,56	351113
E094131	4011666509628	Tlaková hadice DLS-PE 6-4/50m	649,00	785,29	159312
E094141	4011666509635	Tlaková hadice DLS-PE 8-6/50m	649,00	785,29	159312
E094151	4011666509642	Tlaková hadice DLS-PE 10-8/50m	1 081,00	1 308,01	159312
E095131	4011666509659	Tlaková hadice DLS-PUR 6-4/50m	1 837,00	2 222,77	159313
E095141	4011666509666	Tlaková hadice DLS-PUR 8-6/50m	2 864,00	3 465,44	159313
E095151	4011666509673	Tlaková hadice DLS-PUR 10-8/50m	3 566,00	4 314,86	159313
E104002	4011666509956	Nástěnný držák na hadice WH-WSH	225,00	272,25	359301
E111101	4011666509574	Tlaková hadice DLS-PA 4-2/50m	1 351,00	1 634,71	159311

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
E111131	4011666509581	Tlaková hadice DLS-PA 6-4/50m	1 783,00	2 157,43	159311
E111141	4011666509598	Tlaková hadice DLS-PA 8-6/50m	2 702,00	3 269,42	159311
E111151	4011666509611	Tlaková hadice DLS-PA 10-8/50m	3 134,00	3 792,14	159311
E131012	4011666517005	Šroubovací svorka SRK 8-12mm	18,00	21,78	359301
E131040	4011666517012	Šroubovací svorka SRK 25-40mm	38,00	45,98	359301
E131050	4011666517029	Šroubovací svorka SRK 32-50mm	40,00	48,40	359301
E171112	4011666509550	Tlaková hadice DLS 40 16-9/50m	3 350,00	4 053,50	159304
E171113	4011666509567	Tlaková hadice DLS 40 21-13/50m	5 835,00	7 060,35	159304
E270000	4011666501745	Tlakový spínač MDR 2-11	1 584,00	1 916,64	351114
E270001	4011666502087	Tlakový spínač MDR 4-16	2 514,00	3 041,94	351114
E270018	4011666502179	Odvzdušňovací ventil ELV 5	531,00	642,51	351114
E270019	4011666502186	Odvzdušňovací ventil ELV 4	279,00	337,59	351114
E270020	4011666501738	Odvzdušňovací ventil ELV 2	279,00	337,59	351114
E270021	4011666505361	Odvzdušňovací ventil ELV3W	495,00	598,95	351114
E270022	4011666505378	Odvzdušňovací ventil ELV3WS	495,00	598,95	351114
E270023	4011666022868	Odvzdušňovací ventil ELV 2-WS	340,00	411,40	351114
E270110	4011666505385	Tlakový spínač MDR 3-11	2 596,00	3 141,16	351114
E270111	4011666505392	Tlakový spínač MDR 3-16	2 596,00	3 141,16	351114
E270112	4011666505408	Tlakový spínač MDR 3-11-R 3/4	3 861,00	4 671,81	351114
E270113	4011666505415	Tlakový spínač MDR 3-16-R3/4	3 861,00	4 671,81	351114
E270114	4011666505422	Tlakový spínač MDR 3-11-R 3/6,3	3 861,00	4 671,81	351114
E270115	4011666505439	Tlakový spínač MDR 3-16-R3/6,3	3 861,00	4 671,81	351114
E270116	4011666505446	Tlakový spínač MDR 3-11-R3/10	4 192,00	5 072,32	351114
E270117	4011666505453	Tlakový spínač MDR 3-16-R3/10	4 192,00	5 072,32	351114
E670001	4011666517296	Manometr MM-W 50-10b 1/8	227,00	274,67	351110
E670002	4011666501721	Manometr MM-W 50-16b	227,00	274,67	351110
E670003	4011666502193	Manometr MM-W 50-25b	227,00	274,67	351110
E670004	4011666502209	Manometr MM-S 50-16b	246,00	297,66	351110
E670005	4011666502216	Manometr MM-S 50-25b	246,00	297,66	351110
E670006	4011666502223	Manometr MM-W 63-16b	246,00	297,66	351110
E670007	4011666502230	Manometr MM-W 63-25b	246,00	297,66	351110
E670008	4011666502247	Manometr MM-S 63-16b	246,00	297,66	351110
E670009	4011666502254	Manometr MM-S 63-25b	275,00	332,75	351110
E670010	4011666502261	Manometr MM-W 80-16b	676,00	817,96	351110
E670014	4011666502308	Manometr MM-W 40-10b	227,00	274,67	351110
E670017	4011666517319	Manometr MM-W 40-16b	227,00	274,67	351110
E670018	4011666517326	Manometr MM-W 50-6b 1/8	227,00	274,67	351110
E670020	4011666517340	Manometr MM-W 50-6b 1/4	227,00	274,67	351110
E670021	4011666517357	Manometr MM-W 50-10b 1/4	227,00	274,67	351110
E670025	4011666517364	Manometr MM-W 63-6b	288,00	348,48	351110
E670026	4011666517371	Manometr MM-W 63-10b	288,00	348,48	351110
E670029	4011666517395	Manometr MM-S 40-16b	288,00	348,48	351110
E670030	4011666517401	Manometr MM-S 50-6b	288,00	348,48	351110
E670031	4011666517418	Manometr MM-S 50-10b	288,00	348,48	351110
E670032	4011666517425	Manometr MM-S 63-6b	288,00	348,48	351110
E670033	4011666517432	Manometr MM-S 63-10b	288,00	348,48	351110
E670040	4011666517449	Manometr MM-W 40-6b	227,00	274,67	351110
E670100	4011666517456	Manometr MM-S 100-16b B	586,00	709,06	351110
E670101	4011666517463	Manometr MM-S 100-25b B	586,00	709,06	351110
E670102	4011666517470	Manometr MM-S 100-6b	586,00	709,06	351110
E670103	4011666517487	Manometr MM-S 100-10b	586,00	709,06	351110
E670104	4011666517494	Manometr MM-S 100-16b	586,00	709,06	351110
E670105	4011666517500	Manometr MM-S 100-25b	586,00	709,06	351110
E700001	4011666502315	Rychlospojky s vnějším závitem SK-NW7,2-G1/4a	84,00	101,64	161311
E700002	4011666502322	Rychlospojky s vnějším závitem SK-NW7,2-G3/8a	84,00	101,64	161311
E700003	4011666502339	Rychlospojky s vnějším závitem SK-NW7,2-G1/2a	90,00	108,90	161311
E700004	4011666502346	Rychlospojky s vnitřním závitem SK-NW7,2-G1/4i	85,00	102,85	161311
E700005	4011666502353	Rychlospojky s vnitřním závitem SK-NW7,2-G3/8i	85,00	102,85	161311
E700006	4011666502360	Rychlospojky s vnitřním závitem SK-NW7,2-G1/2i	91,00	110,11	161311
E700007	4011666502377	Rychlospojky s hadicovou vsuvkou SK-NW7,2-6mm	96,00	116,16	161311
E700008	4011666502384	Rychlospojky s hadicovou vsuvkou SK-NW7,2-9mm	96,00	116,16	161311
E700010	4011666502391	Vsuvka s hadicovou vsuvkou STNP-MS-NW7,2-6mm	18,00	21,78	161312
E700011	4011666502407	Vsuvka s hadicovou vsuvkou STNP-MS-NW7,2-9mm	18,00	21,78	161312
E700051	4011666510242	Pojistný ventil SV-G1/2a-11 bar	2 868,00	3 470,28	351112
E700052	4011666510259	Pojistný ventil SV-G1/2a-16 bar	2 868,00	3 470,28	351112
E700054	4011666517524	Pojistný ventil SV-G3/4a-11 bar	3 328,00	4 026,88	351112
E700102	4011666501752	Pojistný ventil SV-G1/4a-11 bar	754,00	912,34	351112
E700103	4011666502445	Pojistný ventil SV-G1/4a-16 bar	739,00	894,19	351112
E700104	4011666501769	Pojistný ventil SV-G3/8a-11 bar	739,00	894,19	351112
E700105	4011666502452	Pojistný ventil SV-G3/8a-16 bar	739,00	894,19	351112
E700106	4011666502469	Pojistný ventil SV-G1/2a-11 bar	784,00	948,64	351112
E700107	4011666502476	Pojistný ventil SV-G1/2a-16 bar	784,00	948,64	351112
E700120	4011666505460	Rozdělovač s rychlospojkami VT 2 G3/8i-2xSK	278,00	336,38	161311
E700121	4011666505477	Rozdělovač s rychlospojkami VT 3 G3/8i-3xSK	512,00	619,52	161311
E700209	4011666505484	Rychlospojky s hadicovou vsuvkou SK-NW7,2-13mm	122,00	147,62	161311
E700212	4011666505491	Vsuvka s hadicovou vsuvkou STNP-MS-NW7,2-13mm	30,00	36,30	161312
E700213	4011666505507	Vsuvka s vnějším závitem STNP-MS-NW7,2-G1/4a	28,00	33,88	161312
E700214	4011666505514	Vsuvka s vnějším závitem STNP-MS-NW7,2-G3/8a	30,00	36,30	161312
E700215	4011666505521	Vsuvka s vnějším závitem STNP-MS-NW7,2-G1/2a	60,00	72,60	161312
E700216	4011666505538	Vsuvka s vnitřním závitem STNP-MS-NW7,2-G1/4i	29,00	35,09	161312

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
E700217	4011666505545	Vsuvka s vnitřním závitem STNP-MS-NW7,2-G3/8i	31,00	37,51	161312
E700218	4011666505552	Vsuvka s vnitřním závitem STNP-MS-NW7,2-G1/2i	62,00	75,02	161312
E700220	4011666519702	Vsuvka STNP-R1/4a	277,00	335,17	161312
E700220	4011666519702	Vsuvka STNP-R1/4a	277,00	335,17	161312
E730023	4011666502490	Tlaková hadice DLS-SF 19-12,7/50m	2 053,00	2 484,13	159303
E730024	4011666519009	Tlaková hadice DLS-SF 19-12,7/25m	1 027,00	1 242,67	159303
E730031	4011666502513	Tlaková hadice DLS-SF 11-6,3/50m	919,00	1 111,99	159303
E730033	4011666502537	Tlaková hadice DLS-SF 15,5-10/50m	1 513,00	1 830,73	159303
E730036	4011666518996	Tlaková hadice DLS-SF 15,5-10/25m	757,00	915,97	159303
E730037	4011666518989	Tlaková hadice DLS-SF 11-6,3/25m	460,00	556,60	159303
E730040	4011666519016	Tlaková hadice DLS-SF 27-19/25m	2 215,00	2 680,15	159303
E730041	4011666519023	Tlaková hadice DLS-SF 27-19/50m	4 430,00	5 360,30	159303
E740002	4011666502551	Tlaková hadice DLS 11-6/50m	1 180,00	1 427,80	159301
E740003	4011666518941	Tlaková hadice DLS 11-6/25m	612,00	740,52	159301
E740011	4011666502575	Tlaková hadice DLS 15-9/50m	1 135,00	1 373,35	159301
E740012	4011666518958	Tlaková hadice DLS 15-9/25m	568,00	687,28	159301
E740021	4011666502599	Tlaková hadice DLS 18,6-13/50m	1 621,00	1 961,41	159301
E740022	4011666518965	Tlaková hadice DLS 18,6-13/25m	811,00	981,31	159301
E740042	4011666518972	Tlaková hadice DLS-OA 15-9/25m	1 070,00	1 294,70	159302
E770022	4011666517579	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G1/8a x 4mm	29,00	35,09	161321
E770023	4011666517586	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G1/8a x 6mm	35,00	42,35	161321
E770024	4011666517593	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G1/4a x 4mm	38,00	45,98	161321
E770033	4011666517609	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G3/4a x 13mm	145,00	175,45	161321
E770034	4011666517616	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G3/4a x 19mm	145,00	175,45	161321
E770049	4011666509468	Hadicová spojka SLVR 4mm	42,00	50,82	161321
E770052	4011666517630	Hadicová spojka SLVR 13mm	84,00	101,64	161321
E770061	4011666517647	Redukční kus RDS-G3/8a x G1/8i	33,00	39,93	161342
E770062	4011666517654	Redukční kus RDS-G1/2a x G1/8i	39,00	47,19	161342
E770063	4011666517661	Redukční kus RDS-G1/2a x G1/4i	35,00	42,35	161342
E770064	4011666517678	Redukční kus RDS-G3/4a x G3/8i	82,00	99,22	161342
E770073	4011666505583	Spojovací matice MU-MS-G3/4i	141,00	170,61	161343
E770074	4011666517685	Spojovací matice MU-MS-G1i	224,00	271,04	161343
E770076	4011666517692	Spojovací matice MU-MS-G1/8i	33,00	39,93	161343
E770077	4011666505606	Redukční kus RDS-G3/4a x G1/2i	93,00	112,53	161342
E770078	4011666501271	Redukční kus RDS-G1a x G1/2i	134,00	162,14	158302
E770078	4011666501271	Redukční kus RDS-G1a x G1/2i	134,00	162,14	158302
E770079	4011666501288	Redukční kus RDS-G1 x G3/4i	117,00	141,57	158302
E770079	4011666501288	Redukční kus RDS-G1 x G3/4i	117,00	141,57	158302
E770080	4011666517708	Redukční vsuvka RDN-G1/8a x G1/8i	34,00	41,14	161342
E770081	4011666512789	Redukční vsuvka RDN-G1/8a x G1/4i	39,00	47,19	161342
E770082	4011666517715	Redukční vsuvka RDN-G1/4a x G1/8i	44,00	53,24	161342
E770083	4011666517722	Redukční vsuvka RDN-G1/4a x G1/4i	42,00	50,82	161342
E770084	4011666517739	Redukční vsuvka RDN-G3/8a x G1/4i	62,00	75,02	161342
E770085	4011666517746	Redukční vsuvka RDN-G3/8a x G3/8i	62,00	75,02	161342
E770086	4011666517753	Redukční vsuvka RDN-G1/2a x G3/8i	121,00	146,41	161342
E770087	4011666517760	Redukční vsuvka RDN-G1/2a x G1/2i	110,00	133,10	161342
E770092	4011666502780	Zpětný ventil RV-G1/2i	837,00	1 012,77	351112
E770093	4011666501295	Redukční kus RDS-G1 1/2a x G1i	464,00	561,44	158302
E770093	4011666501295	Redukční kus RDS-G1 1/2a x G1i	464,00	561,44	158302
E770094	4011666501301	Redukční kus RDS-G2a x G1i	656,00	793,76	158302
E770094	4011666501301	Redukční kus RDS-G2a x G1i	656,00	793,76	158302
E770095	4011666518262	Redukční kus RDS-G1 1/4a x G1/2i	186,00	225,06	158302
E770095	4011666518262	Redukční kus RDS-G1 1/4a x G1/2i	186,00	225,06	158302
E770096	4011666518279	Redukční kus RDS-G1 1/4a x G3/4i	413,00	499,73	158302
E770096	4011666518279	Redukční kus RDS-G1 1/4a x G3/4i	413,00	499,73	158302
E770099	4011666521156	Redukční vsuvka RDN R 3/4a x G 1/2i“	150,00	181,50	161342
E770100	4011666521156	Redukční vsuvka RDN R 3/4a x G 1/2i“	228,00	275,88	161342
E770103	4011666521156	Redukční vsuvka RDN R 3/4a x G 1/2i“	386,00	467,06	161342
E770119	4011666020529	Redukční kus RDS-G2a x G1 1/2i	548,00	663,08	161342
E770120	4011666020536	Redukční kus RDS-G1 1/2a x G1 1/4i	409,00	494,89	161342
E770121	4011666020543	Redukční kus RDS-G1 1/4a x G1i	120,00	145,20	161342
E770122	4011666020550	Redukční kus RDS-G2a x G1 1/4i	523,00	632,83	161342
E770123	4011666020567	Redukční kus RDS-G1 1/2a x G3/4i	192,00	232,32	161342
E770124	4011666020932	Redukční kus RDS-G2a x G3/4i	1 473,00	1 782,33	161342
E770125	4011666502858	Těsnící páska BND-12mx12mm/10	318,00	384,78	597301
E770125	4011666502858	Těsnící páska BND-12mx12mm/10	318,00	384,78	597301
E770125	4011666502858	Těsnící páska BND-12mx12mm/10	318,00	384,78	597301
E770210	4011666505613	Hadicová svorka SLK 11-13mm	10,00	12,10	359301
E770211	4011666505620	Hadicová svorka SLK 13-15mm	10,00	12,10	359301
E770212	4011666505637	Hadicová svorka SLK 15-18mm	12,00	14,52	359301
E770215	4011666505644	Šroubovací svorka SRK 10-16mm	16,00	19,36	359301
E770216	4011666505651	Šroubovací svorka SRK 12-20mm	16,00	19,36	359301
E770217	4011666505668	Šroubovací svorka SRK 16-25mm	16,00	19,36	359301
E770218	4011666505675	Šroubovací svorka SRK 20-32mm	22,00	26,62	359301
E770225	4011666505682	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G1/4a x 6mm	39,00	47,19	161321
E770226	4011666505705	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G1/4a x 9mm	41,00	49,61	161321
E770227	4011666505712	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G3/8a x 6mm	46,00	55,66	161321
E770228	4011666505729	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G3/8a x 9mm	45,00	54,45	161321
E770229	4011666505736	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G3/8a x 13mm	50,00	60,50	161321
E770230	4011666505743	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G1/2a x 6mm	83,00	100,43	161321

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
E770231	4011666505750	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G1/2a x 9mm	84,00	101,64	161321
E770232	4011666505767	Hadicová vsuvka s vnějším závitem STL-G1/2a x 13mm	87,00	105,27	161321
E770235	4011666505774	Hadicová vsuvka s vnitřním závitem STL-G1/4i x 6mm	50,00	60,50	161321
E770236	4011666505781	Hadicová vsuvka s vnitřním závitem STL-G1/4i x 9mm	51,00	61,71	161321
E770237	4011666505804	Hadicová vsuvka s vnitřním závitem STL-G3/8i x 6mm	55,00	66,55	161321
E770238	4011666505811	Hadicová vsuvka s vnitřním závitem STL-G3/8i x 9mm	55,00	66,55	161321
E770241	4011666505835	Hadicová vsuvka s vnitřním závitem STL-G1/2i x 9mm	98,00	118,58	161321
E770242	4011666505842	Hadicová vsuvka s vnitřním závitem STL-G1/2i x 13mm	102,00	123,42	161321
E770250	4011666505859	Hadicová spojka SLVR 6mm	52,00	62,92	161321
E770251	4011666505866	Hadicová spojka SLVR 9mm	55,00	66,55	161321
E770255	4011666505873	Dvojitá vsuvka DN-St-G1/4a x G1/8a	39,00	47,19	161341
E770256	4011666505903	Dvojitá vsuvka DN-St-G1/4a x G1/4a	37,00	44,77	161341
E770257	4011666505910	Dvojitá vsuvka DN-St-G3/8a x G1/4a	37,00	44,77	161341
E770258	4011666505927	Dvojitá vsuvka DN-St-G3/8a x G3/8a	41,00	49,61	161341
E770259	4011666505934	Dvojitá vsuvka DN-St-G1/2a x G3/8a	49,00	59,29	161341
E770260	4011666505941	Dvojitá vsuvka DN-St-G1/2a x G1/2a	50,00	60,50	161341
E770265	4011666505958	Redukční kus RDS-G1/4a x G1/8i	28,00	33,88	161342
E770266	4011666505965	Redukční kus RDS-G3/8a x G1/4i	33,00	39,93	161342
E770267	4011666505972	Redukční kus RDS-G1/2a x G3/8i	47,00	56,87	161342
E770268	4011666506009	Redukční vsuvka RDN-G1/4a x G3/8i	64,00	77,44	161342
E770269	4011666506016	Redukční vsuvka RDN-G3/8a x G1/2i	80,00	96,80	161342
E770270	4011666506023	Spojovací matice MU-MS-G1/4i	45,00	54,45	161343
E770271	4011666506030	Spojovací matice MU-MS-G3/8i	57,00	68,97	161343
E770272	4011666506047	Spojovací matice MU-MS-G1/2i	74,00	89,54	161343
E770273	4011666020703	Spojovací matice MU-G2i	525,00	635,25	161343
E770274	4011666020710	Spojovací matice MU-G1 1/2i	306,00	370,26	161343
E770275	4011666506054	Redukční vsuvka RDN-G1/2a x G3/4i	145,00	175,45	161342
E770276	4011666020642	Redukční vsuvka RDN-G1 1/4a x G1 1/2i	306,00	370,26	161342
E770277	4011666020659	Redukční vsuvka RDN-G1a x G1 1/4i	123,00	148,83	161342
E770278	4011666020666	Redukční vsuvka RDN-G3/4a x G1i	156,00	188,76	161342
E770279	4011666020727	Spojovací matice MU-G1 1/4i	248,00	300,08	161343
E770288	4011666506061	Dvojitá vsuvka DN-St-G1/2a x G1/4a	51,00	61,71	161341
E770376	4011666022974	Redukční vsuvka RDN R1a x R 3/4i	248,00	300,08	161342
E771130	4011666500151	Olej OEMIN pro nářadí 0,2	168,00	203,28	597401
E771140	4011666519726	Lepidlo na závity SSI 50ml	1 190,00	1 439,90	597301
E771142	4011666912305	Lepidlo na závity SSI 10ml	317,00	383,57	597301
E800100	4011666506078	Držák svorek pro montážní svorky MKL 1-4mm HA-13-20mm/50	38,00	45,98	258301
E800212	4011666519580	Midi-ukončovací krabice EVM 3/8-1/2	128,00	154,88	158303
E800213	4011666519597	Midi-ukončovací krabice EVM 2 x 3/8-1/2	131,00	158,51	158303
E800214	4011666519603	Midi-ukončovací krabice STS-LDDM 3/8-2x1/2	134,00	162,14	158303
E800230	4011666914583	Rozdělovací krabice Základní G1/2"i RLD-B 2x1/2i	190,00	229,90	158303
E800231	4011666914590	Rozdělovací krabice Základní G1/2"i RLD-B 3x1/2i	258,00	312,18	158303
E800232	4011666914606	Rozdělovací krabice Základní G1/2"i RLD-B 4x1/2i	299,00	361,79	158303
E800233	4011666914613	Rozdělovací krabice Základní G1/2"i RLD-B 6x1/2i	408,00	493,68	158303
E800234	4011666915252	Rozdělovací krabice Základní G1" RLD-B 4x1i-1/2i	1 359,00	1 644,39	158303
E800240	4011666914620	Rozdělovací krabice Vrchní G1/2" RLD-T 2x1/2i	120,00	145,20	158303
E800241	4011666914637	Rozdělovací krabice Vrchní G1/2" RLD-T 3x1/2i	165,00	199,65	158303
E800242	4011666914644	Rozdělovací krabice Vrchní G1/2" RLD-T 4x1/2i	217,00	262,57	158303
E800243	4011666915764	Ukončovací krabice Základní+Vrchní G1/2" RLD-BT 2+2x1/2i	282,00	341,22	158303
E800244	4011666915771	Ukončovací krabice Základní+Vrchní G1/2" RLD-BT 2+3x1/2i	325,00	393,25	158303
E800245	4011666915689	Vrchní krabice s rychlospojkami RLD-T 2xSK	340,00	411,40	158303
E800246	4011666915726	Vrchní krabice s rychlospojkami RLD-T 3xSK	475,00	574,75	158303
E800247	4011666915740	Vrchní krabice s rychlospojkami RLD-T 4xSK	598,00	723,58	158303
E800248	4011666915702	Vrchní krabice s redukčním ventilem RLD-T 2xSK-DM	1 494,00	1 807,74	158303
E800255	4011666915696	Vrchní krabice s bezpečnostními rychlospojkami RLD-T 2xSSK	1 413,00	1 709,73	158303
E800256	4011666915733	Vrchní krabice s bezpečnostními rychlospojkami RLD-T 3xSSK	2 038,00	2 465,98	158303
E800260	4011666915719	Vrchní krabice s redukčním ventilem s filtrem RLD-T 2xSK-FDM	1 848,00	2 236,08	158303
E800265	4011666916358	Vrchní krabice s ocelovými rychlospojkami RLD-T 2xSK-FE	869,00	1 051,49	158303
E800266	4011666916372	Vrchní krabice s ocelovými rychlospojkami RLD-T 3xSK-FE	1 277,00	1 545,17	158303
E800267	4011666916389	Vrchní krabice s ocelovými rychlospojkami RLD-T 4xSK-FE	1 657,00	2 004,97	158303
E815026	4011666503190	Montážní svorky pro ocelové trubky MKL 4-7mm/18/50	12,00	14,52	258301
E815027	4011666503206	Montážní svorky pro ocelové trubky MKL 8-12mm/18/50	566,00	684,86	258301
E815028	4011666506269	Montážní svorky pro ocelové trubky MKL 1-4mm/18/50	12,00	14,52	258301
E815030	4011666503213	Opěrné pouzdro KSY-SH15	14,00	16,94	158302
E815035	4011666503220	Přímé šroubení s vnějším závitem KSY-GE15-R1/2a	97,00	117,37	158302
E815036	4011666503237	Úhlové šroubení s vnějším závitem KSY-WEV15-R1/2a	137,00	165,77	158302
E815037	4011666503244	Přímé šroubení KSY-G15	104,00	125,84	158302
E815038	4011666503251	Úhlové šroubení KSY-WV90-15	131,00	158,51	158302
E815039	4011666503268	T-šroubení KSY-TVS15	186,00	225,06	158302
E815100	4011666503312	Trubky v rolích, barva černá DLR-R-PA-S 15x12mm/25m	3 279,00	3 967,59	158301
E815107	4011666520166	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-S-PA-G 15x12mm/6m	582,00	704,22	158301
E815109	4011666519771	Trubky v rolích, barva šedá DLR-R-PA-G 15x12mm/25m	2 425,00	2 934,25	158301
E815125	4011666506245	Svorky na trubky RK15černá/25	335,00	405,35	258301
E815205	4011666520173	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-ALU-G 15x12mm/6m	588,00	711,48	158301
E815245	4011666915788	Ukončovací krabice RLD-BT 15-2xSK	724,00	876,04	158303
E815246	4011666915818	Ukončovací krabice RLD-BT 15-3xSK	863,00	1 044,23	158303
E815248	4011666915962	Ukončovací krabice RLD-BT 15-KH-2xSK-DM	2 089,00	2 527,69	158303
E815255	4011666915900	Ukončovací krabice RLD-BT 15-KH-2xSSK	2 005,00	2 426,05	158303
E815256	4011666915931	Ukončovací krabice RLD-BT 15-KH-3xSSK	2 646,00	3 201,66	158303
E815260	4011666915993	Ukončovací krabice RLD-BT 15-KH-2xSK-FDM	2 451,00	2 965,71	158303

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
E815270	4011666915351	Ukončovací krabice RLD-B 15-1/2i	376,00	454,96	158303
E815271	4011666915412	Ukončovací krabice RLD-B 15-KH-1/2i	557,00	673,97	158303
E815273	4011666915566	Rozdělovací krabice RLD-B 2x15-1/2i	617,00	746,57	158303
E815274	4011666915627	Rozdělovací krabice RLD-B 3x15-1/2i	808,00	977,68	158303
E815276	4011666915269	Vstupní krabice RLD-B 15-2x1/2i	487,00	589,27	158303
E815280	4011666915382	Ukončovací krabice RLD-B 15-SK	460,00	556,60	158303
E815281	4011666915443	Ukončovací krabice RLD-B 15-KH-SK	669,00	809,49	158303
E815283	4011666915597	Vstupní krabice s rychlospojkou RLD-B 2x15-SK	641,00	775,61	158303
E815284	4011666915658	Rozdělovací krabice s rychlospojkou RLD-B 3x15-SK	891,00	1 078,11	158303
E815286	4011666915290	Průchozí krabice s rychlospojkou RLD-B 15-1/2i-SK	557,00	673,97	158303
E815291	4011666915474	Ukončovací krabice RLD-B 15-KH-SSK	1 226,00	1 483,46	158303
E815296	4011666915320	Vstupní krabice s bezpečnostní rychlospojkou RLD-B 15-1/2i-SSK	1 114,00	1 347,94	158303
E815314	4011666510396	Záslepka STV-BK 15	127,00	153,67	158302
E815333	4011666510563	Přímá zástrčková spojka s vnitřním závitem STV-GES15-G1/2i	137,00	165,77	158302
E815335	4011666804044	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem STV-GES15-G1/2a	148,00	179,08	158302
E815336	4011666510570	Úhlová zástrčková spojka s vnějším závitem WV15-G1/2a	264,00	319,44	158302
E815337	4011666510587	Přímá zástrčková spojka STV-GS15	101,00	122,21	158302
E815338	4011666510594	Úhlová zástrčková spojka 90° STV-W90-15	113,00	136,73	158302
E815339	4011666510600	T-kus STV-TS15	164,00	198,44	158302
E815345	4011666510655	Sběrač kondenzátu STS-WSA 15	5 134,00	6 212,14	158302
E815350	4011666510709	Vzduchový uzavírací kohout STS-LAH 15-2GES 15	534,00	646,14	158302
E815352	4011666512543	Posuvná spojka STV-SM 15	350,00	423,50	158302
E815355	4011666517777	Úhlová zástrčková spojka 45° STV-W45-15	117,00	141,57	158302
E815360	4011666518880	Spojovací hrdlo VST15xG1/2a	168,00	203,28	158302
E815365	4011666519115	Midi-vstupní krabice STS-LEM15-G1/2i-SK-GES15	480,00	580,80	158303
E815367	4011666519177	Midi-průchozí krabice s rychlospojkou STS-LDDM15-SK-2GES15	727,00	879,67	158303
E815369	4011666519320	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou EVM15-SK-GES15	480,00	580,80	158303
E815371	4011666519351	Midi-ukončovací krabice se 2 rychlospojkami EVM15-2SK-GES15	602,00	728,42	158303
E815373	4011666519535	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou a uzavíracím kohoutem EVM15-FDM-SK-GES15	2 061,00	2 493,81	158303
E815374	4011666519474	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou a uzavíracím kohoutem EVM15-DM-SK-GES15	1 644,00	1 989,24	158303
E815376	4011666519566	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou a uzavíracím kohoutem EVM15-FDM/N-SK-GES15	3 558,00	4 305,18	158303
E815379	4011666519382	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou a uzavíracím kohoutem EVM15-SK-GES15	643,00	778,03	158303
E815380	4011666519412	Midi-ukončovací krabice se 2 rychlospojkami a uzavíracím kohoutem EVM15-2SK-GES15	793,00	959,53	158303
E815381	4011666519863	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem STV-GES15-G1/2a V4A	400,00	484,00	158302
E815383	4011666520050	Přímá zástrčková spojka s vnitřním závitem STV-GES15-G1/2i V4A	417,00	504,57	158302
E815385	4011666519870	Přímá zástrčková spojka STV-GS15 V4A	204,00	246,84	158302
E815386	4011666519887	Úhlová zástrčková spojka 90° STV-W90/15 V4A	297,00	359,37	158302
E815387	4011666519894	Úhlová zástrčková spojka 45° STV-W45/15 V4A	400,00	484,00	158302
E815388	4011666519900	T-kus STV-T15 V4A	484,00	585,64	158302
E815390	4011666520067	Posuvná spojka STV-SM 15 V4A	350,00	423,50	158302
E815391	4011666519917	Záslepka STV-BK 15 V4A	277,00	335,17	158302
E815392	4011666519924	Úhlová zástrčková spojka s vnějším závitem WV15-G1/2a-V4A	544,00	658,24	158302
E815400	4011666520180	Trubky v tyčích, matná stříbrná DLR-V4A 15x13mm/6m	1 686,00	2 040,06	158301
E815414	4011666510716	Sběrač kondenzátu STS-WSM 15	708,00	856,68	158302
E815425	4011666520487	Svorky na trubky RK15grau/25	283,00	342,43	258301
E815445	4011666915849	Ukončovací krabice RLD-BT 15-KH-2xSK	905,00	1 095,05	158303
E815446	4011666915870	Ukončovací krabice RLD-BT 15-KH-3xSK	1 044,00	1 263,24	158303
E818030	4011666503732	Opěrné pouzdro KSY-SH18	18,00	21,78	158302
E818033	4011666506443	T-šroubení KSY-TVS18-15-18	273,00	330,33	158302
E818035	4011666503749	Přímé šroubení s vnějším závitem KSY-GE18-R1/2a	120,00	145,20	158302
E818036	4011666503756	Úhlové šroubení s vnějším závitem KSY-WEV18-R1/2a	181,00	219,01	158302
E818037	4011666503763	Přímé šroubení KSY-G18	148,00	179,08	158302
E818038	4011666503770	Úhlové šroubení KSY-WV90-18	186,00	225,06	158302
E818039	4011666503787	T-šroubení KSY-TVS18	262,00	317,02	158302
E818100	4011666503831	Trubky v rolích, barva černá DLR-R-PA-S 18x14mm/25m	5 085,00	6 152,85	158301
E818107	4011666520203	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-S-PA-G 18x14mm/6m	810,00	980,10	158301
E818109	4011666519795	Trubky v rolích, barva šedá DLR-R-PA-G 18x14mm/25m	3 375,00	4 083,75	158301
E818125	4011666506528	Svorky na trubky RK18černá/25	412,00	498,52	258301
E818205	4011666520197	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-ALU-G 18x15mm/6m	750,00	907,50	158301
E818245	4011666915795	Ukončovací krabice RLD-BT 18-2xSK	789,00	954,69	158303
E818246	4011666915825	Ukončovací krabice RLD-BT 18-3xSK	932,00	1 127,72	158303
E818248	4011666915979	Ukončovací krabice RLD-BT 18-KH-2xSK-DM	2 207,00	2 670,47	158303
E818255	4011666915917	Ukončovací krabice RLD-BT 18-KH-2xSSK	2 150,00	2 601,50	158303
E818256	4011666915948	Ukončovací krabice RLD-BT 18-KH-3xSSK	2 810,00	3 400,10	158303
E818260	4011666916006	Ukončovací krabice RLD-BT 18-KH-2xSK-FDM	2 580,00	3 121,80	158303
E818270	4011666915368	Ukončovací krabice RLD-B 18-1/2i	431,00	521,51	158303
E818271	4011666915429	Ukončovací krabice RLD-B 18-KH-1/2i	630,00	762,30	158303
E818273	4011666915573	Rozdělovací krabice RLD-B 2x18-1/2i	706,00	854,26	158303
E818274	4011666915634	Rozdělovací krabice RLD-B 3x18-1/2i	975,00	1 179,75	158303
E818276	4011666915276	Vstupní krabice RLD-B 18-2x1/2i	545,00	659,45	158303
E818280	4011666915399	Ukončovací krabice RLD-B 18-SK	517,00	625,57	158303
E818281	4011666915450	Ukončovací krabice RLD-B 18-KH-SK	745,00	901,45	158303
E818283	4011666915603	Průchozí krabice s rychlospojkou RLD-B 2x18-SK	745,00	901,45	158303
E818284	4011666915665	Rozdělovací krabice s rychlospojkou RLD-B 3x18-SK	1 032,00	1 248,72	158303
E818286	4011666915306	Průchozí krabice s rychlospojkou RLD-B 18-1/2i-SK	630,00	762,30	158303
E818291	4011666915481	Ukončovací krabice s kulovým kohoutem a bezpečnostní rychlospojkou RLD-B 18-KH-SSK	1 319,00	1 595,99	158303
E818296	4011666915337	Vstupní krabice s bezpečnostní rychlospojkou RLD-B 18-1/2i-SSK	1 203,00	1 455,63	158303
E818314	4011666510808	Záslepka STV-BK 18	253,00	306,13	158302
E818332	4011666510945	Přímá zástrčková spojka s vnitřním závitem STV-GES18-G1/2i	211,00	255,31	158302
E818333	4011666510952	Přímá zástrčková spojka s vnitřním závitem STV-GES18-G3/4i	222,00	268,62	158302

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
E818334	4011666510969	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem STV-GES18-G3/4a	188,00	227,48	158302
E818335	4011666510976	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem STV-GES18-G 1/2a	176,00	212,96	158302
E818336	4011666510983	Úhlová zástrčková spojka WV18-G1/2a	437,00	528,77	158302
E818337	4011666510990	Přímá zástrčková spojka STV-GS18	132,00	159,72	158302
E818338	4011666511003	Úhlová zástrčková spojka 90° STV-W90-18	155,00	187,55	158302
E818339	4011666511010	T-zástrčková spoka STV-TS18	196,00	237,16	158302
E818345	4011666511065	Sběrač kondenzátu STS-WSA 18	5 288,00	6 398,48	158302
E818350	4011666511119	Vzduchový uzavírací kohout STS-LAH 18-2GES 18	601,00	727,21	158302
E818352	4011666512550	Posuvná spojka STV-SM 18	409,00	494,89	158302
E818355	4011666517784	Úhlová zástrčková spojka 45° STV-W45-18	123,00	148,83	158302
E818360	4011666518897	Spojovací hrdlo VST18xG1/2a	174,00	210,54	158302
E818361	4011666518903	Spojovací hrdlo VST18xG3/4a	187,00	226,27	158302
E818365	4011666519122	Midi-vstupní krabice STS-LEM18-G1/2i-SK-GES18	551,00	666,71	158303
E818367	4011666519184	Midi-průchozí krabice s rychlospojkou STS-LDDM18-SK-2GES18	843,00	1 020,03	158303
E818369	4011666519337	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou EVM18-SK-GES18	537,00	649,77	158303
E818371	4011666519368	Midi-ukončovací krabice se 2 rychlospojkami EVM18-2SK-GES18	652,00	788,92	158303
E818373	4011666519542	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou a uzavíracím kohoutem EVM18-FDM-SK-GES18	2 123,00	2 568,83	158303
E818374	4011666519481	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou a uzavíracím kohoutem EVM18-DM-SK-GES18	1 779,00	2 152,59	158303
E818376	4011666519573	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou a uzavíracím kohoutem EVM18-FDM/N-SK-GES18	3 059,00	3 701,39	158303
E818379	4011666519399	Midi-ukončovací krabice s rychlospojkou a uzavíracím kohoutem EVM18-SK-GES18	694,00	839,74	158303
E818380	4011666519429	Midi-ukončovací krabice se 2 rychlospojkami a uzavíracím kohoutem EVM18-2SK-GES18	843,00	1 020,03	158303
E818414	4011666511126	Sběrač kondenzátu STS-WSM 18	755,00	913,55	158302
E818425	4011666520494	Svorky na trubky RK18grau/25	309,00	373,89	258301
E818445	4011666915856	Ukončovací krabice Základní + Vrchní s kulovým kohoutem a rychlospojkami RLD-BT 18-KH-2xSK	969,00	1 172,49	158303
E818446	4011666915887	Ukončovací krabice Základní + Vrchní s kulovým kohoutem a rychlospojkami RLD-BT 18-KH-3xSK	1 111,00	1 344,31	158303
E818448	4011666518040	Třmen trubky RSL 15-19mm/25	695,00	840,95	258301
E822026	4011666504302	Montážní svorky pro ocelové trubky MKL 4-7mm/22/50	669,00	809,49	258301
E822027	4011666504746	Montážní svorky pro ocelové trubky MKL 8-12mm/22/50	669,00	809,49	258301
E822028	4011666506719	Montážní svorky pro ocelové trubky MKL 1-4mm/22/50	669,00	809,49	258301
E822030	4011666504319	Opěrné pouzdro KSY-SH22	22,00	26,62	158302
E822031	4011666506726	Úhlové šroubení s vnějším závitem KSY-WEV22-R1/2a	202,00	244,42	158302
E822032	4011666506733	Přímé šroubení s vnějším závitem KSY-GE22-R1/2a	131,00	158,51	158302
E822033	4011666504326	T-šroubení KSY-TVS22-15-22	286,00	346,06	158302
E822034	4011666504333	T-šroubení KSY-TVS22-18-22	301,00	364,21	158302
E822035	4011666504340	Přímé šroubení s vnějším závitem KSY-GE22-R3/4a	131,00	158,51	158302
E822036	4011666504357	Úhlové šroubení s vnějším závitem KSY-WEV22-R3/4a	202,00	244,42	158302
E822037	4011666504364	Přímé trubkové šroubení KSY-G22	168,00	203,28	158302
E822038	4011666504371	Úhlové šroubení KSY-WV90-22	222,00	268,62	158302
E822039	4011666504388	T-šroubení SY-TVS22	274,00	331,54	158302
E822100	4011666504432	Trubky v rolích, barva černá DLR-R-PA-S 22x18mm/25m	6 390,00	7 731,90	158301
E822106	4011666505125	Trubky v tyčích, barva černá DLR-S-PA-S 22x18mm/6m	1 515,00	1 833,15	158301
E822107	4011666520210	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-S-PA-G 22x18mm/6m	1 038,00	1 255,98	158301
E822109	4011666519801	Trubky v rolích, barva šedá DLR-R-PA-G 22x18mm/25m	4 322,00	5 229,62	158301
E822125	4011666506825	Svorky na trubky RK22černá/25	464,00	561,44	258301
E822205	4011666520227	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-ALU-G 22x18mm/6m	1 100,00	1 331,00	158301
E822245	4011666915801	Ukončovací krabice RLD-BT 22-2xSK	832,00	1 006,72	158303
E822246	4011666915832	Ukončovací krabice RLD-BT 22-3xSK	975,00	1 179,75	158303
E822248	4011666915986	Ukončovací krabice RLD-BT 22-KH-2xSK-DM	2 264,00	2 739,44	158303
E822255	4011666915924	Ukončovací krabice RLD-BT 22-KH-2xSSK	2 237,00	2 706,77	158303
E822256	4011666915955	Ukončovací krabice RLD-BT 22-KH-3xSSK	2 895,00	3 502,95	158303
E822260	4011666916013	Ukončovací krabice RLD-BT 22-KH-2xSK-FDM	2 637,00	3 190,77	158303
E822270	4011666915375	Ukončovací krabice RLD-B 22-1/2i	474,00	573,54	158303
E822271	4011666915436	Ukončovací krabice RLD-B 22-KH-1/2i	689,00	833,69	158303
E822273	4011666915580	Rozdělovací krabice RLD-B 2x22-1/2i	801,00	969,21	158303
E822274	4011666915641	Rozdělovací krabice RLD-B 3x22-1/2i	1 301,00	1 574,21	158303
E822276	4011666915283	Vstupní krabice RLD-B 22-2x1/2i	588,00	711,48	158303
E822280	4011666915405	Ukončovací krabice RLD-B 22-SK	559,00	676,39	158303
E822281	4011666915467	Ukončovací krabice RLD-B 22-KH-SK	803,00	971,63	158303
E822283	4011666915610	Průchozí krabice s rychlospojkou RLD-B 2x22-SK	832,00	1 006,72	158303
E822284	4011666915672	Rozděloací krabice s rychlospojkou RLD-B 3x22-SK	1 203,00	1 455,63	158303
E822286	4011666915313	Průchozí krabice s rychlospojkou RLD-B 22-1/2i-SK	689,00	833,69	158303
E822291	4011666915498	Ukončovací krabice s kulovým kohoutem a bezpečnostní rychlospojkou RLD-B 22-KH-SSK	1 376,00	1 664,96	158303
E822296	4011666915344	Vstupní krabice s bezpečnostní rychlospojkou RLD-B 22-1/2i-SSK	1 262,00	1 527,02	158303
E822314	4011666511225	Záslepka STV-BK 22	350,00	423,50	158302
E822330	4011666511362	T-kus STV-TS22-15-22	317,00	383,57	158302
E822331	4011666511379	T-kus STV-TS22-18-22	435,00	526,35	158302
E822332	4011666511386	Přímá zástrčková spojka s vnitřním závitem STV-GES22-G1/2i	314,00	379,94	158302
E822333	4011666511393	Přímá zástrčková spojka s vnitřním závitem STV-GES22-G3/4i	322,00	389,62	158302
E822334	4011666511409	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem STV-GES22-G3/4a	205,00	248,05	158302
E822335	4011666511416	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem STV-GES22-G1/2a	244,00	295,24	158302
E822336	4011666511423	Úhlová zástrčková spojka s vnějším závitem WV22-G 3/4a	395,00	477,95	158302
E822337	4011666511430	Přímá zástrčková spojka STV-GS22	153,00	185,13	158302
E822338	4011666511447	Úhlová zástrčková spojka 90° STV-W90-22	186,00	225,06	158302
E822339	4011666511454	T-kus STV-TS22	258,00	312,18	158302
E822341	4011666928153	Redukční zástrčková spojka STV-GRS 22a x 15i	242,00	292,82	158302
E822345	4011666511508	Sběrač kondenzátu STS-WSA 22	5 271,00	6 377,91	158302
E822350	4011666511553	Vzduchový uzavírací kohout STS-LAH 22-2GES 22	651,00	787,71	158302
E822351	4011666511560	Redukční zástrčková spojka STV-GRS 22a x 18i	153,00	185,13	158302
E822352	4011666512567	Posuvná spojka STV-SM 22	527,00	637,67	158302
E822355	4011666517791	Úhlová zástrčková spojka 45° STV-W45-22	153,00	185,13	158302

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
E822360	4011666518910	Spojovací hrdlo VST22xG1/2a	271,00	327,91	158302
E822361	4011666518927	Spojovací hrdlo VST22xG3/4a	281,00	340,01	158302
E822365	4011666520234	Systém úspory energie STS-ESAT 22 S	9 601,00	11 617,21	158302
E822381	4011666519931	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem STV-GES22-G1/2a-V4A	471,00	569,91	158302
E822382	4011666519948	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem STV-GES22-G3/4a-V4A	493,00	596,53	158302
E822383	4011666519955	Přímá zástrčková spojka s vnitřním závitem STV-GES22-G1/2i-V4A	484,00	585,64	158302
E822384	4011666519962	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem STV-GES22-G3/4i-V4A	564,00	682,44	158302
E822385	4011666519979	Přímá zástrčková spojka STV-GS22 V4A	441,00	533,61	158302
E822386	4011666519986	Úhlová zástrčková spojka 90° STV-W90/22 V4A	408,00	493,68	158302
E822387	4011666519993	Úhlová zástrčková spojka 45° STV-W45/22 V4A	504,00	609,84	158302
E822388	4011666520005	T-kus STV-T22 V4A	596,00	721,16	158302
E822389	4011666520012	T-kus STV-T22-15-22 V4A	515,00	623,15	158302
E822390	4011666520029	Posuvná spojka STV-SM 22 V4A	408,00	493,68	158302
E822391	4011666520036	Záslepka STV-BK 22 V4A	350,00	423,50	158302
E822392	4011666520043	Úhlová šroubovací spojka s vnějším závitem WV22-G3/4a-V4A	749,00	906,29	158302
E822400	4011666520241	Trubky v tyčích, matná stříbrná DLR-V4A 22x19,6mm/6m	2 785,00	3 369,85	158301
E822414	4011666511577	Sběrač kondenzátu STS-WSM 22	881,00	1 066,01	158302
E822425	4011666520500	Svorky na trubky RK22grau/25	386,00	467,06	258301
E822445	4011666915863	Ukončovací krabice RLD-BT 22-KH-2xSK	1 048,00	1 268,08	158303
E822446	4011666915894	Ukončovací krabice RLD-BT 22-KH-3xSK	1 190,00	1 439,90	158303
E822448	4011666518064	Třmen trubky RSL 21-23mm/25	849,00	1 027,29	258301
E828030	4011666510037	Opěrné pouzdro KSY-SH28	33,00	39,93	158302
E828031	4011666510044	Obloukové šroubení KSY-BV28	418,00	505,78	158302
E828033	4011666510051	T-šroubení KSY-TVS28-15-28	402,00	486,42	158302
E828034	4011666510068	T-šroubení KSY-TVS28-18-28	572,00	692,12	158302
E828035	4011666510075	Přímé šroubení s vnějším závitem KSY-GE28-R1a	247,00	298,87	158302
E828036	4011666510082	Přímé šroubení s vnějším závitem KSY-GE28-R3/4a	247,00	298,87	158302
E828037	4011666510099	Přímé šroubení KSY-G28	231,00	279,51	158302
E828038	4011666510105	Úhlové šroubení KSY-WV90-28	293,00	354,53	158302
E828039	4011666510112	T-šroubení KSY-TVS28	387,00	468,27	158302
E828107	4011666520258	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-S-PA-G 28x23mm/6m	1 433,00	1 733,93	158301
E828109	4011666519818	Trubky v rolích, barva šedá DLR-R-PA-G 28x23mm/25m	5 969,00	7 222,49	158301
E828125	4011666520463	Svorky na trubky RK28černá/25	618,00	747,78	258301
E828205	4011666520265	Trubky v tyčích,barva šedá DLR-ALU-G 28x24mm/6m	1 580,00	1 911,80	158301
E828314	4011666511645	Záslepka STV-BK 28	582,00	704,22	158302
E828328	4011666511652	T-kus STV-TS28-18-18	559,00	676,39	158302
E828329	4011666511669	T-kus STV-TS28-22-22	513,00	620,73	158302
E828330	4011666511676	T-kus STV-TS28-18-28	577,00	698,17	158302
E828331	4011666511683	T-kus STV-TS28-22-28	563,00	681,23	158302
E828333	4011666511690	Přímá zástrčková spojka s vnitřním závitem STV-GES28-G1i	420,00	508,20	158302
E828335	4011666511706	Přímá zástrčková spojka s vnějším závitem STV-GES28-G1a	301,00	364,21	158302
E828336	4011666518873	Úhlová zástrčková spojka s vnějším závitem WV28-G1a	749,00	906,29	158302
E828337	4011666511713	Přímá zástrčková spojka STV-GS28	280,00	338,80	158302
E828338	4011666511720	Úhlová zástrčková spojka 90° STV-W90-28	346,00	418,66	158302
E828339	4011666511737	T-kus STV-TS28	454,00	549,34	158302
E828340	4011666511744	Redukční zástrčková spojka STV-GRS 28a x 18i	454,00	549,34	158302
E828341	4011666511751	Redukční zástrčková spojka STV-GRS 28a x 22i	453,00	548,13	158302
E828350	4011666511768	Vzduchový uzavírací kohout STS-LAH 28-2GES 28	939,00	1 136,19	158302
E828352	4011666512574	Posuvná spojka STV-SM 28	456,00	551,76	158302
E828355	4011666517807	Úhlová zástrčková spojka 45° STV-W45-28	453,00	548,13	158302
E828356	4011666933461	Koleno WKS-W90 2xG1i MS	328,00	396,88	161351
E828361	4011666518934	Spojovací hrdlo VST28xG1a	406,00	491,26	158302
E828365	4011666520289	Systém úspory energie STS-ESAT 28 S	10 420,00	12 608,20	158302
E828425	4011666520517	Svorky na trubky RK28grau/25	438,00	529,98	258301
E828448	4011666518057	Třmen trubky RSL 26-28mm/25	1 004,00	1 214,84	258301
E832026	4011666507068	Montážní svorky pro ocelové trubky MKL 4-7mm/32/50	438,00	529,98	258301
E832027	4011666507075	Montážní svorky pro ocelové trubky MKL 8-12mm/32/50	438,00	529,98	258301
E832110	4011666520944	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-S-PE-G 32x26,2mm/6m	1 716,00	2 076,36	158301
E832111	4011666520982	Trubky v rolích, barva šedá DLR-R-PE-G 32x26,2mm/50m	14 300,00	17 303,00	158301
E832205	4011666520296	Trubky v tyčích,, barva šedá DLR-ALU-G 32x28mm/6m	1 536,00	1 858,56	158301
E832350	4011666518422	Vzduchový uzavírací kohout MKS-LAH 32-2AVA 32	1 556,00	1 882,76	158302
E832352	4011666518439	Posuvná spojka MKS-SM 32	1 486,00	1 798,06	158302
E832355	4011666518446	Koleno 45° MKS-WV45-32x32mm	844,00	1 021,24	158302
E832365	4011666520302	Systém úspory energie MKS-ESAT 32 MK	12 447,00	15 060,87	158302
E832425	4011666520524	Svorky na trubky RK32grau/25	489,00	591,69	258301
E832435	4011666518453	Připojovací šroubení s vnějším závitem MKS-AVA 32xR1a	330,00	399,30	158302
E832436	4011666518460	Připojovací šroubení s vnitřním závitem MKS-AVI 32xG1i	340,00	411,40	158302
E832437	4011666518477	Šroubení MKS-SBV 32x32	600,00	726,00	158302
E832438	4011666518484	Koleno 90° MKS-WV90-32x32mm	700,00	847,00	158302
E832439	4011666518491	T-kus 90° MKS-TVS32x32x32mm	959,00	1 160,39	158302
E832440	4011666518507	T-kus 90°s vnitřním závitem u střední vsuvky MKS-TVS32mmxG1ix32mm	705,00	853,05	158302
E832442	4011666518514	Úhel 90° MKS-WV90-32mmxR1a	560,00	677,60	158302
E832443	4011666518521	Úhel 90° MKS-WV90-32mmxG1i	526,00	636,46	158302
E832445	4011666518538	O-Ring MKS-OR 32x3mm	16,00	19,36	158302
E832446	4011666518545	Mezikroužek MKS-ZR 37,9x33mm	38,00	45,98	158302
E832447	4011666518552	Svěrací kroužek MKS-KLR 38,5x33mm	61,00	73,81	158302
E832509	4011666507136	Odvod vzduchu SKS-LAD 32-1 GES 22	799,00	966,79	158302
E832510	4011666507143	Odvod vzduchu SKS-LAD 32-1 GES 15	807,00	976,47	158302
E832511	4011666507150	Odvod vzduchu SKS-LAD 32-1 GES 18	821,00	993,41	158302
E832535	4011666507174	Připojovací šroubení s vnějším závitem SKS-AVA 32mm x R1a	255,00	308,55	158302

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
E832536	4011666507181	Připojovací šroubení s vnitřním závitem SKS-AVI 32mm x G1i	255,00	308,55	158302
E832537	4011666507204	Šroubení SKS-SBV 32x32	527,00	637,67	158302
E832538	4011666507211	Úhel 90° SKS-W90 32x32mm	527,00	637,67	158302
E832539	4011666507228	T-kus 90° SKS-TVS32x32x32mm	740,00	895,40	158302
E832540	4011666507235	T-kus 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce SKS-TVS32xR1ix32mm	593,00	717,53	158302
E832541	4011666507242	T-kus 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce SKS-TVS32xR3/4ix32mm	593,00	717,53	158302
E832542	4011666507259	Záslepka SKS-BK 32	91,00	110,11	158302
E832545	4011666507266	Redukční kus SKS-RDS-R1a x R3/4i	128,00	154,88	158302
E832546	4011666507273	Redukční kus SKS-RDS-R3/4a x R1/2i	119,00	143,99	158302
E832547	4011666507303	Přechodové šroubení SKS-UEV32xR1/2a	262,00	317,02	158302
E832548	4011666507310	Přechodové šroubení SKS-UEV32 x R3/4a	262,00	317,02	158302
E832550	4011666507327	Vzduchový uzavírací kohout SKS-LAH 32-2 AVI 32	950,00	1 149,50	158302
E832555	4011666518590	Koleno 45° SKS-W45 32x32mm	555,00	671,55	158302
E832565	4011666520319	Uzavírací systém pro stlačený vzduch SKS-ESAT 32 SK	11 197,00	13 548,37	158302
E832612	4011666924339	Třmen odvodu vzduchu LAS 32 x G1/2i	193,00	233,53	158302
E832612	4011666924339	Třmen odvodu vzduchu LAS 32 x G1/2i	193,00	233,53	158302
E832634	4011666924346	Třmen odvodu vzduchu LAS 32 x G3/4i	193,00	233,53	158302
E832634	4011666924346	Třmen odvodu vzduchu LAS 32 x G3/4i	193,00	233,53	158302
E835356	4011666933478	Koleno WKS-W90 2x R1 1/4i MS	299,00	361,79	161351
E835448	4011666511874	Třmen trubky RSL 32-35mm	43,00	52,03	258301
E840025	4011666507365	Svorky na trubky RK40weiß/25	798,00	965,58	258301
E840110	4011666520951	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-S-PE-G 40x32,6mm/6m	2 310,00	2 795,10	158301
E840111	4011666520999	Trubky v rolích, barva šedá DLR-R-PE-G 40x32,6mm/50m	19 250,00	23 292,50	158301
E840205	4011666520326	Trubky v tyčích,barva šedá DLR-ALU-G 40x36mm/6m	2 310,00	2 795,10	158301
E840350	4011666518644	Vzduchový uzavírací kohout MKS-LAH 40-2AVA 40	2 090,00	2 528,90	158302
E840352	4011666518651	Posuvná vsuvka MKS-SM 40	1 699,00	2 055,79	158302
E840355	4011666518668	Koleno 45° MKS-WV45-40x40mm	967,00	1 170,07	158302
E840365	4011666520333	Uzavírací systém pro stlačený vzduch MKS-ESAT 40 MK	15 193,00	18 383,53	158302
E840435	4011666518675	Uzavírací šroubení s vnějším závitem MKS-AVA 40xR1 1/4a	435,00	526,35	158302
E840436	4011666518682	Uzavírací šroubení s vnitřním ávitem MKS-AVI 40xG1 1/4i	466,00	563,86	158302
E840437	4011666518699	Šroubení MKS-SBV 40x40	704,00	851,84	158302
E840438	4011666518705	Koleno 90° MKS-WV90-40x40mm	927,00	1 121,67	158302
E840439	4011666518712	T-kus 90° MKS-TVS40x40x40mm	1 298,00	1 570,58	158302
E840440	4011666518729	T-kus 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce MKS-TVS40xG1 1/4ix40mm	918,00	1 110,78	158302
E840442	4011666518736	Koleno 90° MKS-WV90-40mmxR1 1/4a	659,00	797,39	158302
E840443	4011666518743	Koleno 90° MKS-WV90-40mmxG1 1/4i	617,00	746,57	158302
E840445	4011666518750	O-kroužek MKS-OR 40x3,5mm	20,00	24,20	158302
E840446	4011666518767	Mezikroužek MKS-ZR 46,9x41mm	45,00	54,45	158302
E840447	4011666518774	Svěrací kroužek MKS-KLR 48x40,75mm	60,00	72,60	158302
E840510	4011666507457	Odvod vzduchu SKS-LAD 40-1 GES 15	1 172,00	1 418,12	158302
E840511	4011666507464	Odvod vzduchu SKS-LAD 40-1 GES 18	1 182,00	1 430,22	158302
E840512	4011666507471	Odvod vzduchu SKS-LAD 40-1 GES 22	1 237,00	1 496,77	158302
E840535	4011666507501	Připojovací šroubení s vnějším závitem SKS-AVA 40mm x R1 1/4a	356,00	430,76	158302
E840536	4011666507518	Připojovací šroubení s vnitřním závitem SKS-AVI 40mm x G1 1/4i	356,00	430,76	158302
E840537	4011666507525	Šroubení SKS-SBV 40x40	588,00	711,48	158302
E840538	4011666507532	Koleno 90° SKS-W90 40x40mm	588,00	711,48	158302
E840539	4011666507549	T-kus 90° SKS-TVS40x40x40mm	922,00	1 115,62	158302
E840540	4011666507556	T-kus 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce SKS-TVS40xR1ix40mm	756,00	914,76	158302
E840541	4011666507563	T-kus 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce SKS-TVS40xR2ix40mm	756,00	914,76	158302
E840542	4011666507600	Záslepka SKS-BK 40	110,00	133,10	158302
E840545	4011666507617	Redukční kus SKS-RDS-R1a x R1/2i	124,00	150,04	158302
E840546	4011666507624	Přechodové šroubení SKS-UEV40 x R1a	254,00	307,34	158302
E840550	4011666507631	Vzduchový uzavírací kohout SKS-LAH 40-2AVI 40	1 468,00	1 776,28	158302
E840555	4011666517876	Koleno 45° SKS-W45 40x40mm	668,00	808,28	158302
E840565	4011666520340	Uzavírací systém pro stlačený vzduch SKS-ESAT 40 SK	17 448,00	21 112,08	158302
E840612	4011666924353	Třmen odvodu vzduchu LAS 40 x G1/2i	205,00	248,05	158302
E840612	4011666924353	Třmen odvodu vzduchu LAS 40 x G1/2i	205,00	248,05	158302
E840634	4011666924360	Třmen odvodu vzduchu LAS 40 x G3/4i	205,00	248,05	158302
E840634	4011666924360	Třmen odvodu vzduchu LAS 40 x G3/4i	205,00	248,05	158302
E842356	4011666933485	Koleno WKS-W90 2x R1 1/2i MS	384,00	464,64	161351
E842448	4011666511980	Třmen trubky RSL 40-43mm	48,00	58,08	258301
E850025	4011666507716	Svorky na trubky RK50schwarz/10	70,00	84,70	258301
E850110	4011666520968	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-S-PE-G 50x40,8mm/6m	3 096,00	3 746,16	158301
E850111	4011666521019	Trubky v rolích, barva šedá DLR-R-PE-G 50x40,8mm/50m	25 800,00	31 218,00	158301
E850305	4011666520357	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-ALU-G 50x46mm/6m	3 096,00	3 746,16	158301
E850350	4011666512529	Vzduchový uzavírací kohout MKS-LAH 50-2AVA 50	2 509,00	3 035,89	158302
E850352	4011666512604	Posuvná spojka MKS-SM 50	1 981,00	2 397,01	158302
E850355	4011666517913	Koleno 45° MKS-WV 50x50mm/45	1 190,00	1 439,90	158302
E850365	4011666520364	Uzavírací systém pro stlačený vzduch MKS-ESAT 50 MK	20 282,00	24 541,22	158302
E850435	4011666512482	Připojovací šroubení s vnějším závitem MKS-AVA 50xR1 1/2a	526,00	636,46	158302
E850436	4011666512499	Připojovací šroubení s vnitřním závitem MKS-AVI 50xG1 1/2i	549,00	664,29	158302
E850437	4011666512512	Šroubení MKS-SBV 50x50	846,00	1 023,66	158302
E850438	4011666512666	Koleno 90° MKS-WV90-50x50mm	1 115,00	1 349,15	158302
E850439	4011666512635	T-kus 90° MKS-TVS50x50x50mm	1 568,00	1 897,28	158302
E850440	4011666512628	T-kus 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce MKS-TVS50xG1 1/2ix50mm	1 130,00	1 367,30	158302
E850442	4011666512642	Koleno 90° MKS-WV90-50mmxR1 1/2a	796,00	963,16	158302
E850443	4011666512659	Koleno 90° MKS-WV90-50mmxG1 1/2i	739,00	894,19	158302
E850445	4011666512536	O-kroužek MKS-OR 50x3,5mm	26,00	31,46	158302
E850446	4011666512673	Mezikroužek MKS-ZR 56,9x51mm H=5,9	53,00	64,13	158302
E850447	4011666512505	Svěrací kroužek MKS-KLR 50x58mm	78,00	94,38	158302

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
E850448	4011666518071	Třmen trubky RSL 48-52mm	55,00	66,55	258301
E850510	4011666507754	Odvod vzduchu SKS-LAD 50-1 GES 15	1 412,00	1 708,52	158302
E850511	4011666507761	Odvod vzduchu SKS-LAD 50-1 GES 18	1 412,00	1 708,52	158302
E850512	4011666507808	Odvod vzduchu SKS-LAD 50-1 GES 22	1 412,00	1 708,52	158302
E850535	4011666507815	Připojovací šroubení s vnějším závitem SKS-AVA 50mm x R1 1/2a	495,00	598,95	158302
E850536	4011666507822	Připojovací šroubení s vnějším závitem SKS-AVA 50mm x R2a	495,00	598,95	158302
E850537	4011666507839	Připojovací šroubení s vnitřním závitem SKS-AVI 50mm x G1 1/2i	495,00	598,95	158302
E850538	4011666507846	Koleno 90° SKS-W90 50x50mm	810,00	980,10	158302
E850539	4011666507853	T-kus 90° SKS-TVS50x50x50mm	1 237,00	1 496,77	158302
E850540	4011666507907	Šroubení SKS-SBV 50x50	810,00	980,10	158302
E850541	4011666507914	T-kus 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce SKS-TVS50xR1 1/2ix50mm	954,00	1 154,34	158302
E850543	4011666507921	Záslepka SKS-BK 50	126,00	152,46	158302
E850545	4011666507938	Redukční kus SKS-RDS-R1 1/2a x R1/2i	225,00	272,25	158302
E850546	4011666507945	Redukční kus SKS-RDS-R1 1/2a x R3/4i	225,00	272,25	158302
E850547	4011666507952	Přechodové šroubení SKS-UEV50 x R1a	332,00	401,72	158302
E850550	4011666508003	Vzduchový uzavírací kohout SKS-LAH 50-2AVI 50	2 446,00	2 959,66	158302
E850555	4011666517951	Koleno 45° SKS-W45 50x50mm	922,00	1 115,62	158302
E850565	4011666520371	Uzavírací systém pro stlačený vzduch SKS-ESAT 50 SK	18 698,00	22 624,58	158302
E850612	4011666924377	Třmen odvodu vzduchu LAS 50 x G1/2i	196,00	237,16	158302
E850612	4011666924377	Třmen odvodu vzduchu LAS 50 x G1/2i	196,00	237,16	158302
E850634	4011666924384	Třmen odvodu vzduchu LAS 50 x G3/4i	196,00	237,16	158302
E850634	4011666924384	Třmen odvodu vzduchu LAS 50 x G3/4i	196,00	237,16	158302
E863024	4011666508041	Svorky na trubky RK63grau/10	82,00	99,22	258301
E863110	4011666520975	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-S-PE-G 63x51,4mm/6m	3 600,00	4 356,00	158301
E863111	4011666521002	Trubky v rolích, barva šedá DLR-R-PE-G 63x51,4mm/50m	35 250,00	42 652,50	158301
E863205	4011666520388	Trubky v tyčích, barva šedá DLR-ALU-G 63x58mm/6m	3 660,00	4 428,60	158301
E863350	4011666512123	Vzduchový uzavírací kohout MKS-LAH 63-2AVA 63	3 102,00	3 753,42	158302
E863352	4011666512611	Posuvná spojka MKS-SM 63	2 269,00	2 745,49	158302
E863355	4011666517968	Koleno 45° MKS-WV 63x63mm/45	1 652,00	1 998,92	158302
E863365	4011666520395	Uzavírací systém pro stlačený vzduch MKS-ESAT 63 MK	16 890,00	20 436,90	158302
E863435	4011666512130	Připojovací šroubení s vnějším závitem MKS-AVA 63xR2a	704,00	851,84	158302
E863436	4011666512147	Připojovací šroubení s vnitřním závitem MKS-AVI 63xG2i	721,00	872,41	158302
E863437	4011666512154	Šroubení MKS-SBV 63x63	1 130,00	1 367,30	158302
E863438	4011666512161	Koleno 90° MKS-WV90-63x63mm	1 505,00	1 821,05	158302
E863439	4011666512178	T-kus 90° MKS-TVS63x63x63mm	1 921,00	2 324,41	158302
E863440	4011666512185	T-kus 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce MKS-TVS63xG2ix63mm	1 434,00	1 735,14	158302
E863442	4011666512192	Koleno 90° MKS-WV90-63mmxR2a	1 097,00	1 327,37	158302
E863443	4011666512208	Koleno 90° MKS-WV90-63mmxG2i	1 064,00	1 287,44	158302
E863445	4011666512215	O-kroužek MKS-OR 63x5mm	48,00	58,08	158302
E863446	4011666512222	Mezikroužek MKS-ZR 72,5x64mm	76,00	91,96	158302
E863447	4011666512239	Svěrací kroužek MKS-KLR 66,5x73mm	99,00	119,79	158302
E863448	4011666512246	Třmen trubky RSL 60-64mm	67,00	81,07	258301
E863510	4011666508126	Odvod vzduchu SKS-LAD 63-1 GES 15	1 788,00	2 163,48	158302
E863511	4011666508133	Odvod vzduchu SKS-LAD 63-1 GES 18	1 802,00	2 180,42	158302
E863512	4011666508140	Odvod vzduchu SKS-LAD 63-1 GES 22	1 821,00	2 203,41	158302
E863535	4011666508157	Připojovací šroubení s vnějším závitem SKS-AVA 63mm x R2a	657,00	794,97	158302
E863536	4011666508171	Připojovací šroubení s vnitřním závitem SKS-AVI 63mm x G2i	657,00	794,97	158302
E863537	4011666518002	Šroubení SKS-SBV 63x63	1 102,00	1 333,42	158302
E863538	4011666508201	Koleno 90° SKS-W90 63x63mm	1 102,00	1 333,42	158302
E863539	4011666508218	T-kus 90° SKS-TVS63x63x63mm	1 559,00	1 886,39	158302
E863540	4011666508225	T-kus 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce SKS-TVS63xR1 1/4ix63mm	1 274,00	1 541,54	158302
E863541	4011666508232	T-kus 90° s vnitřním závitem na střední vsuvce SKS-TVS63xR2x63mm	1 274,00	1 541,54	158302
E863542	4011666508249	Záslepka SKS-BK 63	145,00	175,45	158302
E863545	4011666508256	Redukční kus SKS-RDS-R1 1/4a x R1/2i	172,00	208,12	158302
E863546	4011666508263	Redukční kus SKS-RDS-R1 1/4a x R3/4i	172,00	208,12	158302
E863547	4011666508300	Přechodové šroubení SKS-UEV63 x R1a	443,00	536,03	158302
E863550	4011666508317	Vzduchový uzavírací kohout SKS-LAH 63-2AVI 63	2 854,00	3 453,34	158302
E863555	4011666518019	Koleno 45° SKS-W45 63x63mm	1 237,00	1 496,77	158302
E863565	4011666520401	Uzavírací systém pro stlačený vzduch SKS-ESAT 63 SK	22 255,00	26 928,55	158302
E863612	4011666924391	Třmen odvodu vzduchu LAS 63 x G1/2i	233,00	281,93	158302
E863612	4011666924391	Třmen odvodu vzduchu LAS 63 x G1/2i	233,00	281,93	158302
E863634	4011666924407	Třmen odvodu vzduchu LAS 63 x G3/4i	233,00	281,93	158302
E863634	4011666924407	Třmen odvodu vzduchu LAS 63 x G3/4i	233,00	281,93	158302
F440016	4011666600066	T-hřebíky TN 22/60 NK/10000	5 622,00	6 802,62	574404
F440017	4011666600073	T-hřebíky TN 22/64 NK/10000	5 872,00	7 105,12	574404
F440021	4011666600097	Pásové hřebíky RN 29/65 BKH/3000	1 759,00	2 128,39	574406
F440024	4011666600158	Pásové hřebíky RN 31/80 BKH/3000	2 558,00	3 095,18	574406
F440025	4011666600165	Pásové hřebíky RN 31/90 BKH/3000	2 717,00	3 287,57	574406
F440027	4011666600134	Pásové hřebíky RN 31/70 BKH/3000	1 890,00	2 286,90	574406
F440130	4011666914903	Pinkové hřebíky PN 15-0,6 NK/10000	694,00	839,74	574408
F440131	4011666914910	Pinkové hřebíky PN 18-0,6 NK/10000	763,00	923,23	574408
F440132	4011666914927	Pinkové hřebíky PN 22-0,6 NK/10000	867,00	1 049,07	574408
F440133	4011666914934	Pinkové hřebíky PN 25-0,6 NK/10000	936,00	1 132,56	574408
G004109	4011666700605	Dvojitá vsuvka SKS-DN-R1a x R3/4a	139,00	168,19	158302
G004111	4011666700612	Dvojitá vsuvka SKS-DN-R1 1/4a x R3/4a	174,00	210,54	158302
G004177	4011666711687	Tlakový spínač MDR 2/11 SL F4	1 468,00	1 776,28	351114
G010015	4011666700643	Kulový kohout KH-NI-25 G 1 1/4i	600,00	726,00	351111
G012033	4011666700667	Kulový kohout KH-20 G1/4i x G1/4a	158,00	191,18	351111
G012060	4011666903655	Manometr MM-S 40-10b	373,00	451,33	351110
G025004	4011666700261	Svěrací kroužek KSY-SRI 15	25,00	30,25	158302

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
G025005	4011666700278	Svěrací kroužek KSY-SRI18	31,00	37,51	158302
G025006	4011666700285	Svěrací kroužek KSY-SRI22	30,00	36,30	158302
G028000	4011666701503	Svěrací kroužek KSY-SRI28	37,00	44,77	158302
G205208	4011666700810	Závěrový šroub VSS-ST-I-R1/2a	43,00	52,03	161344
G205216	4011666700827	Závěrový šroub VSS-ST-I-R3/4a	57,00	68,97	161344
G207010	4011666700353	Pojistný ventil SV-G1/4a-8 bar	506,00	612,26	351112
G405012	4011666700841	Filtrační článek FE-FDM 1/4 W	255,00	308,55	357212
G405013	4011666700858	Filtrační článek FE-FDM 3/8-1/2 W	334,00	404,14	357212
G405014	4011666700865	Filtrační článek FE-FDM 3/4-1 W	465,00	562,65	357212
G408579	4011666702470	Přídržná hlavice HK-K-MMH 10	1 101,00	1 332,21	265401
G462094	4011666009401	Vzdušník BH-HZ 500-11	28 850,00	34 908,50	351103
G462194	4011666009395	Vzdušník BH-HZ 500-16	34 412,00	41 638,52	351103
G470592	4011666703781	Kulový kohout KH-20 G1/2i x G1/2a	209,00	252,89	351111
G502145	4011666700452	Vzdušník BH-HB 20-11	3 886,00	4 702,06	351103
G502448	4011666906694	Vzdušník BH-HZB 90-11	9 231,00	11 169,51	351103
G526002	4011666701206	Náhradní sklo SBE-Acetat 90x110 STSH	46,00	55,66	376401
G526003	4011666700896	Náhradní sklo SBE-Min-glas 90x110 STSH	31,00	37,51	376401
H110333	4011666801630	Vzdušník BH-VZ 750-11	32 600,00	39 446,00	351102
H110365	4011666801647	Vzdušník BH-VZ 750-16	47 296,00	57 228,16	351102
H110367	4011666801654	Vzdušník BH-VZ 1000-11	46 067,00	55 741,07	351102
H110369	4011666801661	Vzdušník BH-VZ 1000-16	51 565,00	62 393,65	351102
H110375	4011666802934	Vzdušník BH-HZ 750-11	39 717,00	48 057,57	351103
H110376	4011666801678	Vzdušník BH-VZ 3000-11	102 794,00	124 380,74	351102
H110386	4011666801708	Vzdušník BH-VZ 2000-11	74 801,00	90 509,21	351102
H110388	4011666801722	Vzdušník BH-VZ 2000-16	84 200,00	101 882,00	351102
H110600	4011666904218	Vzdušník BH-VZB 500-11	24 146,00	29 216,66	351102
H110601	4011666904225	Vzdušník BH-VZB 500-16	30 063,00	36 376,23	351102
H110604	4011666904256	Vzdušník BH-HZ 750-16	40 634,00	49 167,14	351103
H110605	4011666904263	Vzdušník BH-HZ 1000-16	51 565,00	62 393,65	351103
H110606	4011666904270	Vzdušník BH-HZ 2000-11	76 797,00	92 924,37	351103
H110607	4011666904287	Vzdušník BH-HZ 2000-16	82 650,00	100 006,50	351103
H111310	4011666802965	Vzdušník BH-HZ 1000-11	48 960,00	59 241,60	351103
H112022	4011666903068	Kompresor UNM STH 650/650-10-500	116 755,00	141 273,55	151104
H332000	4011666019011	Kompresor UNM 240-8-40 W Clean	46 537,00	56 309,77	180101
H332010	4011666019011	Kompresor UNM 240-8-40 WXM Clean	74 320,00	89 927,20	180101
H332100	4011666019011	Kompresor UNM 240-8-40 WXS Clean	60 428,00	73 117,88	180101
H332110	4011666019011	Kompresor UNM 240-8-40 WXSM Clean	88 211,00	106 735,31	180101
H342000	4011666019035	Kompresor UNM 360-8-40 W Clean	56 538,00	68 410,98	180101
H342010	4011666019035	Kompresor UNM 360-8-40 WXM Clean	84 321,00	102 028,41	180101
H342100	4011666019035	Kompresor UNM 360-8-40 WXS Clean	89 878,00	108 752,38	180101
H342110	4011666019035	Kompresor UNM 360-8-40 WXSM Clean	117 661,00	142 369,81	180101
H362000	4011666019493	Kompresor UNM 720-8-90 D Clean	119 189,00	144 218,69	180101
H362010	4011666019493	Kompresor UNM 720-8-90 DXM Clean	174 755,00	211 453,55	180101
H404100	4011666011121	Kompresor AM K 4-10	85 995,00	104 053,95	152142
H404101	4011666011152	Kompresor AM K 4-10 XDK	118 384,00	143 244,64	152144
H404104	4011666011169	Kompresor AM K 4-10-270 XB	101 430,00	122 730,30	152145
H404105	4011666011176	Kompresor AM K 4-10-270 XBDK	137 813,00	166 753,73	152146
H404106	4011666011183	Kompresor AM K 4-10-180 XB	116 116,00	140 500,36	152145
H404107	4011666011190	Kompresor AM K 4-10-180 XBDK	144 138,00	174 406,98	152146
H405100	4011666011138	Kompresor AM K 5-10	98 123,00	118 728,83	152142
H405101	4011666011220	Kompresor AM K 5-10 XDK	106 958,00	129 419,18	152144
H405104	4011666011237	Kompresor AM K 5-10-270 XB	116 865,00	141 406,65	152145
H405105	4011666011244	Kompresor AM K 5-10-270 XBDK	152 145,00	184 095,45	152146
H405106	4011666011251	Kompresor AM K 5-10-180 XB	116 968,00	141 531,28	152145
H405107	4011666011268	Kompresor AM K 5-10-180 XBDK	145 907,00	176 547,47	152146
H407080	4011666010179	Kompresor AM K 7-8	114 660,00	138 738,60	152142
H407081	4011666011305	Kompresor AM K 7-8 XDK	144 682,00	175 065,22	152144
H407084	4011666011312	Kompresor AM K 7-8-270 XB	131 198,00	158 749,58	152145
H407085	4011666011329	Kompresor AM K 7-8-270 XBDK	164 273,00	198 770,33	152146
H407086	4011666011336	Kompresor AM K 7-8-180 XB	141 086,00	170 714,06	152145
H407087	4011666011343	Kompresor AM K 7-8-180 XBDK	171 888,00	207 984,48	152146
H407100	4011666010186	Kompresor AM K 7-10	114 660,00	138 738,60	152142
H407101	4011666011350	Kompresor AM K 7-10 XDK	142 731,00	172 704,51	152144
H407104	4011666011367	Kompresor AM K 7-10-270 XB	131 198,00	158 749,58	152145
H407105	4011666011374	Kompresor AM K 7-10-270 XBDK	164 273,00	198 770,33	152146
H407106	4011666011381	Kompresor AM K 7-10-180 XB	140 997,00	170 606,37	152145
H407107	4011666011398	Kompresor AM K 7-10-180 XBDK	169 936,00	205 622,56	152146
H407130	4011666010193	Kompresor AM K 7-13	119 070,00	144 074,70	152142
H407131	4011666011404	Kompresor AM K 7-13 XDK	142 731,00	172 704,51	152144
H407134	4011666011411	Kompresor AM K 7-13-270 XB	136 710,00	165 419,10	152145
H407135	4011666011428	Kompresor AM K 7-13-270 XBDK	168 683,00	204 106,43	152146
H411080	4011666006370	Kompresor AM K 11-8	145 530,00	176 091,30	152142
H411083	4011666005397	Kompresor AM K 11-8-500 XBDK	217 193,00	262 803,53	152146
H411100	4011666006387	Kompresor AM K 11-10	145 530,00	176 091,30	152142
H411103	4011666005427	Kompresor AM K 11-10-500 XBDK	217 193,00	262 803,53	152146
H411130	4011666006394	Kompresor AM K 11-13	148 838,00	180 093,98	152142
H411133	4011666005458	Kompresor AM K 11-13-500 XBDK	217 193,00	262 803,53	152146
H415080	4011666006400	Kompresor AM K 15-8	167 580,00	202 771,80	152142
H415083	4011666005489	Kompresor AM K 15-8-500 XBDK	229 320,00	277 477,20	152146
H415100	4011666006417	Kompresor AM K 15-10	167 580,00	202 771,80	152142

Číselný rejstřík

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
H415103	4011666005519	Kompresor AM K 15-10-500 XBDK	229 320,00	277 477,20	152146
H415130	4011666006424	Kompresor AM K 15-13	173 093,00	209 442,53	152142
H415133	4011666005540	Kompresor AM K 15-13-500 XBDK	229 320,00	277 477,20	152146
H418080	4011666006431	Kompresor AM K 18-8	197 348,00	238 791,08	152142
H418083	4011666005571	Kompresor AM K 18-8-500 XBDK	253 575,00	306 825,75	152146
H418100	4011666006448	Kompresor AM K 18-10	197 348,00	238 791,08	152142
H418103	4011666005601	Kompresor AM K 18-10-500 XBDK	253 575,00	306 825,75	152146
H418130	4011666006455	Kompresor AM K 18-13	200 655,00	242 792,55	152142
H418133	4011666005632	Kompresor AM K 18-13-500 XBDK	253 575,00	306 825,75	152146
H422080	4011666010209	Kompresor AM K 22-8	231 525,00	280 145,25	152142
H422083	4011666011459	Kompresor AM K 22-8-500 XBDK	295 470,00	357 518,70	152146
H422100	4011666010216	Kompresor AM K 22-10	231 525,00	280 145,25	152142
H422103	4011666011480	Kompresor AM K 22-10-500 XBDK	295 470,00	357 518,70	152146
H422130	4011666010223	Kompresor AM K 22-13	235 935,00	285 481,35	152142
H422133	4011666011510	Kompresor AM K 22-13-500 XBDK	299 880,00	362 854,80	152146
H430080	4011666010230	Kompresor AM K 30-8	cena na vyžádání		152142
H430100	4011666010247	Kompresor AM K 30-10	cena na vyžádání		152142
H430130	4011666010254	Kompresor AM K 30-13	cena na vyžádání		152142
H437080	4011666010261	Kompresor AM K 37-8	cena na vyžádání		152142
H437100	4011666010278	Kompresor AM K 37-10	cena na vyžádání		152142
H437130	4011666010285	Kompresor AM K 37-13	cena na vyžádání		152142
H445080	4011666010292	Kompresor AM K 45-8	cena na vyžádání		152142
H445100	4011666010308	Kompresor AM K 45-10	cena na vyžádání		152142
H445130	4011666010315	Kompresor AM K 45-13	cena na vyžádání		152142
H511100	4011666011527	Kompresor AM K 11-10 XVS	206 168,00	249 463,28	152148
H511101	4011666011534	Kompresor AM K 11-10 XVSDK	245 858,00	297 488,18	152149
H515100	4011666011565	Kompresor AM K 15-10 XVS	245 858,00	297 488,18	152148
H515101	4011666011572	Kompresor AM K 15-10 XVSDK	295 470,00	357 518,70	152149
H518100	4011666011626	Kompresor AM K 18-10 XVS	271 215,00	328 170,15	152148
H518101	4011666011633	Kompresor AM K 18-10 XVSDK	319 725,00	386 867,25	152149
H522100	4011666011589	Kompresor AM K 22-10 XVS	281 138,00	340 176,98	152148
H522101	4011666011664	Kompresor AM K 22-10 XVSDK	330 750,00	400 207,50	152149
H601001	4011666912886	Separátor olej-voda OWS-ÖWAMAT 10	8 085,00	9 782,85	155201
H601002	4011666912893	Separátor olej-voda OWS-ÖWAMAT 11	13 797,00	16 694,37	155201
H601003	4011666912909	Separátor olej-voda OWS-ÖWAMAT 12	24 675,00	29 856,75	155201
H601004	4011666912916	Separátor olej-voda OWS-ÖWAMAT 14	34 913,00	42 244,73	155201
H604012	4011666803825	Adsorpční sušička DRY-DAT 120	67 161,00	81 264,81	154211
H604023	4011666803832	Adsorpční sušička DRY-DAT 230	80 314,00	97 179,94	154211
H604035	4011666803849	Adsorpční sušička DRY-DAT 350	86 134,00	104 222,14	154211
H604058	4011666803856	Adsorpční sušička DRY-DAT 580	103 478,00	125 208,38	154211
H604085	4011666803863	Adsorpční sušička DRY-DAT 850	119 889,00	145 065,69	154211
H604120	4011666803870	Adsorpční sušička DRY-DAT 1200	131 529,00	159 150,09	154211
H604140	4011666803887	Adsorpční sušička DRY-DAT 1400	166 447,00	201 400,87	154211
H612075	4011666919472	Kondenzační sušička DK 600 ECO	26 623,00	32 213,83	154203
H612110	4011666018328	Kondenzační sušička DK 11000 ECO	131 250,00	158 812,50	154203
H612114	4011666919465	Kondenzační sušička DK 985 ECO	32 193,00	38 953,53	154203
H612162	4011666919458	Kondenzační sušička DK 1500 ECO	36 649,00	44 345,29	154203
H612222	4011666919427	Kondenzační sušička DK 2200 ECO	43 109,00	52 161,89	154203
H612360	4011666919434	Kondenzační sušička DK 3500 ECO	53 691,00	64 966,11	154203
H612550	4011666018304	Kondenzační sušička DK 5100 ECO	72 450,00	87 664,50	154203
H612730	4011666018311	Kondenzační sušička DK 8300 ECO	103 950,00	125 779,50	154203
H811000	4011666929334	Kompresor UNM STS 660-10-90	42 557,00	51 493,97	151150
H811100	4011666000255	Kompresor UNM STS 660-10-90 XS	66 249,00	80 161,29	151150
H812000	4011666929341	Kompresor UNM STS 660-10-270	50 971,00	61 674,91	151150
H812010	4011666929358	Kompresor UNM STS 660-10-270 XDK	85 356,00	103 280,76	151150
H812100	4011666000262	Kompresor UNM STS 660-10-270 XS	76 373,00	92 411,33	151150
H812110	4011666000279	Kompresor UNM STS 660-10-270 XSDK	112 480,00	136 100,80	151150
H813000	4011666929365	Kompresor UNM STS 660-10-500	66 886,00	80 932,06	151150
H813010	4011666929372	Kompresor UNM STS 660-10-500 XDK	97 229,00	117 647,09	151150
H813100	4011666000286	Kompresor UNM STS 660-10-500 XS	90 149,00	109 080,29	151150
H813110	4011666000293	Kompresor UNM STS 660-10-500 XSDK	112 455,00	136 070,55	151150
H814000	4011666929327	Kompresor UNM STB 660-10-10	39 133,00	47 350,93	151140
H814100	4011666000163	Kompresor UNM STB 660-10-10 XS	64 607,00	78 174,47	151140
H815000	4011666929389	Kompresor UNM STL 660-10-270	50 971,00	61 674,91	151160
H815100	4011666000194	Kompresor UNM STL 660-10-270 XS	76 373,00	92 411,33	151160
H816000	4011666929396	Kompresor UNM STL 660-10-500	66 886,00	80 932,06	151160
H816100	4011666000200	Kompresor UNM STL 660-10-500 XS	90 149,00	109 080,29	151160
H822000	4011666929419	Kompresor UNM STS 580-15-270	53 352,00	64 555,92	151150
H822010	4011666929426	Kompresor UNM STS 580-15-270 XDK	86 589,00	104 772,69	151150
H822100	4011666000217	Kompresor UNM STS 580-15-270 XS	80 703,00	97 650,63	151150
H822110	4011666000224	Kompresor UNM STS 580-15-270 XSDK	112 786,00	136 471,06	151150
H823000	4011666929433	Kompresor UNM STS 580-15-500	77 101,00	93 292,21	151150
H823010	4011666929440	Kompresor UNM STS 580-15-500 XDK	108 663,00	131 482,23	151150
H823100	4011666000231	Kompresor UNM STS 580-15-500 XS	96 469,00	116 727,49	151150
H823110	4011666000248	Kompresor UNM STS 580-15-500 XSDK	117 196,00	141 807,16	151150
H824000	4011666929402	Kompresor UNM STB 580-15-10	41 517,00	50 235,57	151140
H824100	4011666000156	Kompresor UNM STB 580-15-10 XS	66 171,00	80 066,91	151140
H825000	4011666929457	Kompresor UNM STL 580-15-270	59 339,00	71 800,19	151160
H825100	4011666000170	Kompresor UNM STL 580-15-270 XS	85 113,00	102 986,73	151160
H826000	4011666929464	Kompresor UNM STL 580-15-500	78 498,00	94 982,58	151160

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Obj. číslo	EAN kód	Typ	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Produkt. skupina
H826100	4011666000187	Kompresor UNM STL 580-15-500 XS	98 895,00	119 662,95	151160
H831000	4011666929488	Kompresor UNM STS 1000-10-90	66 463,00	80 420,23	151150
H832000	4011666929495	Kompresor UNM STS 1000-10-270	75 963,00	91 915,23	151150
H832010	4011666929501	Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDK	113 544,00	137 388,24	151150
H833000	4011666929518	Kompresor UNM STS 1000-10-500	90 207,00	109 150,47	151150
H833010	4011666929525	Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDK	128 200,00	155 122,00	151150
H834000	4011666929471	Kompresor UNM STB 1000-10-10	64 088,00	77 546,48	151140
H835000	4011666929532	Kompresor UNM STL 1000-10-270	75 963,00	91 915,23	151160
H836000	4011666929549	Kompresor UNM STL 1000-10-500	90 207,00	109 150,47	151160
H842000	4011666929563	Kompresor UNM STS 780-15-270	80 270,00	97 126,70	151150
H842010	4011666929570	Kompresor UNM STS 780-15-270 XDK	115 542,00	139 805,82	151150
H843000	4011666929587	Kompresor UNM STS 780-15-500	92 280,00	111 658,80	151150
H843010	4011666929594	Kompresor UNM STS 780-15-500 XDK	126 567,00	153 146,07	151150
H844000	4011666929556	Kompresor UNM STB 780-15-10	66 463,00	80 420,23	151140
H845000	4011666929600	Kompresor UNM STL 780-15-270	80 270,00	97 126,70	151160
H846000	4011666929617	Kompresor UNM STL 780-15-500	92 280,00	111 658,80	151160
H851000	4011666000637	Kompresor UNM STS 1250-10-90	76 279,00	92 297,59	151150
H852000	4011666000651	Kompresor UNM STS 1250-10-270	83 684,00	101 257,64	151150
H852010	4011666000644	Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDK	117 439,00	142 101,19	151150
H853000	4011666000682	Kompresor UNM STS 1250-10-500	99 446,00	120 329,66	151150
H853010	4011666000668	Kompresor UNM STS 1250-10-500 XDK	139 246,00	168 487,66	151150
H854000	4011666000545	Kompresor UNM STB 1250-10-10	76 396,00	92 439,16	151140
H855000	4011666000576	Kompresor UNM STL 1250-10-270	83 684,00	101 257,64	151160
H856000	4011666000583	Kompresor UNM STL 1250-10-500	99 446,00	120 329,66	151160
H862000	4011666000606	Kompresor UNM STS 1000-15-270	86 616,00	104 805,36	151150
H862010	4011666000590	Kompresor UNM STS 1000-15-270 XDK	123 096,00	148 946,16	151150
H863000	4011666000620	Kompresor UNM STS 1000-15-500	100 296,00	121 358,16	151150
H863010	4011666000613	Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDK	136 776,00	165 498,96	151150
H864000	4011666000538	Kompresor UNM STB 1000-15-10	72 936,00	88 252,56	151140
H865000	4011666000552	Kompresor UNM STL 1000-15-270	86 616,00	104 805,36	151160
H866000	4011666000569	Kompresor UNM STL 1000-15-500	100 296,00	121 358,16	151160
I800025	4011666006615	Set AKN-SYM 150-AP-RB-DLS	17 129,00	21 452,09	150120
I800027	4011666006622	Set AKN-SYM 150-SNG-RB	21 560,00	26 087,60	150120
OKH00120		Vzdušník BH-VZBA 90-11	11 162,00	13 506,02	351101
OKH00121		Vzdušník BH-VZBA 270-11	20 580,00	24 901,80	351101
OKH00122		Vzdušník BH-VZBA 500-11	28 802,00	34 850,42	351101
OKH00123		Vzdušník BH-VZA 750-11	39 102,00	47 313,42	351101
OKH00124		Vzdušník BH-VZA 1000-11	50 411,00	60 997,31	351101
OKH00125		Vzdušník BH-VZA 2000-11	92 600,00	112 046,00	351101
OKH00126		Vzdušník BH-VZA 3000-11	127 586,00	154 379,06	351101
OKH00127		Vzdušník BH-VZBA 270-16	24 696,00	29 882,16	351101
OKH00128		Vzdušník BH-VZBA 500-16	33 947,00	41 075,87	351101
OKH00129		Vzdušník BH-VZA 1000-16	55 556,00	67 222,76	351101
OKH00130		Vzdušník BH-VZA 2000-16	102 890,00	124 496,90	351101
OKH00131		Vzdušník BH-VZA 3000-16	136 847,00	165 584,87	351101
OKH00215		Kompresor AM K 30-8 XVS	cena na vyžádání		152148
OKH00216		Kompresor AM K 30-10 XVS	cena na vyžádání		152148
OKH00217		Kompresor AM K 30-13 XVS	cena na vyžádání		152148
OKH00218		Kompresor AM K 37-8 XVS	cena na vyžádání		152148
OKH00219		Kompresor AM K 37-10 XVS	cena na vyžádání		152148
OKH00220		Kompresor AM K 37-13 XVS	cena na vyžádání		152148
OKH00221		Kompresor AM K 45-8 XVS	cena na vyžádání		152148
OKH00222		Kompresor AM K 45-10 XVS	cena na vyžádání		152148
OKH00223		Kompresor AM K 45-13 XVS	cena na vyžádání		152148

Jmenný rejstřík

A

Adsorpční sušičky 91

B

Balancéry 148
Bezolejové kompresory 14/22/26/34/39/56–59
Bezpečnostní rychlospojky 150
Brusky 184–188
Brusné kolíky 187
Brusné pásky 188
Brusné talíře 188
Brusné třmeny 187
Brusné válečky 187

C

Cyklonový odlučovač 97

D

Držák na zeď pro utahováky 175
Dvojitá vsuvka 135/156
Dýchací maska 207

E

Energetické boxy 149
Excentrické brusky 188

F

Farbboy 210
Filtr s aktivním uhlím 99/103
Filtrační vložka pro Öwamat 95
Filtry 96–99

H

Hadice 140–142/147–148
Hadice na materiál 211–212/215
Hadice Super–Flex 140
Hadice z polyamidu 141/142
Hadice z polyetylénu 142
Hadice z polyuretanu 141/142
Hadicová spojovací trubka 155
Hadicové svorky 155
Hadicový přimazávač 241
Hřebíkovač na hřebíky s kulatými hlavičkami 200
Hřebíkovač na hřebíky se závěrnou hlavičkou 198
Hřebíkovač na pinky 199
Hřebíky se závěrnými hlavičkami 198

J

Jehlové oklepávače 224–225

K

Karosářská pilka 189
Kolena 159
Kombi–hadice na materiál 211–212/215
Kombi–hřebíkovač 198
Kombipistole UHW 2000 219
Kompresor SysMaster 32–34
Kompresor Tandem 50
Kompresory UniMaster přístavné 51
Kompresory CompactMaster CPM 20–26
Kompresory CompactMaster CPM L 28–31
Kompresory s benzínovým pohonem 18
Kompresory SilentMaster, mobilní 37–40
Kompresory UniMaster, mobilní 13–18
Kompresory UniMaster, silent 47/49/52
Kompresory UniMaster, stacionární 42–52
Kompresory, bezolejové 14/22/34/39/56–59
Kompresory, mobilní 15 bar 17/23
Kompresory, mobilní 8–40
Kompresory, stacionární 15 bar 44–49/51–52
Kompresory, stacionární 42–59/62–69
Kompresory, stacionární Silent 45/47/49/52
Kondenzační sušičky 88–90
Kryt se zvukovou izolací 80
Kříže 160
Kulové kohouty 76

L

Lakovací a stříkací pistole 201–207
Lapač nečistot 78
Listy pily 189

M

Manometr diferenčního tlaku 98
Manometry 82–83
Materiálová tlaková deska pro Spritzboy 211
Mazadlo 118/131/137
Maziva/oleje 80–81/241
Membránový tlakový spínač 79
Mikrofiltry 98
Mlžící pistole 216–217
Mobilní kompresory 8–40
Montážní materiál pro rozvody vzduchu 118/137
Mosazné spojky a šroubení 115/126/129
Mosazný šroubovací systém 15–28 mm 126

N

Nádoba na měření viskozity 207
Náhradní jehly pro jehlový oklepávač 225
Náhradní kryt pro tlakový spínač 79
Nálepky pro rozvody vzduchu 119/130/137
Nářadí na odhrotování 118–119/131/137
Nástěnný držák na hadice 141
Navijáky na hadice 147–148
Nýtovací kleště 192–193

O

Obchozí potrubí pro kondenzační sušičky 90
Odhlučněné kompresory, mobilní 37–40
Odhlučněné kompresory, stacionární 45/47/49/53
Odlehčení při rozběhu 80
Odlučovač vody s filtrem 100
Odřezávač trubek 119/131/141
Odvaděč kondenzátu Ecomat 92–93
Odvzdušňovací ventil 79
Ofukovací pistole 166–169
Ochranná maska 233

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Oleje/maziva 81–81/241
Olejový přimazávač 101

P

Pásová bruska 188
Pásové hřebíky 200
Pilky 189
Pin hřebíky 199
Pistole na kartuše 221–223
Pistole se sáčkem 233
Pistolový jehlový oklepávač 225
Pistolový šroubovák 181
Pístové kompresory mobilní 8–40
Pístové kompresory stacionární 42–59
Pneuhustiče 234–237
Pneumatická série 142–146
Pneumatické nářadí 162–241
Počitadlo provozních hodin 79
Pojistné ventily 78
Propojovací hadice 76
Průchozí krabice 122–125
Průměr rozvodu vzduchu 110–111
Předfiltr 97
Přepínací zařízení kompresorů 74
Přepínač hvězda–trojúhelník 73
Přídržná hlavice pro sekací kladiva 229
Příklepové utahováky 170–175
Přímý jehlový oklepávač 225
Přímý šroubovák 180
Připojovací sada pro odvaděč kondenzátu 93
Příslušenství ke kompresorům 70–83
Přístavné kompresory 51–52
Přístroj na odsávání oleje 238–239

R

Ráčnové utahováky 176–177
Redukční kusy 130/135/157
Redukční ventil 100
Redukční ventil s filtrem 100–101
Redukční vsuvky 157
Regulátor tlaku 206
Rozdělovací krabice 121–125
Rozprašovací trubka 212
Rozvody stlačeného vzduchu 108–137
Rychlospojky 150–154
Rychlonástrčné šroubení série Fox 143–144
Rychloupínací sklíčidlo 183

S

Sady nářadí 241
Sady ořechů 175/177
Sběrací vedení kondenzátu 93
Sběrač kondenzátu 117
Sekací kladiva 226–229
Separátor olej–voda Öwamat 95
Sešívací spony 196–197
Silentbloky 73
Speciální pistole (Kombipistole) 218–219
Speciální vyřezávač skel 190–191
Spirálové hadice 141
Spojovací matice 158
Spojovací systém Mini/ARO/Orion 153–154
Sponkovačky a hřebíkovače 194–200
Spritzboy 211
Stacionární kompresory 42–69
Stopková bruska 186
Stříkací pistole 201–207
Stříkací pistole s trychtýřem 214
Stříkací trubka 214–215
Stříkání omítek 213–215
Sušičky stlačeného vzduchu 88–91
Svorky na trubky 118/137
Systainer 35
Systém úspory energie 75
Systém výměnných nádobek 205
Systémy rozvodů vzduchu:
– Systém rozvodu vzduchu z mosazi 15–28 mm 126
– Systém rozvodu vzduchu z mosazi 32–63 mm 127–131
– Systém rozvodu vzduchu z plastu 32–63 mm 132–137
– Zástrčkový systém 15–28 mm 113–120
Šroubení a mosazné spojky 115/126/129
Šroubovací spojky série A 145–146
Šroubovací svorky 155
Šroubováky 178–181
Šroubové kompresory 62–69
Šroubové kompresory s frekvenčním měničem 68–69

T

Tandemový kompresor 50
Tekutý těsnící prostředek 120
Těsnící páska 120/131/137
T–hřebíky 199
T–kusy 159
Tlaková maznice 220
Tlaková nádoba na barvu 210
Tlaková nádoba na materiál 208–212
Tlakové hadice 139–142/147–148/211–212/215
Tlakové nádoby 72–73
Tlakové trykací zařízení 233
Tlakový spínač 79
Tlumič hluku 77
Trubky na stlačený vzduch 114/128/133
Tryskací materiál 233
Tryskací pistole 232–233
Tryskací zařízení 230–233

U

Úhlová bruska 187
Úhlová stopková bruska 186
Úhlová vrtačka 183
Úhlové upevnění 99/102
Ukončovací krabice 122–125
UniMaster Clean 54–59
UniMaster jako Tandem 50
Úprava stlačeného vzduchu 84–103
Úpravné jednotky 100–102

V

Vrtačky 182–183
Vstupní krabice 122–125
Vsuvka, otočná 151/241
Vsuvky 151–154/241
Vybavení dílny 147–149
Vypouštěcí ventil kondenzátu 78
Vyřezávač okenních skel 190–191
Vysokotlaké hadice 140
Vzduchový uzavírací kohout 116/130/135
Vzdušníky 72–73

Y

Y–kus 160

Z

Zástrčkové spojky 115–116
Zástrčkové spojky z nerezové oceli 116
Záslepka 158
Zpětný ventil 78

Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.

Piktogramy a jejich význam

Záruka 1+2

EXTRA-Produkt

Záruka 5 let na vzdušník proti prorezavění

Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění

Bezolejový stlačený vzduch

Bezpečnostní rychlospojky

Tichý chod

S integrovanými elektrickými díly

S regulovanými otáčkami

Bez TÜV certifikace

S TÜV certifikací

Systém Click it

Pogumovaná rukojeť

Dodávka v umělohmotném kufru

Dodávka v systaineru

Na nás se můžete spolehnout – zaručeně!

Záruka 1+2

Dodatečná jistota s 3letou zárukou. Ne 1 nebo 2 roky, jak to předepisuje zákon, ale Schneider airsystems nabízí 3letou záruku na vybrané pojízdné kompresory a pneumatické nářadí. Aktivujte si záruku registrací do 30 dnů od data nákupu.
Záruční podmínky a registrace na: **www.schneider-airsystems.de**

Schneider Bohemia , spol. s.r.o.
Sulkov 555
330 21 Líně

Zavolejte nám: +420 377 201 058 obchod
+420 377 201 049 servis

nebo nás kontaktujte na adrese:
info-cz@tts-schneider.com

www.schneider-bohemia.cz

Váš specializovaný prodejce

DE – I300140 Všechny ceny jsou nezávazné doporučené ceny výrobce. Ceny prodejce se mohou odlišovat. Platná zákonná DPH je závazná.
Za tiskové chyby a případné změny technických údajů neneseme zodpovědnost. Všechny obrázky jsou ilustrační. Obsah katalogu odpovídá aktuální nabídce v době jeho vydání 11/2016.